


## Lichttechnischer Prüfbefund

Familie  
Silica® 31

Bestell-Nr.: 51MY6LDS44BA  
EAN: 4069025073204

LP-Nummer  
59650\_6

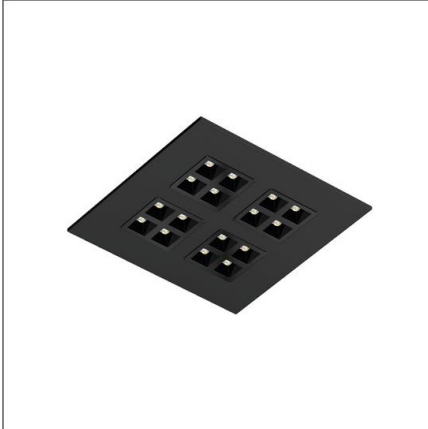

**Ausführung** Einbauleuchte für Einlegemontage, schwarz, quadratisch M600, Reflektor, schwarz, breit strahlend, UGR≤19 (L65≤1000cd/m<sup>2</sup>)

**Bestückung** LED 4000 K | CRI ≥ 80

**Betriebsgerät** EVG-DALI

**Einstellung** Werkseinstellung: DIP-Stufe=10

**Bemessungswerte** Nettolichtstrom = 4620 lm  
Systemleistung = 28.0 W  
Lichtausbeute = 165 lm/W

Seriendokumentation  
28.06.2024


siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 590 cd/klm

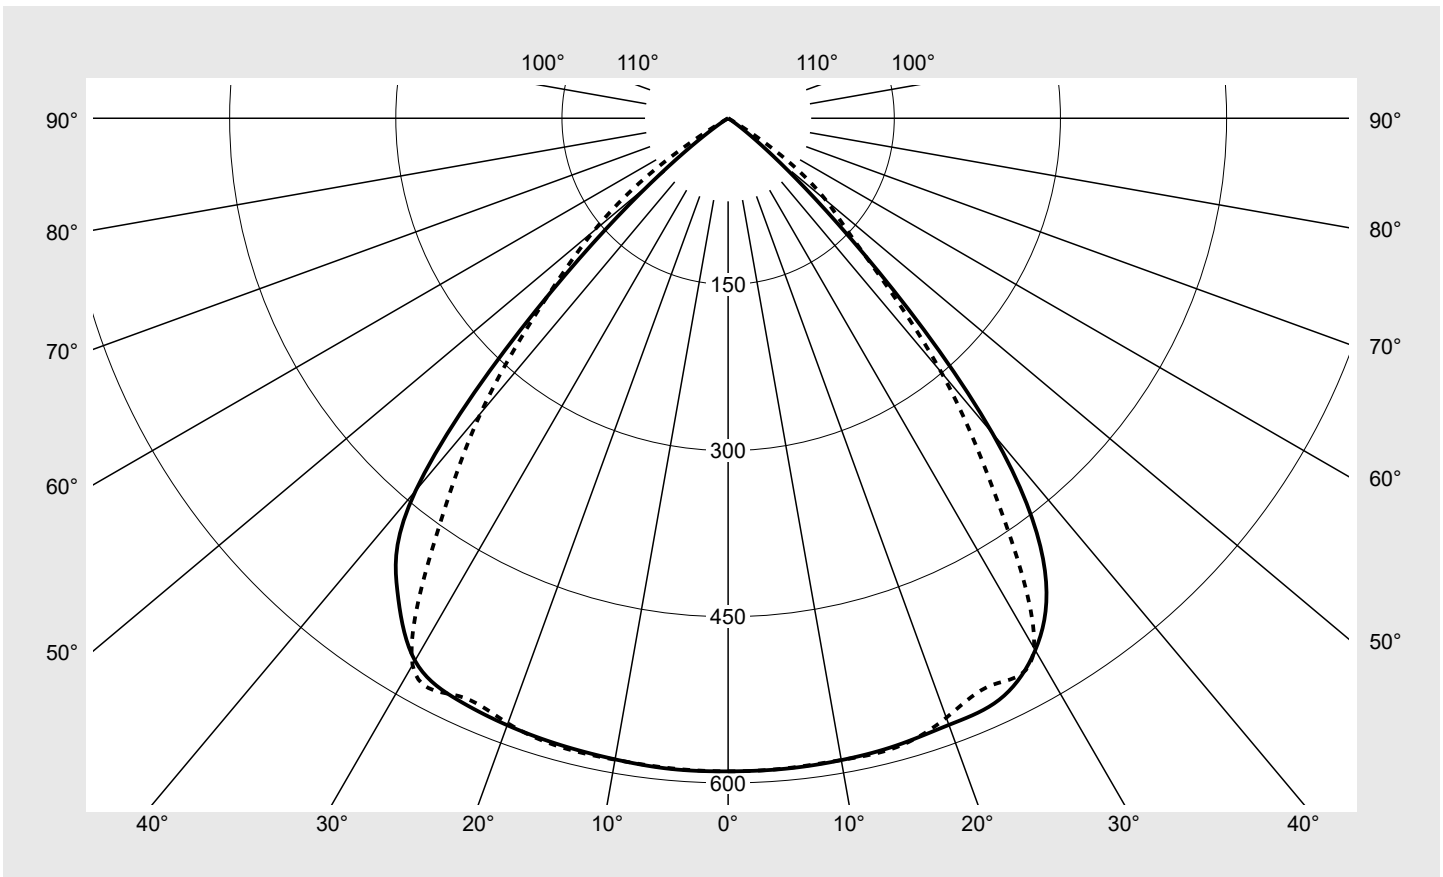

## Klassifizierungen

DIN 5040 A 6 0  
CIE N1=82 N2=100 N3=100  
N4=100 N5=100

## Leuchtenbetriebswirkungsgrade

$\eta_{LB}$  100,0%  
 $\phi_u$  100,0%  
 $\phi_o$  0,0%

## Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Silica® 31</b>	<b>Bestell-Nr.: 51MY6LDS44BA</b> <b>EAN: 4069025073204</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59650_6</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	0°	15°	30°	45°	60°	75°	90°	105°	120°	135°	150°	165°	180°
$\gamma$	Lichtstärke in cd/klm												
0°	589.6	589.6	589.6	589.6	589.6	589.6	589.6	589.6	589.6	589.6	589.6	589.6	589.6
5°	589.5	589.4	589.4	589.4	589.1	588.9	589.2	589.5	589.6	589.5	589.6	589.6	589.7
10°	588.4	588.4	588.5	588.4	588.4	588.1	588.3	588.8	588.4	588.3	587.8	587.7	587.7
15°	586.3	586.7	587.2	587.4	587.7	587.1	587.8	587.6	587.9	587.6	586.9	585.8	585.7
20°	582.8	583.8	584.9	586.9	579.9	576.4	575.9	577.8	581.6	586.4	584.6	583.0	583.1
25°	579.2	579.2	581.5	570.2	565.1	564.1	564.4	566.6	567.6	571.7	580.2	577.6	579.0
30°	554.5	553.6	560.9	539.2	545.9	549.7	552.3	555.3	547.8	540.2	561.0	561.0	565.4
35°	498.6	485.5	470.2	482.4	488.3	439.7	426.4	444.7	494.0	488.0	493.6	513.1	520.6
40°	371.4	369.8	347.4	366.4	347.6	303.2	299.4	314.1	345.6	402.6	363.9	402.3	438.8
45°	173.6	197.8	191.8	230.8	196.6	169.1	173.7	176.6	203.2	230.1	209.2	207.7	245.6
50°	53.2	68.1	63.9	99.8	75.7	99.3	115.6	109.0	73.3	118.0	90.8	77.6	91.9
55°	8.2	12.8	28.5	28.3	40.6	53.2	58.3	56.6	44.0	28.5	31.6	22.9	17.4
60°	0.5	1.7	6.4	13.2	16.3	8.1	0.6	8.4	15.6	16.0	11.1	2.3	1.9
65°	0.1	0.1	0.3	4.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.6	4.7	0.6	0.2	0.2
70°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.2	0.2	0.3	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1
75°	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1
80°	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
85°	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
90°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
95°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
105°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
115°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
120°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
125°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
130°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
135°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
140°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
145°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
155°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
165°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Silica® 31</b>	<b>Bestell-Nr.: 51MY6LDS44BA</b> <b>EAN: 4069025073204</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59650_6</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	195°	210°	225°	240°	255°	270°	285°	300°	315°	330°	345°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
$\gamma$	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0°	589.6	589.6	589.6	589.6	589.6	589.6	589.6	589.6	589.6	589.6	589.6	3.5	3.5
5°	589.5	589.3	589.3	589.4	589.3	589.1	588.8	589.2	589.5	589.5	589.5	28.2	31.7
10°	587.5	587.5	587.8	587.7	588.4	588.0	588.4	588.9	588.9	588.9	588.7	56.0	87.7
15°	585.8	586.7	586.7	587.0	586.5	587.4	587.6	588.6	588.4	587.7	587.0	83.3	171.0
20°	583.0	584.9	586.7	582.7	580.7	581.3	582.8	584.9	587.8	585.6	584.3	109.3	280.2
25°	578.6	581.4	576.5	573.9	573.7	575.5	576.6	575.9	575.8	582.3	578.8	133.1	413.4
30°	565.7	567.2	554.0	561.2	566.8	569.8	569.4	562.7	551.6	563.9	555.4	152.7	566.1
35°	519.1	512.8	512.1	516.7	470.5	458.8	472.3	512.1	508.2	485.7	495.3	153.4	719.5
40°	419.8	392.7	437.6	379.4	355.4	347.6	349.4	376.2	408.2	372.4	384.6	130.6	850.1
45°	224.5	235.9	266.4	242.6	230.4	237.2	228.0	224.8	263.5	221.4	214.1	83.9	934.0
50°	91.7	102.6	142.9	109.4	150.3	158.2	143.3	100.5	118.0	83.4	71.0	42.1	976.1
55°	27.0	36.0	36.8	66.0	78.6	80.0	77.1	54.2	36.8	37.9	13.2	18.2	994.3
60°	2.7	13.2	20.7	23.8	12.3	1.4	12.4	22.5	17.7	8.3	1.8	4.7	999.1
65°	0.1	1.0	6.4	1.9	1.1	1.0	1.1	1.9	6.4	0.5	0.1	0.7	999.8
70°	0.1	0.1	0.6	1.1	0.6	0.5	0.6	1.1	0.3	0.1	0.1	0.2	999.9
75°	0.0	0.0	0.1	0.3	0.1	0.0	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
80°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
85°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
90°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
95°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
100°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
105°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
110°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
115°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
120°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
125°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
130°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
135°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
140°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
145°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
155°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Silica® 31	<b>Bestell-Nr.: 51MY6LDS44BA</b> <b>EAN: 4069025073204</b>	<b>LP-Nummer</b> 59650_6
------------------------------	---	-----------------------------


UGR-Tabelle		Standardraum									
		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
Raumabmessungen											
x	y										
2H	2H	19,8	21,1	20,1	21,4	21,7	19,7	21,1	20,1	21,4	21,7
	3H	19,7	20,8	20,0	21,2	21,5	19,6	20,8	20,0	21,1	21,5
	4H	19,6	20,7	20,0	21,0	21,4	19,5	20,6	19,9	21,0	21,3
	6H	19,5	20,5	19,9	20,9	21,3	19,5	20,4	19,9	20,8	21,2
	8H	19,5	20,4	19,9	20,8	21,2	19,5	20,4	19,9	20,7	21,1
	12H	19,5	20,3	19,9	20,7	21,1	19,5	20,3	19,9	20,7	21,1
4H	2H	19,6	20,7	20,0	21,0	21,4	19,6	20,6	20,0	21,0	21,4
	3H	19,5	20,3	19,9	20,7	21,2	19,4	20,3	19,8	20,7	21,1
	4H	19,4	20,2	19,8	20,6	21,0	19,3	20,1	19,8	20,5	21,0
	6H	19,3	20,0	19,8	20,4	20,9	19,2	19,9	19,7	20,3	20,8
	8H	19,3	19,9	19,7	20,3	20,8	19,2	19,8	19,7	20,3	20,7
	12H	19,3	19,8	19,7	20,2	20,7	19,2	19,7	19,7	20,2	20,7
8H	4H	19,3	19,9	19,7	20,3	20,8	19,2	19,8	19,7	20,3	20,7
	6H	19,2	19,7	19,7	20,1	20,6	19,1	19,6	19,6	20,1	20,6
	8H	19,1	19,5	19,6	20,0	20,6	19,1	19,5	19,6	20,0	20,5
	12H	19,1	19,4	19,6	19,9	20,5	19,0	19,4	19,5	19,9	20,4
12H	4H	19,3	19,8	19,7	20,2	20,7	19,2	19,7	19,7	20,2	20,7
	6H	19,1	19,5	19,7	20,0	20,6	19,1	19,5	19,6	20,0	20,5
	8H	19,1	19,4	19,6	19,9	20,5	19,0	19,4	19,5	19,9	20,4

Leuchtdichten-Tabelle		Lichttechnische Abmessungen in mm: L = 240 B = 240											
C-Ebenen		Max. für $\gamma \geq 65^\circ$											
$\gamma$		0°	30°	60°	90°	120°	150°	180°	210°	240°	270°	300°	330°
		Leuchtdichte in cd/m <sup>2</sup>											
45°		19696.3	21758.8	22302.8	19707.6	23050.7	23730.7	27855.8	26756.6	27515.9	26904.0	25498.7	25113.3
50°		6637.3	7976.2	9449.7	14423.9	9141.8	11331.0	11461.9	12803.4	13651.2	19734.8	12541.6	10409.7
55°		1146.0	3991.4	5673.5	8150.8	6157.0	4423.2	2436.6	5028.2	9223.8	11189.4	7579.3	5293.6
60°		80.4	1028.1	2612.4	92.1	2508.3	1772.6	308.6	2110.8	3812.8	229.1	3617.2	1336.1
65°		26.6	65.3	95.3	76.9	114.3	121.1	36.8	192.8	352.1	181.4	359.7	89.6
70°		13.8	22.7	76.2	55.3	90.1	26.7	26.0	17.6	261.0	113.3	263.1	13.6
75°		3.4	15.2	45.2	20.8	44.9	22.0	19.2	11.5	98.9	3.4	100.7	3.4
80°		0.0	30.0	10.6	0.0	6.9	21.7	15.7	5.1	0.9	0.0	1.4	3.2
85°		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

**Lichttechnischer Prüfbefund**

<b>Familie</b> Silica® 31	<b>Bestell-Nr.: 51MY6LDS44BA</b> <b>EAN: 4069025073204</b>	<b>LP-Nummer</b> 59650_6
------------------------------	---	-----------------------------

**Leuchtdichten in cd/m²**      γ 65°    γ 70°    γ 75°    γ 80°    γ 85°      **siteco**

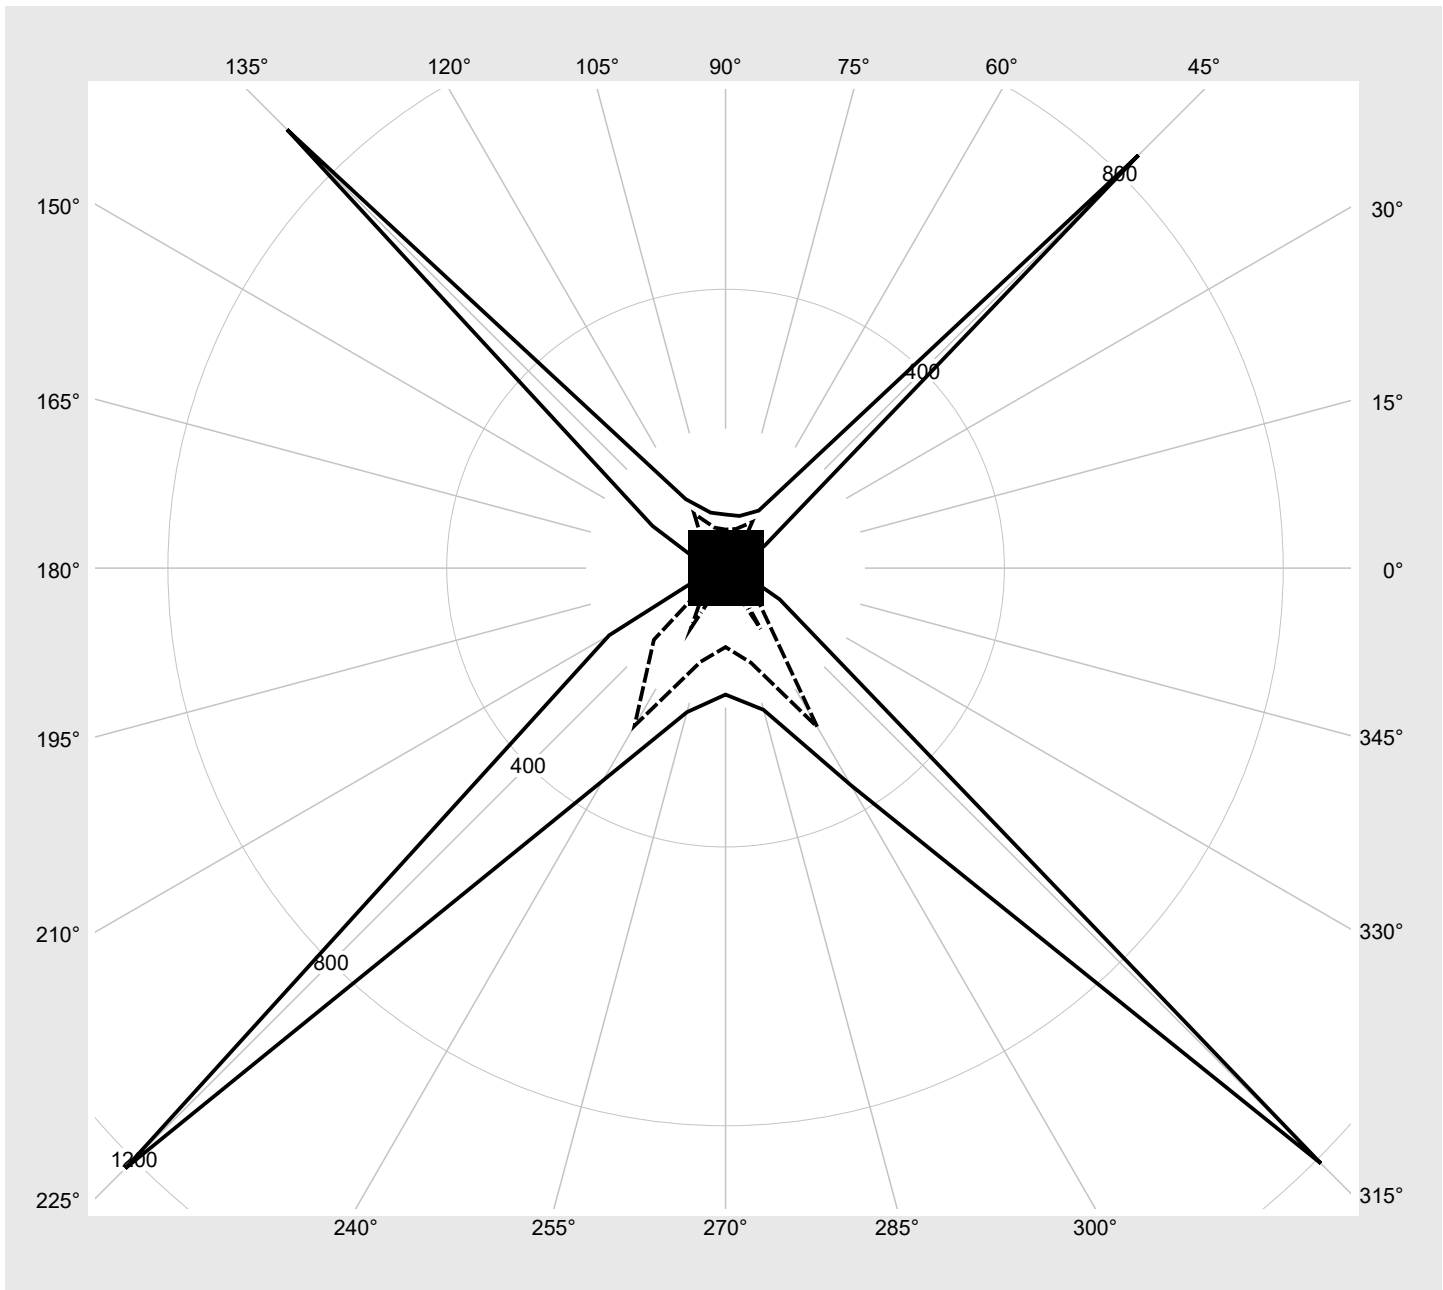

## Lichttechnischer Prüfbefund

Familie  
Silica® 31

Bestell-Nr.: 51MY6LDS44BA  
EAN: 4069025073204

LP-Nummer  
59650\_6

## Multilumen-Tabelle

Umgebungstemperatur: 25°C



DIP-Stufe	Schalterstellung				Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
	1	2	3	4		
0	OFF	OFF	OFF	OFF	6310	38.5
1	ON	OFF	OFF	OFF	6040	37.0
2	OFF	ON	OFF	OFF	5750	35.0
4	OFF	OFF	ON	OFF	5470	33.0
7	ON	ON	ON	OFF	5200	31.0
8	OFF	OFF	OFF	ON	4890	29.5
10	OFF	ON	OFF	ON	4620	28.0
12	OFF	OFF	ON	ON	4340	26.0
13	ON	OFF	ON	ON	4000	24.0
14	OFF	ON	ON	ON	3720	22.5