


Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Silica® 31

Bestell-Nr.: 51MY6NMS34WA
EAN: 4069025073532

LP-Nummer
59651_7

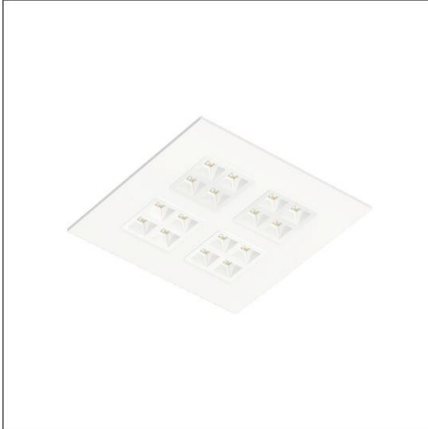

Ausführung Einbauleuchte für Einlegemontage, weiß, quadratisch M600, Reflektor, weiß, breit strahlend, $UGR \leq 19$ ($L65 \leq 3000 \text{ cd/m}^2$)

Bestückung LED 3000 K | CRI ≥ 80

Betriebsgerät EVG-Multilumen

Einstellung Werkseinstellung: DIP-Stufe=6

Bemessungswerte Nettolichtstrom = 4580 lm
Systemleistung = 26.0 W
Lichtausbeute = 176.2 lm/W

Seriendokumentation
28.06.2024


siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 581 cd/klm

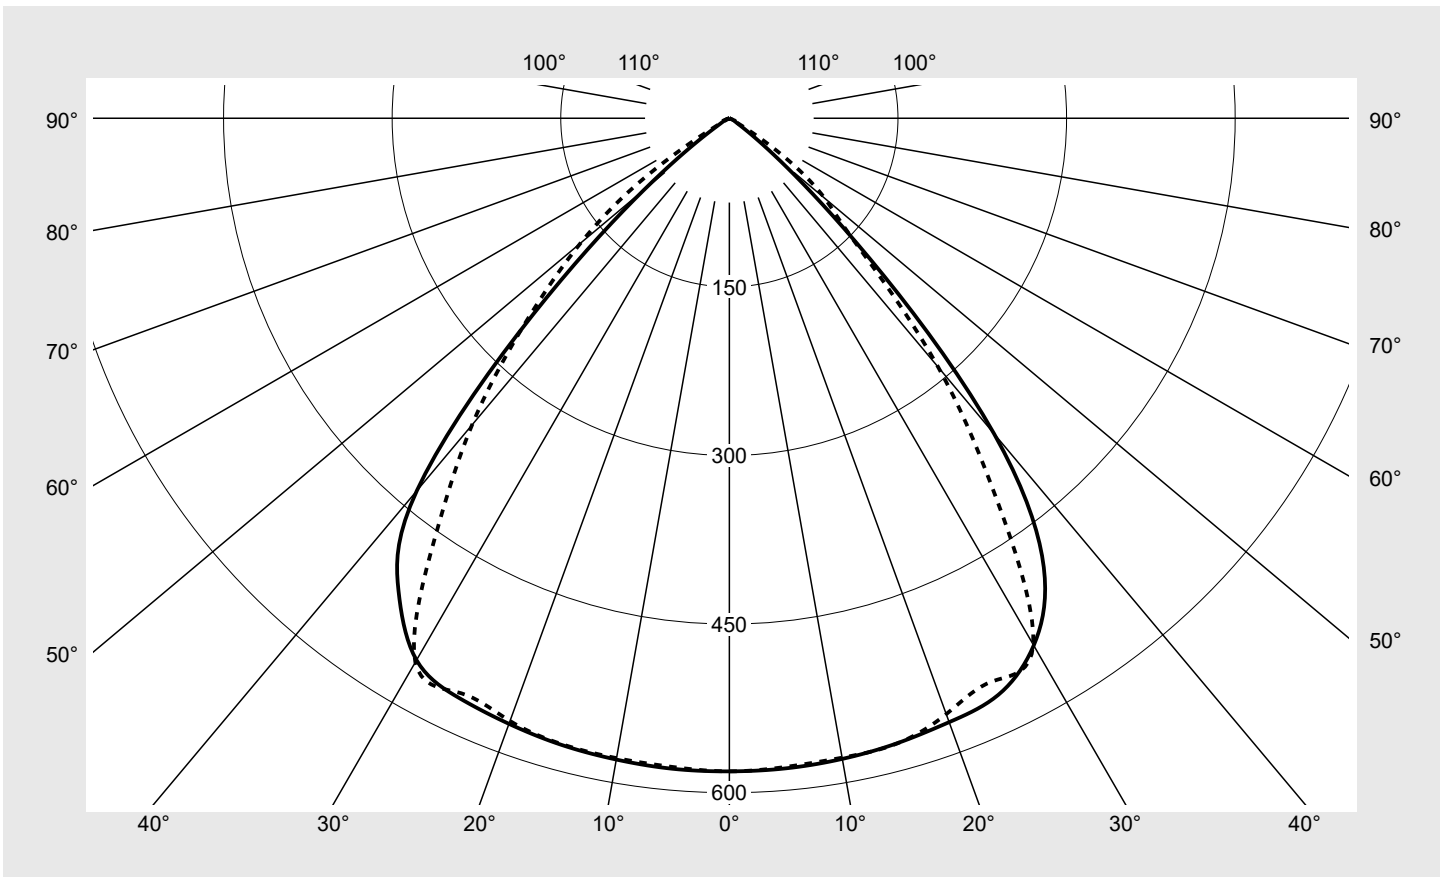

Klassifizierungen

DIN 5040 A 6 0
CIE N1=81 N2=99 N3=100
N4=100 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 100,0%
 ϕ_o 0,0%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 31	Bestell-Nr.: 51MY6NMS34WA EAN: 4069025073532	LP-Nummer 59651_7
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0°	15°	30°	45°	60°	75°	90°	105°	120°	135°	150°	165°	180°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0°	581.0	581.0	581.0	581.0	581.0	581.0	581.0	581.0	581.0	581.0	581.0	581.0	581.0
5°	580.5	580.1	579.7	579.4	579.4	579.4	579.2	579.0	579.2	579.6	580.0	580.5	580.9
10°	578.7	578.5	578.4	578.3	578.0	577.7	577.6	577.5	578.2	578.7	578.6	578.8	579.3
15°	575.7	576.4	576.8	577.2	576.7	576.4	575.9	576.2	577.1	577.5	576.7	576.6	577.1
20°	571.7	572.8	573.6	576.1	569.0	564.9	564.1	566.2	570.5	575.8	575.1	572.8	573.3
25°	566.0	566.0	569.7	558.0	553.5	552.0	552.9	555.0	555.9	560.9	570.4	567.8	569.0
30°	541.6	540.0	546.9	525.4	533.0	536.9	540.7	543.2	535.9	528.0	550.7	551.3	556.7
35°	487.7	474.2	457.4	466.6	474.3	428.4	415.5	433.8	482.1	473.9	481.9	504.4	513.2
40°	366.3	361.1	338.8	353.2	337.9	294.5	289.0	304.8	337.6	388.1	355.1	393.3	432.6
45°	177.0	197.8	189.9	224.7	192.0	162.4	163.7	169.6	200.0	223.2	205.3	207.1	247.5
50°	59.6	73.0	68.9	101.0	76.5	96.8	110.7	105.6	75.4	118.3	93.8	83.2	99.3
55°	15.4	19.6	34.5	33.2	43.5	54.3	58.4	57.4	47.2	34.2	37.6	30.2	25.8
60°	6.2	7.6	11.7	17.6	20.1	12.5	5.7	12.8	19.7	20.8	16.2	8.0	8.2
65°	3.9	4.0	4.5	8.0	4.3	4.4	4.3	4.4	4.4	8.4	4.7	4.4	4.5
70°	2.5	2.7	2.8	2.8	3.1	3.0	2.9	3.0	3.1	2.9	2.9	2.7	3.0
75°	1.6	1.7	1.7	1.8	1.8	1.7	1.5	1.6	1.8	1.9	1.8	1.7	1.9
80°	0.9	1.0	1.0	0.9	0.4	0.1	0.0	0.1	0.4	0.8	1.0	1.0	1.2
85°	0.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.6
90°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
95°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
105°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
115°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
120°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
125°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
130°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
135°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
140°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
145°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
155°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
165°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 31	Bestell-Nr.: 51MY6NMS34WA EAN: 4069025073532	LP-Nummer 59651_7
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	195°	210°	225°	240°	255°	270°	285°	300°	315°	330°	345°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0°	581.0	581.0	581.0	581.0	581.0	581.0	581.0	581.0	581.0	581.0	581.0	3.5	3.5
5°	580.6	580.2	579.9	579.4	579.2	579.3	579.6	579.6	579.6	579.9	580.2	27.7	31.2
10°	578.7	578.5	579.0	578.9	578.0	578.0	578.3	578.9	579.0	578.8	578.6	55.1	86.2
15°	576.8	576.9	577.2	577.4	577.4	576.4	577.2	578.0	577.5	577.0	576.5	81.8	168.1
20°	573.4	575.5	576.5	572.6	571.3	570.6	571.8	573.3	576.3	573.9	572.8	107.3	275.4
25°	568.6	571.7	567.0	563.8	563.3	564.4	565.2	564.3	564.4	569.1	566.4	130.6	405.9
30°	556.7	557.9	546.1	551.7	555.8	558.7	557.7	551.5	541.1	552.6	542.8	149.6	555.5
35°	512.6	507.6	507.3	509.7	467.7	457.5	468.2	504.9	500.8	479.1	486.3	150.6	706.1
40°	418.8	394.7	438.8	381.7	362.9	356.1	354.7	376.9	409.9	373.1	383.3	129.2	835.4
45°	231.5	245.7	274.1	252.0	248.3	255.5	243.3	232.7	270.2	228.4	219.8	85.0	920.3
50°	100.9	114.3	152.3	123.7	166.7	172.8	157.5	112.9	125.8	91.5	77.8	44.8	965.1
55°	35.6	44.5	45.1	77.3	90.7	91.0	88.1	63.5	43.5	44.4	20.3	21.2	986.3
60°	9.0	19.9	27.4	32.0	20.3	8.7	20.2	30.1	23.2	14.3	8.1	7.5	993.9
65°	4.7	6.0	11.5	7.6	6.8	6.4	6.8	7.5	11.0	5.2	4.2	2.9	996.8
70°	2.9	3.3	4.3	5.1	4.5	4.2	4.5	5.1	3.8	3.1	2.9	1.7	998.5
75°	1.9	2.0	2.5	2.7	2.2	2.0	2.2	2.6	2.2	1.9	1.8	1.0	999.6
80°	1.1	1.2	1.0	0.5	0.1	0.0	0.1	0.5	1.0	1.1	1.1	0.4	999.9
85°	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.1	1000.0
90°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
95°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
100°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
105°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
110°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
115°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
120°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
125°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
130°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
135°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
140°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
145°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
155°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 31	Bestell-Nr.: 51MY6NMS34WA EAN: 4069025073532	LP-Nummer 59651_7
-------------------------------------	---	------------------------------------

UGR-Tabelle		Standardraum									
		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
Raumabmessungen											
x	y										
2H	2H	19,8	21,1	20,1	21,4	21,7	19,5	20,9	19,9	21,2	21,5
	3H	19,6	20,8	20,0	21,1	21,5	19,4	20,6	19,8	20,9	21,3
	4H	19,6	20,6	20,0	21,0	21,4	19,4	20,4	19,8	20,8	21,2
	6H	19,5	20,5	19,9	20,9	21,3	19,3	20,3	19,7	20,7	21,0
	8H	19,5	20,4	19,9	20,8	21,2	19,3	20,2	19,7	20,6	21,0
	12H	19,5	20,3	19,9	20,7	21,1	19,3	20,1	19,7	20,5	20,9
4H	2H	19,6	20,7	20,0	21,0	21,4	19,4	20,5	19,8	20,8	21,2
	3H	19,5	20,4	19,9	20,8	21,2	19,2	20,1	19,7	20,5	20,9
	4H	19,4	20,2	19,8	20,6	21,0	19,2	20,0	19,6	20,4	20,8
	6H	19,3	20,0	19,8	20,4	20,9	19,1	19,8	19,6	20,2	20,7
	8H	19,3	19,9	19,8	20,3	20,8	19,1	19,7	19,5	20,1	20,6
	12H	19,3	19,8	19,8	20,2	20,7	19,0	19,6	19,5	20,0	20,5
8H	4H	19,3	19,9	19,8	20,3	20,8	19,1	19,7	19,5	20,1	20,6
	6H	19,2	19,7	19,7	20,2	20,7	19,0	19,5	19,5	19,9	20,4
	8H	19,1	19,6	19,6	20,1	20,6	18,9	19,3	19,4	19,8	20,4
	12H	19,1	19,5	19,6	20,0	20,5	18,9	19,2	19,4	19,7	20,3
12H	4H	19,3	19,8	19,8	20,2	20,7	19,0	19,6	19,5	20,0	20,5
	6H	19,2	19,6	19,7	20,1	20,6	18,9	19,3	19,4	19,8	20,4
	8H	19,1	19,5	19,6	20,0	20,5	18,9	19,2	19,4	19,7	20,3

Leuchtdichten-Tabelle		Max. für $\gamma \geq 65^\circ$											
		Lichttechnische Abmessungen in mm:											
		L = 240 B = 240											
C-Ebenen	γ	0°	30°	60°	90°	120°	150°	180°	210°	240°	270°	300°	330°
		Leuchtdichte in cd/m ²											
45°		19906.5	21355.6	21591.6	18412.3	22490.3	23085.7	27826.4	27624.1	28331.9	28736.3	26163.7	25680.7
50°		7375.2	8528.2	9458.8	13692.7	9325.4	11600.4	12282.6	14137.6	15299.2	21379.4	13964.6	11313.8
55°		2138.3	4786.3	6024.5	8093.5	6538.3	5215.6	3578.5	6163.0	10717.9	12612.4	8809.4	6153.3
60°		978.0	1853.9	3191.7	904.7	3129.7	2583.2	1307.0	3164.7	5083.8	1378.9	4780.4	2278.2
65°		727.4	838.8	814.7	809.2	836.1	876.9	850.2	1128.9	1433.9	1212.6	1414.1	985.5
70°		590.3	654.7	716.0	676.8	718.8	666.1	697.9	759.5	1185.9	980.8	1180.1	726.3
75°		489.1	526.0	562.2	467.6	557.6	549.0	598.8	629.5	818.1	611.1	806.1	585.9
80°		404.8	470.7	188.7	0.0	180.4	478.0	534.4	566.4	234.4	0.0	235.8	525.2
85°		267.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	520.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0


Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 31	Bestell-Nr.: 51MY6NMS34WA EAN: 4069025073532	LP-Nummer 59651_7
-------------------------------------	---	------------------------------------

Leuchtdichten in cd/m²

γ 65°	γ 70°	γ 75°	γ 80°	γ 85°
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

siteco

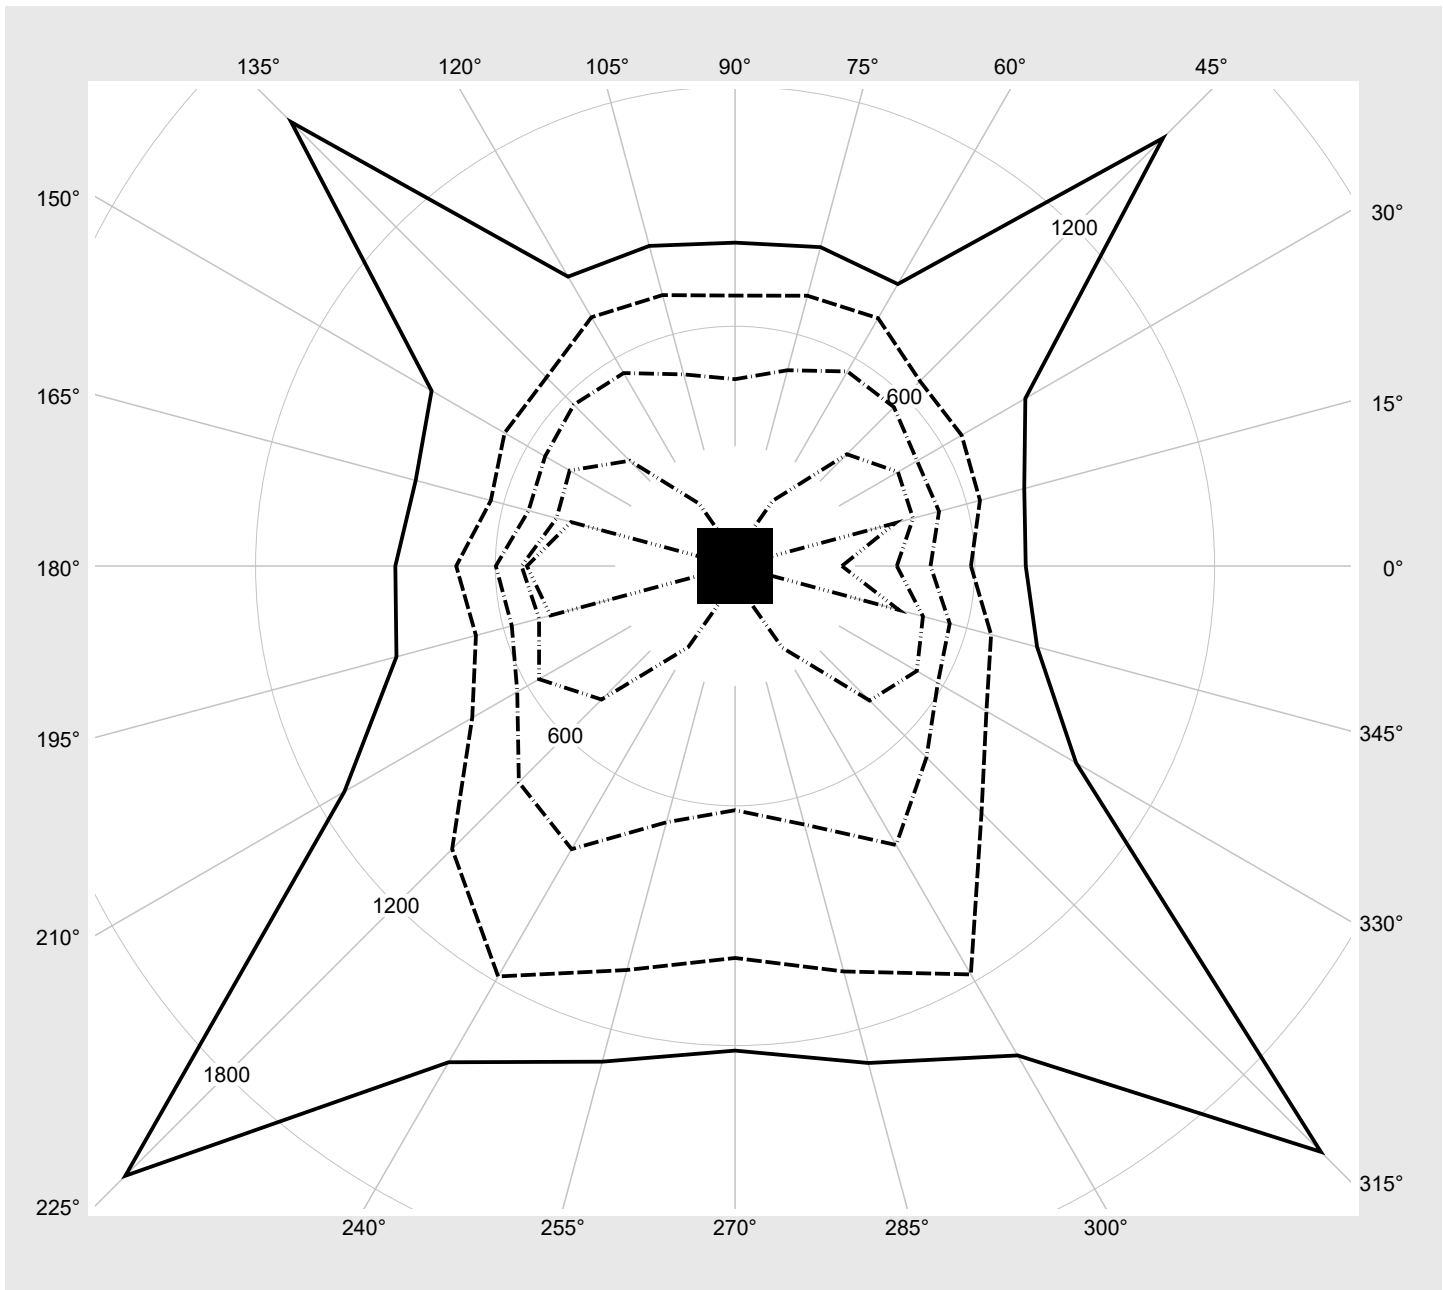

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Silica® 31

Bestell-Nr.: 51MY6NMS34WA
EAN: 4069025073532

LP-Nummer
59651_7

Multilumen-Tabelle

Umgebungstemperatur: 25°C



DIP-Stufe	Schalterstellung				Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
	1	2	3	4		
15	ON	ON	ON	ON	6600	39.0
14	OFF	ON	ON	ON	6320	37.0
13	ON	OFF	ON	ON	6030	35.0
12	OFF	OFF	ON	ON	5750	33.0
10	OFF	ON	OFF	ON	5470	31.5
9	ON	OFF	OFF	ON	5210	30.0
8	OFF	OFF	OFF	ON	4860	28.0
6	OFF	ON	ON	OFF	4580	26.0
5	ON	OFF	ON	OFF	4310	24.5
4	OFF	OFF	ON	OFF	4030	22.5
2	OFF	ON	OFF	OFF	3730	21.0
1	ON	OFF	OFF	OFF	3420	19.0
0	OFF	OFF	OFF	OFF	3110	17.5