

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
DL 11 iQ

Bestell-Nr.: 5XA5565FF14HP00022
EAN: 4058352955949

LP-Nummer
59429_183



Ausführung	Mastaufsatz- oder Montage am Wandausleger
Optik	asymmetrisch, extrem breit strahlend (P1.0a)
Abdeckung	Abdeckung klar, PMMA
Bestückung	LED 3000 K CRI ≥ 70
Betriebsgerät	EVG SITECO iQ
Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 4780 lm Systemleistung = 33.6 W Lichtausbeute = 142.3 lm/W

Seriendokumentation
17.07.2024

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C190-10

C195-15

C270-90

Imax: 813 cd/klm

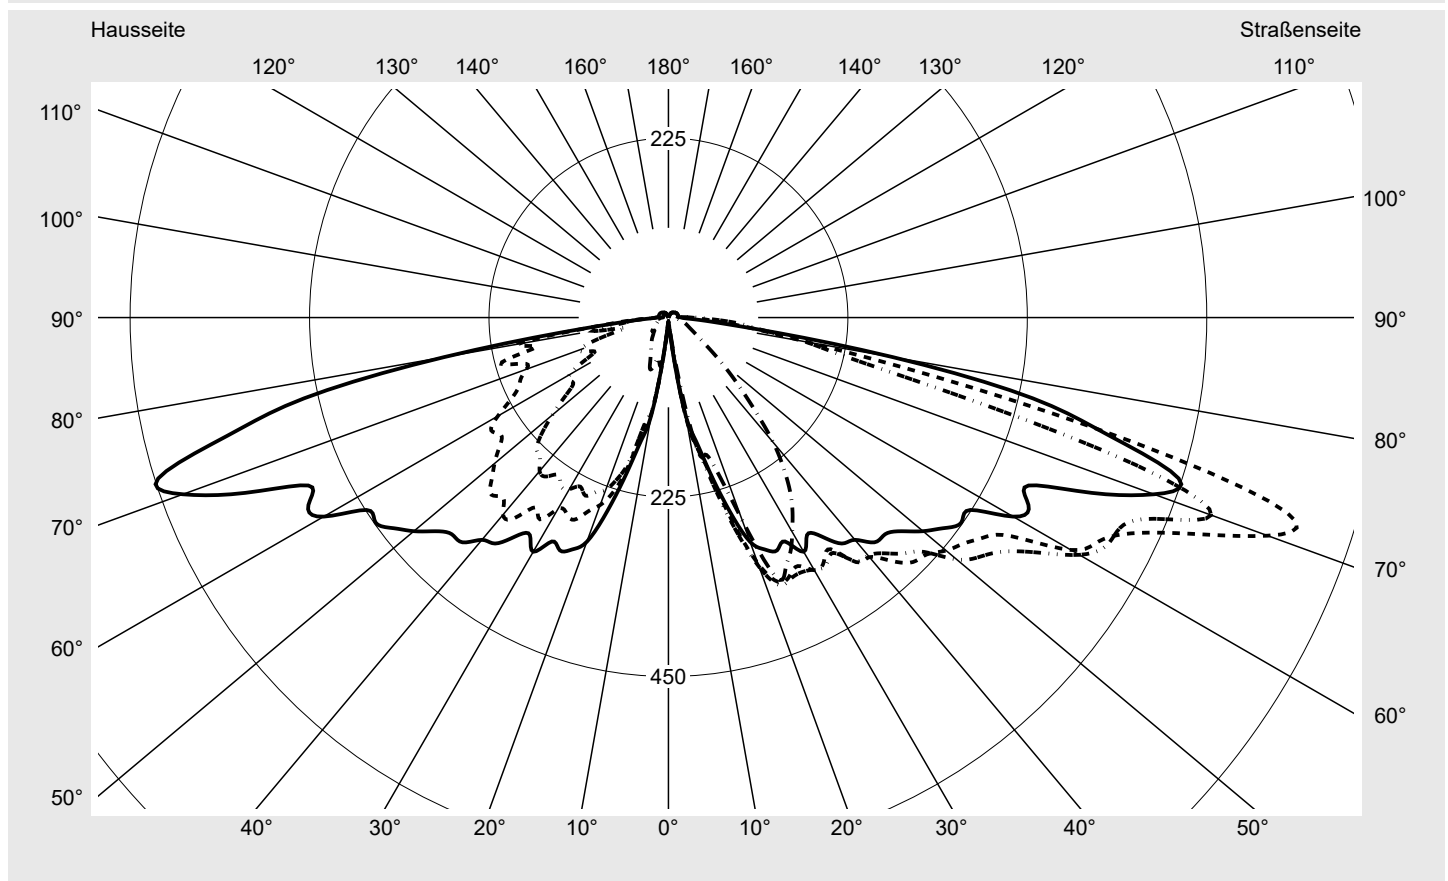

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	94.5%
Eta 90° - 180°	5.5%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	---
Imax 70°	799.6
Imax 80°	285.8
Imax 90°	34.0
Imax >90°	17.5
Imax >95°	12.2

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
DL 11 iQ

Bestell-Nr.: 5XA5565FF14HP00022
EAN: 4058352955949

LP-Nummer
59429_183

Kegelmantelkurven in cd/klm


KMK 72,5°

KMK 70°

KMK 67,5°

KMK 65°

siteco

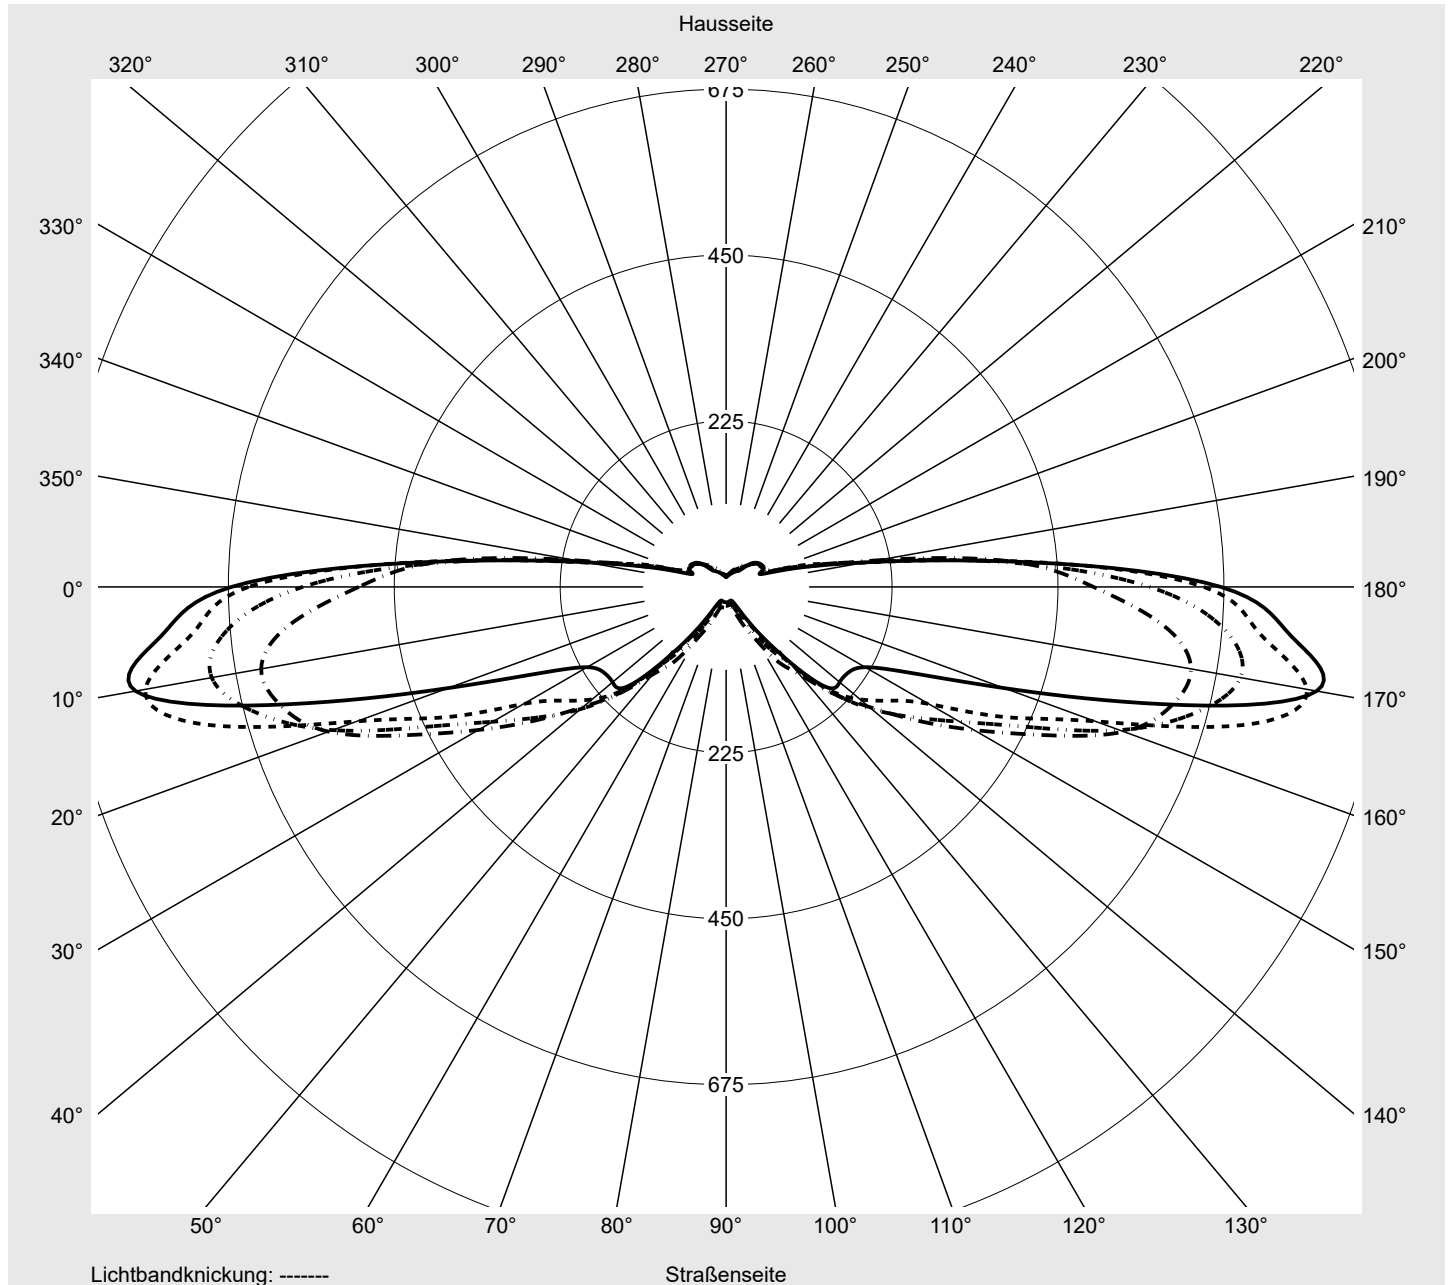

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5565FF14HP00022 EAN: 4058352955949	LP-Nummer 59429_183
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
2,5°	5.9	5.8	5.9	6.0	6.0	5.9	6.1	6.1	6.2	6.2	6.3	6.5	6.7
5,0°	11.1	10.5	10.0	9.4	9.2	9.0	8.9	8.9	9.0	9.1	9.1	9.3	9.3
7,5°	51.0	46.1	42.5	39.9	38.1	36.6	35.7	34.7	34.6	34.0	33.0	32.1	31.1
10,0°	125.2	125.3	128.8	126.8	124.3	116.8	101.6	92.3	89.6	88.8	87.0	85.9	87.1
12,5°	157.8	165.8	167.3	166.7	167.7	171.0	177.7	180.6	167.5	153.4	147.6	146.2	148.0
15,0°	201.1	204.4	204.8	216.7	228.3	228.4	230.0	230.6	242.1	252.3	252.3	242.0	227.8
17,5°	253.8	262.8	270.0	277.9	277.4	289.2	300.2	308.8	306.4	302.3	293.9	287.1	279.8
20,0°	299.1	311.6	328.2	332.9	334.9	330.4	321.5	311.9	309.5	316.8	321.9	316.6	305.0
22,5°	314.6	335.2	358.6	363.0	364.4	364.6	357.3	348.6	332.9	325.4	318.8	322.5	316.2
25,0°	322.1	337.7	358.4	361.9	366.3	367.9	366.4	359.8	344.9	332.8	326.9	317.9	310.3
27,5°	316.5	339.4	351.3	360.2	372.3	372.7	367.6	361.0	352.0	328.9	314.9	310.5	299.8
30,0°	339.1	357.1	365.7	365.0	366.6	371.8	373.7	357.0	339.3	327.0	307.3	300.0	286.5
32,5°	323.4	344.3	362.8	367.9	369.8	358.4	355.5	343.1	320.0	312.0	293.7	283.0	265.5
35,0°	335.2	356.8	354.5	360.1	371.4	375.6	365.5	350.1	327.5	305.1	279.4	264.0	244.6
37,5°	357.1	373.5	386.4	384.8	370.9	357.5	361.1	342.1	320.9	297.5	266.6	246.0	224.5
40,0°	363.8	381.6	392.1	389.7	388.8	367.7	352.3	329.0	302.3	280.4	253.4	223.8	203.9
42,5°	382.3	402.3	413.8	400.9	396.3	380.6	362.2	337.7	297.9	261.8	233.4	208.6	198.8
45,0°	384.2	407.0	433.5	418.1	400.9	367.4	351.6	320.8	286.1	256.5	231.1	200.7	190.7
47,5°	396.6	411.1	439.5	435.0	431.1	383.2	358.6	315.0	276.8	245.4	210.2	189.5	178.8
50,0°	416.7	432.1	454.5	471.8	470.1	407.5	356.6	305.7	255.1	223.1	183.9	175.3	166.3
52,5°	433.9	469.5	465.8	492.6	476.3	426.2	360.0	290.1	244.5	209.3	168.8	162.7	151.9
55,0°	448.3	486.3	481.4	511.7	475.9	443.5	374.1	299.6	239.6	193.1	160.7	161.9	140.5
57,5°	448.9	502.6	510.5	548.2	520.2	455.0	366.9	298.1	237.0	192.7	165.4	157.8	122.0
60,0°	499.1	547.3	582.8	595.0	567.4	479.6	375.6	313.0	253.5	197.7	167.4	150.2	117.9
62,5°	508.9	568.6	608.1	619.3	601.4	492.2	387.9	321.1	256.2	206.2	169.0	135.3	108.2
65,0°	498.2	594.8	640.2	624.5	573.8	475.4	388.0	315.8	253.2	203.9	154.9	124.9	85.7
67,5°	574.4	679.9	708.3	659.2	567.7	448.9	365.6	307.9	257.8	201.5	139.1	100.3	59.7
70,0°	647.9	726.4	799.6	724.2	532.9	417.7	317.4	269.0	237.3	197.6	135.3	82.2	46.1
72,5°	670.9	769.5	813.2	614.7	401.1	275.6	217.8	202.4	201.0	192.1	129.6	74.0	37.0
75,0°	572.7	659.7	603.1	372.2	231.6	175.1	154.5	139.0	140.7	142.2	94.4	54.8	27.2
77,5°	468.0	444.5	344.0	230.3	173.5	141.8	125.2	119.0	101.9	81.7	52.9	33.2	21.1
80,0°	285.8	235.7	176.8	173.6	137.8	94.2	90.9	98.1	70.3	55.6	37.7	24.2	16.4
82,5°	113.1	97.9	110.0	117.4	95.8	70.1	77.6	67.0	40.5	31.9	25.2	18.8	14.1
85,0°	47.4	54.3	66.4	91.3	81.1	55.8	51.6	40.8	26.6	23.1	19.1	14.7	12.3
87,5°	21.5	29.3	43.7	58.6	44.3	33.5	28.3	20.7	16.9	16.4	15.6	12.1	11.3
90,0°	16.4	20.8	29.3	34.0	25.5	18.7	17.7	13.4	12.6	12.9	12.4	11.1	10.8
92,5°	13.1	13.4	17.5	14.9	13.6	12.7	12.0	11.7	11.4	11.1	10.9	10.7	10.4
95,0°	12.3	12.4	12.4	12.3	12.2	12.0	11.7	11.4	11.2	11.0	10.8	10.5	10.4
97,5°	12.2	12.2	12.2	12.2	12.1	11.8	11.6	11.4	11.2	10.9	10.8	10.5	10.4
100,0°	12.2	12.2	12.2	12.2	12.0	11.8	11.6	11.3	11.1	10.8	10.7	10.5	10.4
102,5°	12.2	12.2	12.2	12.2	12.0	11.8	11.6	11.3	11.0	10.9	10.7	10.5	10.4
105,0°	12.2	12.2	12.2	12.1	12.0	11.7	11.4	11.2	11.0	10.8	10.6	10.5	10.4
107,5°	12.1	12.1	12.1	12.0	11.8	11.6	11.3	11.1	10.9	10.7	10.5	10.4	10.3
110,0°	12.0	12.0	11.9	11.9	11.7	11.5	11.3	11.0	10.8	10.6	10.5	10.4	10.3
112,5°	11.9	11.8	11.9	11.7	11.6	11.4	11.1	10.9	10.7	10.5	10.4	10.3	10.2

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5565FF14HP00022 EAN: 4058352955949	LP-Nummer 59429_183
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
2,5°	6.8	7.0	7.1	7.3	7.3	7.4	5.9	5.9	6.0	6.1	6.1	6.1	6.2
5,0°	9.4	9.5	9.7	9.8	9.8	9.8	11.7	12.5	13.8	15.5	17.4	18.5	19.5
7,5°	30.0	28.4	27.6	27.4	26.9	26.6	53.0	53.4	52.5	51.4	50.3	50.6	51.3
10,0°	88.0	90.4	91.0	91.9	92.3	91.4	120.8	120.8	116.9	104.2	91.8	78.5	72.5
12,5°	153.1	158.8	164.5	170.5	172.5	172.3	146.0	139.3	134.8	134.5	129.3	125.1	117.5
15,0°	211.6	200.5	189.3	183.1	178.5	177.9	196.5	190.6	182.9	173.5	168.2	149.9	132.7
17,5°	269.1	253.6	232.4	214.6	204.0	201.5	238.8	229.0	211.4	186.1	168.3	150.0	130.3
20,0°	301.9	298.2	289.8	280.8	274.3	270.1	269.6	250.1	229.7	204.9	176.3	152.9	134.4
22,5°	317.4	318.6	316.8	324.3	342.3	352.1	289.5	263.0	236.5	208.1	175.0	145.3	128.4
25,0°	316.0	319.1	322.1	336.7	346.6	347.4	302.2	279.7	246.3	211.8	174.9	139.4	120.9
27,5°	301.6	301.1	306.9	322.1	329.5	331.3	299.7	276.8	239.1	196.9	169.4	144.6	112.7
30,0°	282.6	280.2	289.2	303.6	307.7	310.4	307.9	277.2	248.6	204.2	170.2	137.6	96.5
32,5°	259.6	260.0	271.1	283.7	286.3	289.7	322.2	300.0	250.5	202.2	164.6	116.8	85.2
35,0°	237.3	241.4	253.3	262.2	264.2	265.8	315.1	290.5	240.9	200.6	160.5	108.3	84.8
37,5°	216.8	222.2	232.2	236.8	236.6	236.7	340.4	316.9	251.2	212.6	149.5	103.0	76.2
40,0°	198.5	203.8	207.7	208.8	205.4	204.6	351.4	322.5	251.3	201.1	135.1	98.7	62.3
42,5°	188.3	182.1	180.8	176.1	168.7	166.1	357.5	306.5	238.4	176.6	123.5	83.0	60.4
45,0°	179.7	164.3	154.8	145.8	136.4	133.1	370.3	314.1	233.4	148.8	105.1	68.9	62.4
47,5°	160.6	141.3	129.1	118.0	110.3	106.6	373.9	300.6	215.6	123.6	82.7	64.1	59.9
50,0°	144.8	124.3	109.5	96.5	87.8	84.2	373.2	284.7	190.0	107.7	66.5	59.7	56.2
52,5°	126.5	104.1	92.6	78.0	68.8	65.8	369.4	267.3	164.9	93.5	62.4	56.7	54.2
55,0°	111.3	85.8	74.1	60.3	54.1	52.5	373.7	256.3	145.8	82.8	62.7	56.7	54.2
57,5°	93.5	75.6	62.0	47.5	43.7	43.4	379.7	263.4	146.9	82.8	62.7	55.2	54.5
60,0°	86.0	60.1	46.8	37.9	37.1	37.0	385.2	246.9	142.8	83.5	61.6	58.2	56.8
62,5°	82.5	48.9	35.8	32.3	32.1	32.1	389.4	223.1	121.9	77.7	56.3	56.6	54.8
65,0°	59.7	38.9	29.0	28.1	28.3	28.5	391.4	207.5	102.2	66.3	55.9	56.8	55.3
67,5°	40.4	28.9	25.1	25.0	25.4	25.7	382.8	200.4	111.7	62.2	54.7	56.8	55.0
70,0°	30.9	24.2	22.2	22.4	23.1	23.2	397.6	189.6	117.8	59.5	55.3	57.1	53.1
72,5°	22.9	19.6	19.7	20.3	20.7	20.8	393.3	191.9	99.3	50.9	55.2	54.4	53.5
75,0°	17.7	17.6	17.9	18.3	18.3	18.3	419.2	216.1	66.2	48.4	52.3	52.6	49.4
77,5°	16.4	16.1	15.9	15.8	15.3	14.8	325.7	169.7	59.3	43.1	47.7	45.8	42.1
80,0°	14.6	14.4	14.2	13.6	13.1	12.8	240.2	191.3	95.9	40.4	43.0	40.2	35.1
82,5°	13.0	12.9	12.4	12.0	11.7	11.7	172.7	107.2	62.9	34.6	35.4	32.5	28.7
85,0°	11.9	11.7	11.3	11.0	11.0	11.0	56.8	56.8	47.3	32.2	28.3	26.8	25.0
87,5°	10.8	10.8	10.6	10.4	10.3	10.2	16.4	24.5	23.0	22.6	22.7	22.9	22.7
90,0°	10.5	10.4	10.2	10.2	9.9	9.8	14.0	14.1	15.8	17.5	19.3	19.3	18.8
92,5°	10.3	10.1	10.0	9.9	9.8	9.8	12.5	12.5	13.5	14.2	14.3	13.4	12.3
95,0°	10.2	10.1	10.0	10.0	9.9	9.9	12.2	12.0	11.8	11.6	11.3	11.0	10.8
97,5°	10.3	10.2	10.1	10.0	10.0	9.9	12.2	12.0	11.8	11.6	11.3	11.0	10.8
100,0°	10.4	10.2	10.2	10.2	10.1	10.1	12.2	12.0	11.8	11.6	11.4	11.1	10.8
102,5°	10.3	10.2	10.1	10.1	10.1	10.0	12.2	12.0	11.9	11.6	11.4	11.1	10.8
105,0°	10.2	10.2	10.1	10.1	10.0	9.9	12.1	12.0	11.8	11.6	11.4	11.1	10.8
107,5°	10.2	10.1	10.1	10.1	9.9	9.9	12.0	11.9	11.7	11.6	11.3	11.0	10.8
110,0°	10.2	10.1	10.0	10.0	9.9	9.9	12.0	11.8	11.7	11.5	11.3	11.0	10.7
112,5°	10.1	10.0	9.9	9.9	9.8	9.9	11.8	11.8	11.6	11.5	11.2	11.0	10.6

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5565FF14HP00022 EAN: 4058352955949	LP-Nummer 59429_183
----------------------------	---	-------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	0.0	0.0
2,5°	6.4	6.6	6.9	7.4	8.2	8.4	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	0.1	0.1
5,0°	20.5	21.9	22.1	22.1	21.8	21.5	21.2	21.1	21.4	21.7	21.6	0.3	0.4
7,5°	54.1	56.6	54.7	57.0	56.7	52.2	50.1	48.8	50.1	52.2	53.7	1.6	2.0
10,0°	67.9	65.0	64.1	63.9	63.1	60.4	56.1	54.6	56.8	60.3	61.2	4.3	6.3
12,5°	105.0	94.3	82.8	74.6	68.5	61.4	53.4	50.7	51.6	53.4	53.6	7.7	14.0
15,0°	117.7	106.0	96.2	86.9	80.4	70.8	61.5	55.1	52.8	52.7	53.1	11.9	25.8
17,5°	116.0	102.5	92.2	81.9	73.7	69.1	65.4	64.2	62.6	64.0	65.7	16.3	42.1
20,0°	112.3	98.0	86.1	75.6	68.2	63.7	62.0	63.9	62.1	64.8	68.0	20.7	62.8
22,5°	109.1	87.0	73.8	65.2	62.2	59.6	57.2	58.5	55.5	57.5	59.7	24.4	87.2
25,0°	95.8	75.0	64.1	59.0	56.2	55.4	51.6	52.5	50.0	51.2	52.9	27.0	114.2
27,5°	84.0	64.4	58.1	55.3	52.2	51.3	46.6	47.3	44.7	45.9	47.2	28.8	143.0
30,0°	73.6	60.7	55.1	52.7	50.0	47.6	43.0	43.7	41.5	42.2	43.6	30.6	173.6
32,5°	69.6	57.8	52.6	50.6	48.1	44.6	40.4	40.5	38.5	38.9	39.9	31.7	205.3
35,0°	62.5	53.2	51.1	49.4	46.4	42.5	38.3	37.9	35.9	36.0	36.6	33.0	238.3
37,5°	56.9	53.0	50.0	48.5	45.6	41.5	37.0	35.5	33.3	33.5	34.0	34.6	272.9
40,0°	55.3	53.0	50.4	47.5	43.1	38.8	34.7	32.8	30.8	30.7	30.8	35.3	308.2
42,5°	55.4	52.7	50.5	47.2	43.6	38.6	33.3	30.2	28.4	28.2	28.0	36.1	344.3
45,0°	57.1	53.0	50.5	47.4	42.9	37.8	32.8	29.1	26.4	26.2	25.9	36.7	381.0
47,5°	55.9	54.7	53.1	48.6	43.2	37.3	31.9	27.8	25.9	24.6	24.1	37.2	418.2
50,0°	54.3	53.0	52.0	48.5	42.9	36.7	31.1	26.8	24.5	24.8	26.3	37.7	455.9
52,5°	53.4	51.9	50.3	45.7	40.3	34.7	30.0	26.3	25.0	24.6	24.3	38.2	494.1
55,0°	52.7	50.6	48.6	43.5	39.1	34.8	30.2	25.1	21.8	21.2	20.6	38.9	533.0
57,5°	53.3	51.2	49.7	43.7	36.9	31.3	26.6	22.6	20.1	19.5	19.0	40.3	573.3
60,0°	53.3	48.2	45.6	40.4	34.8	29.8	25.5	21.8	19.4	18.8	18.1	43.0	616.3
62,5°	51.9	45.6	42.0	37.7	33.0	28.2	24.4	21.1	18.7	17.8	17.2	44.2	660.4
65,0°	51.0	43.7	38.4	34.5	30.4	26.4	22.6	19.7	17.6	16.6	16.1	44.0	704.4
67,5°	49.7	42.3	35.2	31.2	27.7	24.4	21.3	18.8	16.9	15.8	15.1	45.3	749.8
70,0°	48.6	41.0	32.4	28.6	25.5	22.8	20.2	17.9	16.2	15.0	14.1	46.3	796.1
72,5°	48.5	41.5	29.9	26.3	23.6	21.3	19.2	17.1	15.5	14.0	13.2	42.7	838.7
75,0°	44.3	38.7	27.8	24.7	22.0	20.1	19.4	18.0	16.5	15.0	14.1	34.0	872.8
77,5°	37.7	31.2	27.1	24.7	22.3	20.1	19.8	19.2	18.7	17.1	16.2	25.3	898.1
80,0°	28.5	26.9	24.9	22.8	20.8	18.9	18.2	17.7	17.8	16.4	15.8	18.6	916.7
82,5°	25.3	24.8	21.9	20.2	18.9	17.4	16.1	14.8	14.4	12.9	12.1	12.2	928.8
85,0°	23.7	22.6	18.5	16.8	15.9	15.1	14.0	12.8	12.2	11.4	10.8	8.3	937.1
87,5°	22.5	19.6	15.7	14.5	13.8	13.1	12.3	11.5	11.0	10.1	9.5	5.4	942.5
90,0°	18.9	15.3	13.2	12.3	11.4	10.8	10.4	10.0	9.6	8.3	7.5	4.1	946.6
92,5°	11.4	10.8	10.3	10.0	9.5	9.2	8.9	8.6	8.3	7.3	6.5	3.1	949.7
95,0°	10.4	10.2	9.8	9.6	9.2	9.0	8.7	8.5	8.1	7.2	6.4	2.9	952.6
97,5°	10.4	10.1	9.8	9.6	9.3	9.0	8.7	8.6	8.2	7.2	6.4	2.9	955.5
100,0°	10.4	10.2	9.9	9.6	9.3	9.1	8.9	8.6	8.3	7.2	6.4	2.9	958.3
102,5°	10.4	10.2	9.9	9.6	9.3	9.1	8.9	8.6	8.3	7.3	6.6	2.8	961.1
105,0°	10.4	10.2	9.9	9.6	9.3	9.1	8.8	8.6	8.3	7.3	6.7	2.8	963.9
107,5°	10.4	10.1	9.8	9.6	9.3	9.0	8.7	8.5	8.2	7.2	6.6	2.7	966.7
110,0°	10.4	10.1	9.8	9.5	9.2	9.0	8.7	8.4	8.2	7.2	6.7	2.7	969.4
112,5°	10.3	10.1	9.8	9.5	9.2	8.9	8.7	8.4	8.0	7.2	6.7	2.6	972.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5565FF14HP00022 EAN: 4058352955949	LP-Nummer 59429_183
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	11.8	11.8	11.7	11.6	11.5	11.3	11.0	10.8	10.6	10.4	10.2	10.2	10.1
117,5°	11.6	11.6	11.6	11.4	11.3	11.1	10.8	10.6	10.5	10.3	10.2	10.0	9.9
120,0°	11.4	11.3	11.3	11.2	11.1	10.9	10.7	10.5	10.3	10.2	10.0	9.9	9.8
122,5°	11.1	11.0	11.0	10.9	10.8	10.6	10.4	10.3	10.1	10.0	9.8	9.8	9.6
125,0°	10.7	10.8	10.7	10.6	10.5	10.3	10.2	10.0	9.9	9.8	9.6	9.5	9.4
127,5°	10.4	10.4	10.4	10.3	10.2	10.1	9.9	9.8	9.7	9.5	9.4	9.3	9.2
130,0°	10.0	10.0	9.9	9.9	9.8	9.8	9.6	9.5	9.4	9.3	9.2	9.1	9.1
132,5°	9.6	9.6	9.6	9.5	9.5	9.4	9.3	9.2	9.1	9.0	8.9	8.9	8.8
135,0°	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.0	8.9	8.9	8.8	8.7	8.6	8.6	8.6
137,5°	8.6	8.6	8.7	8.7	8.7	8.6	8.6	8.6	8.6	8.4	8.4	8.4	8.3
140,0°	8.2	8.3	8.3	8.3	8.4	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1
142,5°	7.8	7.9	8.0	8.1	8.1	8.0	8.0	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.8
145,0°	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6	7.5
147,5°	6.9	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2
150,0°	6.3	6.3	6.4	6.4	6.5	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.7	6.7
152,5°	5.4	5.4	5.5	5.5	5.6	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.8	5.8
155,0°	4.2	4.3	4.4	4.5	4.5	4.5	4.6	4.6	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7
157,5°	3.2	3.2	3.3	3.3	3.3	3.3	3.4	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.6
160,0°	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.4	2.4	2.4	2.3	2.4	2.4
162,5°	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	2.0	2.0	2.1
165,0°	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7	1.8	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9
167,5°	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6	1.7	1.7	1.7	1.7	1.9	1.9	2.0	1.9
170,0°	1.4	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.5
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5565FF14HP00022 EAN: 4058352955949	LP-Nummer 59429_183
----------------------------	---	-------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	10.0	9.9	9.8	9.8	9.8	9.8	11.7	11.7	11.5	11.4	11.2	11.0	10.6
117,5°	9.9	9.8	9.8	9.8	9.6	9.6	11.5	11.5	11.4	11.2	11.0	10.8	10.5
120,0°	9.8	9.7	9.6	9.6	9.6	9.6	11.3	11.3	11.2	11.0	10.8	10.6	10.3
122,5°	9.6	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	11.0	11.0	10.8	10.7	10.5	10.3	10.1
125,0°	9.4	9.3	9.2	9.2	9.2	9.2	10.6	10.6	10.5	10.4	10.2	10.0	9.8
127,5°	9.2	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	10.3	10.3	10.2	10.1	9.9	9.8	9.5
130,0°	9.0	8.9	8.9	8.9	8.8	8.7	9.9	9.9	9.8	9.6	9.5	9.4	9.2
132,5°	8.7	8.7	8.6	8.6	8.6	8.6	9.5	9.5	9.3	9.2	9.1	9.0	8.8
135,0°	8.5	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	9.0	9.0	8.8	8.7	8.6	8.4	8.3
137,5°	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.5	8.4	8.4	8.3	8.1	8.1	7.9
140,0°	8.1	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	8.1	8.1	8.0	7.9	7.8	7.6	7.5
142,5°	7.8	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.8	7.7	7.6	7.5	7.4	7.3	7.2
145,0°	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.3	7.2	7.1	7.1	6.9	6.9
147,5°	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	6.9	6.8	6.7	6.6	6.6	6.4	6.4
150,0°	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.1	6.0	6.0	5.9	5.7	5.7	5.6
152,5°	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.3	5.2	5.1	5.0	4.9	4.8	4.7
155,0°	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.7	4.2	4.1	4.0	4.0	3.9	3.8	3.7
157,5°	3.5	3.5	3.5	3.5	3.4	3.4	3.1	3.0	3.0	3.0	2.9	2.8	2.8
160,0°	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
162,5°	2.1	2.1	2.1	2.1	2.0	1.9	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
165,0°	1.9	1.9	1.7	1.7	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7	1.7	1.7
167,5°	1.7	1.6	1.6	1.5	1.5	1.5	1.4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
170,0°	1.5	1.4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.3	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.4
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5565FF14HP00022 EAN: 4058352955949	LP-Nummer 59429_183
----------------------------	---	-------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
115,0°	10.3	10.0	9.7	9.5	9.2	8.9	8.6	8.3	8.0	7.2	6.7	2.5	974.5
117,5°	10.2	9.9	9.6	9.3	9.0	8.8	8.5	8.2	7.9	7.1	6.7	2.5	977.0
120,0°	10.1	9.8	9.5	9.2	8.9	8.7	8.4	8.1	7.7	7.0	6.7	2.4	979.3
122,5°	9.8	9.5	9.2	9.0	8.7	8.5	8.2	7.9	7.6	6.9	6.6	2.3	981.6
125,0°	9.5	9.2	9.0	8.8	8.5	8.3	8.0	7.7	7.5	6.8	6.5	2.1	983.7
127,5°	9.2	9.1	8.8	8.5	8.3	8.1	7.7	7.5	7.1	6.7	6.5	2.0	985.7
130,0°	9.0	8.7	8.5	8.3	8.1	7.8	7.5	7.2	6.9	6.6	6.4	1.9	987.6
132,5°	8.6	8.3	8.1	7.9	7.7	7.5	7.2	6.8	6.6	6.3	6.2	1.7	989.4
135,0°	8.1	7.8	7.7	7.5	7.3	7.2	6.9	6.5	6.3	6.1	6.0	1.6	991.0
137,5°	7.7	7.5	7.4	7.2	7.0	6.9	6.6	6.3	6.1	6.0	6.0	1.5	992.4
140,0°	7.3	7.1	7.1	6.9	6.8	6.4	6.4	6.0	5.9	5.8	5.8	1.3	993.8
142,5°	7.1	6.9	6.8	6.7	6.5	6.2	6.1	5.8	5.7	5.7	5.7	1.2	995.0
145,0°	6.7	6.6	6.5	6.4	6.3	6.2	5.9	5.6	5.6	5.6	5.7	1.1	996.1
147,5°	6.3	6.2	6.0	6.0	5.8	5.8	5.5	5.3	5.2	5.3	5.3	1.0	997.1
150,0°	5.5	5.4	5.4	5.2	5.1	5.0	4.8	4.6	4.6	4.6	4.6	0.8	997.9
152,5°	4.7	4.5	4.5	4.3	4.3	4.2	4.0	3.9	3.8	3.8	3.8	0.6	998.6
155,0°	3.6	3.6	3.5	3.4	3.3	3.3	3.3	3.1	3.1	3.1	3.0	0.5	999.0
157,5°	2.8	2.7	2.7	2.6	2.6	2.5	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	0.3	999.4
160,0°	2.1	2.1	2.1	2.1	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	0.2	999.6
162,5°	1.7	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	0.2	999.7
165,0°	1.7	1.7	1.6	1.5	1.5	1.6	1.5	1.5	1.5	1.6	1.5	0.1	999.8
167,5°	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4	0.1	999.9
170,0°	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.4	1.3	1.4	0.1	1000.0
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5565FF14HP00022 EAN: 4058352955949	LP-Nummer 59429_183
----------------------------	---	--------------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 25°C	siteco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	4780	33.6	35.9	34.8
95	241	252	4535	31.3	33.5	32.4
90	229	250	4310	29.4	31.4	30.4
85	216	248	4065	27.3	29.2	28.2
80	203	246	3820	25.4	27.1	26.2
75	190	243	3576	23.5	25.1	24.3
70	178	241	3350	21.9	23.3	22.6
65	165	238	3105	20.1	21.4	20.8
60	152	235	2860	18.4	19.5	19.0
55	140	232	2635	16.8	17.9	17.4
50	127	229	2390	15.2	16.2	15.7
45	114	225	2145	13.7	14.5	14.1
40	102	221	1920	12.2	13.0	12.6
35	89	216	1675	10.7	11.3	11.0
30	76	210	1430	9.2	9.7	9.4
25	63	203	1186	7.8	8.2	8.0
20	51	195	960	6.6	6.9	6.8
15	38	184	715	5.2	5.5	5.4
11	28	173	527	4.1	4.4	4.2