

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Round 21 S

Bestell-Nr.: 51MR34ND0321B
EAN: 4058352829790

LP-Nummer
59654_20



Ausführung Pendelleuchte, Mikroprismenabdeckung, PMMA, breit strahlend, direkt-/ indirekt strahlend, Gehäuse, Alu, schwarz, UGR \leq 16 (L65 \leq 3000cd/m²)

Bestückung LED 3000 K | CRI \geq 80

Betriebsgerät EVG-DALI

Bemessungswerte Nettolichtstrom = 3660 lm
Systemleistung = 28.3 W
Lichtausbeute = 129.3 lm/W

Seriendokumentation
31.07.2024


siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 386 cd/klm

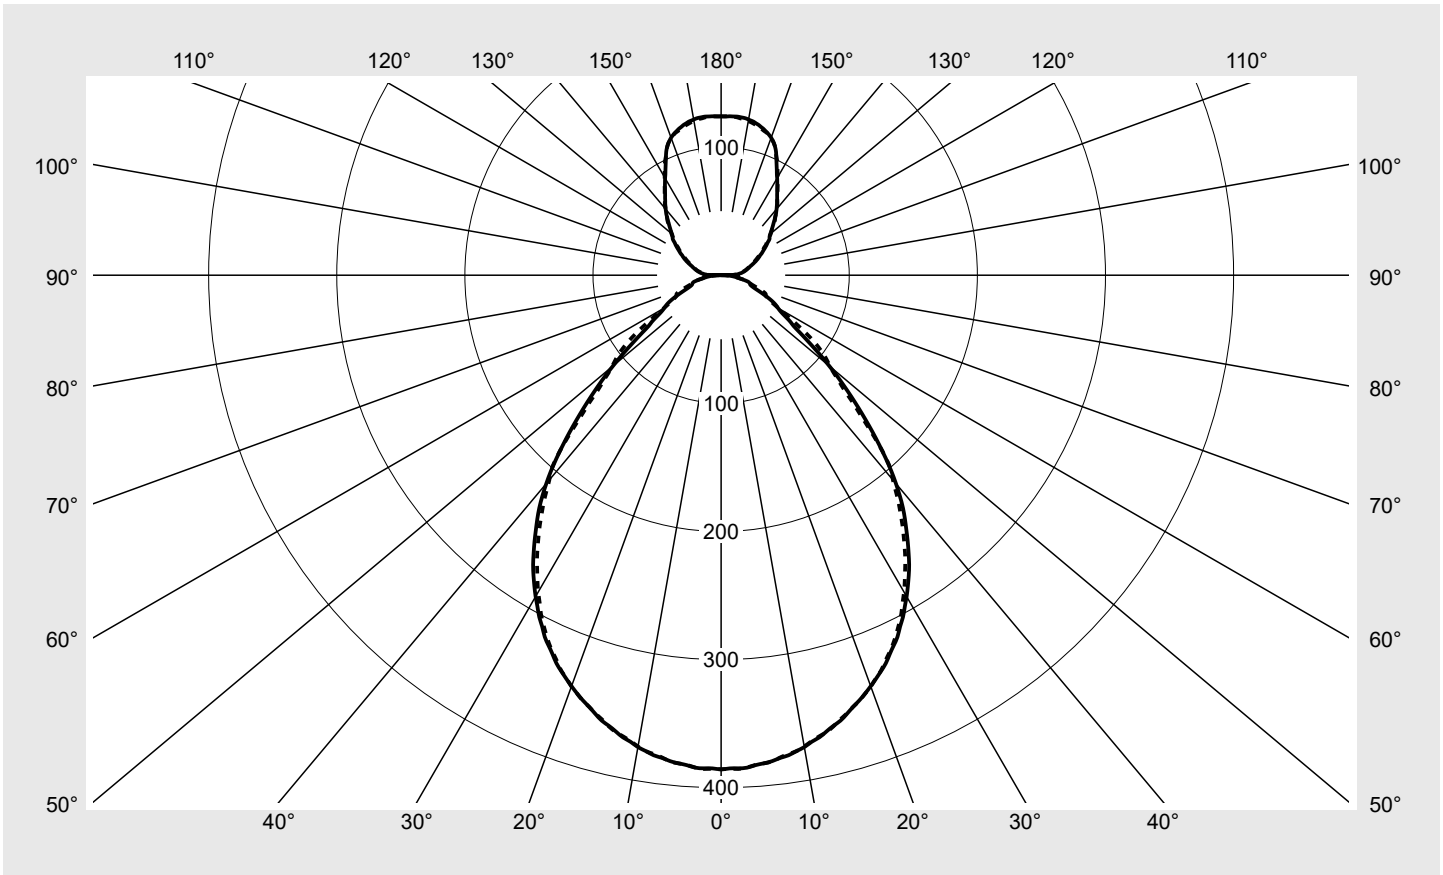

Klassifizierungen

DIN 5040 B 5 3
CIE N1=66 N2=90 N3=98
N4=71 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 70,6%
 ϕ_o 29,4%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Round 21 S	Bestell-Nr.: 51MR34ND0321B EAN: 4058352829790	LP-Nummer 59654_20
------------------------------	--	------------------------------



Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke
--	-----------------------------

C- Ebenen	0° 180°	15°	30°	45°	60°	75°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
		165° 195° 345°	150° 210° 330°	135° 225° 315°	120° 240° 300°	105° 255° 285°			
γ									
Lichtstärke in cd/klm									
Lichtstrom in lm/klm									
0°	385.7	385.7	385.7	385.7	385.7	385.7	385.7	0.1	0.1
1°	385.0	385.3	384.9	385.7	385.2	385.8	385.3	0.7	0.8
2°	385.1	385.3	384.7	384.8	385.1	385.3	385.6	1.5	2.3
3°	384.9	384.4	384.2	384.6	384.4	384.5	384.8	2.2	4.5
4°	383.3	383.8	383.7	384.1	383.1	383.9	383.2	2.9	7.4
5°	382.4	382.7	382.8	382.6	382.2	382.5	382.5	3.7	11.1
6°	381.3	381.9	381.4	381.6	380.9	381.5	381.5	4.4	15.5
7°	379.5	380.2	379.8	379.8	379.7	379.9	379.2	5.1	20.5
8°	378.3	378.8	378.4	378.5	378.1	378.8	377.4	5.8	26.3
9°	376.0	376.7	376.0	376.5	375.3	376.7	376.1	6.5	32.8
10°	374.0	374.7	374.1	374.6	373.4	374.4	373.5	7.1	39.9
11°	370.9	372.5	371.7	371.8	370.7	372.2	370.5	7.8	47.7
12°	368.8	369.8	369.0	369.7	368.0	369.4	368.0	8.4	56.1
13°	365.5	367.3	366.0	367.1	365.3	366.8	365.9	9.0	65.1
14°	362.4	364.6	363.2	364.3	362.6	363.9	362.8	9.6	74.8
15°	359.9	361.6	359.9	361.1	359.0	361.0	359.0	10.2	85.0
16°	356.2	358.0	357.0	358.2	356.0	357.8	355.9	10.8	95.8
17°	352.3	355.1	353.8	354.9	352.3	354.3	352.2	11.3	107.1
18°	349.0	351.4	350.0	351.4	348.4	351.0	349.2	11.9	119.0
19°	345.3	348.0	346.4	347.3	344.6	347.0	345.3	12.4	131.4
20°	341.4	343.9	342.3	343.5	340.9	343.5	341.6	12.8	144.2
21°	337.3	340.1	338.4	339.6	336.3	339.0	336.9	13.3	157.5
22°	333.2	335.4	334.1	335.3	332.0	334.2	333.0	13.7	171.2
23°	329.0	331.3	329.5	330.6	327.6	329.9	327.5	14.1	185.4
24°	323.7	326.6	324.4	325.8	322.7	325.1	322.7	14.5	199.8
25°	318.8	321.6	318.9	320.4	317.7	320.1	317.5	14.8	214.7
26°	314.0	316.3	313.5	315.2	312.3	314.2	311.8	15.1	229.8
27°	307.7	310.6	307.6	309.1	306.4	309.0	305.7	15.3	245.1
28°	302.3	304.3	301.4	303.5	300.7	302.6	299.5	15.6	260.7
29°	295.7	298.2	294.8	297.4	294.6	296.4	292.2	15.7	276.4
30°	289.6	291.6	288.0	291.0	288.0	290.1	285.5	15.9	292.3
31°	283.0	285.0	280.5	284.0	282.5	282.8	278.3	16.0	308.2
32°	276.4	277.8	273.8	277.0	275.9	276.1	271.0	16.0	324.2
33°	269.5	270.8	266.2	269.7	269.4	268.6	263.9	16.0	340.3
34°	261.7	263.3	258.9	262.4	262.3	261.6	256.1	16.0	356.3
35°	254.0	256.0	251.6	254.8	255.0	253.9	248.4	16.0	372.3
36°	246.1	248.3	243.8	246.8	247.4	245.8	240.7	15.9	388.1
37°	238.4	240.3	235.8	238.8	239.8	237.6	232.6	15.7	403.8
38°	230.5	231.7	227.8	230.2	232.0	229.0	224.9	15.5	419.3
39°	221.7	222.5	219.5	221.2	223.7	219.6	216.5	15.2	434.6
40°	212.3	213.0	210.1	211.6	215.3	209.7	208.6	14.9	449.5
41°	202.4	202.4	199.7	201.7	206.4	199.2	202.2	14.5	464.0
42°	191.8	191.6	189.6	191.5	196.4	188.5	192.6	14.1	478.1
43°	180.9	180.6	181.0	181.0	186.6	177.8	180.0	13.6	491.6
44°	170.1	169.6	168.4	170.7	176.2	167.8	166.2	13.0	504.6

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Round 21 S	Bestell-Nr.: 51MR34ND0321B EAN: 4058352829790	LP-Nummer 59654_20
------------------------------	--	------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	0° 180°	15°	30°	45°	60°	75°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
		165° 195° 345°	150° 210° 330°	135° 225° 315°	120° 240° 300°	105° 255° 285°			
γ									
Lichtstärke in cd/klm									
Lichtstrom in lm/klm									
45°	159.3	159.0	156.5	160.3	165.7	157.7	153.3	12.3	516.9
46°	149.0	148.8	145.8	149.4	158.7	147.8	142.7	11.8	528.7
47°	138.9	139.0	133.8	139.0	148.2	138.5	131.6	11.1	539.9
48°	129.2	130.0	125.0	129.2	138.7	129.5	124.1	10.6	550.5
49°	119.9	121.5	117.7	119.6	127.6	121.1	116.8	10.0	560.5
50°	110.2	113.4	111.2	111.0	117.5	113.1	111.4	9.5	569.9
51°	101.0	105.5	106.0	103.0	107.2	105.3	106.9	9.0	578.9
52°	91.7	97.9	100.6	95.4	97.0	97.9	102.7	8.4	587.3
53°	83.1	90.7	95.5	88.4	87.5	90.7	97.6	7.9	595.3
54°	75.5	83.7	90.1	81.4	78.7	83.6	91.8	7.4	602.7
55°	69.0	77.3	84.2	75.2	71.0	77.2	85.3	6.9	609.6
56°	65.5	71.4	77.9	69.2	64.6	71.3	77.7	6.5	616.1
57°	61.0	65.7	71.6	64.1	59.3	65.8	70.3	6.0	622.1
58°	56.6	60.6	65.3	59.7	55.1	60.9	63.3	5.6	627.7
59°	53.4	55.8	59.2	55.9	52.0	56.5	57.2	5.2	632.9
60°	51.3	51.4	53.7	52.3	49.7	52.2	52.0	4.9	637.8
61°	49.4	47.8	49.0	49.2	48.0	48.7	47.9	4.7	642.5
62°	47.4	44.7	45.1	46.5	46.4	45.8	44.5	4.4	646.9
63°	44.8	42.2	42.4	43.9	44.6	43.2	42.0	4.2	651.2
64°	41.9	39.9	40.4	41.1	42.1	40.4	40.1	4.0	655.2
65°	38.6	37.9	39.2	38.3	39.2	37.6	38.7	3.8	659.0
66°	35.6	35.8	38.2	35.5	36.0	34.8	38.2	3.6	662.6
67°	32.6	33.8	37.2	32.9	33.2	32.4	37.8	3.4	666.1
68°	29.9	31.9	35.5	30.6	30.7	30.2	36.7	3.3	669.3
69°	27.6	30.0	33.5	28.7	28.6	28.6	34.5	3.1	672.4
70°	25.9	28.4	31.1	27.6	26.9	27.4	31.9	2.9	675.3
71°	24.7	26.9	28.8	26.9	25.4	26.4	29.3	2.8	678.1
72°	23.9	25.4	26.8	26.0	24.1	25.5	27.0	2.7	680.8
73°	23.6	24.0	25.2	24.7	23.2	24.3	25.2	2.5	683.3
74°	23.3	22.8	24.1	23.1	22.7	23.0	23.8	2.4	685.8
75°	22.8	21.7	23.0	21.5	22.4	21.5	22.7	2.3	688.1
76°	22.2	20.4	21.8	20.1	21.8	20.1	21.7	2.2	690.4
77°	20.7	19.2	20.5	18.8	20.5	18.7	20.4	2.1	692.5
78°	18.8	17.9	18.9	17.5	18.8	17.4	19.0	2.0	694.4
79°	16.7	16.4	17.2	16.1	16.9	16.0	17.4	1.8	696.2
80°	14.7	14.9	15.4	14.5	15.2	14.7	15.7	1.6	697.8
81°	13.5	13.4	13.8	13.1	13.7	13.1	13.9	1.5	699.3
82°	12.3	11.8	12.3	11.8	12.4	11.7	12.2	1.3	700.6
83°	11.3	10.5	10.9	10.4	11.1	10.4	10.6	1.2	701.8
84°	10.0	9.2	9.5	9.1	9.7	9.1	9.3	1.0	702.8
85°	8.7	7.8	8.3	7.7	8.3	7.7	8.0	0.9	703.7
86°	7.4	6.2	6.9	6.3	7.0	6.2	6.6	0.7	704.4
87°	6.2	4.8	5.5	4.8	5.5	4.7	5.3	0.6	705.0
88°	4.2	3.4	4.0	3.5	4.0	3.5	3.9	0.4	705.4
89°	2.6	2.5	2.6	2.7	2.5	2.7	2.5	0.3	705.7

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Round 21 S	Bestell-Nr.: 51MR34ND0321B EAN: 4058352829790	LP-Nummer 59654_20
------------------------------	--	------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	sitEco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	0° 180°	15°	30°	45°	60°	75°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
		165° 195° 345°	150° 210° 330°	135° 225° 315°	120° 240° 300°	105° 255° 285°			
γ									
Lichtstärke in cd/klm									
Lichtstrom in lm/klm									
90°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	705.7
91°	9.7	8.6	9.0	8.2	8.4	8.0	8.2	0.9	706.6
92°	11.4	10.0	10.8	9.6	10.3	9.2	10.0	1.1	707.7
93°	12.4	11.5	11.9	11.1	11.5	11.0	11.2	1.3	709.0
94°	13.6	12.8	12.8	12.5	12.8	12.3	12.4	1.4	710.3
95°	14.4	13.7	14.1	13.3	13.9	13.4	13.5	1.5	711.8
96°	15.6	15.1	15.2	14.4	15.2	14.6	14.3	1.6	713.5
97°	16.5	16.1	16.2	15.7	16.1	15.7	15.2	1.7	715.2
98°	17.1	16.8	16.8	16.6	17.0	16.6	16.1	1.8	717.0
99°	18.1	17.8	17.9	17.6	17.7	17.3	17.2	1.9	718.9
100°	18.6	18.7	18.5	18.2	18.5	18.3	18.1	2.0	720.9
101°	19.5	19.2	19.5	19.1	19.2	19.3	19.1	2.1	723.0
102°	20.2	20.0	20.1	19.6	20.1	20.1	19.6	2.1	725.1
103°	20.9	20.8	20.8	20.4	20.9	20.8	20.5	2.2	727.4
104°	21.5	21.5	21.7	21.3	21.6	21.6	20.9	2.3	729.6
105°	22.4	22.3	22.3	22.1	22.4	22.2	21.8	2.4	732.0
106°	23.1	22.7	23.0	23.0	23.1	22.9	22.5	2.4	734.4
107°	23.8	23.6	23.8	23.7	23.9	23.8	23.4	2.5	736.9
108°	24.8	24.5	24.7	24.6	24.7	24.8	24.0	2.6	739.5
109°	25.8	25.4	25.4	25.3	25.8	25.6	24.8	2.6	742.1
110°	26.9	26.4	26.4	26.2	26.6	26.7	26.1	2.7	744.8
111°	27.9	27.2	27.6	27.1	27.6	27.6	26.8	2.8	747.6
112°	29.1	28.5	28.5	28.0	28.4	28.5	27.8	2.9	750.5
113°	30.1	29.5	29.5	28.9	29.4	29.3	28.8	3.0	753.5
114°	31.3	30.4	30.4	29.9	30.5	30.4	29.8	3.0	756.5
115°	32.2	31.4	31.5	31.2	31.6	31.4	30.8	3.1	759.6
116°	33.2	32.2	32.5	32.2	32.7	32.6	31.8	3.2	762.8
117°	34.1	33.3	33.6	33.4	33.7	33.6	33.2	3.3	766.1
118°	35.6	34.5	34.9	34.4	34.9	34.8	34.3	3.4	769.5
119°	36.7	35.6	36.1	35.8	36.2	35.8	35.4	3.4	772.9
120°	37.8	36.8	37.1	36.8	37.1	37.1	36.7	3.5	776.5
121°	39.1	38.0	38.4	38.2	38.4	38.2	38.0	3.6	780.0
122°	40.4	39.2	39.7	39.3	39.8	39.3	39.1	3.7	783.7
123°	41.7	40.6	41.0	40.6	41.0	40.4	40.3	3.7	787.5
124°	43.0	41.9	42.2	41.8	42.6	41.8	42.2	3.8	791.3
125°	44.2	43.2	43.5	43.2	44.1	43.2	43.1	3.9	795.2
126°	46.0	44.6	44.9	44.6	45.6	44.4	44.5	4.0	799.2
127°	47.3	45.9	46.3	45.9	47.1	45.9	46.0	4.1	803.2
128°	47.9	47.5	47.5	47.6	48.8	47.4	47.7	4.1	807.4
129°	48.8	49.0	49.0	48.9	50.2	48.9	49.2	4.2	811.6
130°	50.0	50.4	50.2	50.7	51.6	50.4	50.7	4.3	815.8
131°	51.7	52.2	51.6	52.1	52.9	52.1	52.0	4.3	820.1
132°	53.2	53.8	53.2	53.9	54.2	53.7	53.6	4.4	824.5
133°	54.7	55.5	55.1	55.7	55.7	55.4	55.1	4.4	828.9
134°	56.4	57.2	56.6	57.2	57.3	57.0	56.7	4.5	833.4

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Round 21 S	Bestell-Nr.: 51MR34ND0321B EAN: 4058352829790	LP-Nummer 59654_20
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	15°	30°	45°	60°	75°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
		165° 195° 345°	150° 210° 330°	135° 225° 315°	120° 240° 300°	105° 255° 285°			
Lichtstärke in cd/klm									
γ	Lichtstrom in lm/klm								
135°	58.1	59.0	58.1	59.0	58.8	58.8	58.9	4.6	838.0
136°	60.0	60.6	59.8	60.8	60.2	60.5	60.5	4.6	842.6
137°	61.7	62.4	61.5	62.5	61.7	62.2	62.0	4.6	847.2
138°	63.9	64.1	63.4	64.4	63.3	64.1	63.7	4.7	851.9
139°	65.6	66.0	65.1	66.2	65.2	65.9	65.6	4.7	856.6
140°	67.4	67.8	66.9	68.2	67.2	67.8	67.5	4.8	861.4
141°	69.0	69.7	68.8	69.8	69.0	69.8	69.4	4.8	866.2
142°	70.9	71.8	70.6	71.9	70.7	71.7	71.4	4.8	871.0
143°	72.5	73.6	72.5	74.0	72.7	73.7	72.9	4.8	875.8
144°	74.4	75.7	74.5	76.0	74.5	75.8	74.8	4.8	880.7
145°	76.2	77.6	76.3	78.2	76.8	78.0	76.8	4.9	885.5
146°	78.3	79.7	78.5	80.1	78.9	80.2	78.8	4.9	890.4
147°	80.4	82.0	80.5	82.5	81.1	82.5	80.9	4.9	895.3
148°	82.7	84.2	82.8	84.8	83.6	84.8	83.3	4.9	900.2
149°	85.1	86.7	85.2	87.2	85.7	87.3	85.6	4.9	905.0
150°	87.5	89.2	87.7	89.8	88.1	89.7	88.1	4.9	909.9
151°	89.8	91.9	90.6	92.6	91.1	92.5	91.0	4.9	914.8
152°	92.6	94.4	93.3	95.4	93.9	95.3	93.8	4.9	919.6
153°	95.5	97.4	96.2	98.4	96.9	98.1	96.9	4.8	924.4
154°	98.6	100.4	99.2	101.1	99.6	101.0	99.6	4.8	929.3
155°	101.9	103.2	102.4	104.0	102.8	103.6	102.1	4.8	934.0
156°	105.4	105.7	105.2	106.2	105.4	106.3	105.0	4.7	938.7
157°	108.2	108.5	107.6	108.7	108.1	108.7	108.1	4.6	943.4
158°	110.5	110.6	110.1	111.0	110.3	110.6	110.5	4.5	947.9
159°	112.4	112.7	112.1	112.7	112.1	112.4	112.4	4.4	952.3
160°	114.2	114.4	113.8	114.0	113.9	113.9	114.1	4.3	956.6
161°	115.6	116.0	115.6	115.8	115.3	115.4	115.3	4.1	960.7
162°	116.8	117.3	116.7	117.1	116.4	116.6	116.5	4.0	964.7
163°	117.9	118.3	118.0	117.8	117.7	117.6	117.2	3.8	968.5
164°	119.0	119.2	118.9	119.0	118.6	118.4	118.0	3.6	972.1
165°	119.9	120.2	120.0	120.0	119.3	119.5	119.0	3.4	975.5
166°	120.9	121.1	120.7	120.8	120.3	120.2	119.8	3.2	978.7
167°	121.6	121.7	121.5	121.4	121.2	120.8	120.4	3.0	981.7
168°	122.4	122.3	122.1	122.1	121.7	121.4	121.0	2.8	984.4
169°	122.9	123.0	122.6	122.6	122.3	122.0	121.7	2.6	987.0
170°	123.4	123.3	122.9	123.1	122.8	122.4	122.1	2.3	989.3
171°	123.9	123.7	123.4	123.5	123.2	122.8	122.5	2.1	991.5
172°	124.1	124.1	123.5	123.9	123.4	123.1	123.1	1.9	993.3
173°	124.2	124.2	123.8	123.9	123.7	123.1	123.3	1.7	995.0
174°	124.4	124.2	123.9	124.3	124.0	123.3	123.8	1.4	996.4
175°	124.3	124.3	124.2	124.2	124.2	123.4	124.0	1.2	997.6
176°	124.2	124.3	124.1	124.1	124.2	123.4	124.0	0.9	998.5
177°	124.2	124.1	124.1	123.8	124.2	123.3	124.1	0.7	999.3
178°	123.9	123.9	124.2	123.9	124.0	123.4	124.1	0.5	999.7
179°	123.9	123.9	124.0	124.1	124.0	123.3	124.0	0.2	1000.0
180°	124.0	124.0	124.0	124.0	124.0	124.0	124.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Round 21 S	Bestell-Nr.: 51MR34ND0321B EAN: 4058352829790	LP-Nummer 59654_20
------------------------------	--	------------------------------

UGR-Tabelle		Standardraum									
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	12,0	13,0	12,7	13,8	14,6	12,0	13,0	12,7	13,8	14,6
	3H	12,4	13,3	13,2	14,1	15,0	12,4	13,4	13,2	14,2	15,1
	4H	12,8	13,7	13,6	14,4	15,4	12,9	13,7	13,6	14,5	15,4
	6H	13,2	14,0	14,0	14,8	15,7	13,3	14,1	14,0	14,9	15,8
	8H	13,3	14,0	14,1	14,8	15,8	13,3	14,1	14,1	14,9	15,8
	12H	13,5	14,2	14,3	15,0	15,9	13,5	14,2	14,3	15,0	15,9
4H	2H	12,1	13,0	12,9	13,7	14,7	12,1	13,0	12,9	13,8	14,7
	3H	12,9	13,6	13,7	14,4	15,4	12,8	13,6	13,6	14,4	15,4
	4H	13,3	14,0	14,1	14,8	15,8	13,3	14,0	14,1	14,8	15,8
	6H	13,9	14,5	14,7	15,3	16,3	13,9	14,5	14,7	15,3	16,3
	8H	14,0	14,5	14,8	15,3	16,4	14,0	14,5	14,8	15,3	16,4
	12H	14,3	14,7	15,1	15,6	16,6	14,2	14,7	15,1	15,5	16,6
8H	4H	13,4	14,0	14,3	14,8	15,8	13,4	14,0	14,3	14,8	15,8
	6H	14,0	14,5	14,9	15,3	16,4	14,0	14,4	14,9	15,3	16,4
	8H	14,4	14,7	15,2	15,6	16,7	14,4	14,7	15,2	15,6	16,7
	12H	14,8	15,1	15,6	15,9	17,0	14,7	15,0	15,6	15,9	17,0
12H	4H	13,6	14,0	14,4	14,8	15,9	13,6	14,0	14,4	14,8	15,9
	6H	14,2	14,6	15,1	15,5	16,5	14,2	14,6	15,1	15,4	16,5
	8H	14,6	14,9	15,4	15,7	16,8	14,6	14,9	15,4	15,7	16,8

Leuchtdichten-Tabelle Max. für $\gamma \geq 65^\circ$

Lichttechnische Abmessungen in mm: D = 590

C-Ebenen	γ	Leuchtdichte in cd/m ²						
		0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°
45°		3016.7	3010.1	2962.1	3035.4	3136.8	2985.4	2903.2
50°		2294.6	2361.9	2316.9	2311.2	2446.7	2355.6	2319.8
55°		1611.4	1804.5	1965.2	1755.2	1656.2	1802.2	1989.7
60°		1373.3	1377.3	1437.8	1401.1	1330.9	1398.4	1390.9
65°		1224.1	1199.0	1240.6	1214.5	1240.2	1190.5	1225.0
70°		1014.0	1110.7	1218.4	1082.1	1051.2	1071.5	1247.4
75°		1181.0	1122.6	1188.3	1113.8	1160.3	1114.3	1172.7
80°		1134.7	1148.6	1189.5	1120.9	1175.6	1130.9	1208.7
85°		1340.2	1191.2	1268.0	1188.1	1275.6	1175.8	1225.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Round 21 S	Bestell-Nr.: 51MR34ND0321B EAN: 4058352829790	LP-Nummer 59654_20
------------------------------	--	------------------------------

Leuchtdichten in cd/m²

γ 65°	γ 70°	γ 75°	γ 80°	γ 85°
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Seriendokumentation
01.07.2022

