

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Round 21 M

Bestell-Nr.: 51MR36ND0321W
EAN: 4058352829943

LP-Nummer
59653_10



Ausführung Pendelleuchte, Mikroprismenabdeckung, PMMA, breit strahlend, direkt-/ indirekt strahlend, Gehäuse, Alu, weiß, UGR \leq 22

Bestückung LED 3000 K | CRI \geq 80

Betriebsgerät EVG-DALI

Bemessungswerte Nettolichtstrom = 7170 lm
Systemleistung = 54.6 W
Lichtausbeute = 131.3 lm/W

Seriendokumentation
31.07.2024


siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 459 cd/klm

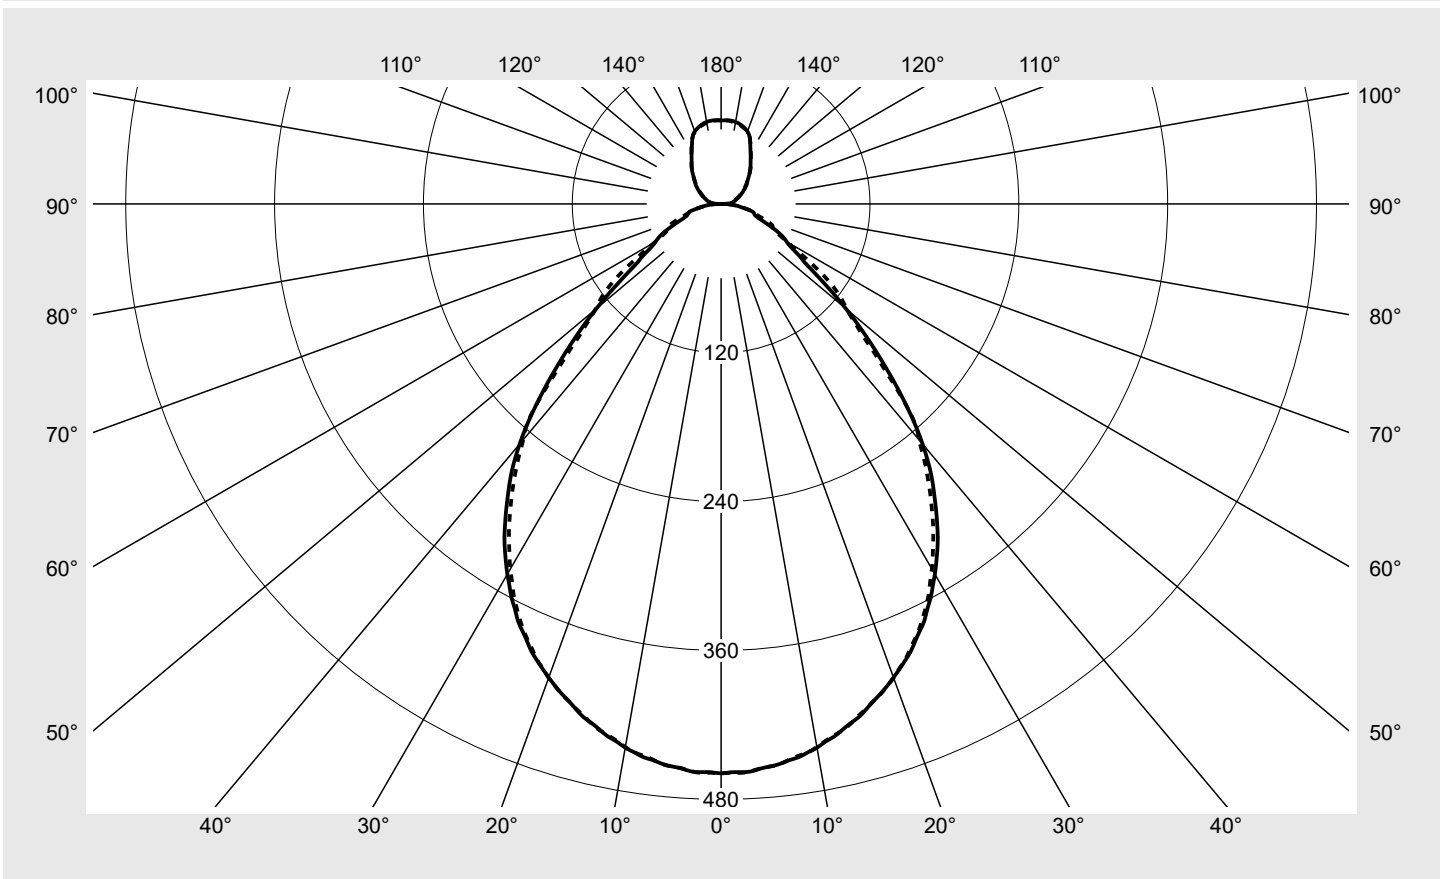

Klassifizierungen

DIN 5040 B 5 3
CIE N1=66 N2=90 N3=98
N4=84 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 84,0%
 ϕ_o 16,0%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Round 21 M	Bestell-Nr.: 51MR36ND0321W EAN: 4058352829943	LP-Nummer 59653_10
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	15°	30°	45°	60°	75°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
		165° 195° 345°	150° 210° 330°	135° 225° 315°	120° 240° 300°	105° 255° 285°			
Lichtstärke in cd/klm								Lichtstrom in lm/klm	
γ									
0°	459.1	459.1	459.1	459.1	459.1	459.1	459.1	0.1	0.1
1°	458.3	458.6	458.2	459.2	458.5	459.2	458.6	0.9	1.0
2°	458.4	458.7	458.0	458.1	458.4	458.6	459.0	1.8	2.7
3°	458.2	457.6	457.3	457.8	457.5	457.7	458.0	2.6	5.4
4°	456.3	456.8	456.8	457.2	456.0	457.0	456.1	3.5	8.9
5°	455.2	455.6	455.6	455.4	454.9	455.3	455.2	4.4	13.2
6°	453.9	454.5	454.0	454.2	453.3	454.1	454.1	5.2	18.4
7°	451.8	452.6	452.0	452.1	452.0	452.3	451.3	6.0	24.5
8°	450.4	450.9	450.4	450.6	450.1	450.9	449.2	6.9	31.3
9°	447.6	448.4	447.6	448.2	446.8	448.4	447.7	7.7	39.0
10°	445.2	446.0	445.3	445.8	444.5	445.7	444.6	8.5	47.5
11°	441.5	443.4	442.4	442.5	441.3	443.1	441.0	9.3	56.8
12°	438.9	440.2	439.2	440.1	438.0	439.8	438.0	10.0	66.8
13°	435.1	437.2	435.7	437.0	434.8	436.6	435.5	10.8	77.5
14°	431.4	434.0	432.4	433.6	431.6	433.2	431.9	11.5	89.0
15°	428.4	430.4	428.4	429.8	427.3	429.7	427.3	12.2	101.2
16°	424.0	426.2	424.9	426.4	423.8	425.9	423.6	12.9	114.0
17°	419.4	422.6	421.1	422.4	419.3	421.8	419.3	13.5	127.5
18°	415.4	418.3	416.6	418.3	414.7	417.9	415.7	14.1	141.7
19°	411.0	414.2	412.3	413.4	410.2	413.1	411.1	14.7	156.4
20°	406.3	409.4	407.5	408.9	405.8	408.8	406.7	15.3	171.7
21°	401.5	404.8	402.9	404.3	400.3	403.5	401.1	15.8	187.5
22°	396.7	399.3	397.7	399.2	395.1	397.8	396.4	16.3	203.8
23°	391.7	394.3	392.2	393.5	390.0	392.7	389.9	16.8	220.7
24°	385.3	388.8	386.1	387.8	384.1	387.0	384.1	17.2	237.9
25°	379.5	382.8	379.6	381.4	378.2	381.1	378.0	17.6	255.5
26°	373.8	376.5	373.2	375.2	371.7	374.0	371.1	18.0	273.5
27°	366.3	369.7	366.2	368.0	364.8	367.8	363.9	18.3	291.7
28°	359.8	362.2	358.8	361.2	358.0	360.2	356.5	18.5	310.3
29°	352.0	355.0	350.9	354.0	350.7	352.8	347.8	18.7	329.0
30°	344.7	347.1	342.9	346.4	342.8	345.3	339.9	18.9	347.9
31°	336.9	339.2	333.9	338.1	336.3	336.6	331.3	19.0	366.9
32°	329.0	330.7	326.0	329.7	328.4	328.6	322.6	19.1	386.0
33°	320.7	322.4	316.9	321.1	320.7	319.7	314.1	19.1	405.0
34°	311.5	313.5	308.1	312.3	312.2	311.4	304.9	19.1	424.1
35°	302.3	304.8	299.5	303.3	303.6	302.2	295.6	19.0	443.1
36°	292.9	295.6	290.2	293.8	294.5	292.6	286.5	18.9	462.0
37°	283.8	286.0	280.7	284.2	285.5	282.8	276.9	18.7	480.7
38°	274.4	275.8	271.2	274.0	276.2	272.6	267.7	18.5	499.1
39°	263.9	264.9	261.3	263.2	266.2	261.4	257.7	18.1	517.3
40°	252.7	253.5	250.1	251.9	256.2	249.6	248.3	17.8	535.0
41°	240.9	240.9	237.7	240.1	245.7	237.1	240.7	17.3	552.3
42°	228.3	228.0	225.7	227.9	233.8	224.4	229.3	16.7	569.1
43°	215.3	215.0	215.4	215.5	222.1	211.6	214.2	16.1	585.2
44°	202.5	201.9	200.4	203.2	209.7	199.8	197.9	15.4	600.6

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Round 21 M	Bestell-Nr.: 51MR36ND0321W EAN: 4058352829943	LP-Nummer 59653_10
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	15°	30°	45°	60°	75°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
		165° 195° 345°	150° 210° 330°	135° 225° 315°	120° 240° 300°	105° 255° 285°			
γ									
Lichtstärke in cd/klm									
Lichtstrom in lm/klm									
45°	189.7	189.3	186.2	190.9	197.2	187.7	182.5	14.7	615.3
46°	177.4	177.1	173.6	177.8	188.9	175.9	169.9	14.0	629.4
47°	165.4	165.5	159.2	165.5	176.4	164.8	156.7	13.3	642.6
48°	153.8	154.8	148.9	153.7	165.0	154.2	147.7	12.6	655.2
49°	142.7	144.6	140.1	142.4	151.9	144.2	139.0	11.9	667.1
50°	131.1	135.0	132.4	132.1	139.8	134.6	132.6	11.3	678.4
51°	120.2	125.5	126.2	122.6	127.6	125.4	127.3	10.7	689.1
52°	109.1	116.5	119.8	113.6	115.5	116.5	122.2	10.0	699.1
53°	99.0	108.0	113.7	105.3	104.2	108.0	116.1	9.4	708.6
54°	89.9	99.7	107.2	96.9	93.7	99.6	109.3	8.8	717.4
55°	82.2	92.0	100.2	89.5	84.5	91.9	101.5	8.2	725.6
56°	77.9	84.9	92.7	82.4	76.9	84.9	92.5	7.7	733.3
57°	72.6	78.3	85.2	76.3	70.6	78.3	83.7	7.2	740.5
58°	67.4	72.2	77.7	71.1	65.6	72.5	75.4	6.7	747.1
59°	63.6	66.4	70.5	66.5	61.9	67.2	68.1	6.2	753.4
60°	61.0	61.2	63.9	62.3	59.2	62.2	61.8	5.9	759.2
61°	58.8	56.8	58.3	58.6	57.1	58.0	57.0	5.5	764.8
62°	56.4	53.2	53.7	55.3	55.3	54.6	53.0	5.3	770.1
63°	53.3	50.3	50.4	52.3	53.1	51.4	49.9	5.0	775.1
64°	49.8	47.5	48.1	49.0	50.2	48.0	47.7	4.8	779.9
65°	46.0	45.1	46.6	45.6	46.6	44.7	46.0	4.5	784.4
66°	42.4	42.6	45.5	42.3	42.9	41.5	45.4	4.3	788.8
67°	38.8	40.2	44.2	39.1	39.5	38.5	45.0	4.1	792.8
68°	35.5	38.0	42.3	36.4	36.6	36.0	43.6	3.9	796.7
69°	32.8	35.8	39.8	34.2	34.1	34.1	41.0	3.7	800.4
70°	30.8	33.8	37.1	32.9	32.0	32.6	37.9	3.5	803.9
71°	29.4	32.0	34.3	32.1	30.2	31.5	34.9	3.3	807.2
72°	28.5	30.3	31.9	31.0	28.7	30.4	32.2	3.2	810.4
73°	28.0	28.6	30.0	29.4	27.6	29.0	30.0	3.0	813.4
74°	27.7	27.2	28.6	27.5	27.0	27.4	28.4	2.9	816.3
75°	27.2	25.8	27.3	25.6	26.7	25.6	27.0	2.8	819.1
76°	26.4	24.3	25.9	23.9	26.0	24.0	25.8	2.7	821.8
77°	24.7	22.9	24.4	22.4	24.4	22.3	24.3	2.5	824.3
78°	22.4	21.3	22.5	20.9	22.4	20.7	22.7	2.3	826.6
79°	19.9	19.5	20.4	19.1	20.2	19.1	20.8	2.1	828.7
80°	17.5	17.7	18.4	17.3	18.2	17.5	18.7	1.9	830.7
81°	16.1	15.9	16.4	15.6	16.4	15.6	16.6	1.7	832.4
82°	14.7	14.1	14.7	14.0	14.8	13.9	14.5	1.6	834.0
83°	13.4	12.5	13.0	12.4	13.2	12.4	12.6	1.4	835.3
84°	11.9	10.9	11.3	10.8	11.6	10.8	11.0	1.2	836.6
85°	10.4	9.2	9.8	9.2	9.9	9.1	9.5	1.0	837.6
86°	8.8	7.4	8.2	7.5	8.3	7.4	7.9	0.9	838.5
87°	7.3	5.7	6.5	5.7	6.6	5.6	6.3	0.7	839.1
88°	5.0	4.1	4.8	4.2	4.7	4.1	4.7	0.5	839.6
89°	3.1	3.0	3.1	3.2	3.0	3.2	3.0	0.3	840.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Round 21 M	Bestell-Nr.: 51MR36ND0321W EAN: 4058352829943	LP-Nummer 59653_10
------------------------------	--	------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	sITeco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	0° 180°	15°	30°	45°	60°	75°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
		165° 195° 345°	150° 210° 330°	135° 225° 315°	120° 240° 300°	105° 255° 285°			
Lichtstärke in cd/klm									
Lichtstrom in lm/klm									
90°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	840.0
91°	5.3	4.7	4.9	4.5	4.6	4.4	4.5	0.5	840.5
92°	6.2	5.5	5.9	5.2	5.6	5.0	5.4	0.6	841.1
93°	6.8	6.2	6.5	6.0	6.3	6.0	6.1	0.7	841.8
94°	7.4	6.9	7.0	6.8	7.0	6.7	6.8	0.8	842.5
95°	7.8	7.4	7.6	7.2	7.6	7.3	7.3	0.8	843.3
96°	8.5	8.2	8.3	7.9	8.3	7.9	7.8	0.9	844.2
97°	9.0	8.7	8.8	8.6	8.8	8.6	8.3	0.9	845.2
98°	9.3	9.2	9.1	9.0	9.2	9.0	8.8	1.0	846.1
99°	9.8	9.7	9.7	9.5	9.6	9.4	9.3	1.0	847.2
100°	10.1	10.2	10.0	9.9	10.0	10.0	9.8	1.1	848.3
101°	10.6	10.5	10.6	10.4	10.5	10.5	10.4	1.1	849.4
102°	11.0	10.9	10.9	10.7	10.9	10.9	10.6	1.2	850.6
103°	11.4	11.3	11.3	11.1	11.4	11.3	11.1	1.2	851.8
104°	11.7	11.7	11.8	11.6	11.7	11.7	11.4	1.2	853.0
105°	12.2	12.1	12.1	12.0	12.2	12.0	11.8	1.3	854.3
106°	12.6	12.4	12.5	12.5	12.6	12.5	12.2	1.3	855.6
107°	12.9	12.8	13.0	12.9	13.0	13.0	12.7	1.4	857.0
108°	13.5	13.3	13.4	13.4	13.4	13.5	13.1	1.4	858.3
109°	14.0	13.8	13.8	13.8	14.0	13.9	13.5	1.4	859.8
110°	14.6	14.3	14.4	14.2	14.5	14.5	14.2	1.5	861.3
111°	15.2	14.8	15.0	14.8	15.0	15.0	14.6	1.5	862.8
112°	15.8	15.5	15.5	15.2	15.4	15.5	15.1	1.6	864.4
113°	16.3	16.0	16.0	15.7	16.0	16.0	15.6	1.6	866.0
114°	17.0	16.5	16.5	16.3	16.6	16.5	16.2	1.7	867.6
115°	17.5	17.1	17.1	17.0	17.2	17.1	16.8	1.7	869.3
116°	18.1	17.5	17.7	17.5	17.8	17.7	17.3	1.7	871.1
117°	18.5	18.1	18.3	18.2	18.3	18.2	18.1	1.8	872.8
118°	19.3	18.7	18.9	18.7	19.0	18.9	18.7	1.8	874.7
119°	20.0	19.3	19.6	19.5	19.7	19.4	19.2	1.9	876.5
120°	20.6	20.0	20.2	20.0	20.1	20.2	20.0	1.9	878.5
121°	21.2	20.7	20.9	20.8	20.9	20.8	20.6	2.0	880.4
122°	22.0	21.3	21.6	21.3	21.6	21.4	21.3	2.0	882.4
123°	22.7	22.1	22.3	22.1	22.3	22.0	21.9	2.0	884.5
124°	23.4	22.8	23.0	22.7	23.2	22.7	22.9	2.1	886.5
125°	24.1	23.5	23.7	23.5	24.0	23.5	23.5	2.1	888.7
126°	25.0	24.3	24.4	24.2	24.8	24.2	24.2	2.2	890.8
127°	25.7	24.9	25.2	25.0	25.6	25.0	25.0	2.2	893.0
128°	26.1	25.8	25.8	25.9	26.5	25.8	26.0	2.2	895.3
129°	26.5	26.6	26.6	26.6	27.3	26.6	26.8	2.3	897.5
130°	27.2	27.4	27.3	27.6	28.1	27.4	27.6	2.3	899.9
131°	28.1	28.4	28.0	28.3	28.8	28.3	28.3	2.3	902.2
132°	28.9	29.2	28.9	29.3	29.5	29.2	29.1	2.4	904.6
133°	29.8	30.2	29.9	30.3	30.3	30.1	30.0	2.4	907.0
134°	30.7	31.1	30.8	31.1	31.2	31.0	30.8	2.4	909.4

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Round 21 M	Bestell-Nr.: 51MR36ND0321W EAN: 4058352829943	LP-Nummer 59653_10
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		sITeCO

C- Ebenen	0° 180°	15°	30°	45°	60°	75°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
		165° 195° 345°	150° 210° 330°	135° 225° 315°	120° 240° 300°	105° 255° 285°			
Lichtstärke in cd/klm									
γ	Lichtstärke in cd/klm							Lichtstrom in lm/klm	
135°	31.6	32.1	31.6	32.1	32.0	32.0	32.0	2.5	911.9
136°	32.6	32.9	32.5	33.0	32.8	32.9	32.9	2.5	914.4
137°	33.6	33.9	33.4	34.0	33.6	33.8	33.7	2.5	916.9
138°	34.7	34.9	34.5	35.0	34.4	34.9	34.6	2.5	919.5
139°	35.7	35.9	35.4	36.0	35.4	35.8	35.7	2.6	922.1
140°	36.6	36.9	36.4	37.1	36.5	36.9	36.7	2.6	924.6
141°	37.5	37.9	37.4	37.9	37.5	38.0	37.7	2.6	927.3
142°	38.5	39.0	38.4	39.1	38.4	39.0	38.8	2.6	929.9
143°	39.4	40.0	39.4	40.3	39.5	40.1	39.6	2.6	932.5
144°	40.5	41.1	40.5	41.3	40.5	41.2	40.6	2.6	935.1
145°	41.4	42.2	41.5	42.5	41.8	42.4	41.7	2.6	937.8
146°	42.5	43.3	42.7	43.5	42.9	43.6	42.9	2.6	940.4
147°	43.7	44.6	43.8	44.9	44.1	44.9	44.0	2.6	943.1
148°	45.0	45.8	45.0	46.1	45.4	46.1	45.3	2.7	945.7
149°	46.2	47.1	46.3	47.4	46.6	47.5	46.5	2.6	948.4
150°	47.6	48.5	47.7	48.8	47.9	48.8	47.9	2.6	951.0
151°	48.8	50.0	49.3	50.4	49.5	50.3	49.5	2.6	953.7
152°	50.3	51.3	50.7	51.9	51.1	51.8	51.0	2.6	956.3
153°	51.9	52.9	52.3	53.5	52.7	53.3	52.7	2.6	958.9
154°	53.6	54.6	53.9	55.0	54.2	54.9	54.2	2.6	961.5
155°	55.4	56.1	55.7	56.6	55.9	56.3	55.5	2.6	964.1
156°	57.3	57.5	57.2	57.8	57.3	57.8	57.1	2.6	966.7
157°	58.8	59.0	58.5	59.1	58.8	59.1	58.7	2.5	969.2
158°	60.1	60.2	59.9	60.3	60.0	60.1	60.1	2.5	971.7
159°	61.1	61.3	60.9	61.3	61.0	61.1	61.1	2.4	974.1
160°	62.1	62.2	61.9	62.0	61.9	61.9	62.0	2.3	976.4
161°	62.8	63.0	62.9	63.0	62.7	62.7	62.7	2.2	978.7
162°	63.5	63.8	63.4	63.7	63.3	63.4	63.3	2.2	980.8
163°	64.1	64.3	64.1	64.1	64.0	64.0	63.7	2.1	982.9
164°	64.7	64.8	64.6	64.7	64.5	64.4	64.1	2.0	984.8
165°	65.2	65.3	65.2	65.2	64.9	65.0	64.7	1.8	986.7
166°	65.7	65.8	65.6	65.7	65.4	65.3	65.1	1.7	988.4
167°	66.1	66.1	66.1	66.0	65.9	65.7	65.5	1.6	990.0
168°	66.6	66.5	66.4	66.4	66.2	66.0	65.8	1.5	991.5
169°	66.8	66.9	66.7	66.7	66.5	66.3	66.1	1.4	992.9
170°	67.1	67.0	66.8	66.9	66.7	66.6	66.4	1.3	994.2
171°	67.3	67.2	67.1	67.2	67.0	66.8	66.6	1.1	995.4
172°	67.5	67.4	67.2	67.3	67.1	66.9	67.0	1.0	996.4
173°	67.5	67.5	67.3	67.4	67.3	66.9	67.0	0.9	997.3
174°	67.7	67.5	67.4	67.6	67.4	67.1	67.3	0.8	998.1
175°	67.6	67.6	67.5	67.5	67.5	67.1	67.4	0.6	998.7
176°	67.5	67.6	67.5	67.5	67.5	67.1	67.4	0.5	999.2
177°	67.5	67.4	67.5	67.3	67.5	67.0	67.4	0.4	999.6
178°	67.4	67.3	67.5	67.4	67.4	67.1	67.5	0.3	999.9
179°	67.4	67.3	67.4	67.4	67.4	67.0	67.4	0.1	1000.0
180°	67.4	67.4	67.4	67.4	67.4	67.4	67.4	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Round 21 M	Bestell-Nr.: 51MR36ND0321W EAN: 4058352829943	LP-Nummer 59653_10
------------------------------	--	------------------------------

UGR-Tabelle		Standardraum									
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	18,7	19,9	19,2	20,5	21,1	18,7	19,9	19,2	20,5	21,1
	3H	19,2	20,3	19,8	20,9	21,6	19,2	20,3	19,8	20,9	21,6
	4H	19,6	20,6	20,2	21,2	21,9	19,6	20,6	20,2	21,2	21,9
	6H	20,0	20,9	20,6	21,5	22,2	20,0	21,0	20,6	21,6	22,3
	8H	20,1	20,9	20,7	21,6	22,3	20,1	21,0	20,8	21,6	22,4
	12H	20,3	21,1	20,9	21,7	22,4	20,3	21,1	20,9	21,7	22,5
4H	2H	18,8	19,9	19,5	20,5	21,2	18,9	19,9	19,5	20,5	21,2
	3H	19,7	20,5	20,3	21,2	21,9	19,6	20,5	20,3	21,1	21,9
	4H	20,1	20,9	20,8	21,6	22,3	20,1	20,9	20,8	21,5	22,3
	6H	20,7	21,4	21,4	22,0	22,8	20,7	21,3	21,4	22,0	22,8
	8H	20,8	21,4	21,5	22,1	22,9	20,8	21,4	21,5	22,1	22,9
	12H	21,1	21,6	21,8	22,3	23,1	21,1	21,6	21,8	22,3	23,1
8H	4H	20,3	20,9	21,0	21,6	22,4	20,3	20,9	21,0	21,6	22,4
	6H	20,9	21,4	21,6	22,1	23,0	20,9	21,4	21,6	22,1	22,9
	8H	21,2	21,7	22,0	22,4	23,2	21,2	21,7	22,0	22,4	23,2
	12H	21,6	22,0	22,3	22,7	23,5	21,6	21,9	22,3	22,7	23,5
12H	4H	20,4	20,9	21,1	21,6	22,4	20,4	20,9	21,1	21,6	22,4
	6H	21,1	21,5	21,8	22,2	23,0	21,1	21,5	21,8	22,2	23,0
	8H	21,4	21,8	22,1	22,5	23,3	21,4	21,8	22,1	22,5	23,3

Leuchtdichten-Tabelle Max. für $\gamma \geq 65^\circ$

Lichttechnische Abmessungen in mm: D = 390

C-Ebenen	γ	Leuchtdichte in cd/m ²						
		0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°
45°		16099.4	16064.6	15809.0	16200.5	16740.5	15932.9	15493.9
50°		12245.7	12605.3	12364.3	12334.4	13057.4	12570.8	12380.2
55°		8598.9	9630.1	10487.5	9367.3	8838.6	9617.5	10618.3
60°		7328.0	7350.8	7673.9	7476.9	7103.4	7463.7	7422.9
65°		6531.4	6399.3	6621.0	6481.7	6618.2	6353.9	6537.1
70°		5410.8	5928.7	6502.9	5776.0	5609.1	5718.1	6657.3
75°		6303.3	5992.6	6340.4	5943.9	6194.3	5946.2	6259.3
80°		6058.1	6127.2	6345.3	5982.1	6276.2	6033.9	6452.5
85°		7151.0	6359.1	6765.4	6338.4	6813.6	6276.4	6538.1

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Round 21 M	Bestell-Nr.: 51MR36ND0321W EAN: 4058352829943	LP-Nummer 59653_10
------------------------------	--	-------------------------------------

Leuchtdichten in cd/m²

γ 65°	γ 70°	γ 75°	γ 80°	γ 85°
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Seriendokumentation
01.07.2022

