

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Round 21 M

Bestell-Nr.: 51MR36ND0421S
EAN: 4058352881774

LP-Nummer
59653_9



Ausführung Pendelleuchte, Mikroprismenabdeckung, PMMA, breit strahlend, direkt-/ indirekt strahlend, Gehäuse, Alu, silber, UGR≤19

Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 80

Betriebsgerät EVG-DALI

Bemessungswerte Nettolichtstrom = 7470 lm
Systemleistung = 54.6 W
Lichtausbeute = 136.8 lm/W

Seriendokumentation
31.07.2024


siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 459 cd/klm

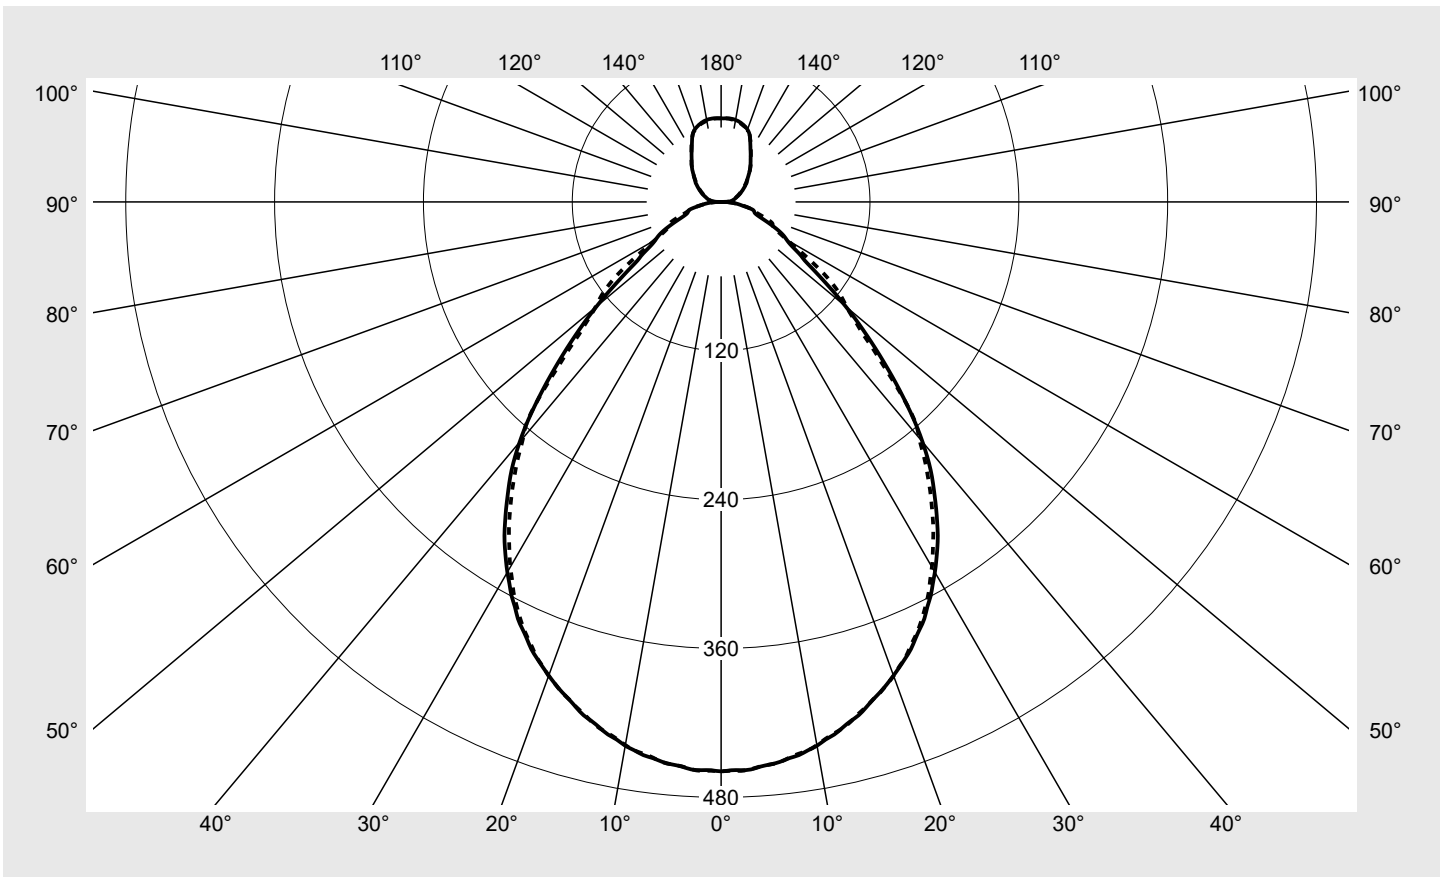

Klassifizierungen

DIN 5040 B 5 3
CIE N1=66 N2=90 N3=98
N4=84 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 84,0%
 ϕ_o 16,0%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Round 21 M	Bestell-Nr.: 51MR36ND0421S EAN: 4058352881774	LP-Nummer 59653_9
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	15°	30°	45°	60°	75°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
		165° 195° 345°	150° 210° 330°	135° 225° 315°	120° 240° 300°	105° 255° 285°			
Lichtstärke in cd/klm								Lichtstrom in lm/klm	
γ									
0°	459.1	459.1	459.1	459.1	459.1	459.1	459.1	0.1	0.1
1°	458.3	458.6	458.2	459.2	458.5	459.2	458.6	0.9	1.0
2°	458.4	458.7	458.0	458.1	458.4	458.6	459.0	1.8	2.7
3°	458.2	457.6	457.3	457.8	457.5	457.7	458.0	2.6	5.4
4°	456.3	456.8	456.8	457.2	456.0	457.0	456.1	3.5	8.9
5°	455.2	455.6	455.6	455.4	454.9	455.3	455.2	4.4	13.2
6°	453.9	454.5	454.0	454.2	453.3	454.1	454.1	5.2	18.4
7°	451.8	452.6	452.0	452.1	452.0	452.3	451.3	6.0	24.5
8°	450.4	450.9	450.4	450.6	450.1	450.9	449.2	6.9	31.3
9°	447.6	448.4	447.6	448.2	446.8	448.4	447.7	7.7	39.0
10°	445.2	446.0	445.3	445.8	444.5	445.7	444.6	8.5	47.5
11°	441.5	443.4	442.4	442.5	441.3	443.1	441.0	9.3	56.8
12°	438.9	440.2	439.2	440.1	438.0	439.8	438.0	10.0	66.8
13°	435.1	437.2	435.7	437.0	434.8	436.6	435.5	10.8	77.5
14°	431.4	434.0	432.4	433.6	431.6	433.2	431.9	11.5	89.0
15°	428.4	430.4	428.4	429.8	427.3	429.7	427.3	12.2	101.2
16°	424.0	426.2	424.9	426.4	423.8	425.9	423.6	12.9	114.0
17°	419.4	422.6	421.1	422.4	419.3	421.8	419.3	13.5	127.5
18°	415.4	418.3	416.6	418.3	414.7	417.9	415.7	14.1	141.7
19°	411.0	414.2	412.3	413.4	410.2	413.1	411.1	14.7	156.4
20°	406.3	409.4	407.5	408.9	405.8	408.8	406.7	15.3	171.7
21°	401.5	404.8	402.9	404.3	400.3	403.5	401.1	15.8	187.5
22°	396.7	399.3	397.7	399.2	395.1	397.8	396.4	16.3	203.8
23°	391.7	394.3	392.2	393.5	390.0	392.7	389.9	16.8	220.7
24°	385.3	388.8	386.1	387.8	384.1	387.0	384.1	17.2	237.9
25°	379.5	382.8	379.6	381.4	378.2	381.1	378.0	17.6	255.5
26°	373.8	376.5	373.2	375.2	371.7	374.0	371.1	18.0	273.5
27°	366.3	369.7	366.2	368.0	364.8	367.8	363.9	18.3	291.7
28°	359.8	362.2	358.8	361.2	358.0	360.2	356.5	18.5	310.3
29°	352.0	355.0	350.9	354.0	350.7	352.8	347.8	18.7	329.0
30°	344.7	347.1	342.9	346.4	342.8	345.3	339.9	18.9	347.9
31°	336.9	339.2	333.9	338.1	336.3	336.6	331.3	19.0	366.9
32°	329.0	330.7	326.0	329.7	328.4	328.6	322.6	19.1	386.0
33°	320.7	322.4	316.9	321.1	320.7	319.7	314.1	19.1	405.0
34°	311.5	313.5	308.1	312.3	312.2	311.4	304.9	19.1	424.1
35°	302.3	304.8	299.5	303.3	303.6	302.2	295.6	19.0	443.1
36°	292.9	295.6	290.2	293.8	294.5	292.6	286.5	18.9	462.0
37°	283.8	286.0	280.7	284.2	285.5	282.8	276.9	18.7	480.7
38°	274.4	275.8	271.2	274.0	276.2	272.6	267.7	18.5	499.1
39°	263.9	264.9	261.3	263.2	266.2	261.4	257.7	18.1	517.3
40°	252.7	253.5	250.1	251.9	256.2	249.6	248.3	17.8	535.0
41°	240.9	240.9	237.7	240.1	245.7	237.1	240.7	17.3	552.3
42°	228.3	228.0	225.7	227.9	233.8	224.4	229.3	16.7	569.1
43°	215.3	215.0	215.4	215.5	222.1	211.6	214.2	16.1	585.2
44°	202.5	201.9	200.4	203.2	209.7	199.8	197.9	15.4	600.6

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Round 21 M	Bestell-Nr.: 51MR36ND0421S EAN: 4058352881774	LP-Nummer 59653_9
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	15°	30°	45°	60°	75°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
		165° 195° 345°	150° 210° 330°	135° 225° 315°	120° 240° 300°	105° 255° 285°			
γ									
Lichtstärke in cd/klm									
Lichtstrom in lm/klm									
45°	189.7	189.3	186.2	190.9	197.2	187.7	182.5	14.7	615.3
46°	177.4	177.1	173.6	177.8	188.9	175.9	169.9	14.0	629.4
47°	165.4	165.5	159.2	165.5	176.4	164.8	156.7	13.3	642.6
48°	153.8	154.8	148.9	153.7	165.0	154.2	147.7	12.6	655.2
49°	142.7	144.6	140.1	142.4	151.9	144.2	139.0	11.9	667.1
50°	131.1	135.0	132.4	132.1	139.8	134.6	132.6	11.3	678.4
51°	120.2	125.5	126.2	122.6	127.6	125.4	127.3	10.7	689.1
52°	109.1	116.5	119.8	113.6	115.5	116.5	122.2	10.0	699.1
53°	99.0	108.0	113.7	105.3	104.2	108.0	116.1	9.4	708.6
54°	89.9	99.7	107.2	96.9	93.7	99.6	109.3	8.8	717.4
55°	82.2	92.0	100.2	89.5	84.5	91.9	101.5	8.2	725.6
56°	77.9	84.9	92.7	82.4	76.9	84.9	92.5	7.7	733.3
57°	72.6	78.3	85.2	76.3	70.6	78.3	83.7	7.2	740.5
58°	67.4	72.2	77.7	71.1	65.6	72.5	75.4	6.7	747.1
59°	63.6	66.4	70.5	66.5	61.9	67.2	68.1	6.2	753.4
60°	61.0	61.2	63.9	62.3	59.2	62.2	61.8	5.9	759.2
61°	58.8	56.8	58.3	58.6	57.1	58.0	57.0	5.5	764.8
62°	56.4	53.2	53.7	55.3	55.3	54.6	53.0	5.3	770.1
63°	53.3	50.3	50.4	52.3	53.1	51.4	49.9	5.0	775.1
64°	49.8	47.5	48.1	49.0	50.2	48.0	47.7	4.8	779.9
65°	46.0	45.1	46.6	45.6	46.6	44.7	46.0	4.5	784.4
66°	42.4	42.6	45.5	42.3	42.9	41.5	45.4	4.3	788.8
67°	38.8	40.2	44.2	39.1	39.5	38.5	45.0	4.1	792.8
68°	35.5	38.0	42.3	36.4	36.6	36.0	43.6	3.9	796.7
69°	32.8	35.8	39.8	34.2	34.1	34.1	41.0	3.7	800.4
70°	30.8	33.8	37.1	32.9	32.0	32.6	37.9	3.5	803.9
71°	29.4	32.0	34.3	32.1	30.2	31.5	34.9	3.3	807.2
72°	28.5	30.3	31.9	31.0	28.7	30.4	32.2	3.2	810.4
73°	28.0	28.6	30.0	29.4	27.6	29.0	30.0	3.0	813.4
74°	27.7	27.2	28.6	27.5	27.0	27.4	28.4	2.9	816.3
75°	27.2	25.8	27.3	25.6	26.7	25.6	27.0	2.8	819.1
76°	26.4	24.3	25.9	23.9	26.0	24.0	25.8	2.7	821.8
77°	24.7	22.9	24.4	22.4	24.4	22.3	24.3	2.5	824.3
78°	22.4	21.3	22.5	20.9	22.4	20.7	22.7	2.3	826.6
79°	19.9	19.5	20.4	19.1	20.2	19.1	20.8	2.1	828.7
80°	17.5	17.7	18.4	17.3	18.2	17.5	18.7	1.9	830.7
81°	16.1	15.9	16.4	15.6	16.4	15.6	16.6	1.7	832.4
82°	14.7	14.1	14.7	14.0	14.8	13.9	14.5	1.6	834.0
83°	13.4	12.5	13.0	12.4	13.2	12.4	12.6	1.4	835.3
84°	11.9	10.9	11.3	10.8	11.6	10.8	11.0	1.2	836.6
85°	10.4	9.2	9.8	9.2	9.9	9.1	9.5	1.0	837.6
86°	8.8	7.4	8.2	7.5	8.3	7.4	7.9	0.9	838.5
87°	7.3	5.7	6.5	5.7	6.6	5.6	6.3	0.7	839.1
88°	5.0	4.1	4.8	4.2	4.7	4.1	4.7	0.5	839.6
89°	3.1	3.0	3.1	3.2	3.0	3.2	3.0	0.3	840.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Round 21 M	Bestell-Nr.: 51MR36ND0421S EAN: 4058352881774	LP-Nummer 59653_9
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		sITeCO

C- Ebenen	0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
90°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	840.0
91°	5.3	4.7	4.9	4.5	4.6	4.4	4.5	0.5	840.5
92°	6.2	5.5	5.9	5.2	5.6	5.0	5.4	0.6	841.1
93°	6.8	6.2	6.5	6.0	6.3	6.0	6.1	0.7	841.8
94°	7.4	6.9	7.0	6.8	7.0	6.7	6.8	0.8	842.5
95°	7.8	7.4	7.6	7.2	7.6	7.3	7.3	0.8	843.3
96°	8.5	8.2	8.3	7.9	8.3	7.9	7.8	0.9	844.2
97°	9.0	8.7	8.8	8.6	8.8	8.6	8.3	0.9	845.2
98°	9.3	9.2	9.1	9.0	9.2	9.0	8.8	1.0	846.1
99°	9.8	9.7	9.7	9.5	9.6	9.4	9.3	1.0	847.2
100°	10.1	10.2	10.0	9.9	10.0	10.0	9.8	1.1	848.3
101°	10.6	10.5	10.6	10.4	10.5	10.5	10.4	1.1	849.4
102°	11.0	10.9	10.9	10.7	10.9	10.9	10.6	1.2	850.6
103°	11.4	11.3	11.3	11.1	11.4	11.3	11.1	1.2	851.8
104°	11.7	11.7	11.8	11.6	11.7	11.7	11.4	1.2	853.0
105°	12.2	12.1	12.1	12.0	12.2	12.0	11.8	1.3	854.3
106°	12.6	12.4	12.5	12.5	12.6	12.5	12.2	1.3	855.6
107°	12.9	12.8	13.0	12.9	13.0	13.0	12.7	1.4	857.0
108°	13.5	13.3	13.4	13.4	13.4	13.5	13.1	1.4	858.3
109°	14.0	13.8	13.8	13.8	14.0	13.9	13.5	1.4	859.8
110°	14.6	14.3	14.4	14.2	14.5	14.5	14.2	1.5	861.3
111°	15.2	14.8	15.0	14.8	15.0	15.0	14.6	1.5	862.8
112°	15.8	15.5	15.5	15.2	15.4	15.5	15.1	1.6	864.4
113°	16.3	16.0	16.0	15.7	16.0	16.0	15.6	1.6	866.0
114°	17.0	16.5	16.5	16.3	16.6	16.5	16.2	1.7	867.6
115°	17.5	17.1	17.1	17.0	17.2	17.1	16.8	1.7	869.3
116°	18.1	17.5	17.7	17.5	17.8	17.7	17.3	1.7	871.1
117°	18.5	18.1	18.3	18.2	18.3	18.2	18.1	1.8	872.8
118°	19.3	18.7	18.9	18.7	19.0	18.9	18.7	1.8	874.7
119°	20.0	19.3	19.6	19.5	19.7	19.4	19.2	1.9	876.5
120°	20.6	20.0	20.2	20.0	20.1	20.2	20.0	1.9	878.5
121°	21.2	20.7	20.9	20.8	20.9	20.8	20.6	2.0	880.4
122°	22.0	21.3	21.6	21.3	21.6	21.4	21.3	2.0	882.4
123°	22.7	22.1	22.3	22.1	22.3	22.0	21.9	2.0	884.5
124°	23.4	22.8	23.0	22.7	23.2	22.7	22.9	2.1	886.5
125°	24.1	23.5	23.7	23.5	24.0	23.5	23.5	2.1	888.7
126°	25.0	24.3	24.4	24.2	24.8	24.2	24.2	2.2	890.8
127°	25.7	24.9	25.2	25.0	25.6	25.0	25.0	2.2	893.0
128°	26.1	25.8	25.8	25.9	26.5	25.8	26.0	2.2	895.3
129°	26.5	26.6	26.6	26.6	27.3	26.6	26.8	2.3	897.5
130°	27.2	27.4	27.3	27.6	28.1	27.4	27.6	2.3	899.9
131°	28.1	28.4	28.0	28.3	28.8	28.3	28.3	2.3	902.2
132°	28.9	29.2	28.9	29.3	29.5	29.2	29.1	2.4	904.6
133°	29.8	30.2	29.9	30.3	30.3	30.1	30.0	2.4	907.0
134°	30.7	31.1	30.8	31.1	31.2	31.0	30.8	2.4	909.4

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Round 21 M	Bestell-Nr.: 51MR36ND0421S EAN: 4058352881774	LP-Nummer 59653_9
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		sitEco

C- Ebenen	0° 180°	15°	30°	45°	60°	75°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
		165° 195° 345°	150° 210° 330°	135° 225° 315°	120° 240° 300°	105° 255° 285°			
γ									
Lichtstärke in cd/klm								Lichtstrom in lm/klm	
135°	31.6	32.1	31.6	32.1	32.0	32.0	32.0	2.5	911.9
136°	32.6	32.9	32.5	33.0	32.8	32.9	32.9	2.5	914.4
137°	33.6	33.9	33.4	34.0	33.6	33.8	33.7	2.5	916.9
138°	34.7	34.9	34.5	35.0	34.4	34.9	34.6	2.5	919.5
139°	35.7	35.9	35.4	36.0	35.4	35.8	35.7	2.6	922.1
140°	36.6	36.9	36.4	37.1	36.5	36.9	36.7	2.6	924.6
141°	37.5	37.9	37.4	37.9	37.5	38.0	37.7	2.6	927.3
142°	38.5	39.0	38.4	39.1	38.4	39.0	38.8	2.6	929.9
143°	39.4	40.0	39.4	40.3	39.5	40.1	39.6	2.6	932.5
144°	40.5	41.1	40.5	41.3	40.5	41.2	40.6	2.6	935.1
145°	41.4	42.2	41.5	42.5	41.8	42.4	41.7	2.6	937.8
146°	42.5	43.3	42.7	43.5	42.9	43.6	42.9	2.6	940.4
147°	43.7	44.6	43.8	44.9	44.1	44.9	44.0	2.6	943.1
148°	45.0	45.8	45.0	46.1	45.4	46.1	45.3	2.7	945.7
149°	46.2	47.1	46.3	47.4	46.6	47.5	46.5	2.6	948.4
150°	47.6	48.5	47.7	48.8	47.9	48.8	47.9	2.6	951.0
151°	48.8	50.0	49.3	50.4	49.5	50.3	49.5	2.6	953.7
152°	50.3	51.3	50.7	51.9	51.1	51.8	51.0	2.6	956.3
153°	51.9	52.9	52.3	53.5	52.7	53.3	52.7	2.6	958.9
154°	53.6	54.6	53.9	55.0	54.2	54.9	54.2	2.6	961.5
155°	55.4	56.1	55.7	56.6	55.9	56.3	55.5	2.6	964.1
156°	57.3	57.5	57.2	57.8	57.3	57.8	57.1	2.6	966.7
157°	58.8	59.0	58.5	59.1	58.8	59.1	58.7	2.5	969.2
158°	60.1	60.2	59.9	60.3	60.0	60.1	60.1	2.5	971.7
159°	61.1	61.3	60.9	61.3	61.0	61.1	61.1	2.4	974.1
160°	62.1	62.2	61.9	62.0	61.9	61.9	62.0	2.3	976.4
161°	62.8	63.0	62.9	63.0	62.7	62.7	62.7	2.2	978.7
162°	63.5	63.8	63.4	63.7	63.3	63.4	63.3	2.2	980.8
163°	64.1	64.3	64.1	64.1	64.0	64.0	63.7	2.1	982.9
164°	64.7	64.8	64.6	64.7	64.5	64.4	64.1	2.0	984.8
165°	65.2	65.3	65.2	65.2	64.9	65.0	64.7	1.8	986.7
166°	65.7	65.8	65.6	65.7	65.4	65.3	65.1	1.7	988.4
167°	66.1	66.1	66.1	66.0	65.9	65.7	65.5	1.6	990.0
168°	66.6	66.5	66.4	66.4	66.2	66.0	65.8	1.5	991.5
169°	66.8	66.9	66.7	66.7	66.5	66.3	66.1	1.4	992.9
170°	67.1	67.0	66.8	66.9	66.7	66.6	66.4	1.3	994.2
171°	67.3	67.2	67.1	67.2	67.0	66.8	66.6	1.1	995.4
172°	67.5	67.4	67.2	67.3	67.1	66.9	67.0	1.0	996.4
173°	67.5	67.5	67.3	67.4	67.3	66.9	67.0	0.9	997.3
174°	67.7	67.5	67.4	67.6	67.4	67.1	67.3	0.8	998.1
175°	67.6	67.6	67.5	67.5	67.5	67.1	67.4	0.6	998.7
176°	67.5	67.6	67.5	67.5	67.5	67.1	67.4	0.5	999.2
177°	67.5	67.4	67.5	67.3	67.5	67.0	67.4	0.4	999.6
178°	67.4	67.3	67.5	67.4	67.4	67.1	67.5	0.3	999.9
179°	67.4	67.3	67.4	67.4	67.4	67.0	67.4	0.1	1000.0
180°	67.4	67.4	67.4	67.4	67.4	67.4	67.4	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Round 21 M	Bestell-Nr.: 51MR36ND0421S EAN: 4058352881774	LP-Nummer 59653_9
------------------------------	--	-----------------------------

UGR-Tabelle		Standardraum									
		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
Raumabmessungen											
x	y										
2H	2H	15,9	17,2	16,5	17,7	18,4	15,9	17,2	16,5	17,7	18,4
	3H	16,4	17,5	17,0	18,1	18,8	16,5	17,6	17,1	18,2	18,9
	4H	16,8	17,8	17,4	18,5	19,1	16,9	17,9	17,5	18,5	19,2
	6H	17,2	18,2	17,9	18,8	19,5	17,3	18,2	17,9	18,8	19,5
	8H	17,4	18,2	18,0	18,8	19,6	17,4	18,3	18,1	18,9	19,6
	12H	17,5	18,3	18,2	19,0	19,7	17,6	18,3	18,2	19,0	19,7
4H	2H	16,1	17,1	16,7	17,7	18,4	16,1	17,2	16,7	17,8	18,5
	3H	16,9	17,8	17,6	18,4	19,2	16,9	17,8	17,6	18,4	19,1
	4H	17,4	18,2	18,1	18,8	19,6	17,4	18,2	18,1	18,8	19,6
	6H	18,0	18,6	18,6	19,3	20,1	18,0	18,6	18,6	19,3	20,0
	8H	18,1	18,7	18,8	19,4	20,2	18,1	18,7	18,8	19,4	20,2
	12H	18,4	18,9	19,1	19,6	20,4	18,3	18,8	19,0	19,5	20,3
8H	4H	17,6	18,2	18,3	18,8	19,7	17,6	18,2	18,3	18,8	19,7
	6H	18,2	18,7	18,9	19,4	20,2	18,2	18,7	18,9	19,4	20,2
	8H	18,5	18,9	19,2	19,7	20,5	18,5	18,9	19,2	19,7	20,5
	12H	18,9	19,2	19,6	20,0	20,8	18,8	19,2	19,6	19,9	20,8
12H	4H	17,6	18,2	18,4	18,9	19,7	17,6	18,2	18,4	18,9	19,7
	6H	18,3	18,8	19,1	19,5	20,3	18,3	18,7	19,1	19,5	20,3
	8H	18,7	19,0	19,4	19,8	20,6	18,7	19,0	19,4	19,8	20,6

Leuchtdichten-Tabelle Max. für $\gamma \geq 65^\circ$ Lichttechnische Abmessungen in mm: D = 590

C-Ebenen	γ	Leuchtdichte in cd/m ²							
		0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°	
45°		7328.8	7313.0	7196.7	7374.9	7620.7	7253.1	7053.2	
50°		5574.6	5738.3	5628.5	5614.9	5944.1	5722.5	5635.8	
55°		3914.4	4383.8	4774.2	4264.2	4023.6	4378.1	4833.7	
60°		3335.9	3346.3	3493.3	3403.7	3233.7	3397.7	3379.1	
65°		2973.3	2913.1	3014.1	2950.6	3012.8	2892.4	2975.8	
70°		2463.1	2698.9	2960.3	2629.4	2553.4	2603.0	3030.6	
75°		2869.4	2728.0	2886.3	2705.8	2819.8	2706.9	2849.4	
80°		2757.8	2789.3	2888.6	2723.2	2857.1	2746.8	2937.3	
85°		3255.3	2894.8	3079.8	2885.4	3101.7	2857.2	2976.3	

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Round 21 M	Bestell-Nr.: 51MR36ND0421S EAN: 4058352881774	LP-Nummer 59653_9
------------------------------	--	-----------------------------

Leuchtdichten in cd/m²	<input type="checkbox"/> γ 65°	<input type="checkbox"/> γ 70°	<input type="checkbox"/> γ 75°	<input type="checkbox"/> γ 80°	<input type="checkbox"/> γ 85°	Seriendokumentation 01.07.2022
--	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	--

