

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Round 21 L

Bestell-Nr.: 51MR38ND0421B
EAN: 4058352830031

LP-Nummer
59654_17



Ausführung Pendelleuchte, Mikroprismenabdeckung, PMMA, breit strahlend, direkt-/ indirekt strahlend, Gehäuse, Alu, schwarz, UGR \leq 19 (L65 \leq 3000cd/m 2)

Bestückung LED 4000 K | CRI \geq 80

Betriebsgerät EVG-DALI

Bemessungswerte Nettolichtstrom = 12230 lm
Systemleistung = 88.2 W
Lichtausbeute = 138.7 lm/W

Seriendokumentation
31.07.2024


sitEco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 386 cd/klm

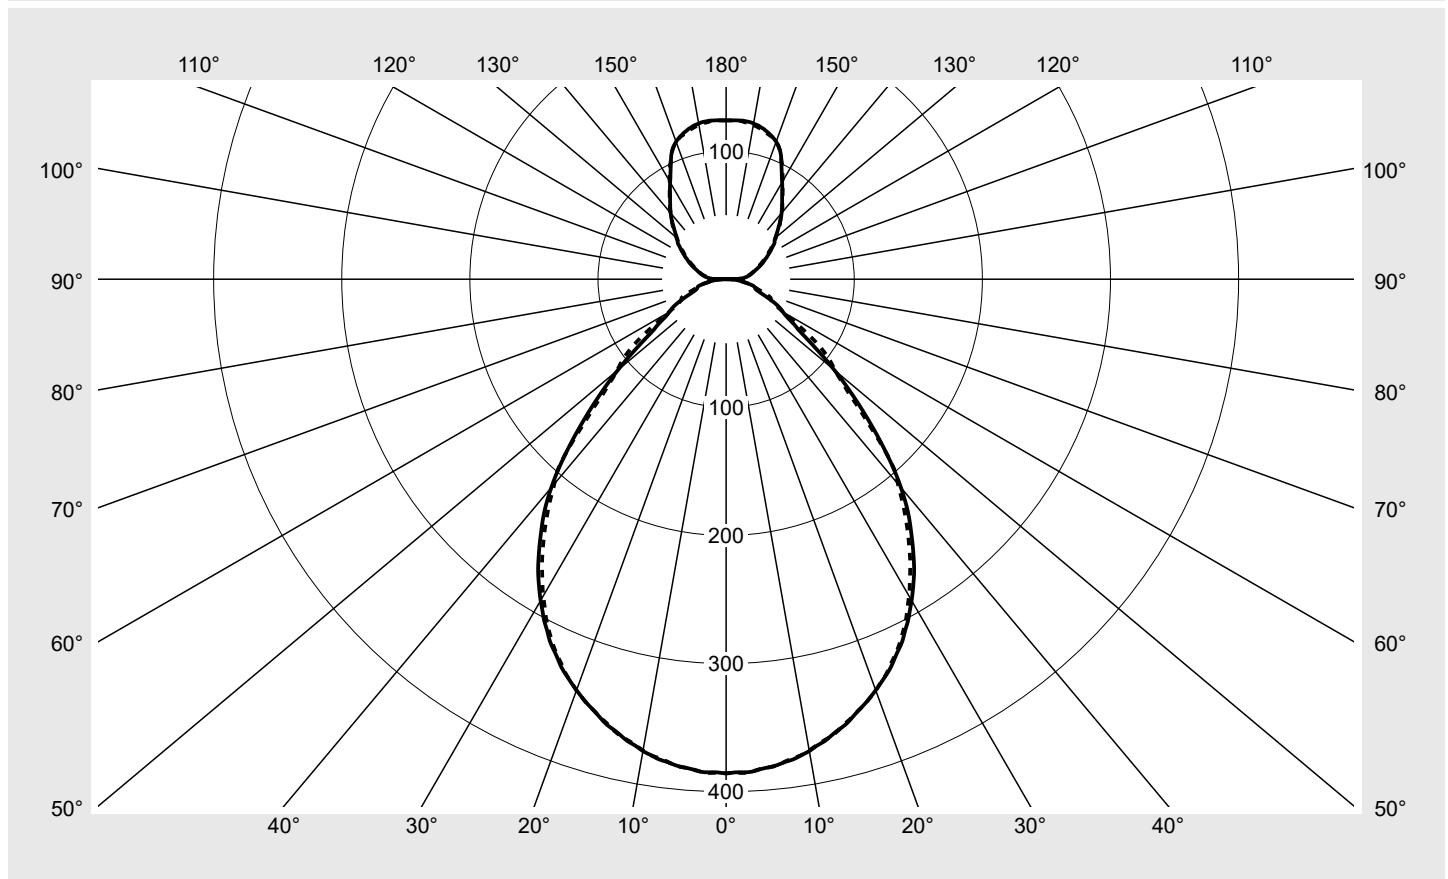

Klassifizierungen

DIN 5040 B 5 3
CIE N1=66 N2=90 N3=98
N4=71 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 70,6%
 ϕ_o 29,4%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Round 21 L	Bestell-Nr.: 51MR38ND0421B EAN: 4058352830031	LP-Nummer 59654_17
------------------------------	--	------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	sITeco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	0° 180°	15°	30°	45°	60°	75°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
		165° 195° 345°	150° 210° 330°	135° 225° 315°	120° 240° 300°	105° 255° 285°			
γ									
Lichtstärke in cd/klm									
Lichtstrom in lm/klm									
0°	385.7	385.7	385.7	385.7	385.7	385.7	385.7	0.1	0.1
1°	385.0	385.3	384.9	385.7	385.2	385.8	385.3	0.7	0.8
2°	385.1	385.3	384.7	384.8	385.1	385.3	385.6	1.5	2.3
3°	384.9	384.4	384.2	384.6	384.4	384.5	384.8	2.2	4.5
4°	383.3	383.8	383.7	384.1	383.1	383.9	383.2	2.9	7.4
5°	382.4	382.7	382.8	382.6	382.2	382.5	382.5	3.7	11.1
6°	381.3	381.9	381.4	381.6	380.9	381.5	381.5	4.4	15.5
7°	379.5	380.2	379.8	379.8	379.7	379.9	379.2	5.1	20.5
8°	378.3	378.8	378.4	378.5	378.1	378.8	377.4	5.8	26.3
9°	376.0	376.7	376.0	376.5	375.3	376.7	376.1	6.5	32.8
10°	374.0	374.7	374.1	374.6	373.4	374.4	373.5	7.1	39.9
11°	370.9	372.5	371.7	371.8	370.7	372.2	370.5	7.8	47.7
12°	368.8	369.8	369.0	369.7	368.0	369.4	368.0	8.4	56.1
13°	365.5	367.3	366.0	367.1	365.3	366.8	365.9	9.0	65.1
14°	362.4	364.6	363.2	364.3	362.6	363.9	362.8	9.6	74.8
15°	359.9	361.6	359.9	361.1	359.0	361.0	359.0	10.2	85.0
16°	356.2	358.0	357.0	358.2	356.0	357.8	355.9	10.8	95.8
17°	352.3	355.1	353.8	354.9	352.3	354.3	352.2	11.3	107.1
18°	349.0	351.4	350.0	351.4	348.4	351.0	349.2	11.9	119.0
19°	345.3	348.0	346.4	347.3	344.6	347.0	345.3	12.4	131.4
20°	341.4	343.9	342.3	343.5	340.9	343.5	341.6	12.8	144.2
21°	337.3	340.1	338.4	339.6	336.3	339.0	336.9	13.3	157.5
22°	333.2	335.4	334.1	335.3	332.0	334.2	333.0	13.7	171.2
23°	329.0	331.3	329.5	330.6	327.6	329.9	327.5	14.1	185.4
24°	323.7	326.6	324.4	325.8	322.7	325.1	322.7	14.5	199.8
25°	318.8	321.6	318.9	320.4	317.7	320.1	317.5	14.8	214.7
26°	314.0	316.3	313.5	315.2	312.3	314.2	311.8	15.1	229.8
27°	307.7	310.6	307.6	309.1	306.4	309.0	305.7	15.3	245.1
28°	302.3	304.3	301.4	303.5	300.7	302.6	299.5	15.6	260.7
29°	295.7	298.2	294.8	297.4	294.6	296.4	292.2	15.7	276.4
30°	289.6	291.6	288.0	291.0	288.0	290.1	285.5	15.9	292.3
31°	283.0	285.0	280.5	284.0	282.5	282.8	278.3	16.0	308.2
32°	276.4	277.8	273.8	277.0	275.9	276.1	271.0	16.0	324.2
33°	269.5	270.8	266.2	269.7	269.4	268.6	263.9	16.0	340.3
34°	261.7	263.3	258.9	262.4	262.3	261.6	256.1	16.0	356.3
35°	254.0	256.0	251.6	254.8	255.0	253.9	248.4	16.0	372.3
36°	246.1	248.3	243.8	246.8	247.4	245.8	240.7	15.9	388.1
37°	238.4	240.3	235.8	238.8	239.8	237.6	232.6	15.7	403.8
38°	230.5	231.7	227.8	230.2	232.0	229.0	224.9	15.5	419.3
39°	221.7	222.5	219.5	221.2	223.7	219.6	216.5	15.2	434.6
40°	212.3	213.0	210.1	211.6	215.3	209.7	208.6	14.9	449.5
41°	202.4	202.4	199.7	201.7	206.4	199.2	202.2	14.5	464.0
42°	191.8	191.6	189.6	191.5	196.4	188.5	192.6	14.1	478.1
43°	180.9	180.6	181.0	181.0	186.6	177.8	180.0	13.6	491.6
44°	170.1	169.6	168.4	170.7	176.2	167.8	166.2	13.0	504.6

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Round 21 L	Bestell-Nr.: 51MR38ND0421B EAN: 4058352830031	LP-Nummer 59654_17
------------------------------	--	------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	0° 180°	15°	30°	45°	60°	75°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
		165° 195° 345°	150° 210° 330°	135° 225° 315°	120° 240° 300°	105° 255° 285°			
γ									
Lichtstärke in cd/klm								Lichtstrom in lm/klm	
45°	159.3	159.0	156.5	160.3	165.7	157.7	153.3	12.3	516.9
46°	149.0	148.8	145.8	149.4	158.7	147.8	142.7	11.8	528.7
47°	138.9	139.0	133.8	139.0	148.2	138.5	131.6	11.1	539.9
48°	129.2	130.0	125.0	129.2	138.7	129.5	124.1	10.6	550.5
49°	119.9	121.5	117.7	119.6	127.6	121.1	116.8	10.0	560.5
50°	110.2	113.4	111.2	111.0	117.5	113.1	111.4	9.5	569.9
51°	101.0	105.5	106.0	103.0	107.2	105.3	106.9	9.0	578.9
52°	91.7	97.9	100.6	95.4	97.0	97.9	102.7	8.4	587.3
53°	83.1	90.7	95.5	88.4	87.5	90.7	97.6	7.9	595.3
54°	75.5	83.7	90.1	81.4	78.7	83.6	91.8	7.4	602.7
55°	69.0	77.3	84.2	75.2	71.0	77.2	85.3	6.9	609.6
56°	65.5	71.4	77.9	69.2	64.6	71.3	77.7	6.5	616.1
57°	61.0	65.7	71.6	64.1	59.3	65.8	70.3	6.0	622.1
58°	56.6	60.6	65.3	59.7	55.1	60.9	63.3	5.6	627.7
59°	53.4	55.8	59.2	55.9	52.0	56.5	57.2	5.2	632.9
60°	51.3	51.4	53.7	52.3	49.7	52.2	52.0	4.9	637.8
61°	49.4	47.8	49.0	49.2	48.0	48.7	47.9	4.7	642.5
62°	47.4	44.7	45.1	46.5	46.4	45.8	44.5	4.4	646.9
63°	44.8	42.2	42.4	43.9	44.6	43.2	42.0	4.2	651.2
64°	41.9	39.9	40.4	41.1	42.1	40.4	40.1	4.0	655.2
65°	38.6	37.9	39.2	38.3	39.2	37.6	38.7	3.8	659.0
66°	35.6	35.8	38.2	35.5	36.0	34.8	38.2	3.6	662.6
67°	32.6	33.8	37.2	32.9	33.2	32.4	37.8	3.4	666.1
68°	29.9	31.9	35.5	30.6	30.7	30.2	36.7	3.3	669.3
69°	27.6	30.0	33.5	28.7	28.6	28.6	34.5	3.1	672.4
70°	25.9	28.4	31.1	27.6	26.9	27.4	31.9	2.9	675.3
71°	24.7	26.9	28.8	26.9	25.4	26.4	29.3	2.8	678.1
72°	23.9	25.4	26.8	26.0	24.1	25.5	27.0	2.7	680.8
73°	23.6	24.0	25.2	24.7	23.2	24.3	25.2	2.5	683.3
74°	23.3	22.8	24.1	23.1	22.7	23.0	23.8	2.4	685.8
75°	22.8	21.7	23.0	21.5	22.4	21.5	22.7	2.3	688.1
76°	22.2	20.4	21.8	20.1	21.8	20.1	21.7	2.2	690.4
77°	20.7	19.2	20.5	18.8	20.5	18.7	20.4	2.1	692.5
78°	18.8	17.9	18.9	17.5	18.8	17.4	19.0	2.0	694.4
79°	16.7	16.4	17.2	16.1	16.9	16.0	17.4	1.8	696.2
80°	14.7	14.9	15.4	14.5	15.2	14.7	15.7	1.6	697.8
81°	13.5	13.4	13.8	13.1	13.7	13.1	13.9	1.5	699.3
82°	12.3	11.8	12.3	11.8	12.4	11.7	12.2	1.3	700.6
83°	11.3	10.5	10.9	10.4	11.1	10.4	10.6	1.2	701.8
84°	10.0	9.2	9.5	9.1	9.7	9.1	9.3	1.0	702.8
85°	8.7	7.8	8.3	7.7	8.3	7.7	8.0	0.9	703.7
86°	7.4	6.2	6.9	6.3	7.0	6.2	6.6	0.7	704.4
87°	6.2	4.8	5.5	4.8	5.5	4.7	5.3	0.6	705.0
88°	4.2	3.4	4.0	3.5	4.0	3.5	3.9	0.4	705.4
89°	2.6	2.5	2.6	2.7	2.5	2.7	2.5	0.3	705.7

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Round 21 L	Bestell-Nr.: 51MR38ND0421B EAN: 4058352830031	LP-Nummer 59654_17
------------------------------	--	------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	sITeco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	0° 180°	15°	30°	45°	60°	75°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
		165° 195° 345°	150° 210° 330°	135° 225° 315°	120° 240° 300°	105° 255° 285°			
Lichtstärke in cd/klm									
γ								Lichtstrom in lm/klm	
90°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	705.7
91°	9.7	8.6	9.0	8.2	8.4	8.0	8.2	0.9	706.6
92°	11.4	10.0	10.8	9.6	10.3	9.2	10.0	1.1	707.7
93°	12.4	11.5	11.9	11.1	11.5	11.0	11.2	1.3	709.0
94°	13.6	12.8	12.8	12.5	12.8	12.3	12.4	1.4	710.3
95°	14.4	13.7	14.1	13.3	13.9	13.4	13.5	1.5	711.8
96°	15.6	15.1	15.2	14.4	15.2	14.6	14.3	1.6	713.5
97°	16.5	16.1	16.2	15.7	16.1	15.7	15.2	1.7	715.2
98°	17.1	16.8	16.8	16.6	17.0	16.6	16.1	1.8	717.0
99°	18.1	17.8	17.9	17.6	17.7	17.3	17.2	1.9	718.9
100°	18.6	18.7	18.5	18.2	18.5	18.3	18.1	2.0	720.9
101°	19.5	19.2	19.5	19.1	19.2	19.3	19.1	2.1	723.0
102°	20.2	20.0	20.1	19.6	20.1	20.1	19.6	2.1	725.1
103°	20.9	20.8	20.8	20.4	20.9	20.8	20.5	2.2	727.4
104°	21.5	21.5	21.7	21.3	21.6	21.6	20.9	2.3	729.6
105°	22.4	22.3	22.3	22.1	22.4	22.2	21.8	2.4	732.0
106°	23.1	22.7	23.0	23.0	23.1	22.9	22.5	2.4	734.4
107°	23.8	23.6	23.8	23.7	23.9	23.8	23.4	2.5	736.9
108°	24.8	24.5	24.7	24.6	24.7	24.8	24.0	2.6	739.5
109°	25.8	25.4	25.4	25.3	25.8	25.6	24.8	2.6	742.1
110°	26.9	26.4	26.4	26.2	26.6	26.7	26.1	2.7	744.8
111°	27.9	27.2	27.6	27.1	27.6	27.6	26.8	2.8	747.6
112°	29.1	28.5	28.5	28.0	28.4	28.5	27.8	2.9	750.5
113°	30.1	29.5	29.5	28.9	29.4	29.3	28.8	3.0	753.5
114°	31.3	30.4	30.4	29.9	30.5	30.4	29.8	3.0	756.5
115°	32.2	31.4	31.5	31.2	31.6	31.4	30.8	3.1	759.6
116°	33.2	32.2	32.5	32.2	32.7	32.6	31.8	3.2	762.8
117°	34.1	33.3	33.6	33.4	33.7	33.6	33.2	3.3	766.1
118°	35.6	34.5	34.9	34.4	34.9	34.8	34.3	3.4	769.5
119°	36.7	35.6	36.1	35.8	36.2	35.8	35.4	3.4	772.9
120°	37.8	36.8	37.1	36.8	37.1	37.1	36.7	3.5	776.5
121°	39.1	38.0	38.4	38.2	38.4	38.2	38.0	3.6	780.0
122°	40.4	39.2	39.7	39.3	39.8	39.3	39.1	3.7	783.7
123°	41.7	40.6	41.0	40.6	41.0	40.4	40.3	3.7	787.5
124°	43.0	41.9	42.2	41.8	42.6	41.8	42.2	3.8	791.3
125°	44.2	43.2	43.5	43.2	44.1	43.2	43.1	3.9	795.2
126°	46.0	44.6	44.9	44.6	45.6	44.4	44.5	4.0	799.2
127°	47.3	45.9	46.3	45.9	47.1	45.9	46.0	4.1	803.2
128°	47.9	47.5	47.5	47.6	48.8	47.4	47.7	4.1	807.4
129°	48.8	49.0	49.0	48.9	50.2	48.9	49.2	4.2	811.6
130°	50.0	50.4	50.2	50.7	51.6	50.4	50.7	4.3	815.8
131°	51.7	52.2	51.6	52.1	52.9	52.1	52.0	4.3	820.1
132°	53.2	53.8	53.2	53.9	54.2	53.7	53.6	4.4	824.5
133°	54.7	55.5	55.1	55.7	55.7	55.4	55.1	4.4	828.9
134°	56.4	57.2	56.6	57.2	57.3	57.0	56.7	4.5	833.4

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Round 21 L	Bestell-Nr.: 51MR38ND0421B EAN: 4058352830031	LP-Nummer 59654_17
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		sITeco

C- Ebenen	0° 180°	15°	30°	45°	60°	75°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
		165° 195° 345°	150° 210° 330°	135° 225° 315°	120° 240° 300°	105° 255° 285°			
γ									
Lichtstärke in cd/klm								Lichtstrom in lm/klm	
135°	58.1	59.0	58.1	59.0	58.8	58.8	58.9	4.6	838.0
136°	60.0	60.6	59.8	60.8	60.2	60.5	60.5	4.6	842.6
137°	61.7	62.4	61.5	62.5	61.7	62.2	62.0	4.6	847.2
138°	63.9	64.1	63.4	64.4	63.3	64.1	63.7	4.7	851.9
139°	65.6	66.0	65.1	66.2	65.2	65.9	65.6	4.7	856.6
140°	67.4	67.8	66.9	68.2	67.2	67.8	67.5	4.8	861.4
141°	69.0	69.7	68.8	69.8	69.0	69.8	69.4	4.8	866.2
142°	70.9	71.8	70.6	71.9	70.7	71.7	71.4	4.8	871.0
143°	72.5	73.6	72.5	74.0	72.7	73.7	72.9	4.8	875.8
144°	74.4	75.7	74.5	76.0	74.5	75.8	74.8	4.8	880.7
145°	76.2	77.6	76.3	78.2	76.8	78.0	76.8	4.9	885.5
146°	78.3	79.7	78.5	80.1	78.9	80.2	78.8	4.9	890.4
147°	80.4	82.0	80.5	82.5	81.1	82.5	80.9	4.9	895.3
148°	82.7	84.2	82.8	84.8	83.6	84.8	83.3	4.9	900.2
149°	85.1	86.7	85.2	87.2	85.7	87.3	85.6	4.9	905.0
150°	87.5	89.2	87.7	89.8	88.1	89.7	88.1	4.9	909.9
151°	89.8	91.9	90.6	92.6	91.1	92.5	91.0	4.9	914.8
152°	92.6	94.4	93.3	95.4	93.9	95.3	93.8	4.9	919.6
153°	95.5	97.4	96.2	98.4	96.9	98.1	96.9	4.8	924.4
154°	98.6	100.4	99.2	101.1	99.6	101.0	99.6	4.8	929.3
155°	101.9	103.2	102.4	104.0	102.8	103.6	102.1	4.8	934.0
156°	105.4	105.7	105.2	106.2	105.4	106.3	105.0	4.7	938.7
157°	108.2	108.5	107.6	108.7	108.1	108.7	108.1	4.6	943.4
158°	110.5	110.6	110.1	111.0	110.3	110.6	110.5	4.5	947.9
159°	112.4	112.7	112.1	112.7	112.1	112.4	112.4	4.4	952.3
160°	114.2	114.4	113.8	114.0	113.9	113.9	114.1	4.3	956.6
161°	115.6	116.0	115.6	115.8	115.3	115.4	115.3	4.1	960.7
162°	116.8	117.3	116.7	117.1	116.4	116.6	116.5	4.0	964.7
163°	117.9	118.3	118.0	117.8	117.7	117.6	117.2	3.8	968.5
164°	119.0	119.2	118.9	119.0	118.6	118.4	118.0	3.6	972.1
165°	119.9	120.2	120.0	120.0	119.3	119.5	119.0	3.4	975.5
166°	120.9	121.1	120.7	120.8	120.3	120.2	119.8	3.2	978.7
167°	121.6	121.7	121.5	121.4	121.2	120.8	120.4	3.0	981.7
168°	122.4	122.3	122.1	122.1	121.7	121.4	121.0	2.8	984.4
169°	122.9	123.0	122.6	122.6	122.3	122.0	121.7	2.6	987.0
170°	123.4	123.3	122.9	123.1	122.8	122.4	122.1	2.3	989.3
171°	123.9	123.7	123.4	123.5	123.2	122.8	122.5	2.1	991.5
172°	124.1	124.1	123.5	123.9	123.4	123.1	123.1	1.9	993.3
173°	124.2	124.2	123.8	123.9	123.7	123.1	123.3	1.7	995.0
174°	124.4	124.2	123.9	124.3	124.0	123.3	123.8	1.4	996.4
175°	124.3	124.3	124.2	124.2	124.2	123.4	124.0	1.2	997.6
176°	124.2	124.3	124.1	124.1	124.2	123.4	124.0	0.9	998.5
177°	124.2	124.1	124.1	123.8	124.2	123.3	124.1	0.7	999.3
178°	123.9	123.9	124.2	123.9	124.0	123.4	124.1	0.5	999.7
179°	123.9	123.9	124.0	124.1	124.0	123.3	124.0	0.2	1000.0
180°	124.0	124.0	124.0	124.0	124.0	124.0	124.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Round 21 L	Bestell-Nr.: 51MR38ND0421B EAN: 4058352830031	LP-Nummer 59654_17
------------------------------	--	------------------------------

UGR-Tabelle		Standardraum									
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
Reflexionsgrad Decke	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	
Reflexionsgrad Wände	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	
Reflexionsgrad Boden	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
2H	2H	13,7	14,8	14,4	15,5	16,4	13,7	14,8	14,4	15,5	16,4
	3H	14,1	15,1	14,9	15,8	16,8	14,2	15,1	14,9	15,9	16,8
	4H	14,5	15,4	15,3	16,2	17,1	14,6	15,5	15,4	16,2	17,2
	6H	15,0	15,8	15,7	16,5	17,5	15,0	15,8	15,8	16,6	17,5
	8H	15,0	15,8	15,8	16,6	17,5	15,1	15,8	15,9	16,6	17,6
	12H	15,2	15,9	16,0	16,7	17,7	15,2	15,9	16,0	16,7	17,7
4H	2H	13,8	14,7	14,6	15,5	16,4	13,8	14,7	14,6	15,5	16,4
	3H	14,6	15,3	15,4	16,1	17,1	14,6	15,3	15,4	16,1	17,1
	4H	15,1	15,7	15,9	16,5	17,5	15,1	15,7	15,9	16,5	17,5
	6H	15,6	16,2	16,5	17,0	18,0	15,6	16,2	16,4	17,0	18,0
	8H	15,7	16,2	16,6	17,1	18,1	15,7	16,2	16,5	17,1	18,1
	12H	16,0	16,5	16,9	17,3	18,3	16,0	16,4	16,8	17,3	18,3
8H	4H	15,2	15,7	16,0	16,5	17,6	15,2	15,7	16,0	16,5	17,6
	6H	15,8	16,2	16,6	17,1	18,1	15,8	16,2	16,6	17,0	18,1
	8H	16,1	16,5	17,0	17,3	18,4	16,1	16,5	17,0	17,3	18,4
	12H	16,5	16,8	17,4	17,7	18,7	16,5	16,8	17,3	17,6	18,7
12H	4H	15,3	15,7	16,1	16,6	17,6	15,3	15,7	16,1	16,6	17,6
	6H	16,0	16,3	16,8	17,2	18,2	16,0	16,3	16,8	17,2	18,2
	8H	16,3	16,6	17,2	17,5	18,6	16,3	16,6	17,2	17,5	18,5

Leuchtdichten-Tabelle Max. für $\gamma \geq 65^\circ$ Lichttechnische Abmessungen in mm: D = 840

C- Ebenen	γ	Leuchtdichte in cd/m ²							
		0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°	
45°	4973.1	4962.1	4883.1	5004.0	5171.0	4921.5	4786.0		
50°	3782.6	3893.6	3819.4	3810.1	4033.4	3883.3	3824.2		
55°	2656.4	2974.7	3239.6	2893.5	2730.3	2970.9	3280.1		
60°	2263.8	2270.4	2370.2	2309.8	2194.0	2305.3	2292.9		
65°	2017.9	1976.6	2045.1	2002.2	2044.5	1962.5	2019.5		
70°	1671.5	1831.0	2008.5	1783.9	1732.9	1766.4	2056.3		
75°	1946.9	1850.6	1958.8	1836.1	1912.8	1836.9	1933.3		
80°	1870.6	1893.5	1960.9	1847.7	1938.0	1864.3	1992.6		
85°	2209.3	1963.6	2090.3	1958.6	2102.9	1938.3	2019.4		

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Round 21 L	Bestell-Nr.: 51MR38ND0421B EAN: 4058352830031	LP-Nummer 59654_17
------------------------------	--	------------------------------

Leuchtdichten in cd/m²	γ 65°	γ 70°	γ 75°	γ 80°	γ 85°	Seriendokumentation 01.07.2022
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--

