

## Lichttechnischer Prüfbefund

**Familie**  
**Batten 41**



**Bestell-Nr.: 51LP327DM10AF**  
**EAN: 4058352704936**

**LP-Nummer**  
**59483\_3**

**Ausführung** Diffusoroptik, satiniert, PC, einstellbare Farbtemperatur: 3000K | 4000K | 5000K, extrem breit strahlend

**Bestückung** LED 4000 K | CRI ≥ 80

**Betriebsgerät** EVG

**Einstellung** Werkseinstellung: Farbtemperatur 4000K

**Bemessungswerte** Nettolichtstrom = 1000 lm  
Systemleistung = 8.3 W  
Lichtausbeute = 120.5 lm/W

**Seriendokumentation**  
**26.08.2024**


**siteco**

**Lichtstärke in cd/klm**

**C180-0**

**C270-90**

**Imax: 248 cd/klm**

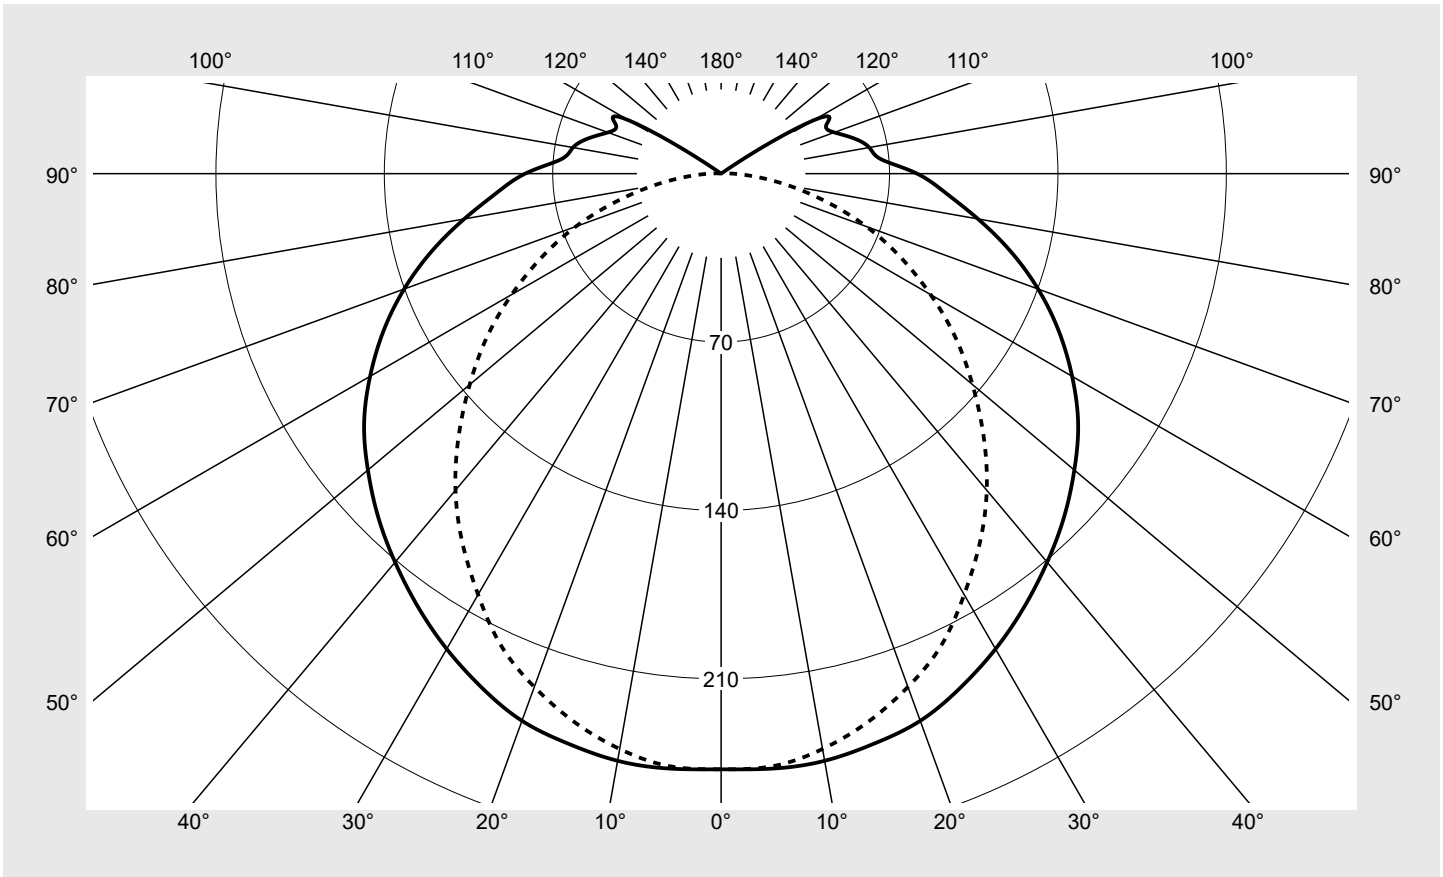

**Klassifizierungen**

DIN 5040 B 3 1  
CIE N1=39 N2=68 N3=88  
N4=89 N5=100

**Leuchtenbetriebswirkungsgrade**

$\eta_{LB}$  100,0%  
 $\phi_u$  88,5%  
 $\phi_o$  11,5%

**Messbedingungen**

DIN EN 13032 und DIN 5032

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Batten 41</b>	<b>Bestell-Nr.: 51LP327DM10AF</b> <b>EAN: 4058352704936</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59483_3</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	0°	15°	30°	45°	60°	75°	90°	105°	120°	135°	150°	165°	180°
$\gamma$	Lichtstärke in cd/klm												
0°	247.6	247.6	247.6	247.6	247.6	247.6	247.6	247.6	247.6	247.6	247.6	247.6	247.6
5°	248.2	248.0	247.8	247.2	246.6	246.9	247.2	246.9	246.6	247.2	247.8	248.0	248.2
10°	247.8	247.9	248.0	245.9	243.7	243.3	242.8	243.3	243.7	245.9	248.0	247.9	247.8
15°	245.3	245.3	245.3	241.8	238.2	237.1	235.9	237.1	238.2	241.8	245.3	245.3	245.3
20°	242.0	241.5	241.0	235.9	230.8	228.9	227.0	228.9	230.8	235.9	241.0	241.5	242.0
25°	235.6	235.1	234.5	228.0	221.5	219.0	216.4	219.0	221.5	228.0	234.5	235.1	235.6
30°	228.1	227.1	226.0	218.1	210.2	206.1	202.1	206.1	210.2	218.1	226.0	227.1	228.1
35°	219.7	218.2	216.7	207.0	197.3	192.4	187.5	192.4	197.3	207.0	216.7	218.2	219.7
40°	210.9	208.5	206.2	194.9	183.7	177.7	171.8	177.7	183.7	194.9	206.2	208.5	210.9
45°	201.7	198.2	194.8	181.8	168.8	161.5	154.3	161.5	168.8	181.8	194.8	198.2	201.7
50°	191.7	187.8	184.0	168.9	153.9	145.1	136.4	145.1	153.9	168.9	184.0	187.8	191.7
55°	181.2	176.2	171.3	154.7	138.1	128.6	119.0	128.6	138.1	154.7	171.3	176.2	181.2
60°	168.5	163.2	157.9	139.7	121.5	111.0	100.5	111.0	121.5	139.7	157.9	163.2	168.5
65°	154.9	149.6	144.3	124.8	105.2	93.8	82.3	93.8	105.2	124.8	144.3	149.6	154.9
70°	140.2	134.9	129.6	109.5	89.3	76.8	64.3	76.8	89.3	109.5	129.6	134.9	140.2
75°	124.5	118.8	113.0	92.8	72.6	59.0	45.5	59.0	72.6	92.8	113.0	118.8	124.5
80°	108.4	103.0	97.5	77.2	56.9	42.8	28.7	42.8	56.9	77.2	97.5	103.0	108.4
85°	93.9	88.6	83.2	63.3	43.4	28.8	14.3	28.8	43.4	63.3	83.2	88.6	93.9
90°	81.5	76.7	71.9	53.0	34.1	19.6	5.0	19.6	34.1	53.0	71.9	76.7	81.5
95°	67.0	66.8	66.5	49.1	31.8	16.7	1.6	16.7	31.8	49.1	66.5	66.8	67.0
100°	62.5	55.6	48.6	37.9	27.3	14.1	1.0	14.1	27.3	37.9	48.6	55.6	62.5
105°	56.9	49.2	41.5	31.8	22.0	11.5	0.9	11.5	22.0	31.8	41.5	49.2	56.9
110°	50.1	45.3	40.5	30.1	19.7	10.4	1.1	10.4	19.7	30.1	40.5	45.3	50.1
115°	48.3	45.2	42.1	30.4	18.7	10.0	1.2	10.0	18.7	30.4	42.1	45.2	48.3
120°	44.3	41.7	39.0	28.1	17.2	8.9	0.6	8.9	17.2	28.1	39.0	41.7	44.3
125°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
130°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
135°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
140°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
145°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
155°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
165°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Batten 41</b>	<b>Bestell-Nr.: 51LP327DM10AF</b> <b>EAN: 4058352704936</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59483_3</b>
------------------------------------	--	------------------------------------

<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>	<b>Maximale Lichtstärke</b>	<b>siteco</b>
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	195°	210°	225°	240°	255°	270°	285°	300°	315°	330°	345°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
$\gamma$	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0°	247.6	247.6	247.6	247.6	247.6	247.6	247.6	247.6	247.6	247.6	247.6	1.5	1.5
5°	248.0	247.8	247.2	246.6	246.9	247.2	246.9	246.6	247.2	247.8	248.0	11.8	13.3
10°	247.9	248.0	245.9	243.7	243.3	242.8	243.3	243.7	245.9	248.0	247.9	23.4	36.7
15°	245.3	245.3	241.8	238.2	237.1	235.9	237.1	238.2	241.8	245.3	245.3	34.2	70.9
20°	241.5	241.0	235.9	230.8	228.9	227.0	228.9	230.8	235.9	241.0	241.5	44.1	115.1
25°	235.1	234.5	228.0	221.5	219.0	216.4	219.0	221.5	228.0	234.5	235.1	52.7	167.7
30°	227.1	226.0	218.1	210.2	206.1	202.1	206.1	210.2	218.1	226.0	227.1	59.5	227.2
35°	218.2	216.7	207.0	197.3	192.4	187.5	192.4	197.3	207.0	216.7	218.2	64.7	292.0
40°	208.5	206.2	194.9	183.7	177.7	171.8	177.7	183.7	194.9	206.2	208.5	68.3	360.2
45°	198.2	194.8	181.8	168.8	161.5	154.3	161.5	168.8	181.8	194.8	198.2	70.0	430.2
50°	187.8	184.0	168.9	153.9	145.1	136.4	145.1	153.9	168.9	184.0	187.8	70.2	500.4
55°	176.2	171.3	154.7	138.1	128.6	119.0	128.6	138.1	154.7	171.3	176.2	68.8	569.2
60°	163.2	157.9	139.7	121.5	111.0	100.5	111.0	121.5	139.7	157.9	163.2	65.5	634.7
65°	149.6	144.3	124.8	105.2	93.8	82.3	93.8	105.2	124.8	144.3	149.6	61.0	695.7
70°	134.9	129.6	109.5	89.3	76.8	64.3	76.8	89.3	109.5	129.6	134.9	55.1	750.8
75°	118.8	113.0	92.8	72.6	59.0	45.5	59.0	72.6	92.8	113.0	118.8	47.8	798.6
80°	103.0	97.5	77.2	56.9	42.8	28.7	42.8	56.9	77.2	97.5	103.0	40.1	838.7
85°	88.6	83.2	63.3	43.4	28.8	14.3	28.8	43.4	63.3	83.2	88.6	32.9	871.6
90°	76.7	71.9	53.0	34.1	19.6	5.0	19.6	34.1	53.0	71.9	76.7	27.3	898.8
95°	66.8	66.5	49.1	31.8	16.7	1.6	16.7	31.8	49.1	66.5	66.8	24.1	923.0
100°	55.6	48.6	37.9	27.3	14.1	1.0	14.1	27.3	37.9	48.6	55.6	19.4	942.3
105°	49.2	41.5	31.8	22.0	11.5	0.9	11.5	22.0	31.8	41.5	49.2	16.3	958.7
110°	45.3	40.5	30.1	19.7	10.4	1.1	10.4	19.7	30.1	40.5	45.3	14.7	973.4
115°	45.2	42.1	30.4	18.7	10.0	1.2	10.0	18.7	30.4	42.1	45.2	14.2	987.6
120°	41.7	39.0	28.1	17.2	8.9	0.6	8.9	17.2	28.1	39.0	41.7	12.4	1000.0
125°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
130°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
135°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
140°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
145°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
155°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Batten 41</b>	<b>Bestell-Nr.: 51LP327DM10AF</b> <b>EAN: 4058352704936</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59483_3</b>
------------------------------------	--	------------------------------------

<b>UGR-Tabelle</b>	<b>Standardraum</b>	<b>siteco</b>
--------------------	---------------------	---------------

Reflexionsgrad Decke	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	
Reflexionsgrad Wände	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	
Reflexionsgrad Boden	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
Raumabmessungen	Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)					
x	y										
2H	2H	20,6	22,3	21,0	22,7	23,1	19,9	21,6	20,3	22,0	22,4
	3H	22,6	24,2	23,1	24,6	25,1	21,6	23,1	22,0	23,5	24,0
	4H	23,5	25,0	24,0	25,4	25,9	22,2	23,6	22,6	24,1	24,6
	6H	24,4	25,7	24,9	26,2	26,8	22,7	24,0	23,2	24,5	25,0
	8H	24,9	26,1	25,4	26,6	27,2	22,9	24,2	23,4	24,7	25,2
	12H	25,2	26,4	25,8	26,9	27,5	22,9	24,2	23,5	24,7	25,2
4H	2H	21,3	22,7	21,7	23,2	23,7	20,7	22,1	21,2	22,6	23,1
	3H	23,5	24,7	24,0	25,2	25,8	22,5	23,7	23,0	24,2	24,8
	4H	24,6	25,7	25,1	26,2	26,8	23,3	24,4	23,8	24,9	25,5
	6H	25,6	26,6	26,2	27,2	27,8	23,9	24,9	24,4	25,4	26,0
	8H	26,2	27,0	26,7	27,6	28,3	24,1	25,1	24,7	25,6	26,3
	12H	26,6	27,4	27,2	28,0	28,7	24,3	25,1	24,9	25,7	26,4
8H	4H	24,9	25,9	25,5	26,4	27,1	23,8	24,7	24,3	25,2	25,9
	6H	26,2	27,0	26,8	27,6	28,2	24,6	25,3	25,2	25,9	26,6
	8H	26,8	27,5	27,4	28,1	28,8	24,9	25,6	25,5	26,2	26,9
	12H	27,4	28,0	28,1	28,6	29,4	25,1	25,7	25,8	26,4	27,1
12H	4H	24,9	25,7	25,5	26,3	27,0	23,8	24,6	24,4	25,2	25,9
	6H	26,2	26,9	26,8	27,5	28,2	24,7	25,4	25,3	26,0	26,7
	8H	26,9	27,5	27,6	28,2	28,9	25,1	25,7	25,7	26,3	27,1

<b>Leuchtdichten-Tabelle</b>	<b>Max. für <math>\gamma \geq 65^\circ</math></b>	<b>Lichttechnische Abmessungen in mm:</b>	<b>L = 575</b>	<b>H(C0) = 18</b>	<b>H(C180) = 18</b>
			<b>B = 25</b>	<b>H(C90) = 0</b>	<b>H(C270) = 0</b>

<b>C-Ebenen</b>	<b>0°</b>	<b>30°</b>	<b>60°</b>	<b>90°</b>	<b>120°</b>	<b>150°</b>	<b>180°</b>	<b>210°</b>	<b>240°</b>	<b>270°</b>	<b>300°</b>	<b>330°</b>
$\gamma$	<b>Leuchtdichte in cd/m²</b>											
45°	11534.4	11801.9	12209.3	15179.3	12209.3	11801.9	11534.4	11801.9	12209.3	15179.3	12209.3	11801.9
50°	11163.7	11422.2	11654.6	14762.2	11654.6	11422.2	11163.7	11422.2	11654.6	14762.2	11654.6	11422.2
55°	10833.5	10988.3	11062.2	14434.6	11062.2	10988.3	10833.5	10988.3	11062.2	14434.6	11062.2	10988.3
60°	10431.8	10561.1	10413.3	13986.6	10413.3	10561.1	10431.8	10561.1	10413.3	13986.6	10413.3	10561.1
65°	10021.8	10162.8	9774.6	13553.9	9774.6	10162.8	10021.8	10162.8	9774.6	13553.9	9774.6	10162.8
70°	9575.1	9716.3	9133.1	13073.2	9133.1	9716.3	9575.1	9716.3	9133.1	13073.2	9133.1	9716.3
75°	9076.7	9130.5	8328.6	12220.9	8328.6	9130.5	9076.7	9130.5	8328.6	12220.9	8328.6	9130.5
80°	8544.8	8614.1	7498.1	11477.5	7498.1	8614.1	8544.8	8614.1	7498.1	11477.5	7498.1	8614.1
85°	8122.5	8172.4	6764.8	11429.8	6764.8	8172.4	8122.5	8172.4	6764.8	11429.8	6764.8	8172.4

**Lichttechnischer Prüfbefund**

<b>Familie</b> <b>Batten 41</b>	<b>Bestell-Nr.: 51LP327DM10AF</b> <b>EAN: 4058352704936</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59483_3</b>
------------------------------------	--	------------------------------------

**Leuchtdichten in cd/m<sup>2</sup>**

γ 65°
γ 70°
γ 75°
γ 80°
γ 85°

