

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Batten 41

Bestell-Nr.: 51LP327KM20AE
EAN: 4058352704998

LP-Nummer
59484_3



Ausführung	Diffusoroptik, satiniert, PC, einstellbare Farbtemperatur: 3000K 4000K 5000K, extrem breit strahlend
Bestückung	LED 3000 K CRI ≥ 80
Betriebsgerät	EVG
Einstellung	indiv. Einstellung: Farbtemperatur 3000K
Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 1800 lm Systemleistung = 16.0 W Lichtausbeute = 112.5 lm/W

Seriendokumentation
26.08.2024


sitEco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 230 cd/klm

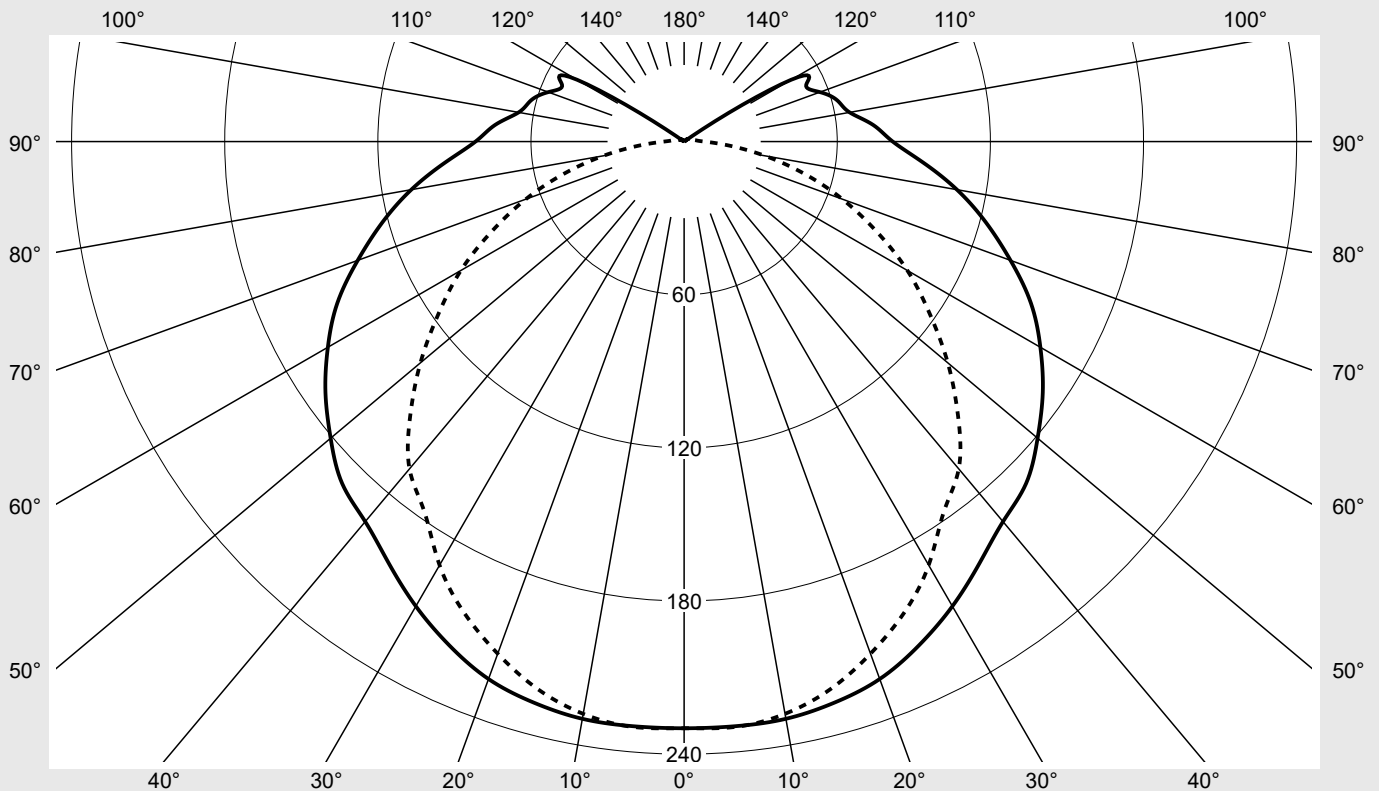

Klassifizierungen

DIN 5040 B 3 1
CIE N1=37 N2=66 N3=87
N4=87 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 86,8%
 ϕ_o 13,2%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Batten 41	Bestell-Nr.: 51LP327KM20AE EAN: 4058352704998	LP-Nummer 59484_3
------------------------------------	--	------------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	0°	15°	30°	45°	60°	75°	90°	105°	120°	135°	150°	165°	180°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0°	229.9	229.9	229.9	229.9	229.9	229.9	229.9	229.9	229.9	229.9	229.9	229.9	229.9
5°	229.9	229.9	229.8	229.6	229.4	229.8	230.2	229.8	229.4	229.6	229.8	229.9	229.9
10°	229.7	229.0	228.3	227.9	227.4	227.5	227.7	227.5	227.4	227.9	228.3	229.0	229.7
15°	227.6	227.6	227.7	225.6	223.6	222.8	222.0	222.8	223.6	225.6	227.7	227.6	227.6
20°	224.1	223.7	223.2	219.8	216.4	214.9	213.5	214.9	216.4	219.8	223.2	223.7	224.1
25°	217.8	217.7	217.6	213.6	209.6	206.7	203.8	206.7	209.6	213.6	217.6	217.7	217.8
30°	210.2	209.6	209.0	204.6	200.1	195.9	191.6	195.9	200.1	204.6	209.0	209.6	210.2
35°	201.7	201.5	201.4	197.3	193.2	185.2	177.3	185.2	193.2	197.3	201.4	201.5	201.7
40°	194.4	193.3	192.2	186.6	181.1	174.2	167.4	174.2	181.1	186.6	192.2	193.3	194.4
45°	189.5	186.3	183.2	175.8	168.3	160.1	151.8	160.1	168.3	175.8	183.2	186.3	189.5
50°	180.8	176.0	171.3	163.0	154.7	144.8	134.9	144.8	154.7	163.0	171.3	176.0	180.8
55°	171.6	169.3	167.0	153.6	140.2	128.8	117.4	128.8	140.2	153.6	167.0	169.3	171.6
60°	161.2	158.5	155.9	141.2	126.5	113.7	101.0	113.7	126.5	141.2	155.9	158.5	161.2
65°	150.0	146.9	143.9	127.9	111.9	97.5	83.1	97.5	111.9	127.9	143.9	146.9	150.0
70°	136.1	133.4	130.6	113.2	95.8	80.9	66.0	80.9	95.8	113.2	130.6	133.4	136.1
75°	122.4	119.6	116.9	98.8	80.7	64.7	48.8	64.7	80.7	98.8	116.9	119.6	122.4
80°	108.6	105.2	101.9	83.8	65.8	49.0	32.1	49.0	65.8	83.8	101.9	105.2	108.6
85°	94.0	91.1	88.1	70.0	51.8	34.6	17.5	34.6	51.8	70.0	88.1	91.1	94.0
90°	81.7	79.1	76.5	59.1	41.8	24.8	7.9	24.8	41.8	59.1	76.5	79.1	81.7
95°	74.4	70.8	67.2	52.2	37.2	21.1	4.9	21.1	37.2	52.2	67.2	70.8	74.4
100°	65.8	61.9	57.9	42.8	27.7	15.7	3.6	15.7	27.7	42.8	57.9	61.9	65.8
105°	62.2	58.3	54.5	40.5	26.6	14.5	2.4	14.5	26.6	40.5	54.5	58.3	62.2
110°	56.6	53.8	51.1	39.2	27.4	14.5	1.6	14.5	27.4	39.2	51.1	53.8	56.6
115°	52.8	50.1	47.3	36.0	24.7	13.2	1.6	13.2	24.7	36.0	47.3	50.1	52.8
120°	48.4	46.4	44.3	33.2	22.1	11.8	1.6	11.8	22.1	33.2	44.3	46.4	48.4
125°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
130°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
135°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
140°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
145°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
155°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
165°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Batten 41	Bestell-Nr.: 51LP327KM20AE EAN: 4058352704998	LP-Nummer 59484_3
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	195°	210°	225°	240°	255°	270°	285°	300°	315°	330°	345°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0°	229.9	229.9	229.9	229.9	229.9	229.9	229.9	229.9	229.9	229.9	229.9	1.4	1.4
5°	229.9	229.8	229.6	229.4	229.8	230.2	229.8	229.4	229.6	229.8	229.9	11.0	12.4
10°	229.0	228.3	227.9	227.4	227.5	227.7	227.5	227.4	227.9	228.3	229.0	21.7	34.1
15°	227.6	227.7	225.6	223.6	222.8	222.0	222.8	223.6	225.6	227.7	227.6	32.0	66.0
20°	223.7	223.2	219.8	216.4	214.9	213.5	214.9	216.4	219.8	223.2	223.7	41.1	107.2
25°	217.7	217.6	213.6	209.6	206.7	203.8	206.7	209.6	213.6	217.6	217.7	49.3	156.4
30°	209.6	209.0	204.6	200.1	195.9	191.6	195.9	200.1	204.6	209.0	209.6	55.7	212.2
35°	201.5	201.4	197.3	193.2	185.2	177.3	185.2	193.2	197.3	201.4	201.5	61.2	273.4
40°	193.3	192.2	186.6	181.1	174.2	167.4	174.2	181.1	186.6	192.2	193.3	65.1	338.5
45°	186.3	183.2	175.8	168.3	160.1	151.8	160.1	168.3	175.8	183.2	186.3	67.5	405.9
50°	176.0	171.3	163.0	154.7	144.8	134.9	144.8	154.7	163.0	171.3	176.0	67.7	473.6
55°	169.3	167.0	153.6	140.2	128.8	117.4	128.8	140.2	153.6	167.0	169.3	67.6	541.2
60°	158.5	155.9	141.2	126.5	113.7	101.0	113.7	126.5	141.2	155.9	158.5	65.4	606.7
65°	146.9	143.9	127.9	111.9	97.5	83.1	97.5	111.9	127.9	143.9	146.9	61.6	668.3
70°	133.4	130.6	113.2	95.8	80.9	66.0	80.9	95.8	113.2	130.6	133.4	56.2	724.5
75°	119.6	116.9	98.8	80.7	64.7	48.8	64.7	80.7	98.8	116.9	119.6	50.0	774.5
80°	105.2	101.9	83.8	65.8	49.0	32.1	49.0	65.8	83.8	101.9	105.2	42.8	817.3
85°	91.1	88.1	70.0	51.8	34.6	17.5	34.6	51.8	70.0	88.1	91.1	35.6	853.0
90°	79.1	76.5	59.1	41.8	24.8	7.9	24.8	41.8	59.1	76.5	79.1	29.8	882.8
95°	70.8	67.2	52.2	37.2	21.1	4.9	21.1	37.2	52.2	67.2	70.8	26.2	909.0
100°	61.9	57.9	42.8	27.7	15.7	3.6	15.7	27.7	42.8	57.9	61.9	21.6	930.6
105°	58.3	54.5	40.5	26.6	14.5	2.4	14.5	26.6	40.5	54.5	58.3	20.0	950.6
110°	53.8	51.1	39.2	27.4	14.5	1.6	14.5	27.4	39.2	51.1	53.8	18.5	969.1
115°	50.1	47.3	36.0	24.7	13.2	1.6	13.2	24.7	36.0	47.3	50.1	16.4	985.5
120°	46.4	44.3	33.2	22.1	11.8	1.6	11.8	22.1	33.2	44.3	46.4	14.5	1000.0
125°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
130°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
135°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
140°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
145°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
155°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Batten 41	Bestell-Nr.: 51LP327KM20AE EAN: 4058352704998	LP-Nummer 59484_3
------------------------------------	--	------------------------------------

UGR-Tabelle	Standardraum	siteco
--------------------	---------------------	---------------

Reflexionsgrad Decke	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	
Reflexionsgrad Wände	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	
Reflexionsgrad Boden	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
Raumabmessungen	Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)					
x	y										
2H	2H	19,9	21,6	20,3	22,0	22,4	19,5	21,2	19,9	21,6	22,1
	3H	22,0	23,5	22,4	23,9	24,4	21,3	22,8	21,7	23,2	23,7
	4H	22,9	24,3	23,4	24,8	25,3	21,9	23,4	22,4	23,9	24,4
	6H	23,8	25,1	24,3	25,6	26,2	22,5	23,8	23,0	24,3	24,9
	8H	24,3	25,5	24,8	26,1	26,6	22,8	24,1	23,3	24,6	25,1
	12H	24,6	25,8	25,2	26,3	27,0	22,9	24,1	23,4	24,6	25,2
4H	2H	20,6	22,1	21,1	22,6	23,1	20,3	21,7	20,8	22,2	22,7
	3H	22,9	24,1	23,4	24,7	25,2	22,2	23,4	22,7	23,9	24,5
	4H	24,0	25,2	24,6	25,7	26,3	23,1	24,2	23,6	24,7	25,3
	6H	25,1	26,1	25,7	26,6	27,3	23,8	24,8	24,3	25,3	26,0
	8H	25,6	26,5	26,2	27,1	27,8	24,1	25,0	24,7	25,6	26,3
	12H	26,1	26,9	26,7	27,5	28,2	24,3	25,1	24,9	25,7	26,4
8H	4H	24,4	25,4	25,0	26,0	26,6	23,6	24,5	24,2	25,1	25,7
	6H	25,7	26,5	26,3	27,1	27,8	24,5	25,3	25,1	25,9	26,6
	8H	26,4	27,1	27,0	27,7	28,4	24,9	25,6	25,5	26,2	27,0
	12H	27,0	27,6	27,6	28,2	29,0	25,2	25,8	25,9	26,5	27,2
12H	4H	24,4	25,3	25,0	25,9	26,6	23,6	24,4	24,2	25,0	25,8
	6H	25,8	26,5	26,4	27,1	27,8	24,6	25,3	25,3	26,0	26,7
	8H	26,5	27,1	27,2	27,8	28,5	25,1	25,7	25,8	26,4	27,1

Leuchtdichten-Tabelle	Max. für $\gamma \geq 65^\circ$	Lichttechnische Abmessungen in mm:	L = 1175	H(C0) = 18	H(C180) = 18
			B = 25	H(C90) = 0	H(C270) = 0

C-Ebenen	0°	30°	60°	90°	120°	150°	180°	210°	240°	270°	300°	330°
γ	Leuchtdichte in cd/m²											
45°	9546.3	9776.2	10727.1	13150.4	10727.1	9776.2	9546.3	9776.2	10727.1	13150.4	10727.1	9776.2
50°	9276.0	9366.8	10318.2	12856.9	10318.2	9366.8	9276.0	9366.8	10318.2	12856.9	10318.2	9366.8
55°	9036.2	9438.8	9888.5	12544.3	9888.5	9438.8	9036.2	9438.8	9888.5	12544.3	9888.5	9438.8
60°	8790.7	9185.6	9546.9	12379.1	9546.9	9185.6	8790.7	9185.6	9546.9	12379.1	9546.9	9185.6
65°	8546.6	8928.6	9152.4	12044.7	9152.4	8928.6	8546.6	8928.6	9152.4	12044.7	9152.4	8928.6
70°	8187.1	8625.6	8630.8	11828.0	8630.8	8625.6	8187.1	8625.6	8630.8	11828.0	8630.8	8625.6
75°	7860.8	8315.3	8151.2	11548.7	8151.2	8315.3	7860.8	8315.3	8151.2	11548.7	8151.2	8315.3
80°	7535.8	7923.6	7638.4	11339.0	7638.4	7923.6	7535.8	7923.6	7638.4	11339.0	7638.4	7923.6
85°	7157.7	7624.6	7121.1	12273.5	7121.1	7624.6	7157.7	7624.6	7121.1	12273.5	7121.1	7624.6

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Batten 41	Bestell-Nr.: 51LP327KM20AE EAN: 4058352704998	LP-Nummer 59484_3
------------------------------------	--	------------------------------------

Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85° **siteco**

