

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Batten 41

Bestell-Nr.: 51LP327KM20AN
EAN: 4058352705070

LP-Nummer
59484_2



Ausführung Diffusoroptik, satiniert, PC, einstellbare Farbtemperatur: 3000K | 4000K | 5000K, extrem breit strahlend

Bestückung LED 3000 K | CRI ≥ 80

Betriebsgerät EVG

Einstellung indiv. Einstellung: Farbtemperatur 3000K

Bemessungswerte Nettolichtstrom = 1800 lm
Systemleistung = 16.0 W
Lichtausbeute = 112.5 lm/W

Seriendokumentation
26.08.2024


siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 230 cd/klm

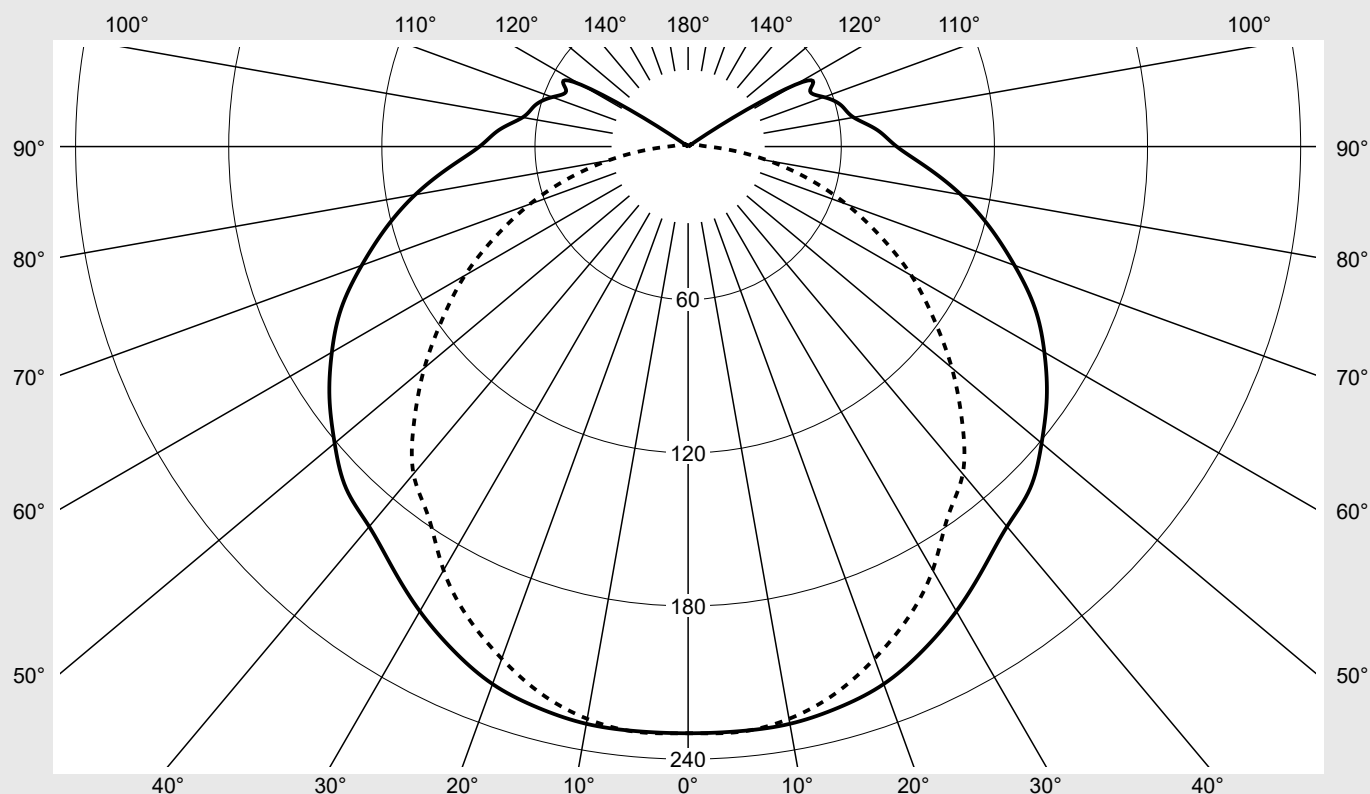

Klassifizierungen

DIN 5040 B 3 1
CIE N1=37 N2=66 N3=87
N4=87 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 86,8%
 ϕ_o 13,2%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Batten 41	Bestell-Nr.: 51LP327KM20AN EAN: 4058352705070	LP-Nummer 59484_2
------------------------------------	--	------------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	0°	15°	30°	45°	60°	75°	90°	105°	120°	135°	150°	165°	180°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0°	229.9	229.9	229.9	229.9	229.9	229.9	229.9	229.9	229.9	229.9	229.9	229.9	229.9
5°	229.9	229.9	229.8	229.6	229.4	229.8	230.2	229.8	229.4	229.6	229.8	229.9	229.9
10°	229.7	229.0	228.3	227.9	227.4	227.5	227.7	227.5	227.4	227.9	228.3	229.0	229.7
15°	227.6	227.6	227.7	225.6	223.6	222.8	222.0	222.8	223.6	225.6	227.7	227.6	227.6
20°	224.1	223.7	223.2	219.8	216.4	214.9	213.5	214.9	216.4	219.8	223.2	223.7	224.1
25°	217.8	217.7	217.6	213.6	209.6	206.7	203.8	206.7	209.6	213.6	217.6	217.7	217.8
30°	210.2	209.6	209.0	204.6	200.1	195.9	191.6	195.9	200.1	204.6	209.0	209.6	210.2
35°	201.7	201.5	201.4	197.3	193.2	185.2	177.3	185.2	193.2	197.3	201.4	201.5	201.7
40°	194.4	193.3	192.2	186.6	181.1	174.2	167.4	174.2	181.1	186.6	192.2	193.3	194.4
45°	189.5	186.3	183.2	175.8	168.3	160.1	151.8	160.1	168.3	175.8	183.2	186.3	189.5
50°	180.8	176.0	171.3	163.0	154.7	144.8	134.9	144.8	154.7	163.0	171.3	176.0	180.8
55°	171.6	169.3	167.0	153.6	140.2	128.8	117.4	128.8	140.2	153.6	167.0	169.3	171.6
60°	161.2	158.5	155.9	141.2	126.5	113.7	101.0	113.7	126.5	141.2	155.9	158.5	161.2
65°	150.0	146.9	143.9	127.9	111.9	97.5	83.1	97.5	111.9	127.9	143.9	146.9	150.0
70°	136.1	133.4	130.6	113.2	95.8	80.9	66.0	80.9	95.8	113.2	130.6	133.4	136.1
75°	122.4	119.6	116.9	98.8	80.7	64.7	48.8	64.7	80.7	98.8	116.9	119.6	122.4
80°	108.6	105.2	101.9	83.8	65.8	49.0	32.1	49.0	65.8	83.8	101.9	105.2	108.6
85°	94.0	91.1	88.1	70.0	51.8	34.6	17.5	34.6	51.8	70.0	88.1	91.1	94.0
90°	81.7	79.1	76.5	59.1	41.8	24.8	7.9	24.8	41.8	59.1	76.5	79.1	81.7
95°	74.4	70.8	67.2	52.2	37.2	21.1	4.9	21.1	37.2	52.2	67.2	70.8	74.4
100°	65.8	61.9	57.9	42.8	27.7	15.7	3.6	15.7	27.7	42.8	57.9	61.9	65.8
105°	62.2	58.3	54.5	40.5	26.6	14.5	2.4	14.5	26.6	40.5	54.5	58.3	62.2
110°	56.6	53.8	51.1	39.2	27.4	14.5	1.6	14.5	27.4	39.2	51.1	53.8	56.6
115°	52.8	50.1	47.3	36.0	24.7	13.2	1.6	13.2	24.7	36.0	47.3	50.1	52.8
120°	48.4	46.4	44.3	33.2	22.1	11.8	1.6	11.8	22.1	33.2	44.3	46.4	48.4
125°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
130°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
135°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
140°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
145°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
155°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
165°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Batten 41	Bestell-Nr.: 51LP327KM20AN EAN: 4058352705070	LP-Nummer 59484_2
------------------------------------	--	------------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	195°	210°	225°	240°	255°	270°	285°	300°	315°	330°	345°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0°	229.9	229.9	229.9	229.9	229.9	229.9	229.9	229.9	229.9	229.9	229.9	1.4	1.4
5°	229.9	229.8	229.6	229.4	229.8	230.2	229.8	229.4	229.6	229.8	229.9	11.0	12.4
10°	229.0	228.3	227.9	227.4	227.5	227.7	227.5	227.4	227.9	228.3	229.0	21.7	34.1
15°	227.6	227.7	225.6	223.6	222.8	222.0	222.8	223.6	225.6	227.7	227.6	32.0	66.0
20°	223.7	223.2	219.8	216.4	214.9	213.5	214.9	216.4	219.8	223.2	223.7	41.1	107.2
25°	217.7	217.6	213.6	209.6	206.7	203.8	206.7	209.6	213.6	217.6	217.7	49.3	156.4
30°	209.6	209.0	204.6	200.1	195.9	191.6	195.9	200.1	204.6	209.0	209.6	55.7	212.2
35°	201.5	201.4	197.3	193.2	185.2	177.3	185.2	193.2	197.3	201.4	201.5	61.2	273.4
40°	193.3	192.2	186.6	181.1	174.2	167.4	174.2	181.1	186.6	192.2	193.3	65.1	338.5
45°	186.3	183.2	175.8	168.3	160.1	151.8	160.1	168.3	175.8	183.2	186.3	67.5	405.9
50°	176.0	171.3	163.0	154.7	144.8	134.9	144.8	154.7	163.0	171.3	176.0	67.7	473.6
55°	169.3	167.0	153.6	140.2	128.8	117.4	128.8	140.2	153.6	167.0	169.3	67.6	541.2
60°	158.5	155.9	141.2	126.5	113.7	101.0	113.7	126.5	141.2	155.9	158.5	65.4	606.7
65°	146.9	143.9	127.9	111.9	97.5	83.1	97.5	111.9	127.9	143.9	146.9	61.6	668.3
70°	133.4	130.6	113.2	95.8	80.9	66.0	80.9	95.8	113.2	130.6	133.4	56.2	724.5
75°	119.6	116.9	98.8	80.7	64.7	48.8	64.7	80.7	98.8	116.9	119.6	50.0	774.5
80°	105.2	101.9	83.8	65.8	49.0	32.1	49.0	65.8	83.8	101.9	105.2	42.8	817.3
85°	91.1	88.1	70.0	51.8	34.6	17.5	34.6	51.8	70.0	88.1	91.1	35.6	853.0
90°	79.1	76.5	59.1	41.8	24.8	7.9	24.8	41.8	59.1	76.5	79.1	29.8	882.8
95°	70.8	67.2	52.2	37.2	21.1	4.9	21.1	37.2	52.2	67.2	70.8	26.2	909.0
100°	61.9	57.9	42.8	27.7	15.7	3.6	15.7	27.7	42.8	57.9	61.9	21.6	930.6
105°	58.3	54.5	40.5	26.6	14.5	2.4	14.5	26.6	40.5	54.5	58.3	20.0	950.6
110°	53.8	51.1	39.2	27.4	14.5	1.6	14.5	27.4	39.2	51.1	53.8	18.5	969.1
115°	50.1	47.3	36.0	24.7	13.2	1.6	13.2	24.7	36.0	47.3	50.1	16.4	985.5
120°	46.4	44.3	33.2	22.1	11.8	1.6	11.8	22.1	33.2	44.3	46.4	14.5	1000.0
125°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
130°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
135°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
140°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
145°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
155°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Batten 41	Bestell-Nr.: 51LP327KM20AN EAN: 4058352705070	LP-Nummer 59484_2
------------------------------------	--	------------------------------------

UGR-Tabelle		Standardraum									
		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
Raumabmessungen											
x	y										
2H	2H	19,9	21,6	20,3	22,0	22,4	19,5	21,2	19,9	21,6	22,1
	3H	22,0	23,5	22,4	23,9	24,4	21,3	22,8	21,7	23,2	23,7
	4H	22,9	24,3	23,4	24,8	25,3	21,9	23,4	22,4	23,9	24,4
	6H	23,8	25,1	24,3	25,6	26,2	22,5	23,8	23,0	24,3	24,9
	8H	24,3	25,5	24,8	26,1	26,6	22,8	24,1	23,3	24,6	25,1
	12H	24,6	25,8	25,2	26,3	27,0	22,9	24,1	23,4	24,6	25,2
4H	2H	20,6	22,1	21,1	22,6	23,1	20,3	21,7	20,8	22,2	22,7
	3H	22,9	24,1	23,4	24,7	25,2	22,2	23,4	22,7	23,9	24,5
	4H	24,0	25,2	24,6	25,7	26,3	23,1	24,2	23,6	24,7	25,3
	6H	25,1	26,1	25,7	26,6	27,3	23,8	24,8	24,3	25,3	26,0
	8H	25,6	26,5	26,2	27,1	27,8	24,1	25,0	24,7	25,6	26,3
	12H	26,1	26,9	26,7	27,5	28,2	24,3	25,1	24,9	25,7	26,4
8H	4H	24,4	25,4	25,0	26,0	26,6	23,6	24,5	24,2	25,1	25,7
	6H	25,7	26,5	26,3	27,1	27,8	24,5	25,3	25,1	25,9	26,6
	8H	26,4	27,1	27,0	27,7	28,4	24,9	25,6	25,5	26,2	27,0
	12H	27,0	27,6	27,6	28,2	29,0	25,2	25,8	25,9	26,5	27,2
12H	4H	24,4	25,3	25,0	25,9	26,6	23,6	24,4	24,2	25,0	25,8
	6H	25,8	26,5	26,4	27,1	27,8	24,6	25,3	25,3	26,0	26,7
	8H	26,5	27,1	27,2	27,8	28,5	25,1	25,7	25,8	26,4	27,1

Leuchtdichten-Tabelle		Max. für $\gamma \geq 65^\circ$											
		Lichttechnische Abmessungen in mm: L = 1175 B = 25 H(C0) = 18 H(C90) = 0 H(C180) = 18 H(C270) = 0											
C-Ebenen	γ	0°	30°	60°	90°	120°	150°	180°	210°	240°	270°	300°	330°
		Leuchtdichte in cd/m ²											
45°		9546.3	9776.2	10727.1	13150.4	10727.1	9776.2	9546.3	9776.2	10727.1	13150.4	10727.1	9776.2
50°		9276.0	9366.8	10318.2	12856.9	10318.2	9366.8	9276.0	9366.8	10318.2	12856.9	10318.2	9366.8
55°		9036.2	9438.8	9888.5	12544.3	9888.5	9438.8	9036.2	9438.8	9888.5	12544.3	9888.5	9438.8
60°		8790.7	9185.6	9546.9	12379.1	9546.9	9185.6	8790.7	9185.6	9546.9	12379.1	9546.9	9185.6
65°		8546.6	8928.6	9152.4	12044.7	9152.4	8928.6	8546.6	8928.6	9152.4	12044.7	9152.4	8928.6
70°		8187.1	8625.6	8630.8	11828.0	8630.8	8625.6	8187.1	8625.6	8630.8	11828.0	8630.8	8625.6
75°		7860.8	8315.3	8151.2	11548.7	8151.2	8315.3	7860.8	8315.3	8151.2	11548.7	8151.2	8315.3
80°		7535.8	7923.6	7638.4	11339.0	7638.4	7923.6	7535.8	7923.6	7638.4	11339.0	7638.4	7923.6
85°		7157.7	7624.6	7121.1	12273.5	7121.1	7624.6	7157.7	7624.6	7121.1	12273.5	7121.1	7624.6

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Batten 41

Bestell-Nr.: 51LP327KM20AN
EAN: 4058352705070

LP-Nummer
59484_2

Leuchtdichten in cd/m²

γ 65°
 γ 70°
 γ 75°
 γ 80°
 γ 85°

