

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Lunis 21

Bestell-Nr.: 51DB15MF91C
EAN: 4069025013378

LP-Nummer
59676_3

**Ausführung**

Einbauleuchte, Kombinierte Linsen und Reflektor Optik, Reflektor, hochglänzend, rotations-symmetrisch, breit strahlend, einstellbare Farbtemperatur: 3000K | 4000K | 6500K, UGR≤19 (L65≤1000cd/m²)

Bestückung

LED 6500 K | CRI ≥ 80

Betriebsgerät

EVG-Multilumen

Einstellung

indiv. Einstellung: DIP-Stufe=2, Farbtemperatur 6500K

Bemessungswerte

Nettolichtstrom = 2480 lm
Systemleistung = 13.6 W
Lichtausbeute = 182.4 lm/W


Seriendokumentation
27.09.2024

sitEco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

Imax: 1051 cd/klm

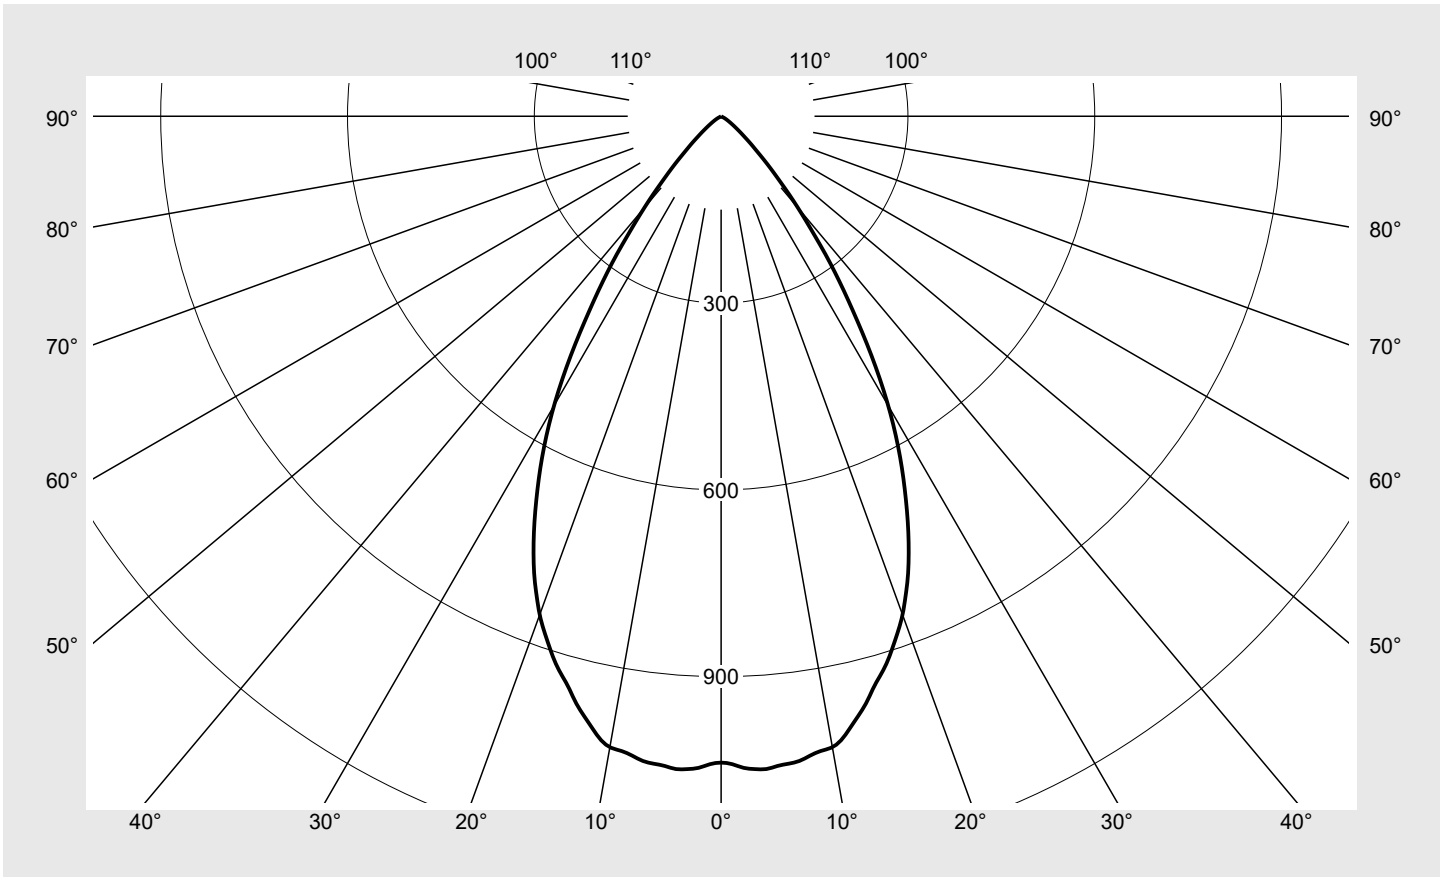**Klassifizierungen**

DIN 5040 A 7 0
CIE N1=92 N2=100 N3=100
N4=100 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 100,0%
 ϕ_o 0,0%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Lunis 21	Bestell-Nr.: 51DB15MF91C EAN: 4069025013378	LP-Nummer 59676_3
----------------------------	--------------------------------------------------------------	-----------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
----------------------------------------	-----------------------------	---------------

C-Ebenen	0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm	Lichtstrom in lm/klm	
0°	1038.0	0.2	0.2
1°	1040.8	2.0	2.2
2°	1047.2	4.0	6.2
3°	1049.9	6.0	12.3
4°	1050.8	8.0	20.3
5°	1047.2	10.0	30.3
6°	1045.3	12.0	42.3
7°	1042.6	13.9	56.2
8°	1036.2	15.8	72.0
9°	1031.6	17.7	89.7
10°	1028.9	19.6	109.3
11°	1018.8	21.3	130.7
12°	1002.4	22.9	153.5
13°	985.9	24.3	177.8
14°	968.6	25.7	203.5
15°	948.5	26.9	230.4
16°	932.0	28.2	258.6
17°	914.7	29.3	287.9
18°	894.3	30.3	318.3
19°	873.7	31.2	349.4
20°	851.9	32.0	381.4
21°	826.3	32.5	413.9
22°	800.1	32.9	446.7
23°	770.8	33.0	479.8
24°	739.9	33.0	512.8
25°	707.6	32.8	545.6
26°	674.6	32.4	578.0
27°	641.8	32.0	609.9
28°	608.1	31.3	641.2
29°	573.2	30.5	671.7
30°	536.7	29.4	701.2
31°	498.5	28.2	729.3
32°	459.3	26.7	756.0
33°	419.9	25.1	781.1
34°	381.6	23.4	804.5
35°	346.7	21.8	826.3
36°	313.2	20.2	846.5
37°	280.7	18.5	865.0
38°	247.0	16.7	881.7
39°	217.9	15.0	896.7
40°	191.8	13.5	910.2
41°	167.4	12.0	922.3
42°	143.5	10.5	932.8
43°	123.9	9.3	942.1
44°	106.6	8.1	950.2
45°	90.1	7.0	957.2
46°	76.4	6.0	963.2

C-Ebenen	0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm	Lichtstrom in lm/klm	
47°	66.2	5.3	968.5
48°	56.1	4.6	973.1
49°	47.5	3.9	977.0
50°	40.9	3.4	980.4
51°	34.7	3.0	983.4
52°	29.6	2.6	986.0
53°	25.4	2.2	988.2
54°	21.4	1.9	990.1
55°	18.4	1.7	991.7
56°	15.6	1.4	993.1
57°	13.3	1.2	994.4
58°	11.1	1.0	995.4
59°	9.3	0.9	996.3
60°	7.5	0.7	997.0
61°	5.9	0.6	997.6
62°	4.5	0.4	998.0
63°	3.3	0.3	998.3
64°	2.2	0.2	998.5
65°	1.4	0.1	998.7
66°	0.9	0.1	998.8
67°	0.6	0.1	998.8
68°	0.6	0.1	998.9
69°	0.6	0.1	998.9
70°	0.6	0.1	999.0
71°	0.6	0.1	999.0
72°	0.5	0.1	999.1
73°	0.5	0.1	999.2
74°	0.5	0.1	999.2
75°	0.5	0.1	999.3
76°	0.5	0.1	999.3
77°	0.5	0.1	999.4
78°	0.5	0.1	999.4
79°	0.5	0.1	999.5
80°	0.5	0.1	999.5
81°	0.5	0.1	999.6
82°	0.5	0.1	999.7
83°	0.5	0.1	999.7
84°	0.5	0.1	999.8
85°	0.5	0.0	999.8
86°	0.5	0.0	999.9
87°	0.4	0.0	999.9
88°	0.4	0.0	1000.0
89°	0.4	0.0	1000.0
90°	0.0	0.0	1000.0
180°	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Lunis 21	Bestell-Nr.: 51DB15MF91C EAN: 4069025013378	LP-Nummer 59676_3
----------------------------	--------------------------------------------------------------	-----------------------------

UGR-Tabelle	Standardraum	siteco
--------------------	---------------------	---------------

Reflexionsgrad Decke	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	
Reflexionsgrad Wände	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	
Reflexionsgrad Boden	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
Raumabmessungen	Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)					
x	y										
2H	2H	17,2	18,4	17,5	18,7	19,0	17,2	18,4	17,5	18,7	19,0
	3H	17,0	18,0	17,4	18,4	18,7	17,0	18,0	17,4	18,4	18,7
	4H	16,9	17,9	17,3	18,2	18,6	16,9	17,9	17,3	18,2	18,6
	6H	16,9	17,7	17,3	18,1	18,5	16,9	17,7	17,3	18,1	18,5
	8H	16,9	17,6	17,4	18,0	18,4	16,9	17,6	17,4	18,0	18,4
	12H	16,9	17,5	17,4	17,9	18,4	16,9	17,5	17,4	17,9	18,4
4H	2H	17,0	17,9	17,4	18,3	18,6	17,0	17,9	17,4	18,3	18,6
	3H	16,8	17,6	17,2	18,0	18,4	16,8	17,6	17,2	18,0	18,4
	4H	16,7	17,4	17,1	17,8	18,2	16,7	17,4	17,1	17,8	18,2
	6H	16,6	17,2	17,1	17,6	18,1	16,6	17,2	17,1	17,6	18,1
	8H	16,6	17,1	17,0	17,5	18,0	16,6	17,1	17,0	17,5	18,0
	12H	16,6	17,0	17,1	17,4	17,9	16,6	17,0	17,1	17,4	17,9
8H	4H	16,6	17,1	17,0	17,5	18,0	16,6	17,1	17,0	17,5	18,0
	6H	16,4	16,9	16,9	17,3	17,9	16,4	16,9	16,9	17,3	17,9
	8H	16,4	16,7	16,9	17,2	17,8	16,4	16,7	16,9	17,2	17,8
	12H	16,4	16,6	16,9	17,1	17,7	16,4	16,6	16,9	17,1	17,7
12H	4H	16,6	17,0	17,1	17,4	17,9	16,6	17,0	17,1	17,4	17,9
	6H	16,4	16,7	16,9	17,2	17,8	16,4	16,7	16,9	17,2	17,8
	8H	16,4	16,6	16,9	17,1	17,7	16,4	16,6	16,9	17,1	17,7


Leuchtdichten-Tabelle	Max. für $\gamma \geq 65^\circ$	Lichttechnische Abmessungen in mm: D = 182
------------------------------	---------------------------------------------------	---------------------------------------------------

C-Ebenen	0°
γ	Leuchtdichte in cd/m²
45°	12147.4
50°	6064.3
55°	3057.1
60°	1432.8
65°	318.7
70°	156.6
75°	195.2
80°	270.1
85°	497.7

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Lunis 21	Bestell-Nr.: 51DB15MF91C EAN: 4069025013378	LP-Nummer 59676_3
----------------------------	--------------------------------------------------------------	-----------------------------

Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85°

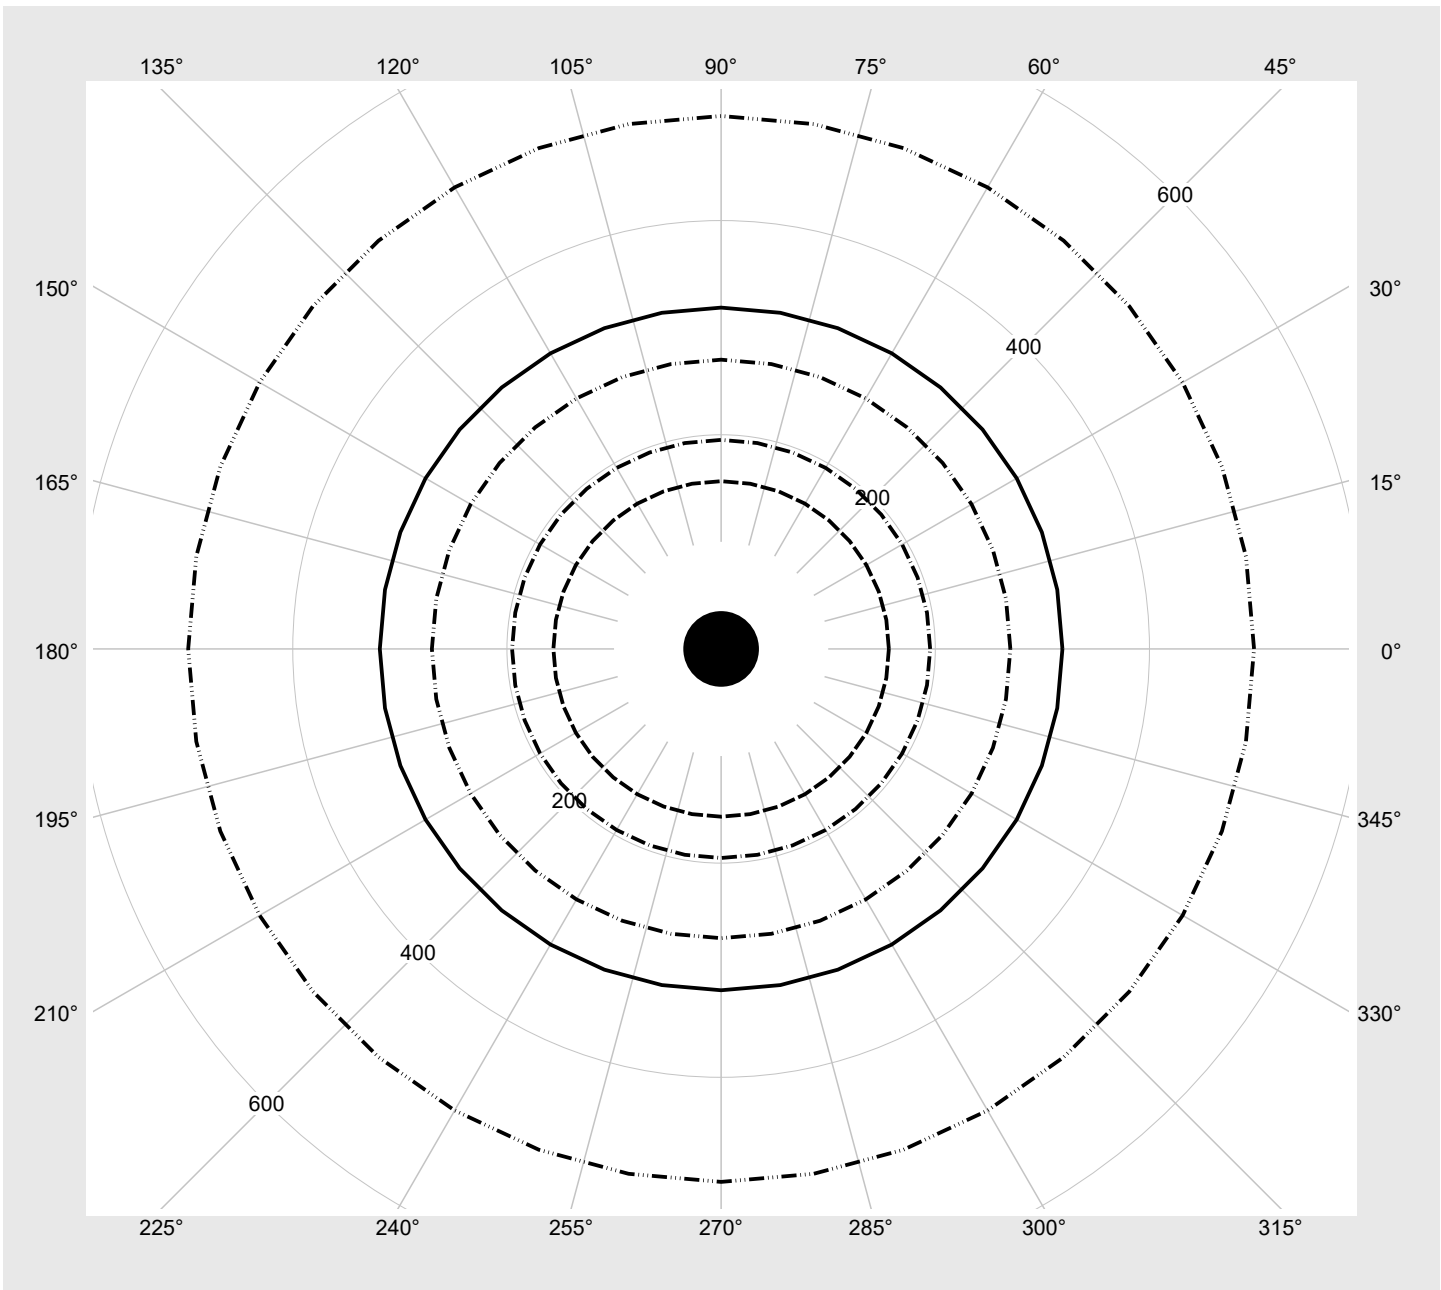

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Lunis 21

Bestell-Nr.: 51DB15MF91C
EAN: 4069025013378

LP-Nummer
59676_3

Multilumen-Tabelle

Umgebungstemperatur: 25°C



DIP-Stufe	Schalterstellung				Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
	1	2	3	4		
7	OFF	ON	ON	ON	3740	21.7
6	OFF	ON	ON	OFF	3570	20.6
5	OFF	ON	OFF	ON	3380	19.1
4	OFF	ON	OFF	OFF	3190	17.7
3	OFF	OFF	ON	ON	2780	15.3
2	OFF	OFF	ON	OFF	2480	13.6
1	OFF	OFF	OFF	ON	2220	12.1
0	OFF	OFF	OFF	OFF	1910	10.4