


## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Streetlight 21 mini LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XE2M33S08JB</b> <b>EAN: 4058352682234</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59158_716</b>
	<b>Ausführung</b> Mastansatz- / Mastaufsatzmontage, Smart Interface oben <b>Optik</b> asymmetrisch, breit strahlend (ST1.0a G), Back Light Control (BLC) <b>Abdeckung</b> Einscheibensicherheitsglas (ESG) <b>Bestückung</b> LED 3000 K   CRI ≥ 70 <b>Betriebsgerät</b> EVG-Smart Interface <b>Bemessungswerte</b> Nettolichtstrom = 11390 lm Systemleistung = 88.6 W Lichtausbeute = 128.6 lm/W	<b>Seriendokumentation</b> <b>22.10.2024</b>  

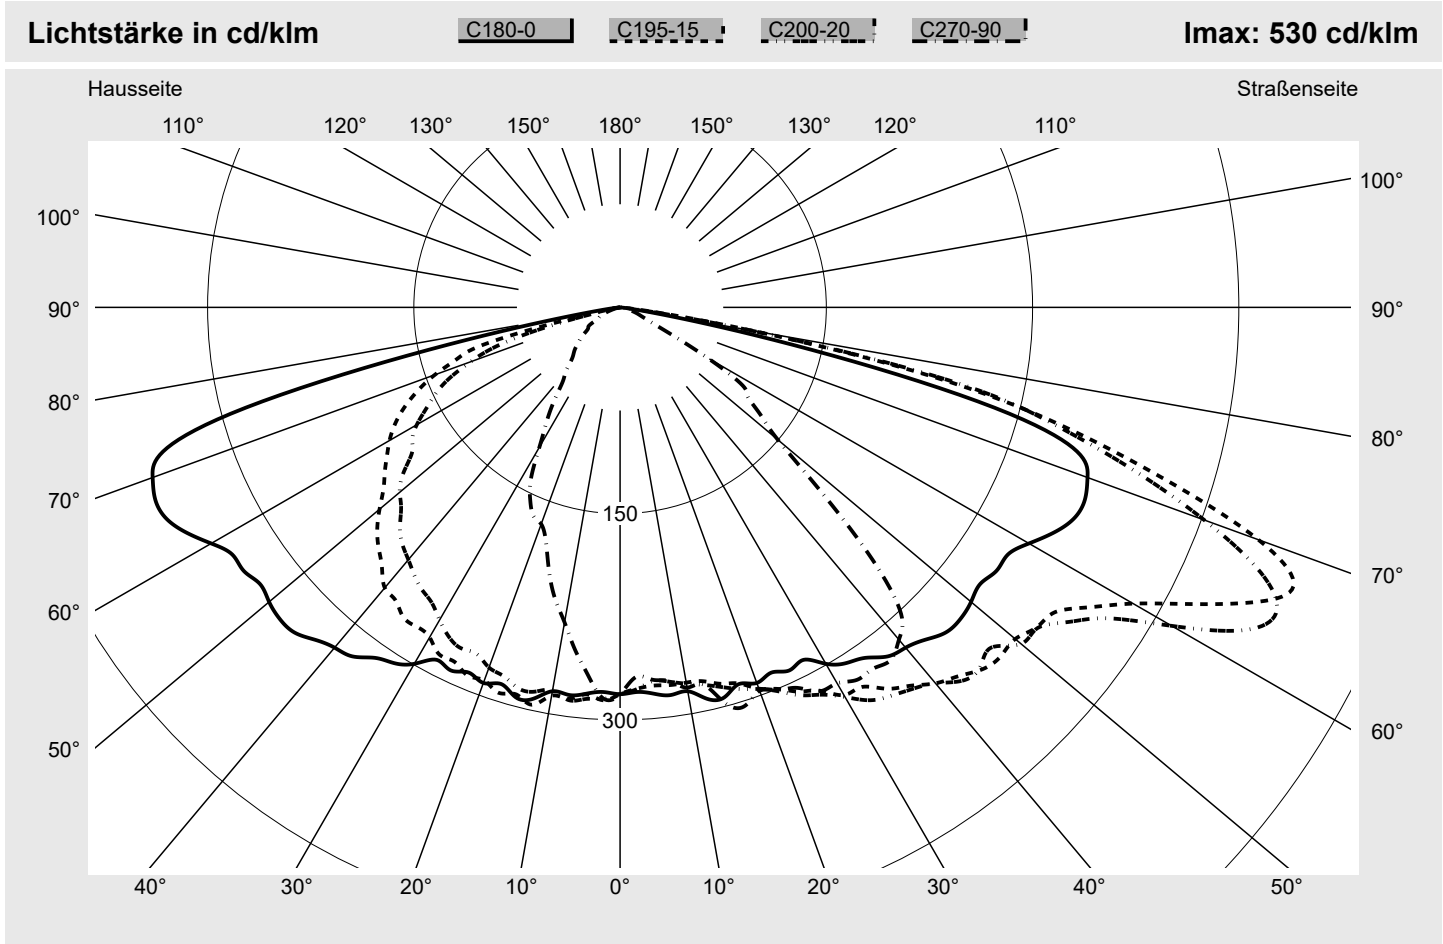

Leuchtenbetriebswirkungsgrade	
Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%


Lichtstärkeklasse nach EN13201-2	
Klasse:	G4
Imax 70°	494.0
Imax 80°	97.3
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0

Messbedingungen
DIN EN 13032 und DIN 5032

**Lichttechnischer Prüfbefund**

<b>Familie</b> Streetlight 21 mini LED	<b>Bestell-Nr.:</b> 5XE2M33S08JB <b>EAN:</b> 4058352682234	<b>LP-Nummer</b> 59158_716
---	---	-------------------------------

**Kegelmantelkurven in cd/klm**    **KMK 67,5°**    **KMK 65°**    **KMK 62,5°**    **KMK 60°**    **siteco**

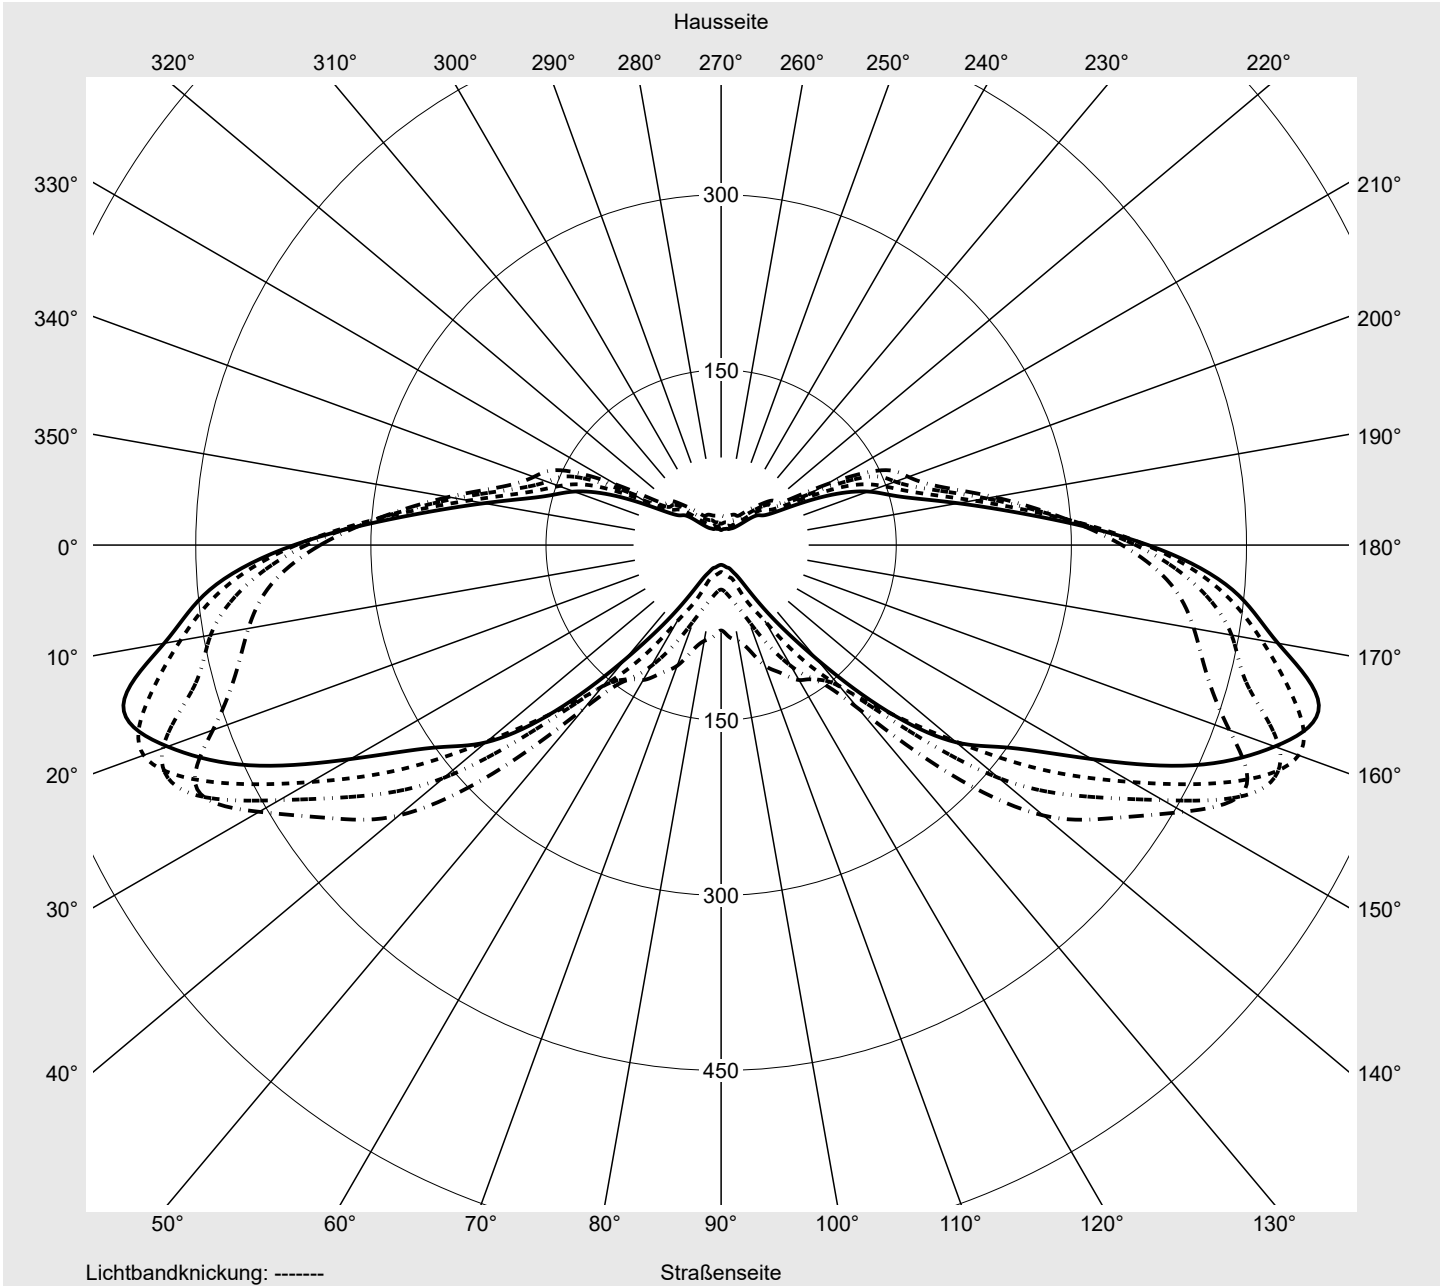

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Streetlight 21 mini LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XE2M33S08JB</b> <b>EAN: 4058352682234</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59158_716</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	281.3	281.3	281.3	281.3	281.3	281.3	281.3	281.3	281.3	281.3	281.3	281.3	281.3
2,5°	280.0	279.5	279.2	277.7	277.9	277.2	277.5	277.2	275.6	274.9	274.1	272.2	271.9
5,0°	282.0	279.0	278.0	276.1	272.9	271.2	268.2	269.1	269.6	270.1	269.8	269.1	270.9
7,5°	284.3	282.5	280.2	277.0	274.6	269.8	270.2	271.2	274.2	276.9	275.3	277.1	278.7
10,0°	283.5	278.8	278.9	277.1	277.9	275.3	275.0	274.3	277.9	276.8	278.3	280.6	285.6
12,5°	291.5	283.0	278.6	278.5	281.2	284.6	289.1	289.5	285.3	284.2	286.1	285.7	287.3
15,0°	293.5	287.3	282.6	283.4	285.9	287.5	291.2	291.6	289.1	290.7	289.2	288.4	292.5
17,5°	287.2	283.0	284.7	286.8	291.0	295.5	294.3	295.6	291.9	292.9	293.3	291.2	291.8
20,0°	290.7	291.7	292.2	295.1	295.4	298.3	298.7	298.0	297.8	295.7	296.5	296.5	299.4
22,5°	287.5	290.7	295.2	300.3	302.4	303.2	304.2	303.3	305.0	303.4	306.4	303.6	308.2
25,0°	291.3	293.7	300.6	308.4	311.2	310.2	305.1	310.6	315.6	314.0	311.9	310.8	313.1
27,5°	289.0	299.0	309.0	314.3	317.6	319.7	315.4	321.2	315.6	313.1	310.8	312.4	317.4
30,0°	299.3	307.0	319.6	325.6	327.2	326.9	321.7	323.1	317.8	323.1	319.9	314.6	319.2
32,5°	306.6	316.1	327.3	327.3	338.8	336.8	328.0	332.2	327.0	328.7	324.9	323.3	321.4
35,0°	311.1	323.0	331.4	338.6	344.6	341.3	340.8	340.2	334.2	335.6	333.1	338.0	343.9
37,5°	319.9	329.0	340.9	346.8	349.7	351.4	343.0	340.3	343.7	357.2	349.0	349.3	350.7
40,0°	323.1	341.3	350.9	356.9	356.9	355.3	348.8	348.2	355.8	358.7	355.6	359.4	347.1
42,5°	328.0	352.6	360.8	363.9	368.3	358.2	356.2	364.4	370.1	370.9	367.6	359.1	344.9
45,0°	334.6	357.9	364.8	372.3	370.2	361.6	366.2	373.8	385.7	385.3	368.9	360.6	349.9
47,5°	335.6	361.2	371.9	375.5	366.2	374.6	379.7	390.8	395.5	392.9	373.7	358.5	330.6
50,0°	333.2	358.6	375.4	375.2	380.7	383.0	391.4	407.7	423.6	398.5	367.7	329.8	282.7
52,5°	330.3	358.8	373.2	382.1	382.9	396.7	409.7	434.6	441.4	401.3	350.0	291.1	233.7
55,0°	334.1	363.5	378.1	386.3	398.8	423.8	441.5	441.1	420.3	385.7	309.2	234.7	184.4
57,5°	334.5	363.0	386.9	405.8	420.8	451.3	460.8	432.9	394.6	333.1	244.9	182.0	145.6
60,0°	343.4	386.8	411.2	430.9	463.3	495.1	456.9	407.8	360.3	277.0	182.7	141.5	133.5
62,5°	355.2	409.6	444.0	467.2	508.8	502.5	436.9	374.5	310.3	220.8	158.1	140.1	119.6
65,0°	363.9	427.8	470.2	507.6	526.4	480.2	405.9	335.1	261.4	202.9	157.6	116.6	75.7
67,5°	365.9	439.7	484.4	530.1	504.6	446.2	366.6	302.8	262.8	201.3	127.5	74.5	38.3
70,0°	361.8	427.3	480.7	494.0	452.1	390.2	353.2	342.1	271.3	160.9	82.6	40.8	21.3
72,5°	348.5	390.9	432.9	414.9	389.5	361.2	397.1	367.5	221.1	100.7	40.3	20.0	14.8
75,0°	281.9	295.0	323.9	333.1	324.9	367.7	367.8	233.4	109.1	39.6	15.4	12.6	11.4
77,5°	143.0	161.3	198.8	233.5	244.3	250.6	175.4	81.5	27.2	12.1	10.0	8.7	7.3
80,0°	40.2	63.0	91.1	97.3	95.2	86.7	27.8	12.7	6.5	6.7	7.5	5.6	4.2
82,5°	8.8	13.8	20.6	21.5	16.3	17.5	5.0	3.3	2.6	3.3	3.9	2.7	2.0
85,0°	1.2	1.3	1.5	1.6	1.4	1.7	1.3	1.2	1.1	0.9	1.1	0.8	0.7
87,5°	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Streetlight 21 mini LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XE2M33S08JB</b> <b>EAN: 4058352682234</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59158_716</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	281.3	281.3	281.3	281.3	281.3	281.3	281.3	281.3	281.3	281.3	281.3	281.3	281.3
2,5°	272.1	269.9	267.0	268.1	268.5	269.0	281.4	284.1	286.0	285.0	286.1	285.9	287.0
5,0°	269.3	272.2	271.3	271.9	270.8	271.9	283.4	282.6	282.5	285.9	285.5	283.5	281.1
7,5°	280.9	281.1	280.2	277.5	274.1	274.1	286.0	287.6	287.0	288.0	286.8	283.0	277.5
10,0°	287.1	285.1	283.0	280.7	279.3	280.8	287.8	290.8	286.8	282.7	279.5	273.9	268.3
12,5°	285.5	284.2	286.0	288.9	286.6	281.0	295.5	295.8	296.0	286.2	277.7	269.6	261.9
15,0°	292.0	290.2	289.8	292.0	297.5	298.6	293.5	294.0	291.5	286.7	277.3	264.8	251.5
17,5°	294.8	294.5	298.3	293.0	297.4	303.5	292.3	293.3	293.9	281.3	267.6	258.9	240.9
20,0°	299.0	299.5	304.2	296.9	296.7	296.7	294.8	297.3	288.7	278.8	264.7	247.9	234.6
22,5°	307.0	303.9	307.2	305.2	303.5	301.1	292.3	292.7	289.8	272.7	253.1	235.2	224.2
25,0°	308.5	307.0	306.5	307.6	304.1	305.3	288.3	287.7	284.5	273.6	248.9	229.8	214.2
27,5°	309.7	310.9	309.1	310.5	312.1	314.7	284.8	292.0	284.6	269.9	246.9	218.6	204.8
30,0°	318.8	313.0	316.5	319.3	321.1	315.6	288.4	288.0	277.1	262.6	236.5	216.2	195.1
32,5°	328.3	327.3	324.1	328.0	321.7	321.1	292.1	283.3	275.4	254.8	232.4	204.0	187.3
35,0°	333.0	330.3	327.3	330.3	321.0	320.8	293.4	280.5	274.9	250.9	222.6	198.5	180.2
37,5°	347.6	338.1	337.0	331.1	320.5	323.3	300.7	280.1	268.4	245.7	215.7	189.0	173.6
40,0°	336.7	326.6	325.9	326.6	319.5	315.5	299.6	275.7	266.2	239.6	208.1	184.4	173.4
42,5°	338.1	330.2	318.5	318.1	304.4	302.6	299.3	268.9	256.4	234.2	201.3	180.8	167.8
45,0°	331.0	306.8	290.4	268.8	256.0	259.8	300.8	268.3	248.2	226.4	193.0	177.1	163.8
47,5°	292.1	250.6	224.1	205.0	194.0	197.9	301.3	257.8	239.6	216.0	186.1	176.6	150.4
50,0°	230.3	192.7	175.9	164.2	151.9	149.7	291.8	255.7	228.4	209.2	179.8	170.6	134.0
52,5°	178.9	156.0	144.3	133.1	130.3	129.2	290.2	246.4	216.9	199.0	174.2	152.8	114.9
55,0°	145.4	130.5	117.0	116.4	114.2	113.5	290.0	243.5	208.9	184.8	172.7	133.8	95.4
57,5°	121.3	117.8	115.4	113.0	105.4	105.7	290.5	241.2	201.0	179.3	161.5	119.5	77.5
60,0°	120.8	110.0	93.0	83.4	79.0	73.2	288.7	237.1	193.6	170.7	151.6	103.2	63.9
62,5°	93.2	69.2	54.5	45.9	40.4	38.1	287.6	230.5	184.8	158.7	138.3	87.8	57.4
65,0°	54.2	33.9	28.7	26.2	24.3	23.1	285.3	219.6	173.6	147.8	120.0	76.2	53.1
67,5°	26.5	21.4	19.9	18.4	17.4	16.9	275.2	206.3	159.8	134.0	99.6	61.1	44.4
70,0°	17.3	16.2	15.1	13.9	13.6	13.6	271.2	190.7	143.4	115.8	76.3	41.8	37.8
72,5°	13.4	12.4	11.4	10.8	10.3	10.1	262.2	181.5	124.0	94.7	40.9	29.8	31.2
75,0°	9.9	9.0	7.8	7.7	7.0	7.0	234.3	162.3	97.6	56.0	20.7	21.7	24.4
77,5°	6.2	5.7	5.2	5.0	4.7	4.7	137.1	75.6	26.2	11.1	9.8	13.4	15.8
80,0°	3.7	3.3	3.1	3.0	2.9	2.6	42.3	12.7	5.3	5.7	5.5	8.1	8.7
82,5°	1.7	1.8	1.5	1.5	1.5	1.4	7.6	3.1	2.7	2.5	2.5	3.6	4.0
85,0°	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.6	1.3	1.2	1.1	1.1	1.0	1.1	1.0
87,5°	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Streetlight 21 mini LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XE2M33S08JB</b> <b>EAN: 4058352682234</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59158_716</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C-Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	281.3	281.3	281.3	281.3	281.3	281.3	281.3	281.3	281.3	281.3	281.3	0.4	0.4
2,5°	286.8	285.3	284.3	284.7	284.2	283.3	284.6	283.3	283.5	283.7	284.6	3.3	3.8
5,0°	278.6	276.1	273.1	270.4	269.6	267.2	264.9	267.7	269.2	270.0	268.4	6.5	10.3
7,5°	270.7	265.2	261.6	259.4	254.7	252.2	249.7	249.3	251.4	252.1	251.1	9.8	20.1
10,0°	262.4	258.2	251.3	247.1	241.7	240.5	235.9	232.2	229.7	232.0	232.6	12.8	32.9
12,5°	253.0	248.1	241.3	233.4	227.8	225.9	222.1	221.1	217.0	216.2	217.6	15.9	48.8
15,0°	243.5	238.9	227.1	220.2	215.6	207.2	202.8	202.4	199.4	197.5	199.3	18.9	67.7
17,5°	230.7	224.5	216.6	207.3	197.9	192.6	186.1	186.7	184.9	178.1	179.1	21.6	89.3
20,0°	224.7	212.9	200.9	190.3	179.3	178.3	173.5	168.8	172.8	171.2	167.7	24.4	113.7
22,5°	214.9	197.6	181.9	175.8	167.5	170.4	169.4	167.1	165.9	164.7	164.5	27.1	140.8
25,0°	197.9	180.7	172.8	169.2	165.1	160.8	159.9	160.1	158.1	157.3	154.6	29.8	170.6
27,5°	187.3	175.1	165.8	162.0	159.3	153.5	151.8	145.8	145.0	142.8	140.4	32.4	203.0
30,0°	177.2	171.0	166.6	158.9	151.2	143.8	132.7	128.8	124.3	120.6	117.3	35.0	238.0
32,5°	172.7	165.1	158.2	150.4	138.9	130.3	117.7	112.6	105.8	101.8	100.1	37.5	275.5
35,0°	173.7	161.0	152.4	138.3	123.5	111.2	100.8	90.8	89.5	87.5	84.7	39.9	315.4
37,5°	166.8	154.7	137.1	122.9	105.2	92.7	86.3	81.1	76.6	73.0	69.0	42.2	357.6
40,0°	159.6	145.5	123.8	107.7	92.7	82.7	77.8	70.9	66.2	62.7	61.7	44.1	401.8
42,5°	150.3	129.1	106.2	93.0	85.0	75.6	70.1	65.3	59.6	54.9	52.8	46.0	447.8
45,0°	137.4	114.1	93.1	85.0	75.9	66.1	59.6	54.8	50.9	50.0	47.9	47.0	494.8
47,5°	124.3	96.6	84.4	75.5	64.4	54.9	48.4	46.6	45.4	44.6	44.2	46.6	541.4
50,0°	105.0	86.9	74.5	66.3	55.3	47.4	42.9	41.6	41.5	39.7	39.3	46.0	587.4
52,5°	89.2	76.5	63.7	53.4	45.8	41.0	37.8	37.7	35.4	34.8	35.4	45.4	632.9
55,0°	75.3	68.1	53.2	44.9	38.3	35.9	34.0	34.1	32.0	31.4	29.8	44.7	677.6
57,5°	64.5	56.8	45.7	39.7	34.2	32.8	30.9	30.2	29.1	28.8	27.4	44.0	721.6
60,0°	59.0	50.3	41.2	33.9	28.9	28.5	27.6	26.2	25.5	24.9	25.3	43.4	765.0
62,5°	53.6	44.6	34.6	28.4	25.6	23.6	22.6	20.3	19.8	18.9	18.3	42.0	807.0
65,0°	47.4	37.5	28.0	23.1	19.9	17.9	17.8	16.5	16.2	16.0	16.2	40.3	847.3
67,5°	39.3	28.4	21.3	17.9	16.3	15.1	14.9	14.3	14.0	13.4	12.8	38.3	885.6
70,0°	31.7	19.8	16.1	15.1	13.5	11.7	11.5	11.5	11.1	11.0	10.7	35.8	921.3
72,5°	24.4	15.2	12.7	11.7	10.5	9.3	8.6	8.1	7.7	7.5	7.3	32.3	953.6
75,0°	17.7	11.9	10.0	8.9	7.9	6.4	5.3	5.0	5.2	5.0	4.8	25.5	979.1
77,5°	11.6	7.9	6.4	5.8	4.8	3.7	3.2	3.1	2.9	2.5	2.7	14.3	993.4
80,0°	6.9	4.8	3.4	2.9	2.3	1.7	1.3	1.2	0.9	1.0	1.1	5.1	998.5
82,5°	3.1	2.0	1.3	1.1	0.9	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	1.3	999.7
85,0°	0.8	0.7	0.4	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	999.9
87,5°	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Streetlight 21 mini LED	<b>Bestell-Nr.: 5XE2M33S08JB</b> <b>EAN: 4058352682234</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59158_716</b>
<b>Dimmstufen-Tabelle</b>		<b>Umgebungstemperatur: 25°C</b>
<b>siteco</b>		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	11390	88.6	91.7	90.2
95	239	252	10821	83.1	86.0	84.6
90	224	249	10246	77.7	80.4	79.1
85	210	247	9697	72.6	75.1	73.8
80	195	244	9100	67.4	69.5	68.4
75	181	242	8524	62.7	64.7	63.7
70	168	239	7979	58.4	60.3	59.4
65	154	236	7383	53.7	55.4	54.6
60	141	232	6821	49.2	50.9	50.0
55	128	229	6247	44.8	46.3	45.6
50	116	225	5707	40.6	42.0	41.3
45	103	221	5114	36.1	37.3	36.7
40	91	216	4558	32.2	33.2	32.7
35	79	211	3992	28.3	29.1	28.7
30	67	205	3419	24.3	25.0	24.6
25	55	198	2837	20.3	20.9	20.6
20	44	190	2297	16.5	17.0	16.8
15	32	178	1699	12.1	12.5	12.3
14	31	177	1649	11.8	12.1	12.0

## Dimmstufen-Tabelle

Umgebungstemperatur: 5°C

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	11710	89.7	92.8	91.2
95	239	252	11113	84.2	87.1	85.6
90	225	250	10550	79.0	81.8	80.4
85	210	247	9934	73.5	76.1	74.8
80	196	245	9352	68.7	70.8	69.8
75	183	242	8798	64.3	66.3	65.3
70	169	239	8190	59.5	61.5	60.5
65	156	236	7619	55.1	56.9	56.0
60	143	233	7040	50.6	52.2	51.4
55	130	229	6451	46.1	47.6	46.8
50	117	226	5851	41.6	43.0	42.3
45	105	222	5292	37.4	38.6	38.0
40	92	217	4676	33.0	34.0	33.5
35	80	212	4100	29.0	29.9	29.4
30	68	206	3516	25.0	25.8	25.4
25	56	199	2924	20.9	21.6	21.2
20	44	190	2325	16.8	17.3	17.0
15	33	179	1770	12.8	13.2	13.0
14	31	177	1668	12.0	12.4	12.2

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Streetlight 21 mini LED	<b>Bestell-Nr.: 5XE2M33S08JB</b> <b>EAN: 4058352682234</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59158_716</b>
---	---	--------------------------------------

<b>Dimmstufen-Tabelle</b>	Umgebungstemperatur: 15°C	<b>siteco</b>
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	11560	89.1	92.2	90.6
95	239	252	10977	83.6	86.5	85.0
90	224	249	10386	78.2	80.9	79.6
85	210	247	9824	73.1	75.6	74.4
80	196	245	9254	68.2	70.3	69.2
75	182	242	8667	63.6	65.5	64.6
70	169	239	8111	59.1	61.1	60.1
65	155	236	7506	54.4	56.1	55.2
60	142	233	6936	49.9	51.5	50.7
55	129	229	6353	45.4	47.0	46.2
50	116	225	5760	40.9	42.3	41.6
45	104	221	5206	36.8	38.0	37.4
40	92	217	4643	32.7	33.8	33.2
35	79	211	4024	28.5	29.3	28.9
30	67	205	3445	24.5	25.2	24.8
25	56	199	2906	20.8	21.4	21.1
20	44	190	2313	16.7	17.2	17.0
15	32	178	1710	12.2	12.6	12.4
14	31	177	1660	11.9	12.2	12.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

**Familie****Streetlight 21 mini LED****Bestell-Nr.: 5XE2M33S08JB****EAN: 4058352682234****LP-Nummer****59158\_716**

### Lichtstrom-Tabelle

**siteco**

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
25.0	11390.0	88.6
5.0	11710.0	89.7
15.0	11560.0	89.1