

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Monsun® 11



Bestell-Nr.: 51FP20DP467L3H
EAN: 4069025268938

Ausführung

Bestückung

Betriebsgerät

Einstellung

Bemessungswerte

Prismenwanne, opal, PC, breit strahlend

LED 4000 K | CRI ≥ 80

EVG-DALI


Notlichtbetrieb: 3 h

Nettolichtstrom = 910 lm
Systemleistung = 6.2 W
Lichtausbeute = 146.8 lm/W

LP-Nummer
59060_150

Seriodokumentation
30.09.2024

siteco

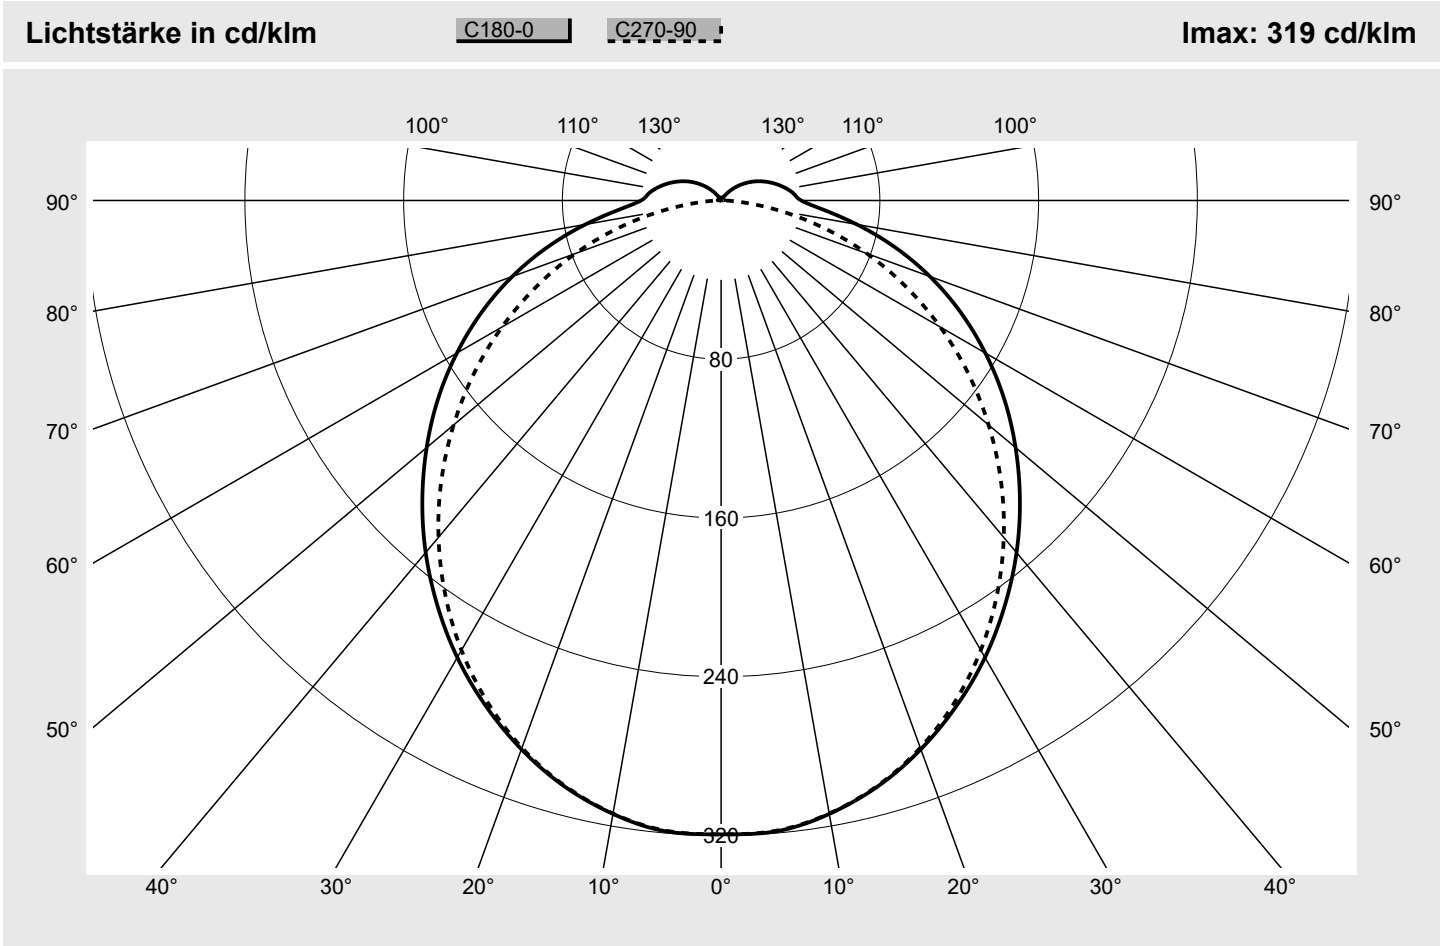

Klassifizierungen		Leuchtenbetriebswirkungsgrade	
DIN 5040	A 4 1	η_{LB}	100,0%
CIE	N1=45 N2=75 N3=93	ϕ_u	93,7%
	N4=94 N5=100	ϕ_o	6,3%

Messbedingungen
DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Monsun® 11	Bestell-Nr.: 51FP20DP467L3H EAN: 4069025268938	LP-Nummer 59060_150
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke siteco

C- Ebenen	0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm							Lichtstrom in lm/klm	
0°	319.4	319.4	319.4	319.4	319.4	319.4	319.4	1.9	1.9
5°	319.1	317.8	316.0	317.2	318.6	318.6	318.8	15.2	17.1
10°	313.9	312.8	311.0	312.1	313.5	313.5	313.7	29.8	46.9
15°	305.6	304.7	302.7	303.7	305.0	304.9	305.2	43.2	90.1
20°	294.3	293.5	291.4	292.2	293.3	293.1	293.5	54.9	145.0
25°	280.9	280.2	277.7	277.9	278.8	278.5	278.8	64.6	209.6
30°	265.9	265.3	262.4	261.6	261.9	261.4	261.7	72.0	281.6
35°	249.2	248.5	245.6	243.7	242.9	242.2	242.4	77.0	358.5
40°	231.6	230.8	227.5	224.6	222.7	221.4	221.6	79.5	438.0
45°	212.9	211.8	208.5	204.2	201.3	199.0	199.4	79.5	517.5
50°	193.7	192.3	188.8	183.7	179.4	175.9	176.0	77.3	594.9
55°	174.1	172.4	168.8	162.7	157.2	152.3	152.1	73.1	667.9
60°	153.8	152.1	148.1	141.4	134.9	128.8	127.5	66.9	734.9
65°	133.1	131.4	127.0	119.9	112.8	105.5	102.8	59.2	794.0
70°	112.0	110.4	105.0	98.0	90.2	82.2	78.2	49.9	843.9
75°	90.5	88.8	83.0	75.7	67.3	58.8	53.6	39.3	883.2
80°	69.4	67.4	62.0	54.0	45.3	36.4	30.4	28.3	911.6
85°	51.2	49.1	43.8	35.9	26.7	17.7	11.3	18.6	930.2
90°	40.3	38.3	33.0	25.3	16.4	7.5	1.9	12.9	943.1
95°	36.9	35.1	30.2	22.8	14.1	5.6	1.6	11.6	954.7
100°	33.7	31.9	27.1	20.1	11.9	4.0	1.5	10.1	964.8
105°	30.1	28.5	23.8	17.3	9.5	2.6	1.3	8.6	973.4
110°	26.5	24.6	20.5	14.4	7.3	1.5	1.2	7.1	980.4
115°	22.8	21.1	17.3	11.6	5.2	1.3	1.2	5.7	986.1
120°	19.1	17.5	14.1	8.9	3.4	1.3	1.1	4.4	990.5
125°	15.4	13.9	10.8	6.2	1.7	1.2	1.0	3.2	993.6
130°	11.8	10.5	7.7	3.9	1.4	1.2	1.0	2.2	995.8
135°	8.3	7.2	5.0	2.0	1.4	1.2	1.1	1.4	997.2
140°	5.1	4.3	2.5	1.6	1.3	1.1	1.0	0.8	998.0
145°	2.4	2.0	1.8	1.6	1.4	1.2	1.2	0.5	998.5
150°	1.9	1.9	1.8	1.5	1.4	1.3	1.2	0.4	999.0
155°	1.8	1.8	1.6	1.5	1.4	1.3	1.3	0.4	999.3
160°	1.6	1.6	1.5	1.5	1.4	1.4	1.3	0.3	999.6
165°	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	0.2	999.8
170°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	0.1	999.9
175°	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.3	0.1	1000.0
180°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Monsun® 11			Bestell-Nr.: 51FP20DP467L3H EAN: 4069025268938							LP-Nummer 59060_150	
UGR-Tabelle			Standardraum							siteco	
Reflexionsgrad Decke		0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3
Reflexionsgrad Wände		0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3
Reflexionsgrad Boden		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	13,8	15,5	14,1	15,8	16,1	13,6	15,3	13,9	15,6	15,9
	3H	15,6	17,2	16,0	17,5	17,8	15,1	16,7	15,5	17,0	17,4
	4H	16,4	17,9	16,8	18,2	18,6	15,7	17,2	16,1	17,6	18,0
	6H	17,1	18,5	17,5	18,9	19,3	16,2	17,6	16,6	17,9	18,3
	8H	17,5	18,8	17,9	19,1	19,5	16,3	17,6	16,7	18,0	18,4
	12H	17,8	19,0	18,2	19,4	19,8	16,4	17,6	16,8	18,0	18,4
4H	2H	14,5	16,0	14,9	16,3	16,7	14,4	15,8	14,8	16,2	16,6
	3H	16,5	17,8	16,9	18,2	18,6	16,1	17,4	16,5	17,8	18,2
	4H	17,5	18,6	17,9	19,0	19,5	16,9	18,0	17,3	18,4	18,8
	6H	18,3	19,4	18,8	19,8	20,2	17,4	18,4	17,8	18,8	19,3
	8H	18,7	19,7	19,2	20,1	20,6	17,6	18,5	18,0	18,9	19,4
	12H	19,1	19,9	19,6	20,4	20,9	17,7	18,5	18,1	19,0	19,5
8H	4H	17,8	18,8	18,3	19,2	19,7	17,3	18,2	17,7	18,7	19,1
	6H	18,9	19,6	19,3	20,1	20,6	18,0	18,7	18,4	19,2	19,7
	8H	19,3	20,1	19,8	20,5	21,0	18,2	18,9	18,7	19,4	19,9
	12H	19,8	20,4	20,4	20,9	21,5	18,4	19,0	18,9	19,5	20,0
12H	4H	17,9	18,7	18,3	19,2	19,7	17,4	18,2	17,9	18,7	19,1
	6H	18,9	19,6	19,4	20,1	20,6	18,1	18,8	18,6	19,3	19,8
	8H	19,5	20,1	20,0	20,6	21,1	18,4	19,0	18,9	19,5	20,0

Leuchtdichten-Tabelle		Max. für $\gamma \geq 65^\circ$		Lichttechnische Abmessungen in mm:		L = 1590 B = 87	H(C0) = 21 H(C90) = 21	H(C180) = 21 H(C270) = 21
C- Ebenen	γ	0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°
		Leuchtdichte in cd/m²						
45° 50° 55° 60°	45°	1595.9	1593.7	1595.5	1610.2	1653.8	1721.7	1830.5
	50°	1539.6	1535.1	1537.5	1548.1	1586.4	1651.9	1773.0
	55°	1485.0	1477.7	1479.9	1484.3	1516.7	1577.3	1711.9
	60°	1426.5	1419.3	1418.7	1418.6	1444.6	1499.0	1640.1
65° 70° 75° 80°	65°	1365.1	1357.5	1351.2	1347.0	1367.8	1413.4	1555.4
	70°	1295.2	1286.8	1268.8	1261.0	1272.6	1309.5	1451.0
	75°	1209.8	1199.0	1169.2	1151.1	1145.7	1167.1	1299.3
	80°	1110.2	1090.6	1057.0	1011.5	980.4	966.8	1073.1
85°	85°	1029.0	1001.5	954.3	885.4	801.6	716.4	742.2

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Monsun® 11	Bestell-Nr.: 51FP20DP467L3H EAN: 4069025268938	LP-Nummer 59060_150
Leuchtdichten in cd/m²		
γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85°		

siteco

