

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Silica® 21

Bestell-Nr.: 51MX11DA44WB
EAN: 4058352907146

Ausführung

Einbauleuchte, Reflektor, schwarz, direkt strahlend, eng strahlend, UGR≤19 (L65≤3000cd/m²)

Bestückung

LED 4000 K | CRI ≥ 80

Betriebsgerät

EVG-DALI


Bemessungswerte

Nettolichtstrom = 4320 lm
Systemleistung = 25.6 W
Lichtausbeute = 168.8 lm/W

LP-Nummer
59268_188

Seriodokumentation
17.12.2024

siteco

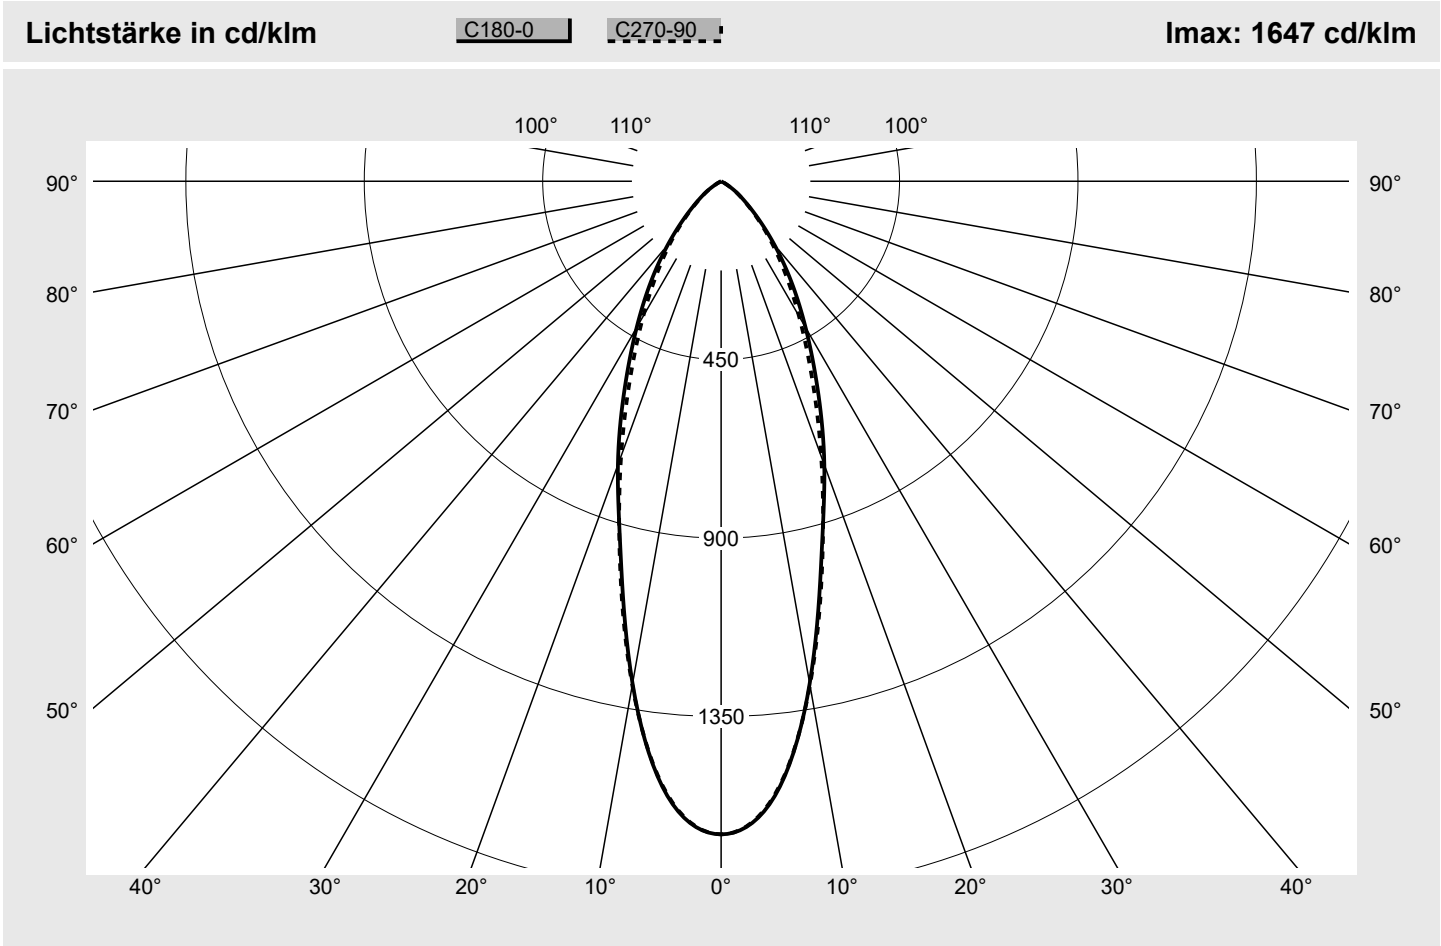

Klassifizierungen		Leuchtenbetriebswirkungsgrade	
DIN 5040	A 7 0	ηLB	100,0%
CIE	N1=87 N2=99 N3=100	φ _u	100,0%
	N4=100 N5=100	φ _o	0,0%

Messbedingungen
DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21	Bestell-Nr.: 51MX11DA44WB EAN: 4058352907146	LP-Nummer 59268_188
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm							Lichtstrom in lm/klm	
0°	1647.1	1647.1	1647.1	1647.1	1647.1	1647.1	1647.1	9.9	9.9
5°	1556.0	1552.2	1545.4	1552.7	1555.3	1549.6	1552.8	74.1	84.0
10°	1286.3	1288.4	1295.0	1311.1	1307.0	1291.2	1290.4	123.4	207.4
15°	978.4	985.5	998.6	1011.3	1007.8	991.2	986.9	141.3	348.7
20°	761.0	758.1	743.8	731.7	736.2	737.5	737.7	139.2	488.0
25°	575.0	565.5	534.1	513.6	528.8	542.8	539.9	125.2	613.2
30°	426.0	419.2	386.1	366.4	385.1	401.9	392.9	108.2	721.3
35°	308.0	307.0	281.1	264.9	280.7	295.5	280.0	90.3	811.6
40°	209.2	211.1	196.7	188.3	198.2	205.5	193.0	70.5	882.1
45°	130.5	131.9	127.1	124.8	130.2	130.3	123.1	49.8	932.0
50°	76.5	78.3	78.7	78.6	80.6	77.5	73.2	32.8	964.8
55°	42.1	44.0	46.1	47.2	47.6	43.6	40.6	20.2	985.0
60°	13.4	16.3	24.8	26.9	25.6	18.0	14.5	9.9	994.9
65°	4.2	5.2	7.6	13.7	8.3	5.3	4.6	3.7	998.6
70°	1.7	1.8	1.5	2.7	1.9	2.1	2.2	1.0	999.6
75°	0.3	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.4	0.3	999.9
80°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	999.9
85°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	1000.0
90°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
95°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
100°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
105°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
110°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
115°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
120°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
125°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
130°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
135°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
140°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
145°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
155°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0


Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21			Bestell-Nr.: 51MX11DA44WB EAN: 4058352907146						LP-Nummer 59268_188		
UGR-Tabelle			Standardraum						siteco		
Reflexionsgrad Decke		0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3
Reflexionsgrad Wände		0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3
Reflexionsgrad Boden		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	17,1	18,3	17,5	18,6	18,9	17,0	18,2	17,4	18,5	18,8
	3H	17,0	18,0	17,3	18,4	18,7	16,9	17,9	17,2	18,3	18,6
	4H	16,9	17,9	17,3	18,2	18,6	16,8	17,8	17,2	18,1	18,5
	6H	16,8	17,7	17,3	18,1	18,5	16,7	17,6	17,2	18,0	18,4
	8H	16,9	17,6	17,3	18,0	18,4	16,8	17,5	17,2	17,9	18,3
	12H	16,9	17,5	17,3	17,9	18,3	16,8	17,4	17,2	17,8	18,2
4H	2H	17,0	18,0	17,4	18,4	18,7	16,9	17,9	17,3	18,3	18,6
	3H	16,9	17,7	17,3	18,1	18,5	16,8	17,6	17,2	18,0	18,4
	4H	16,8	17,5	17,2	17,9	18,3	16,7	17,4	17,1	17,8	18,2
	6H	16,7	17,3	17,2	17,7	18,2	16,6	17,2	17,1	17,6	18,1
	8H	16,6	17,2	17,1	17,6	18,1	16,6	17,1	17,0	17,5	18,0
	12H	16,6	17,1	17,1	17,5	18,0	16,5	17,0	17,0	17,4	17,9
8H	4H	16,6	17,2	17,1	17,6	18,1	16,6	17,1	17,0	17,5	18,0
	6H	16,5	17,0	17,0	17,4	18,0	16,4	16,9	16,9	17,3	17,9
	8H	16,5	16,8	17,0	17,3	17,9	16,4	16,8	16,9	17,2	17,8
	12H	16,5	16,7	17,0	17,2	17,8	16,4	16,6	16,9	17,1	17,7
12H	4H	16,6	17,1	17,1	17,5	18,0	16,6	17,0	17,0	17,4	17,9
	6H	16,5	16,8	17,0	17,3	17,9	16,4	16,8	16,9	17,2	17,8
	8H	16,5	16,7	17,0	17,2	17,8	16,4	16,6	16,9	17,1	17,7

Leuchtdichten-Tabelle		Max. für $\gamma \geq 65^\circ$		Lichttechnische Abmessungen in mm:		L = 1176 B = 49	
C- Ebenen	0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°
γ	Leuchtdichte in cd/m²						
45°	13837.3	13986.0	13475.6	13233.6	13804.1	13819.2	13053.7
50°	8925.4	9130.3	9184.1	9166.8	9400.7	9037.8	8535.2
55°	5509.0	5751.6	6021.4	6172.9	6227.0	5700.7	5312.7
60°	2003.8	2439.0	3713.1	4029.6	3843.3	2697.1	2177.5
65°	736.4	924.0	1355.3	2427.2	1477.0	934.7	818.1
70°	378.5	403.1	339.5	585.9	413.4	465.3	474.3
75°	95.9	135.3	133.5	171.2	166.3	159.3	130.1
80°	30.7	41.0	41.0	50.9	66.5	76.4	81.6
85°	61.1	61.1	71.4	86.9	117.0	137.6	142.8

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21	Bestell-Nr.: 51MX11DA44WB EAN: 4058352907146	LP-Nummer 59268_188	
Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85°			siteco

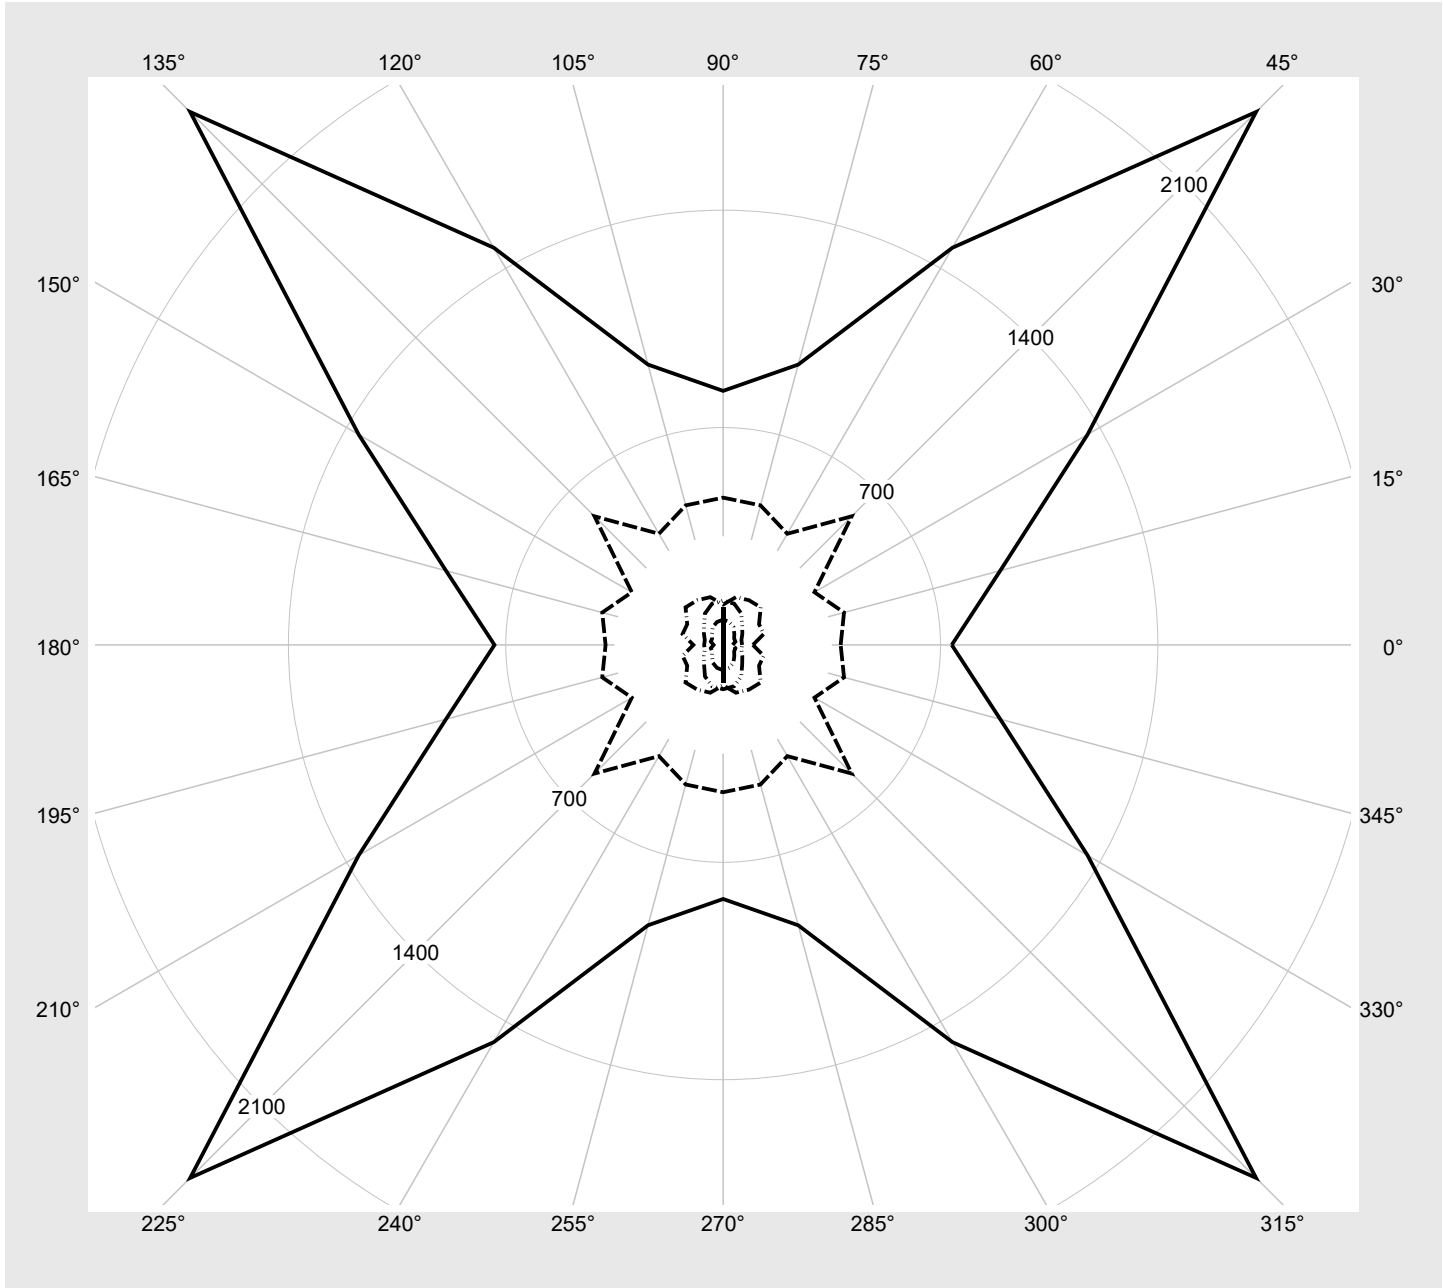

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21	Bestell-Nr.: 51MX11DA44WB EAN: 4058352907146	LP-Nummer 59268_188
Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 25°C		sit eco

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	4320	25.6
95	240	252	4096	24.2
90	227	250	3884	22.8
85	214	248	3673	21.5
80	201	245	3461	20.2
75	188	243	3246	18.9
70	175	240	3031	17.5
65	162	238	2813	16.2
60	149	234	2594	15.0
55	136	231	2373	13.7
50	124	228	2168	12.5
45	111	224	1945	11.2
40	98	219	1721	10.0
35	86	214	1513	8.8
30	74	209	1304	7.7
25	61	202	1076	6.5
20	49	194	865	5.4
15	37	183	651	4.3
10	25	169	437	3.2
5	13	145	224	1.9
3	8	127	134	1.2