


Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21 	Bestell-Nr.: 51MX20DA42BB EAN: 4058352898574		LP-Nummer 59411_336
	Ausführung Bestückung Betriebsgerät Bemessungswerte	Anbauleuchte, homogen leuchtend, Abdeckung, opal, direkt strahlend, extrem breit strahlend LED 4000 K CRI ≥ 80 EVG-DALI Nettolichtstrom = 2400 lm Systemleistung = 15.2 W Lichtausbeute = 158 lm/W	Seriodokumentation 17.12.2024
			siteco

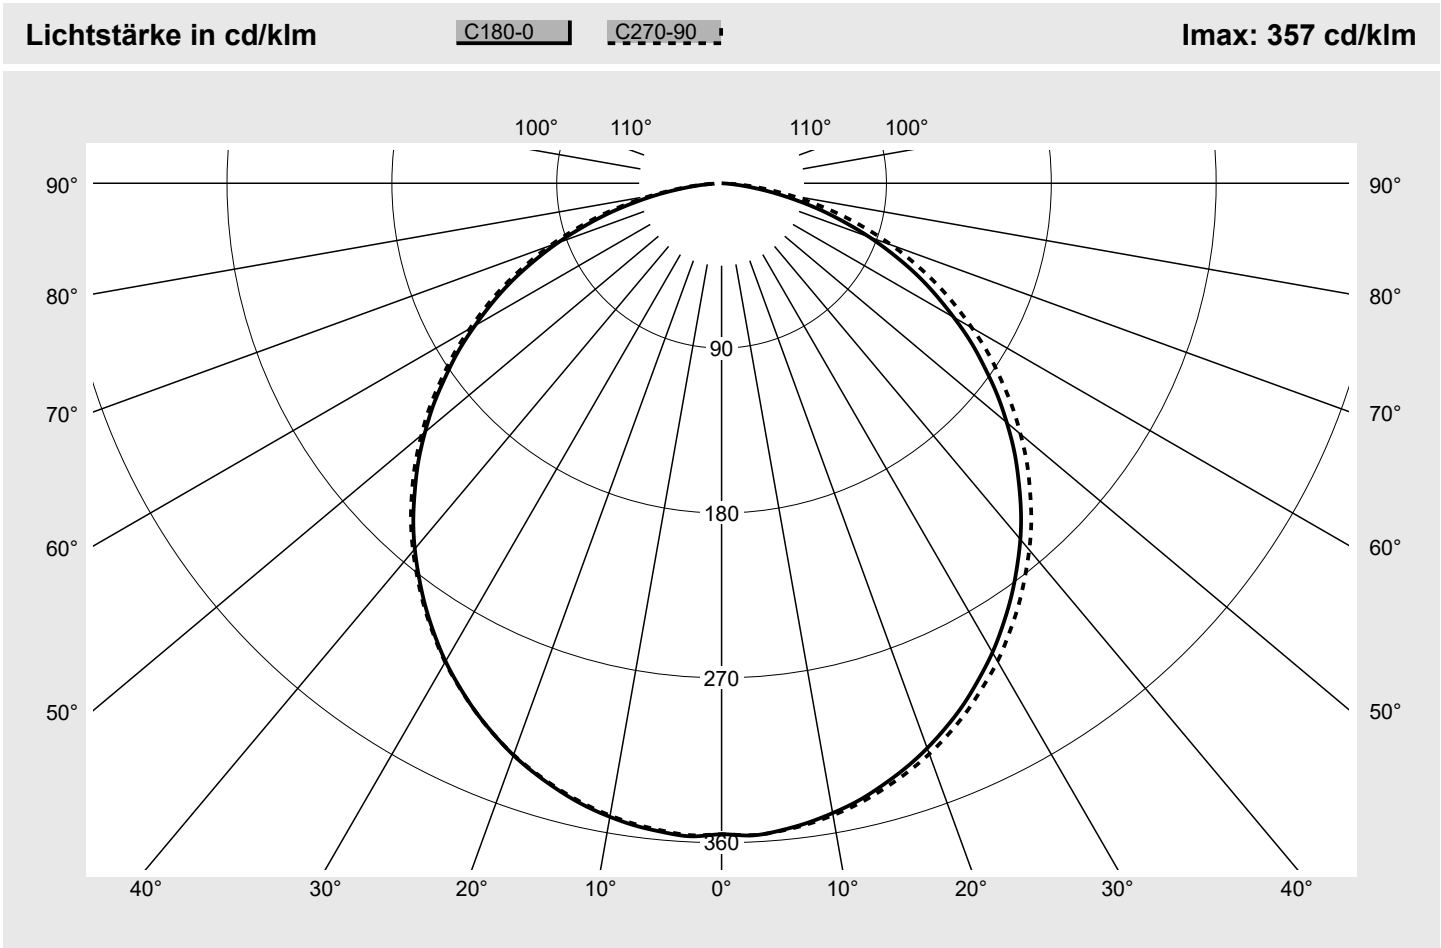

Klassifizierungen		Leuchtenbetriebswirkungsgrade	
DIN 5040	A 4 0	η_{LB}	100,0%
CIE	N1=48 N2=79 N3=96	ϕ_u	100,0%
	N4=100 N5=100	ϕ_o	0,0%

Messbedingungen
DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21	Bestell-Nr.: 51MX20DA42BB EAN: 4058352898574	LP-Nummer 59411_336
-----------------------	---	------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
---------------------------------	----------------------	--------

C- Ebenen	0,0°	7,5°	15,0°	22,5°	30,0°	37,5°	45,0°	52,5°	60,0°	67,5°	75,0°	82,5°	90,0°	97,5°
γ	Lichtstärke in cd/klm													
0,0°	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4
2,5°	356.4	355.8	356.2	353.4	352.1	352.5	353.4	355.3	355.9	356.2	355.9	356.5	356.3	355.3
5,0°	355.0	354.3	354.7	351.9	350.7	351.1	352.1	354.0	354.7	354.8	354.6	355.3	355.2	354.2
7,5°	352.5	351.9	352.3	349.8	348.5	348.9	349.9	351.8	352.6	352.6	352.7	353.3	353.2	352.1
10,0°	349.1	348.7	349.1	346.5	345.3	345.7	346.8	348.6	349.7	349.5	349.8	350.5	350.3	349.4
12,5°	345.2	344.9	345.2	342.8	341.6	342.0	343.0	344.9	346.1	345.7	346.1	346.8	346.8	345.8
15,0°	340.1	339.9	340.4	337.9	336.8	337.2	338.2	340.0	341.2	341.1	341.4	342.4	342.3	341.4
17,5°	334.5	334.3	334.8	332.6	331.3	331.9	332.9	334.5	336.0	335.8	336.3	337.1	337.2	336.4
20,0°	328.2	328.1	328.8	326.4	325.4	325.6	327.1	328.3	330.1	329.6	330.4	331.1	331.5	330.4
22,5°	321.1	321.1	321.7	319.6	318.6	318.8	320.0	321.5	323.3	322.7	323.5	324.7	324.9	324.0
25,0°	313.4	313.3	314.2	311.9	311.2	311.1	312.6	313.6	315.7	315.2	316.3	317.1	317.6	316.5
27,5°	304.7	305.2	305.7	303.9	302.8	303.1	304.2	305.6	307.3	307.2	308.1	309.4	309.5	308.8
30,0°	295.8	296.4	297.0	295.3	294.5	294.3	295.8	296.8	298.7	298.5	299.5	300.8	301.3	300.4
32,5°	285.9	286.6	287.3	285.9	284.9	284.6	286.1	287.2	288.7	288.9	290.0	291.3	291.9	291.2
35,0°	275.7	276.7	277.2	276.3	275.1	274.8	276.4	277.4	278.8	279.1	280.1	281.7	282.2	281.6
37,5°	264.8	265.6	266.5	265.5	264.6	264.2	265.9	266.7	268.2	268.5	269.5	271.0	271.8	271.2
40,0°	253.7	254.7	255.4	254.7	253.9	253.4	255.1	256.0	257.2	257.7	258.7	260.5	261.3	260.7
42,5°	241.9	242.6	243.6	242.7	242.4	241.5	243.6	244.3	245.6	245.8	247.3	248.9	250.3	249.1
45,0°	229.3	230.7	231.1	230.9	230.3	229.9	231.3	232.4	233.3	234.0	235.1	237.1	238.2	237.5
47,5°	216.7	217.6	218.4	217.9	218.3	217.3	219.1	219.7	221.2	221.1	222.7	224.3	226.1	224.7
50,0°	203.2	204.6	204.8	204.9	205.3	204.6	206.0	206.9	208.2	208.3	209.7	211.6	213.0	211.9
52,5°	189.7	191.2	191.1	191.7	192.2	191.5	192.7	193.9	195.2	195.2	196.5	198.5	199.9	198.9
55,0°	175.3	176.9	176.8	177.5	178.1	177.7	178.9	180.0	181.4	181.4	182.7	184.4	185.9	184.9
57,5°	161.4	162.7	162.8	163.6	164.4	164.3	165.3	166.2	167.8	167.7	169.2	170.7	172.5	171.3
60,0°	146.3	147.5	148.0	148.5	149.8	149.5	150.8	151.6	153.3	153.3	154.9	156.1	157.7	156.6
62,5°	131.7	132.9	133.4	133.6	135.5	135.2	136.7	137.5	139.2	139.3	141.0	142.0	143.4	142.8
65,0°	116.9	117.2	118.6	118.0	120.8	120.2	122.4	122.6	125.1	124.7	126.7	127.0	129.0	127.9
67,5°	101.3	102.1	103.0	102.7	105.1	105.5	107.0	107.8	110.1	110.3	111.8	112.6	113.9	113.5
70,0°	85.9	86.2	87.6	86.9	89.4	90.0	92.0	92.0	94.8	94.9	96.9	97.1	98.8	98.2
72,5°	70.0	70.9	71.6	71.7	73.2	74.4	76.5	77.1	78.8	79.8	81.4	82.3	83.2	83.4
75,0°	55.2	55.6	56.6	56.6	58.1	58.9	61.1	62.0	63.9	64.5	66.2	67.0	68.0	68.2
77,5°	40.2	40.5	41.5	41.5	43.0	43.5	45.6	46.4	48.3	49.1	51.0	51.6	52.7	52.8
80,0°	26.9	27.0	28.0	28.1	29.3	29.8	31.3	32.4	34.0	34.9	36.4	37.1	38.2	38.3
82,5°	14.9	14.9	15.6	15.8	16.7	17.2	18.4	19.2	20.6	21.4	22.8	23.5	24.4	24.5
85,0°	5.9	5.8	6.3	6.5	7.1	7.5	8.3	8.8	9.9	10.5	11.7	12.2	13.0	13.0
87,5°	1.0	0.9	1.1	1.1	1.5	1.6	2.1	2.3	3.0	3.3	4.1	4.4	5.0	4.8

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21	Bestell-Nr.: 51MX20DA42BB EAN: 4058352898574	LP-Nummer 59411_336
-----------------------	---	------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
---------------------------------	----------------------	--------

C- Ebenen	105,0°	112,5°	120,0°	127,5°	135,0°	142,5°	150,0°	157,5°	165,0°	172,5°	180,0°	187,5°	195,0°	202,5°
γ	Lichtstärke in cd/klm													
0,0°	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4
2,5°	356.3	356.7	356.4	355.9	355.7	354.4	354.2	354.2	354.9	355.0	356.9	355.8	356.4	353.7
5,0°	355.2	355.4	355.3	355.0	354.6	353.3	353.2	353.1	353.8	354.1	355.8	355.1	355.6	352.8
7,5°	353.2	353.6	353.4	353.0	352.8	351.5	351.4	351.4	352.0	352.3	354.0	353.2	353.7	350.9
10,0°	350.4	350.7	350.6	350.4	350.0	348.7	348.7	348.9	349.3	349.7	351.2	350.5	351.0	348.3
12,5°	346.9	347.3	347.1	346.9	346.6	345.1	345.2	345.4	346.1	346.3	347.7	347.1	347.6	345.0
15,0°	342.5	342.8	342.7	342.4	342.1	340.5	340.7	341.1	341.8	342.0	343.2	342.6	343.2	340.7
17,5°	337.5	337.8	337.6	337.4	337.0	335.6	335.7	336.1	336.8	337.2	338.0	337.7	338.2	335.9
20,0°	331.9	331.7	332.0	331.5	331.2	329.6	330.2	330.1	331.4	331.3	332.3	331.8	332.6	330.0
22,5°	325.3	325.2	325.1	324.8	324.4	323.0	323.4	323.9	324.8	325.0	325.4	325.3	326.0	323.7
25,0°	318.1	317.8	318.0	317.2	317.2	315.7	316.2	316.4	317.6	317.7	318.0	317.9	318.8	316.6
27,5°	310.1	310.1	309.9	309.5	309.1	307.8	307.9	308.6	309.6	310.1	309.9	310.1	310.8	309.0
30,0°	301.7	301.5	301.7	300.9	300.7	299.4	299.6	300.3	301.3	301.6	301.4	301.6	302.3	300.8
32,5°	292.4	292.2	292.2	291.4	291.0	290.0	290.4	290.9	292.0	292.3	291.9	292.4	293.1	291.6
35,0°	282.5	282.7	282.5	281.6	281.3	280.5	280.9	281.3	282.1	282.9	281.9	282.7	283.3	282.3
37,5°	272.3	272.2	272.0	271.1	270.7	270.2	270.8	270.8	271.6	272.4	271.3	272.2	273.0	271.9
40,0°	261.8	261.3	261.4	260.5	259.7	259.7	260.4	260.1	260.8	261.8	260.6	261.7	262.3	261.4
42,5°	250.4	249.5	250.1	248.9	248.5	248.0	249.1	248.5	249.4	250.2	249.1	249.9	250.8	249.8
45,0°	238.0	237.8	237.8	237.0	236.4	236.1	237.0	237.0	237.0	238.6	236.8	238.1	238.5	238.1
47,5°	225.8	225.2	225.7	224.3	224.6	223.8	225.0	224.4	224.6	226.0	224.5	225.4	226.2	225.4
50,0°	212.7	212.5	212.5	211.6	212.0	211.6	212.1	211.7	211.5	213.1	211.3	212.8	212.8	212.8
52,5°	199.4	199.3	199.5	198.8	199.1	198.8	199.1	198.9	198.3	200.1	198.1	199.7	199.3	199.9
55,0°	185.4	185.6	185.7	185.0	185.3	184.9	185.2	185.0	184.2	185.8	183.9	185.7	185.4	186.0
57,5°	171.9	171.9	172.5	171.4	171.9	171.2	171.5	170.9	170.7	171.5	170.2	171.8	171.6	172.3
60,0°	157.5	157.5	158.0	157.0	157.5	156.4	157.0	155.9	156.2	156.0	155.5	156.9	156.9	157.3
62,5°	143.6	143.4	143.9	143.4	143.5	142.5	142.8	141.6	142.0	141.2	141.0	142.4	142.6	142.7
65,0°	129.4	128.5	129.8	128.3	128.9	127.4	128.2	126.0	127.7	125.4	126.3	126.9	128.0	127.1
67,5°	114.6	114.0	114.7	113.5	113.7	112.3	112.4	110.8	112.5	110.2	110.7	111.7	112.5	111.9
70,0°	99.8	98.7	99.5	97.9	98.4	96.7	96.9	95.2	97.3	94.4	95.3	96.0	97.0	96.1
72,5°	84.2	83.6	83.7	82.7	82.4	81.1	80.8	80.2	81.1	79.1	79.4	80.5	81.0	80.9
75,0°	69.0	68.1	68.5	67.2	66.9	65.7	65.5	65.1	65.3	63.8	64.3	65.0	65.8	65.5
77,5°	53.4	52.6	52.6	51.3	51.1	50.0	50.2	49.9	49.4	48.4	49.0	49.4	50.2	50.0
80,0°	38.6	38.0	37.8	36.9	36.8	35.9	36.1	35.3	35.1	34.5	34.9	35.1	36.0	35.9
82,5°	24.7	24.2	24.2	23.3	23.2	22.7	22.6	21.9	21.9	21.4	21.8	21.9	22.4	22.5
85,0°	13.2	12.6	12.6	12.1	12.2	11.6	11.6	11.1	11.2	10.9	11.2	11.1	11.6	11.6
87,5°	5.1	4.7	4.8	4.4	4.5	4.1	4.2	3.8	4.0	3.7	3.9	3.7	4.1	4.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21	Bestell-Nr.: 51MX20DA42BB EAN: 4058352898574	LP-Nummer 59411_336
-----------------------	---	------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
---------------------------------	----------------------	--------

C- Ebenen	210,0°	217,5°	225,0°	232,5°	240,0°	247,5°	255,0°	262,5°	270,0°	277,5°	285,0°	292,5°	300,0°	307,5°
γ	Lichtstärke in cd/klm													
0,0°	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4
2,5°	352.3	352.8	353.8	355.7	356.1	356.3	356.1	356.5	356.3	355.3	356.0	356.3	356.1	355.6
5,0°	351.4	351.8	352.8	354.5	355.1	355.2	355.1	355.6	355.1	354.0	354.7	355.1	354.7	354.2
7,5°	349.5	350.0	351.0	352.7	353.4	353.3	353.1	353.7	353.2	352.0	352.8	353.0	352.6	352.1
10,0°	347.1	347.4	348.5	350.0	350.7	350.5	350.4	350.8	350.5	349.3	349.9	350.1	349.6	349.1
12,5°	343.8	344.0	345.0	346.5	347.3	346.9	346.9	347.4	346.9	345.7	346.6	346.6	346.0	345.5
15,0°	339.4	339.7	340.6	342.0	342.9	342.5	342.5	343.1	342.6	341.2	342.0	341.9	341.3	340.7
17,5°	334.5	334.9	335.7	337.1	338.0	337.5	337.5	338.1	337.6	336.2	337.0	336.8	336.0	335.5
20,0°	329.0	329.0	330.2	331.0	332.4	331.5	331.9	332.2	332.1	330.4	331.2	330.7	330.2	329.2
22,5°	322.4	322.6	323.4	324.5	325.6	325.1	325.3	325.9	325.4	323.8	324.6	324.0	323.4	322.5
25,0°	315.4	315.2	316.3	317.0	318.4	317.6	318.1	318.6	318.2	316.5	317.4	316.4	316.1	314.8
27,5°	307.6	307.6	308.2	309.2	310.4	309.8	310.0	310.7	310.1	308.6	309.2	308.5	307.7	306.6
30,0°	299.5	299.2	300.1	300.7	301.9	301.3	301.6	302.2	301.9	300.2	300.9	299.9	299.6	297.9
32,5°	290.2	289.8	290.7	291.3	292.4	291.8	292.2	292.9	292.5	291.0	291.3	290.5	289.8	288.3
35,0°	280.7	280.3	281.4	281.8	282.5	282.3	282.5	283.2	282.8	281.5	281.5	281.0	279.9	278.4
37,5°	270.6	269.8	271.0	271.4	272.1	271.7	272.1	272.6	272.5	270.9	271.2	270.3	269.2	267.6
40,0°	260.2	259.2	260.5	260.7	261.4	261.1	261.4	262.0	262.0	260.4	260.5	259.4	258.4	256.7
42,5°	249.0	247.7	249.3	249.1	249.8	249.3	250.1	250.6	251.0	248.8	249.3	247.3	247.0	244.8
45,0°	237.0	236.2	237.1	237.7	237.8	237.7	237.8	239.1	239.1	237.3	236.8	235.6	234.8	232.9
47,5°	225.4	223.9	225.2	225.1	225.8	225.0	225.7	226.3	226.9	224.5	224.5	222.9	222.4	220.1
50,0°	212.8	211.6	212.3	212.4	212.9	212.2	212.6	213.6	213.9	211.7	211.3	210.0	209.3	207.3
52,5°	199.9	198.6	199.2	199.7	200.0	199.1	199.7	200.5	200.9	198.6	198.0	197.0	196.1	194.3
55,0°	186.1	185.0	185.5	185.9	186.4	185.4	185.7	186.5	186.8	184.5	183.9	183.0	182.1	180.4
57,5°	172.5	171.8	172.2	172.2	172.9	171.9	172.4	172.7	173.2	170.9	170.5	169.3	168.7	166.8
60,0°	158.1	157.2	157.9	157.7	158.4	157.5	158.2	158.2	158.6	156.4	155.9	154.8	154.2	152.2
62,5°	144.0	143.0	143.9	143.7	144.4	143.7	144.3	144.2	144.3	142.3	142.1	140.8	140.0	138.4
65,0°	129.5	128.1	129.6	129.0	130.5	128.9	130.0	129.1	129.9	127.5	127.8	125.7	125.8	123.2
67,5°	113.9	113.6	114.3	114.2	115.4	114.6	115.2	114.6	114.7	113.0	113.0	111.2	110.7	108.4
70,0°	98.1	98.1	99.2	98.6	100.2	99.2	100.2	99.3	99.6	97.8	98.1	95.7	95.5	92.7
72,5°	81.9	82.6	83.8	83.6	84.2	84.2	84.6	84.4	83.9	82.9	82.5	80.6	79.5	77.4
75,0°	66.5	66.9	68.4	68.5	69.2	68.9	69.5	69.1	68.8	67.7	67.3	65.3	64.5	62.0
77,5°	51.0	51.0	52.5	52.6	53.6	53.3	54.1	53.5	53.4	52.3	51.7	49.7	48.6	46.3
80,0°	36.7	36.8	37.7	38.1	38.9	38.8	39.4	39.0	38.9	37.8	37.1	35.2	34.0	32.2
82,5°	23.1	23.2	23.9	24.1	25.0	24.9	25.3	25.0	24.9	24.1	23.3	21.8	20.8	19.3
85,0°	12.1	12.1	12.7	12.7	13.2	13.2	13.7	13.5	13.5	12.6	12.0	10.7	10.0	9.0
87,5°	4.4	4.3	4.8	4.7	5.2	4.9	5.4	5.2	5.3	4.6	4.3	3.5	3.2	2.5

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21	Bestell-Nr.: 51MX20DA42BB EAN: 4058352898574	LP-Nummer 59411_336
Wertetabelle Lichtstärkemessung Maximale Lichtstärke		siteco

C- Ebenen	315,0°	322,5°	330,0°	337,5°	345,0°	352,5°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm						Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4	0.5	0.5
2,5°	355.3	353.9	353.8	353.7	354.3	354.5	4.2	4.8
5,0°	353.9	352.3	352.1	352.3	352.8	353.2	8.5	13.2
7,5°	351.7	350.2	350.0	350.1	350.6	350.8	12.6	25.8
10,0°	348.7	346.8	346.9	347.0	347.6	347.6	16.6	42.4
12,5°	344.9	343.0	343.1	343.1	343.7	343.8	20.5	62.9
15,0°	340.1	338.2	338.2	338.4	338.9	338.9	24.2	87.1
17,5°	334.7	332.9	332.7	332.9	333.6	333.7	27.7	114.8
20,0°	328.7	326.6	326.8	326.7	327.6	327.4	30.9	145.7
22,5°	321.5	319.8	319.8	319.9	320.6	320.6	33.9	179.6
25,0°	314.1	312.1	312.1	312.1	313.1	312.9	36.6	216.2
27,5°	305.7	303.8	303.7	304.1	304.7	304.8	38.9	255.2
30,0°	297.0	295.1	295.1	295.3	296.1	296.1	41.0	296.2
32,5°	287.3	285.6	285.5	285.6	286.4	286.5	42.7	338.9
35,0°	277.2	275.8	275.7	275.7	276.3	276.7	44.0	382.9
37,5°	266.4	265.3	265.3	264.9	265.5	265.7	45.0	427.8
40,0°	255.3	254.5	254.6	254.1	254.3	254.9	45.6	473.4
42,5°	243.9	242.7	243.3	242.0	242.6	242.9	45.8	519.2
45,0°	231.6	230.8	230.8	230.1	230.0	231.1	45.6	564.8
47,5°	219.6	218.0	218.6	217.3	217.3	218.1	45.0	609.8
50,0°	206.8	205.5	205.4	204.3	203.7	205.1	44.1	653.8
52,5°	193.7	192.6	192.2	191.3	190.2	191.5	42.8	696.6
55,0°	179.8	178.5	178.1	177.3	176.0	177.1	41.0	737.6
57,5°	166.2	164.6	164.3	163.0	162.1	162.6	39.1	776.7
60,0°	151.6	149.8	149.4	147.8	147.5	147.0	36.6	813.3
62,5°	137.4	135.7	135.0	133.2	133.1	132.0	34.1	847.4
65,0°	122.7	120.4	120.4	117.5	118.6	116.0	31.1	878.5
67,5°	107.5	105.3	104.6	102.2	103.3	100.8	27.9	906.5
70,0°	92.1	89.6	89.0	86.5	88.0	85.0	24.4	930.9
72,5°	76.1	74.0	72.9	71.6	72.1	69.9	20.7	951.6
75,0°	60.8	58.7	57.7	56.7	56.5	54.8	17.0	968.6
77,5°	45.2	43.4	42.8	41.9	41.1	39.9	13.0	981.6
80,0°	31.2	29.8	29.3	28.2	27.6	26.7	9.3	990.9
82,5°	18.4	17.3	16.8	15.7	15.4	14.8	5.8	996.7
85,0°	8.5	7.5	7.1	6.5	6.3	5.8	2.9	999.5
87,5°	2.2	1.7	1.5	1.1	1.1	0.9	0.9	1000.5

Lichttechnischer Prüfbefund


Familie Silica® 21			Bestell-Nr.: 51MX20DA42BB EAN: 4058352898574						LP-Nummer 59411_336		
UGR-Tabelle			Standardraum						siteco		
Reflexionsgrad Decke		0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3
Reflexionsgrad Wände		0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3
Reflexionsgrad Boden		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	21,0	22,7	21,4	23,0	23,3	21,3	23,0	21,7	23,3	23,6
	3H	22,5	24,0	22,9	24,3	24,7	23,0	24,5	23,3	24,8	25,2
	4H	23,0	24,4	23,4	24,8	25,1	23,6	25,0	24,0	25,4	25,7
	6H	23,3	24,6	23,7	25,0	25,4	24,0	25,4	24,5	25,7	26,1
	8H	23,3	24,6	23,8	25,0	25,4	24,2	25,4	24,6	25,8	26,2
	12H	23,4	24,6	23,8	24,9	25,4	24,3	25,4	24,7	25,8	26,2
4H	2H	21,8	23,2	22,2	23,6	23,9	22,1	23,5	22,4	23,8	24,2
	3H	23,4	24,6	23,8	25,0	25,4	23,9	25,1	24,3	25,5	25,9
	4H	24,0	25,1	24,5	25,5	26,0	24,6	25,7	25,1	26,1	26,6
	6H	24,4	25,4	24,9	25,8	26,2	25,2	26,1	25,6	26,6	27,0
	8H	24,5	25,4	25,0	25,8	26,3	25,3	26,2	25,8	26,7	27,1
	12H	24,5	25,3	25,0	25,8	26,2	25,5	26,2	25,9	26,7	27,2
8H	4H	24,4	25,2	24,8	25,7	26,1	24,9	25,8	25,4	26,2	26,7
	6H	24,8	25,5	25,3	26,0	26,5	25,6	26,3	26,1	26,8	27,3
	8H	24,9	25,6	25,4	26,0	26,5	25,8	26,4	26,3	26,9	27,4
	12H	25,0	25,5	25,5	26,0	26,5	25,9	26,5	26,4	26,9	27,5
12H	4H	24,4	25,2	24,9	25,6	26,1	25,0	25,7	25,4	26,2	26,7
	6H	24,9	25,5	25,4	26,0	26,5	25,6	26,2	26,1	26,7	27,2
	8H	25,0	25,5	25,5	26,0	26,6	25,9	26,4	26,4	26,9	27,4

Leuchtdichten-Tabelle		Lichttechnische Abmessungen in mm: L = 1200 Max. für $\gamma \geq 65^\circ$ B = 50											
C-Ebenen		0,0°	30,0°	60,0°	90,0°	120,0°	150,0°	180,0°	210,0°	240,0°	270,0°	300,0°	330,0°
γ	Leuchtdichte in cd/m²												
45,0°		12970.0	13026.0	13199.8	13473.7	13450.1	13408.9	13394.1	13408.9	13450.1	13523.7	13282.2	13058.4
50,0°		12648.0	12777.6	12959.0	13257.1	13224.6	13198.8	13150.2	13244.1	13250.6	13312.1	13023.8	12784.1
55,0°		12228.1	12420.6	12649.3	12965.2	12947.0	12918.0	12827.2	12976.1	12997.8	13026.9	12700.1	12416.9
60,0°		11707.7	11982.6	12261.6	12619.8	12640.6	12557.3	12436.6	12644.8	12673.9	12690.6	12336.6	11949.2
65,0°		11067.3	11436.9	11840.9	12210.5	12284.4	12136.5	11954.2	12254.8	12353.4	12294.2	11909.8	11397.4
70,0°		10040.3	10454.4	11087.7	11556.4	11641.7	11337.2	11148.5	11477.3	11720.8	11653.8	11166.7	10411.8
75,0°		8536.9	8979.4	9872.5	10508.2	10580.5	10130.0	9944.9	10282.9	10701.2	10636.9	9961.1	8923.1
80,0°		6200.1	6739.8	7831.0	8802.4	8718.5	8322.8	8046.8	8442.8	8970.3	8958.3	7843.0	6751.8
85,0°		2723.9	3273.2	4539.9	5949.3	5782.3	5328.4	5137.0	5543.2	6069.1	6188.5	4611.5	3273.2

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21	Bestell-Nr.: 51MX20DA42BB EAN: 4058352898574	LP-Nummer 59411_336
----------------------------------	--	-----------------------------------

Leuchtdichten in cd/m²	γ 65°	γ 70°	γ 75°	γ 80°	γ 85°	Seriendokumentation 47 10 0001
-------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--

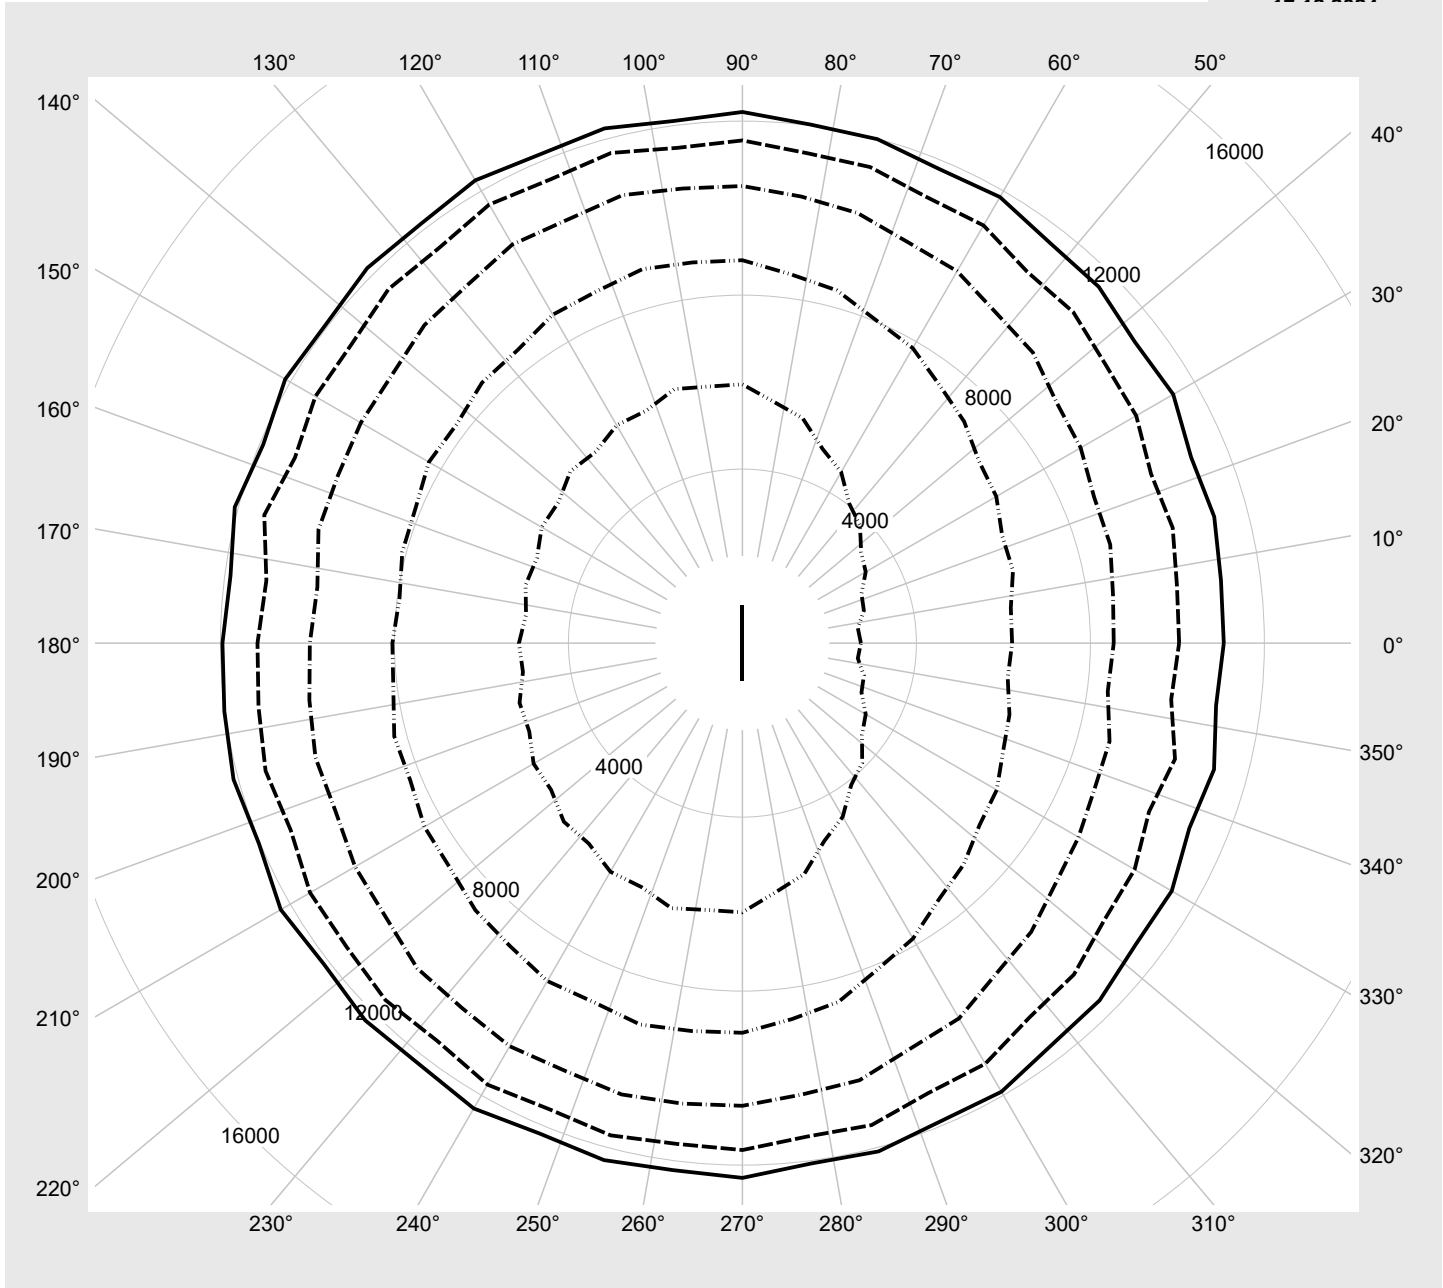

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21	Bestell-Nr.: 51MX20DA42BB EAN: 4058352898574	LP-Nummer 59411_336
Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 25°C		sit eco

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	2400	15.2
95	241	252	2280	14.4
90	228	250	2160	13.7
85	215	248	2040	12.9
80	202	246	1919	12.1
75	189	243	1798	11.4
70	176	241	1676	10.6
65	164	238	1564	10.0
60	151	235	1442	9.2
55	138	232	1319	8.5
50	125	228	1195	7.8
45	113	224	1082	7.1
40	100	220	958	6.4
35	88	215	843	5.8
30	75	209	718	5.0
25	63	203	602	4.4
20	50	194	477	3.6
15	38	184	360	3.0
10	26	171	244	2.2
5	14	148	128	1.3