

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Silica® 21



Bestell-Nr.: 51MX21DA34WB
EAN: 4058352894972

Ausführung

Bestückung

Betriebsgerät

Bemessungswerte

Anbauleuchte, Reflektor, schwarz, direkt strahlend, eng strahlend, UGR≤19 (L65≤3000cd/m²)

LED 3000 K | CRI ≥ 80


EVG-DALI

Nettolichtstrom = 4320 lm
Systemleistung = 27.4 W
Lichtausbeute = 157.7 lm/W

LP-Nummer
59268_183

Seriendokumentation
17.12.2024

siteco

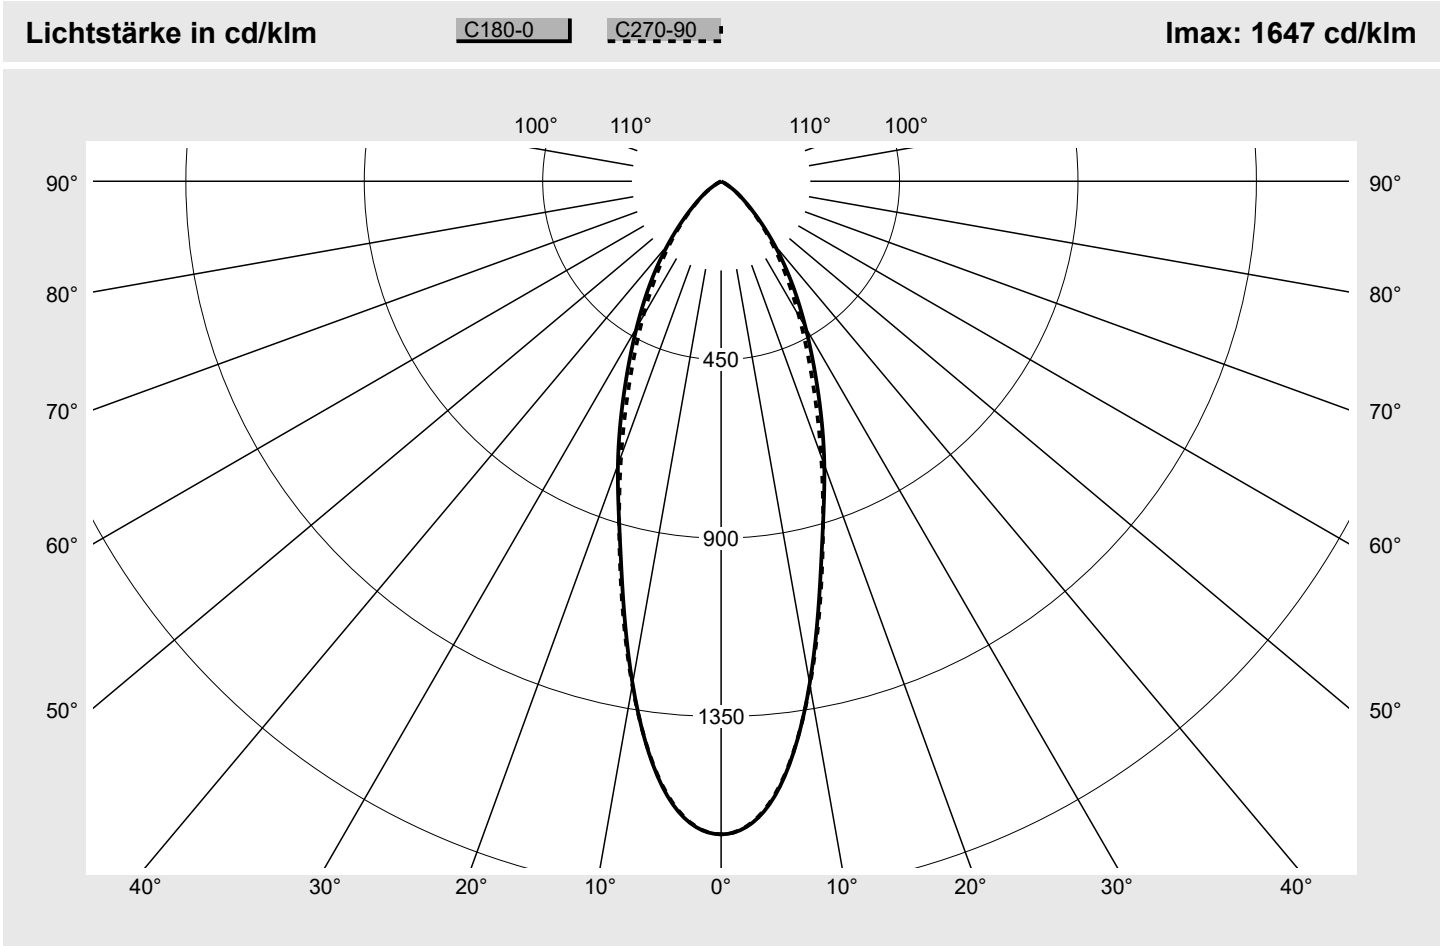

Klassifizierungen		Leuchtenbetriebswirkungsgrade	
DIN 5040	A 7 0	ηLB	100,0%
CIE	N1=87 N2=99 N3=100	ϕ _u	100,0%
	N4=100 N5=100	ϕ _o	0,0%

Messbedingungen
DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21	Bestell-Nr.: 51MX21DA34WB EAN: 4058352894972	LP-Nummer 59268_183
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke

sitEco

C- Ebenen	0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm							Lichtstrom in lm/klm	
0°	1647.1	1647.1	1647.1	1647.1	1647.1	1647.1	1647.1	9.9	9.9
5°	1556.0	1552.2	1545.4	1552.7	1555.3	1549.6	1552.8	74.1	84.0
10°	1286.3	1288.4	1295.0	1311.1	1307.0	1291.2	1290.4	123.4	207.4
15°	978.4	985.5	998.6	1011.3	1007.8	991.2	986.9	141.3	348.7
20°	761.0	758.1	743.8	731.7	736.2	737.5	737.7	139.2	488.0
25°	575.0	565.5	534.1	513.6	528.8	542.8	539.9	125.2	613.2
30°	426.0	419.2	386.1	366.4	385.1	401.9	392.9	108.2	721.3
35°	308.0	307.0	281.1	264.9	280.7	295.5	280.0	90.3	811.6
40°	209.2	211.1	196.7	188.3	198.2	205.5	193.0	70.5	882.1
45°	130.5	131.9	127.1	124.8	130.2	130.3	123.1	49.8	932.0
50°	76.5	78.3	78.7	78.6	80.6	77.5	73.2	32.8	964.8
55°	42.1	44.0	46.1	47.2	47.6	43.6	40.6	20.2	985.0
60°	13.4	16.3	24.8	26.9	25.6	18.0	14.5	9.9	994.9
65°	4.2	5.2	7.6	13.7	8.3	5.3	4.6	3.7	998.6
70°	1.7	1.8	1.5	2.7	1.9	2.1	2.2	1.0	999.6
75°	0.3	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.4	0.3	999.9
80°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	999.9
85°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	1000.0
90°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
95°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
100°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
105°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
110°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
115°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
120°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
125°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
130°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
135°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
140°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
145°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
155°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0


Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21			Bestell-Nr.: 51MX21DA34WB EAN: 4058352894972						LP-Nummer 59268_183			
UGR-Tabelle									Standardraum		siteco	
Reflexionsgrad Decke		0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5		0,3
Reflexionsgrad Wände		0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3		0,3
Reflexionsgrad Boden		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2		0,2
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)					
x	y											
2H	2H	17,1	18,3	17,5	18,6	18,9	17,0	18,2	17,4	18,5	18,8	
	3H	17,0	18,0	17,3	18,4	18,7	16,9	17,9	17,2	18,3	18,6	
	4H	16,9	17,9	17,3	18,2	18,6	16,8	17,8	17,2	18,1	18,5	
	6H	16,8	17,7	17,3	18,1	18,5	16,7	17,6	17,2	18,0	18,4	
	8H	16,9	17,6	17,3	18,0	18,4	16,8	17,5	17,2	17,9	18,3	
	12H	16,9	17,5	17,3	17,9	18,3	16,8	17,4	17,2	17,8	18,2	
4H	2H	17,0	18,0	17,4	18,4	18,7	16,9	17,9	17,3	18,3	18,6	
	3H	16,9	17,7	17,3	18,1	18,5	16,8	17,6	17,2	18,0	18,4	
	4H	16,8	17,5	17,2	17,9	18,3	16,7	17,4	17,1	17,8	18,2	
	6H	16,7	17,3	17,2	17,7	18,2	16,6	17,2	17,1	17,6	18,1	
	8H	16,6	17,2	17,1	17,6	18,1	16,6	17,1	17,0	17,5	18,0	
	12H	16,6	17,1	17,1	17,5	18,0	16,5	17,0	17,0	17,4	17,9	
8H	4H	16,6	17,2	17,1	17,6	18,1	16,6	17,1	17,0	17,5	18,0	
	6H	16,5	17,0	17,0	17,4	18,0	16,4	16,9	16,9	17,3	17,9	
	8H	16,5	16,8	17,0	17,3	17,9	16,4	16,8	16,9	17,2	17,8	
	12H	16,5	16,7	17,0	17,2	17,8	16,4	16,6	16,9	17,1	17,7	
12H	4H	16,6	17,1	17,1	17,5	18,0	16,6	17,0	17,0	17,4	17,9	
	6H	16,5	16,8	17,0	17,3	17,9	16,4	16,8	16,9	17,2	17,8	
	8H	16,5	16,7	17,0	17,2	17,8	16,4	16,6	16,9	17,1	17,7	

Leuchtdichten-Tabelle		Max. für $\gamma \geq 65^\circ$		Lichttechnische Abmessungen in mm:		L = 1176 B = 49	
C- Ebenen	0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°
γ	Leuchtdichte in cd/m²						
45°	13837.3	13986.0	13475.6	13233.6	13804.1	13819.2	13053.7
50°	8925.4	9130.3	9184.1	9166.8	9400.7	9037.8	8535.2
55°	5509.0	5751.6	6021.4	6172.9	6227.0	5700.7	5312.7
60°	2003.8	2439.0	3713.1	4029.6	3843.3	2697.1	2177.5
65°	736.4	924.0	1355.3	2427.2	1477.0	934.7	818.1
70°	378.5	403.1	339.5	585.9	413.4	465.3	474.3
75°	95.9	135.3	133.5	171.2	166.3	159.3	130.1
80°	30.7	41.0	41.0	50.9	66.5	76.4	81.6
85°	61.1	61.1	71.4	86.9	117.0	137.6	142.8

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21	Bestell-Nr.: 51MX21DA34WB EAN: 4058352894972	LP-Nummer 59268_183	
Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85°			siteco

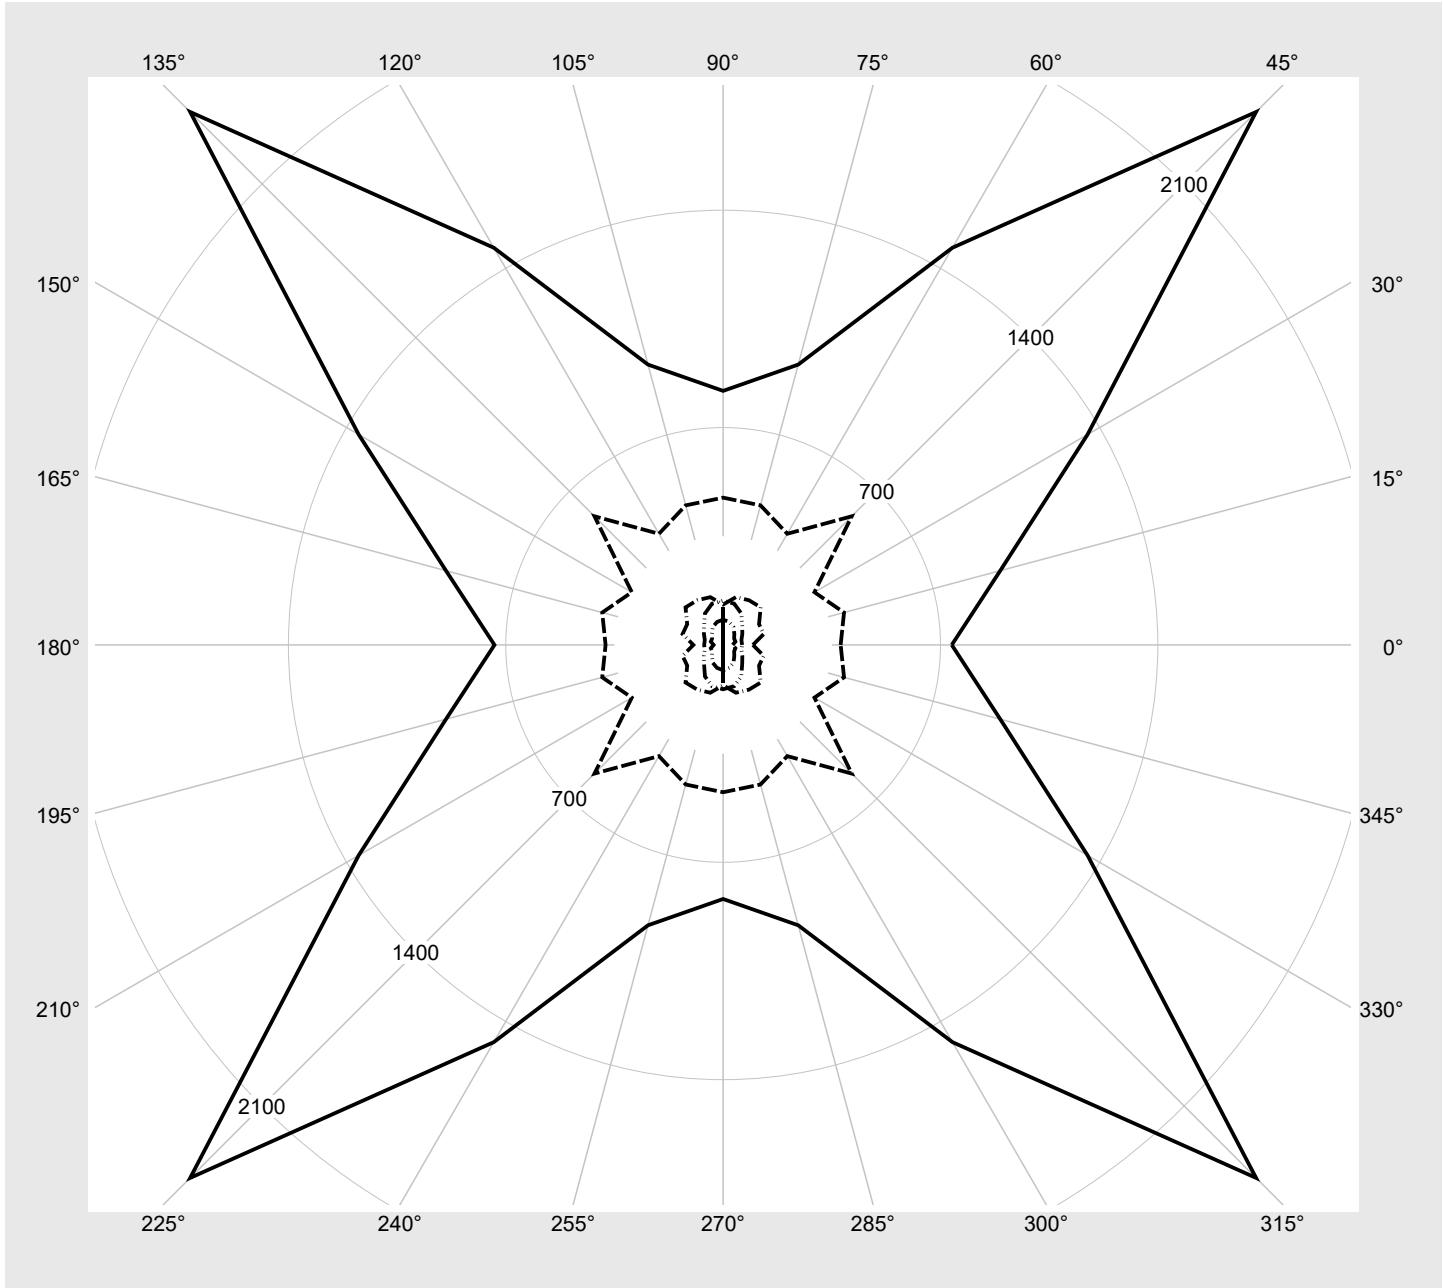

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21	Bestell-Nr.: 51MX21DA34WB EAN: 4058352894972	LP-Nummer 59268_183
Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 25°C		siteco

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	4320	27.4
95	240	252	4098	25.9
90	227	250	3889	24.5
85	214	248	3678	23.1
80	200	245	3450	21.5
75	187	243	3236	20.1
70	174	240	3021	18.7
65	161	237	2805	17.2
60	148	234	2585	15.9
55	136	231	2383	14.6
50	123	227	2160	13.3
45	110	223	1937	11.9
40	98	219	1730	10.6
35	85	214	1503	9.3
30	73	208	1293	8.1
25	61	202	1083	6.9
20	49	194	870	5.8
15	37	183	655	4.5
10	24	168	423	3.3
5	12	142	207	1.9
3	8	127	135	1.3