


## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Silica® 21</b>	<b>Bestell-Nr.: 51MX21DA44BB</b> <b>EAN: 4058352894996</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59268_184</b>
	<b>Ausführung</b> Anbauleuchte, Reflektor, schwarz, direkt strahlend, eng strahlend, UGR≤19 (L65≤3000cd/m <sup>2</sup> ) <b>Bestückung</b> LED 4000 K   CRI ≥ 80 <b>Betriebsgerät</b> EVG-DALI <b>Bemessungswerte</b> Nettolichtstrom = 4320 lm Systemleistung = 25.6 W Lichtausbeute = 168.8 lm/W	<b>Seriendokumentation</b> <b>17.12.2024</b>
		

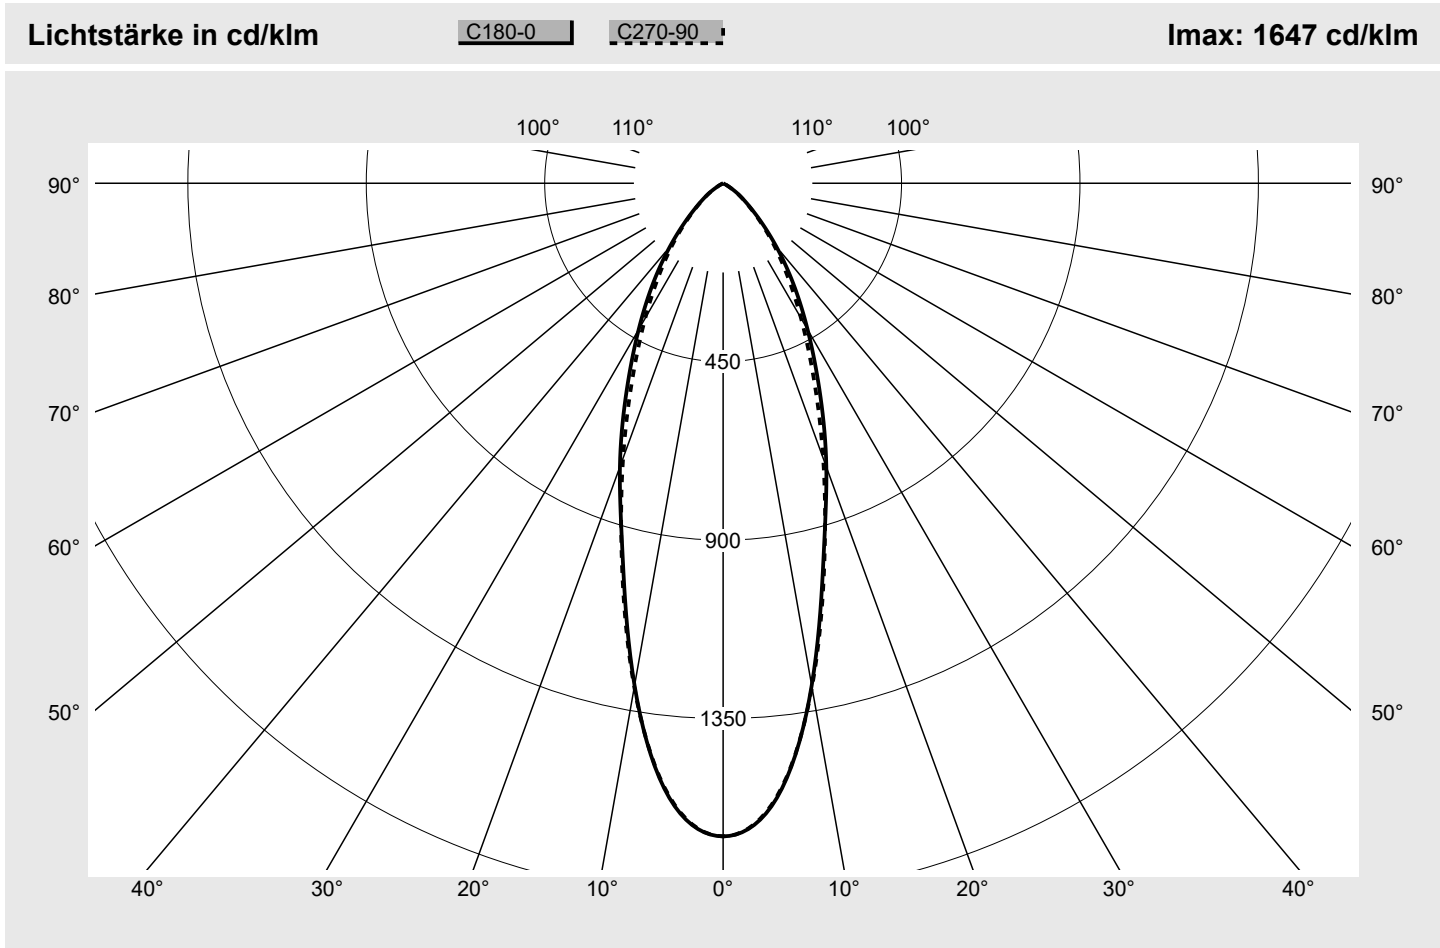

Klassifizierungen	
DIN 5040	A 7 0
CIE	N1=87 N2=99 N3=100 N4=100 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade	
$\eta_{LB}$	100,0%
$\phi_u$	100,0%
$\phi_o$	0,0%

Messbedingungen
DIN EN 13032 und DIN 5032

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Silica® 21</b>	<b>Bestell-Nr.: 51MX21DA44BB</b> <b>EAN: 4058352894996</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59268_184</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	0° 180°	15°	30°	45°	60°	75°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
		165° 195° 345°	150° 210° 330°	135° 225° 315°	120° 240° 300°	105° 255° 285°			
γ		Lichtstärke in cd/klm						Lichtstrom in lm/klm	
0°	1647.1	1647.1	1647.1	1647.1	1647.1	1647.1	1647.1	9.9	9.9
5°	1556.0	1552.2	1545.4	1552.7	1555.3	1549.6	1552.8	74.1	84.0
10°	1286.3	1288.4	1295.0	1311.1	1307.0	1291.2	1290.4	123.4	207.4
15°	978.4	985.5	998.6	1011.3	1007.8	991.2	986.9	141.3	348.7
20°	761.0	758.1	743.8	731.7	736.2	737.5	737.7	139.2	488.0
25°	575.0	565.5	534.1	513.6	528.8	542.8	539.9	125.2	613.2
30°	426.0	419.2	386.1	366.4	385.1	401.9	392.9	108.2	721.3
35°	308.0	307.0	281.1	264.9	280.7	295.5	280.0	90.3	811.6
40°	209.2	211.1	196.7	188.3	198.2	205.5	193.0	70.5	882.1
45°	130.5	131.9	127.1	124.8	130.2	130.3	123.1	49.8	932.0
50°	76.5	78.3	78.7	78.6	80.6	77.5	73.2	32.8	964.8
55°	42.1	44.0	46.1	47.2	47.6	43.6	40.6	20.2	985.0
60°	13.4	16.3	24.8	26.9	25.6	18.0	14.5	9.9	994.9
65°	4.2	5.2	7.6	13.7	8.3	5.3	4.6	3.7	998.6
70°	1.7	1.8	1.5	2.7	1.9	2.1	2.2	1.0	999.6
75°	0.3	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.4	0.3	999.9
80°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	999.9
85°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	1000.0
90°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
95°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
100°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
105°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
110°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
115°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
120°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
125°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
130°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
135°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
140°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
145°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
155°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Silica® 21	<b>Bestell-Nr.: 51MX21DA44BB</b> <b>EAN: 4058352894996</b>	<b>LP-Nummer</b> 59268_184
------------------------------	---	-------------------------------

UGR-Tabelle		Standardraum									
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	17,1	18,3	17,5	18,6	18,9	17,0	18,2	17,4	18,5	18,8
	3H	17,0	18,0	17,3	18,4	18,7	16,9	17,9	17,2	18,3	18,6
	4H	16,9	17,9	17,3	18,2	18,6	16,8	17,8	17,2	18,1	18,5
	6H	16,8	17,7	17,3	18,1	18,5	16,7	17,6	17,2	18,0	18,4
	8H	16,9	17,6	17,3	18,0	18,4	16,8	17,5	17,2	17,9	18,3
	12H	16,9	17,5	17,3	17,9	18,3	16,8	17,4	17,2	17,8	18,2
4H	2H	17,0	18,0	17,4	18,4	18,7	16,9	17,9	17,3	18,3	18,6
	3H	16,9	17,7	17,3	18,1	18,5	16,8	17,6	17,2	18,0	18,4
	4H	16,8	17,5	17,2	17,9	18,3	16,7	17,4	17,1	17,8	18,2
	6H	16,7	17,3	17,2	17,7	18,2	16,6	17,2	17,1	17,6	18,1
	8H	16,6	17,2	17,1	17,6	18,1	16,6	17,1	17,0	17,5	18,0
	12H	16,6	17,1	17,1	17,5	18,0	16,5	17,0	17,0	17,4	17,9
8H	4H	16,6	17,2	17,1	17,6	18,1	16,6	17,1	17,0	17,5	18,0
	6H	16,5	17,0	17,0	17,4	18,0	16,4	16,9	16,9	17,3	17,9
	8H	16,5	16,8	17,0	17,3	17,9	16,4	16,8	16,9	17,2	17,8
	12H	16,5	16,7	17,0	17,2	17,8	16,4	16,6	16,9	17,1	17,7
12H	4H	16,6	17,1	17,1	17,5	18,0	16,6	17,0	17,0	17,4	17,9
	6H	16,5	16,8	17,0	17,3	17,9	16,4	16,8	16,9	17,2	17,8
	8H	16,5	16,7	17,0	17,2	17,8	16,4	16,6	16,9	17,1	17,7

<b>Leuchtdichten-Tabelle</b> Max. für $\gamma \geq 65^\circ$	<b>Lichttechnische Abmessungen in mm:</b> L = 1176 B = 49
--	--

C- Ebenen	$\gamma$	Leuchtdichte in cd/m <sup>2</sup>						
		0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°
45°		13837.3	13986.0	13475.6	13233.6	13804.1	13819.2	13053.7
50°		8925.4	9130.3	9184.1	9166.8	9400.7	9037.8	8535.2
55°		5509.0	5751.6	6021.4	6172.9	6227.0	5700.7	5312.7
60°		2003.8	2439.0	3713.1	4029.6	3843.3	2697.1	2177.5
65°		736.4	924.0	1355.3	2427.2	1477.0	934.7	818.1
70°		378.5	403.1	339.5	585.9	413.4	465.3	474.3
75°		95.9	135.3	133.5	171.2	166.3	159.3	130.1
80°		30.7	41.0	41.0	50.9	66.5	76.4	81.6
85°		61.1	61.1	71.4	86.9	117.0	137.6	142.8


# Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Silica® 21	<b>Bestell-Nr.:</b> 51MX21DA44BB <b>EAN:</b> 4058352894996	<b>LP-Nummer</b> 59268_184
------------------------------	---	-------------------------------

**Leuchtdichten in cd/m<sup>2</sup>**

$\gamma$ 65°	$\gamma$ 70°	$\gamma$ 75°	$\gamma$ 80°	$\gamma$ 85°
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

**siteco**

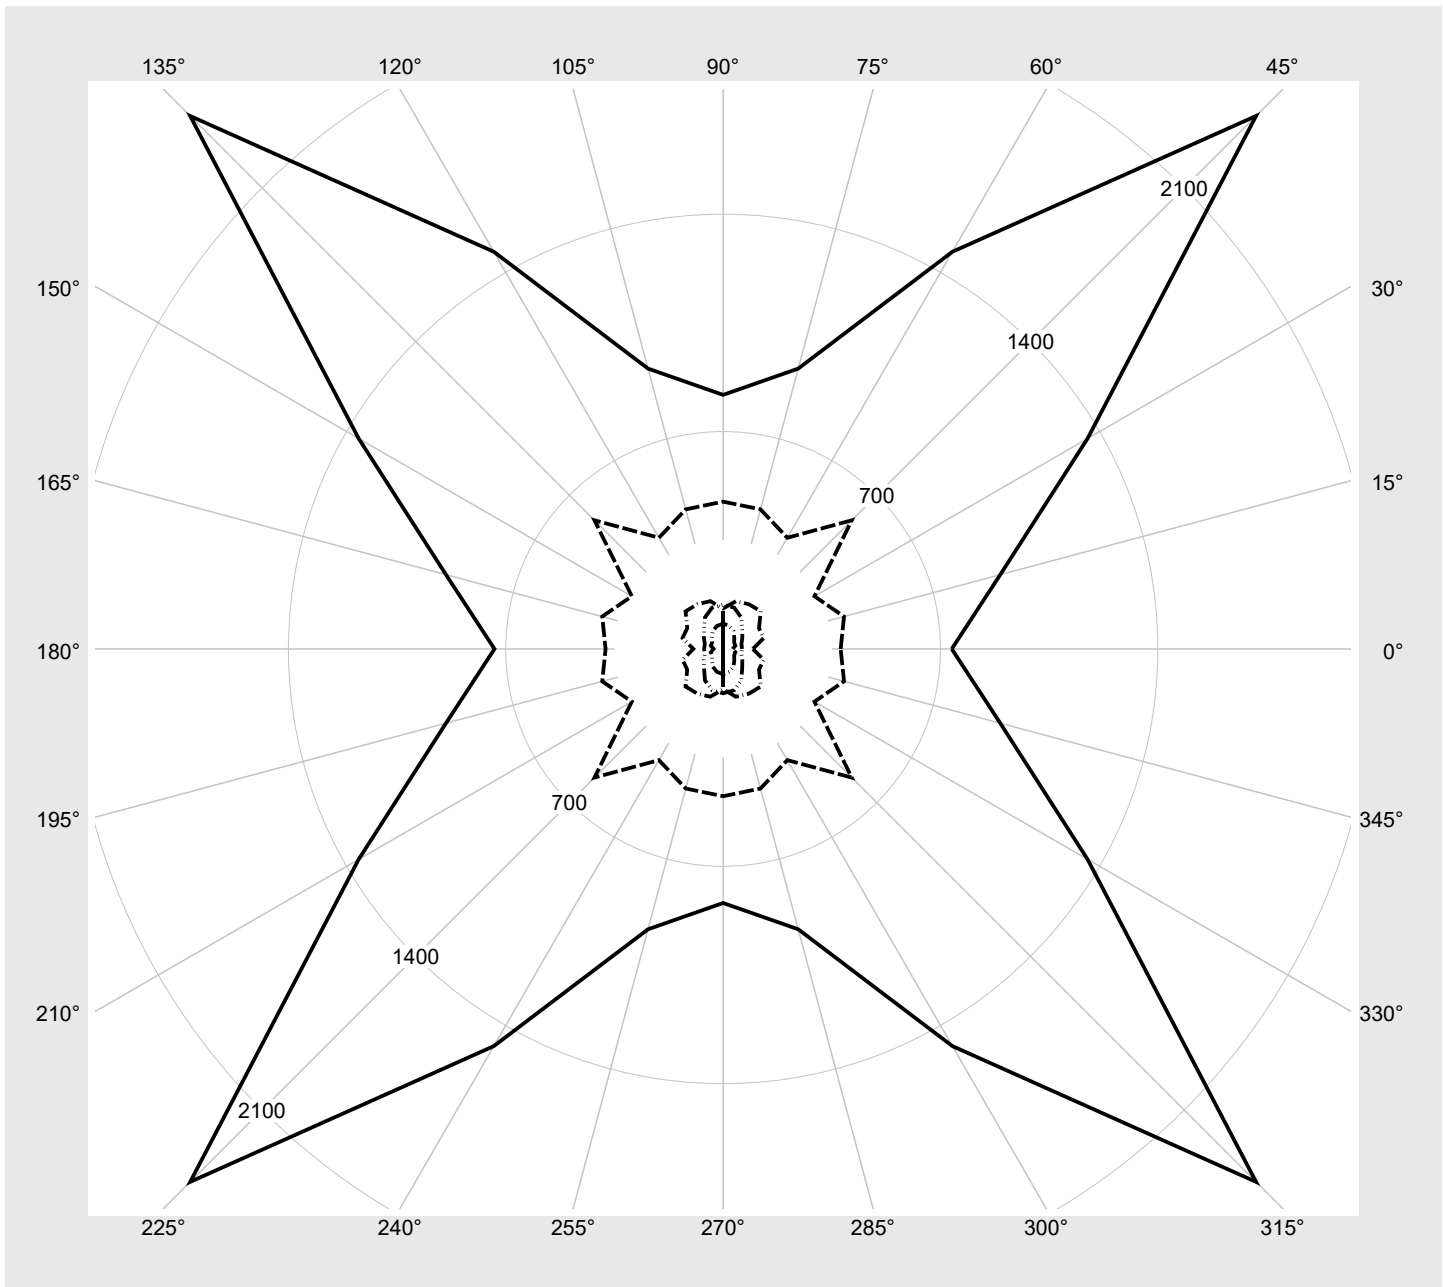

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Silica® 21</b>	<b>Bestell-Nr.: 51MX21DA44BB</b> <b>EAN: 4058352894996</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59268_184</b>
<b>Dimmstufen-Tabelle</b>		<b>sITeco</b>
Umgebungstemperatur: 25°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	4320	25.6
95	240	252	4096	24.2
90	227	250	3884	22.8
85	214	248	3673	21.5
80	201	245	3461	20.2
75	188	243	3246	18.9
70	175	240	3031	17.5
65	162	238	2813	16.2
60	149	234	2594	15.0
55	136	231	2373	13.7
50	124	228	2168	12.5
45	111	224	1945	11.2
40	98	219	1721	10.0
35	86	214	1513	8.8
30	74	209	1304	7.7
25	61	202	1076	6.5
20	49	194	865	5.4
15	37	183	651	4.3
10	25	169	437	3.2
5	13	145	224	1.9
3	8	127	134	1.2