

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 11 midi LED

Bestell-Nr.: 5XC3J51G08ME
EAN: 4058352991893

LP-Nummer
59599_192



Ausführung Mastansatz- / Mastaufsatzmontage
Optik asymmetrisch, extrem breit strahlend mit zusätzlichem rückwärtigen Lichtanteil (ST1.0ST0.5)
Abdeckung klar, PMMA
Bestückung LED 3000 K | CRI ≥ 70
Betriebsgerät EVG SITECO iQ - DALI2
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 17640 lm
 Systemleistung = 122.6 W
 Lichtausbeute = 143.9 lm/W

Seriendokumentation
07.01.2025

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C190-10

C195-15

C270-90

Imax: 517 cd/klm

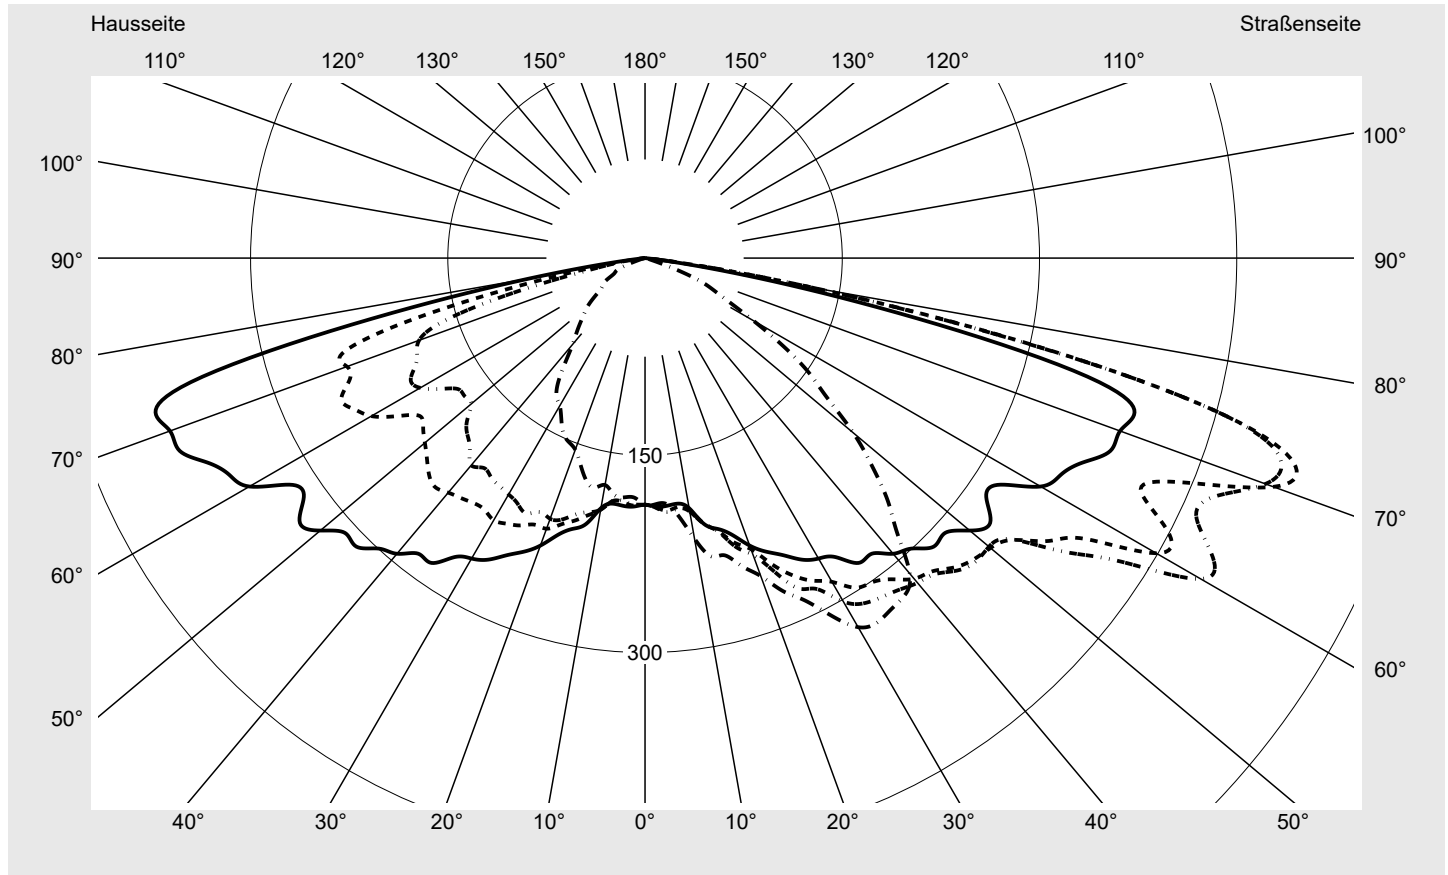

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta 100.0%
 Eta 0° - 90° 100.0%
 Eta 90° - 180° 0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse: G2
 Imax 70° 508.6
 Imax 80° 129.6
 Imax 90° 0.0
 Imax >90° 0.0
 Imax >95° 0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 midi LED	Bestell-Nr.: 5XC3J51G08ME EAN: 4058352991893	LP-Nummer 59599_192
-------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	--------------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 72,5°** **KMK 70°** **KMK 67,5°** **KMK 65°** **siteco**

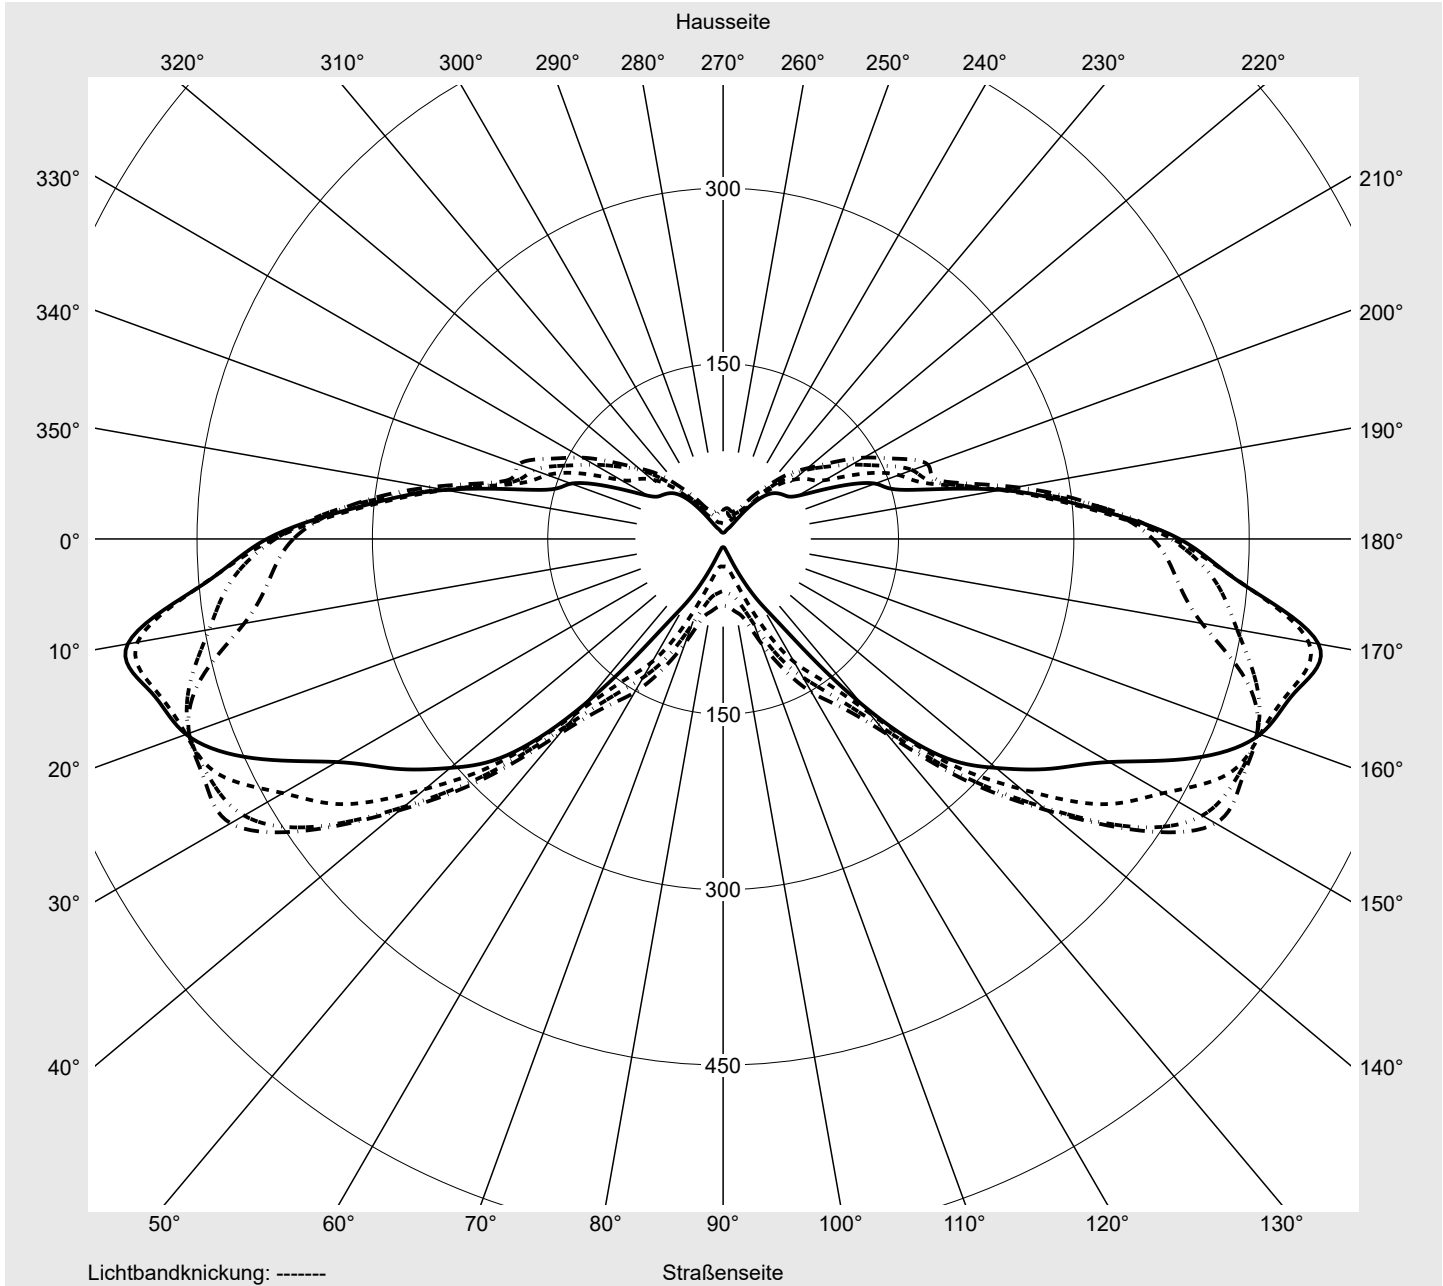

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 midi LED	Bestell-Nr.: 5XC3J51G08ME EAN: 4058352991893	LP-Nummer 59599_192
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6
2,5°	189.1	189.4	189.7	190.1	190.6	191.4	191.4	191.4	191.2	190.9	190.8	190.8	189.9
5,0°	189.1	190.9	192.7	193.8	194.6	195.1	196.0	196.0	196.2	196.1	195.3	193.9	192.8
7,5°	188.4	189.1	190.9	192.0	194.2	196.1	198.2	199.3	198.6	197.2	196.0	195.1	195.6
10,0°	193.1	192.8	194.5	195.7	197.5	199.0	200.7	202.6	203.2	204.5	205.9	206.4	207.3
12,5°	207.1	207.4	206.8	207.0	205.9	204.9	207.6	210.5	213.4	215.9	219.6	221.3	221.0
15,0°	213.2	213.9	215.1	215.3	215.4	216.8	218.3	219.3	221.4	225.0	230.3	233.5	234.7
17,5°	220.8	224.4	227.0	230.5	232.0	233.3	233.1	232.6	231.8	228.7	228.6	234.0	239.3
20,0°	232.7	235.4	235.6	240.2	246.3	248.1	251.0	253.1	250.8	248.0	243.6	243.0	247.2
22,5°	241.8	247.8	251.9	258.6	265.4	268.3	270.2	273.5	273.0	264.4	258.2	259.1	261.4
25,0°	249.4	257.8	266.3	277.3	286.2	290.8	292.6	292.4	289.3	277.1	271.6	273.5	274.2
27,5°	258.6	266.8	276.6	283.8	292.5	300.8	307.3	304.9	298.9	289.9	285.1	281.1	285.8
30,0°	263.8	274.9	284.3	301.7	306.4	311.5	316.4	315.8	311.5	304.2	298.8	295.6	299.7
32,5°	269.6	282.6	297.2	311.1	315.1	325.5	329.9	326.4	325.7	322.3	315.2	311.0	314.7
35,0°	283.0	289.9	301.0	314.5	321.6	329.2	324.5	326.1	326.3	323.5	321.5	317.6	319.1
37,5°	283.4	295.2	307.9	317.8	322.2	328.6	331.2	331.2	328.9	322.7	321.3	313.9	314.8
40,0°	293.5	307.9	318.4	322.3	325.9	332.8	335.7	330.0	329.4	320.2	313.8	310.8	307.8
42,5°	299.7	306.0	323.2	326.0	334.2	341.9	344.5	337.5	327.4	320.8	316.4	311.8	304.4
45,0°	310.4	313.5	332.7	335.9	335.6	345.9	346.1	341.0	334.2	328.8	313.5	298.6	291.8
47,5°	309.4	320.3	339.1	341.3	346.5	357.8	355.3	341.7	336.1	332.7	308.7	279.5	276.5
50,0°	322.4	339.4	343.0	341.5	341.7	354.3	359.8	353.8	335.4	319.9	297.5	273.2	254.5
52,5°	330.8	344.2	352.1	351.2	348.1	359.1	364.3	343.3	324.0	303.4	275.7	247.5	227.2
55,0°	316.8	346.8	375.0	389.5	383.4	376.6	380.4	360.5	332.6	291.1	245.8	224.1	204.6
57,5°	320.7	355.6	397.6	429.8	426.5	416.9	401.5	378.0	334.6	280.5	235.8	208.0	191.6
60,0°	347.4	395.1	448.9	488.1	481.1	459.2	428.0	390.9	339.9	275.8	235.1	206.7	182.0
62,5°	356.6	405.1	447.5	485.3	498.4	483.6	459.4	419.2	348.6	287.8	229.7	195.1	165.7
65,0°	367.6	389.3	415.9	462.5	486.1	489.2	486.4	434.7	360.9	290.9	218.0	175.5	151.5
67,5°	383.1	423.0	446.4	471.8	486.1	484.4	473.2	429.4	356.5	283.3	208.9	163.8	136.7
70,0°	384.5	447.0	508.6	502.2	488.9	476.2	434.8	395.5	332.9	269.7	193.5	147.4	121.4
72,5°	390.3	446.6	517.1	506.5	488.8	443.6	381.6	342.6	304.7	261.8	184.8	101.2	63.2
75,0°	348.3	408.5	449.2	449.2	425.3	358.9	292.4	272.0	244.8	171.5	82.2	30.3	13.1
77,5°	212.3	272.5	293.1	290.5	265.5	234.8	198.2	156.8	93.2	36.0	12.3	5.4	4.9
80,0°	88.8	115.3	129.6	128.3	113.9	98.6	71.2	32.4	10.0	5.0	4.8	4.4	4.0
82,5°	18.0	22.3	25.1	28.5	29.7	20.8	8.6	2.9	3.0	3.1	3.2	3.2	3.0
85,0°	1.5	1.4	1.3	1.3	1.3	1.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.2	1.5	1.6
87,5°	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 midi LED	Bestell-Nr.: 5XC3J51G08ME EAN: 4058352991893	LP-Nummer 59599_192
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6
2,5°	189.2	188.2	188.3	188.0	187.9	187.3	188.7	188.5	187.5	186.7	186.8	185.8	185.5
5,0°	191.5	190.3	188.9	187.9	188.1	187.7	188.3	186.6	185.7	185.6	184.8	184.5	184.2
7,5°	196.3	196.3	197.0	197.6	197.9	198.3	187.4	186.2	186.0	185.8	185.3	185.1	184.1
10,0°	208.2	209.6	212.5	214.2	216.3	216.7	193.6	194.4	194.1	193.0	190.7	188.8	186.7
12,5°	221.3	222.9	223.4	227.2	230.8	232.3	204.2	200.3	197.9	195.0	193.3	191.6	190.1
15,0°	236.0	235.5	235.7	236.1	234.6	234.0	211.2	206.7	201.6	197.6	194.8	191.1	187.8
17,5°	242.2	243.1	245.4	246.3	246.0	245.8	217.2	212.3	208.3	202.7	195.6	190.9	187.1
20,0°	252.1	256.1	259.5	258.7	255.8	257.3	226.2	219.0	211.0	203.1	196.5	191.2	186.5
22,5°	266.1	271.5	276.3	276.2	275.1	274.1	229.2	219.4	209.0	200.7	195.1	188.5	181.6
25,0°	280.3	283.3	286.0	287.6	287.1	287.2	235.2	224.3	214.1	200.3	190.1	181.8	176.5
27,5°	290.3	294.9	299.3	304.4	309.3	306.4	243.4	227.7	210.3	195.1	186.9	177.4	168.2
30,0°	301.5	305.0	313.5	320.4	325.3	324.1	247.2	230.2	207.5	192.7	181.8	170.5	160.1
32,5°	315.4	313.3	321.2	331.9	331.4	328.6	252.1	227.1	205.6	190.3	177.7	166.0	157.3
35,0°	321.7	321.5	324.9	334.5	333.3	326.2	256.9	227.4	203.9	185.4	172.9	162.7	154.1
37,5°	317.8	320.7	327.1	328.9	327.0	323.8	257.5	230.0	201.2	181.9	167.3	158.7	151.9
40,0°	307.3	310.5	312.3	313.0	311.4	313.2	259.2	232.9	205.7	182.2	167.4	156.0	145.4
42,5°	305.4	303.1	291.1	288.4	285.4	284.0	267.7	236.2	197.2	174.9	162.2	148.5	139.8
45,0°	290.8	284.4	277.0	272.8	265.0	261.1	275.9	232.4	190.8	167.2	159.5	146.7	134.0
47,5°	270.6	255.9	246.6	242.7	234.4	234.3	272.0	225.0	183.7	166.1	158.9	145.7	131.9
50,0°	241.3	228.6	222.0	212.9	205.7	206.8	273.0	218.6	172.5	164.5	157.6	142.5	128.6
52,5°	214.3	205.4	196.5	180.2	174.2	174.7	269.4	212.7	172.7	162.4	153.3	140.9	125.8
55,0°	190.7	179.3	168.0	149.3	147.3	152.3	261.5	209.3	173.7	162.6	152.1	138.5	125.9
57,5°	172.4	150.1	133.4	126.9	123.7	124.8	270.7	223.7	185.2	166.8	152.0	136.9	120.4
60,0°	153.5	126.7	108.7	103.7	98.3	95.0	283.7	240.3	197.4	180.7	159.1	141.2	120.8
62,5°	137.5	108.9	90.1	82.0	74.6	71.9	301.0	249.2	200.9	188.4	164.4	142.9	116.9
65,0°	123.3	94.4	71.3	63.4	58.7	57.3	321.5	254.8	192.5	186.2	162.5	139.1	114.1
67,5°	109.4	78.0	58.2	49.5	46.5	44.6	321.8	243.5	187.7	172.1	148.4	127.0	107.7
70,0°	86.9	53.4	34.8	26.2	23.6	23.7	309.9	241.2	182.8	159.9	132.1	100.7	89.1
72,5°	35.7	17.6	10.9	8.0	7.2	7.0	313.4	241.5	162.1	138.4	104.7	73.8	64.8
75,0°	6.0	5.1	4.6	4.2	3.8	3.6	256.9	189.9	109.6	95.2	79.3	59.6	52.0
77,5°	4.5	4.1	3.8	3.4	3.0	2.9	160.2	101.0	50.6	48.8	49.7	40.8	30.9
80,0°	3.6	3.2	2.9	2.5	2.2	2.1	62.6	36.5	23.8	23.4	21.7	16.7	10.2
82,5°	2.8	2.5	2.0	1.7	1.5	1.4	12.4	8.0	6.0	5.5	4.8	3.3	2.6
85,0°	1.6	1.5	1.2	0.9	0.7	0.6	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5	1.4	1.3
87,5°	0.3	0.3	0.3	0.3	0.1	0.1	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 midi LED	Bestell-Nr.: 5XC3J51G08ME EAN: 4058352991893	LP-Nummer 59599_192
--------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	--------------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
----------------------------------------	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6	0.3	0.3
2,5°	184.9	184.3	182.8	182.5	182.9	182.3	182.0	181.5	181.6	182.2	182.4	2.2	2.5
5,0°	183.4	182.4	182.6	182.3	182.0	182.0	181.9	182.3	183.4	183.0	182.7	4.5	7.0
7,5°	183.2	183.3	182.2	181.8	180.9	180.2	180.5	181.0	181.4	182.1	181.4	6.8	13.8
10,0°	185.3	184.9	185.3	185.6	184.5	183.8	182.3	181.0	177.2	176.3	175.2	9.3	23.1
12,5°	188.2	185.6	184.4	184.6	183.6	182.2	180.8	179.6	179.7	179.1	178.8	12.0	35.1
15,0°	185.3	183.5	181.4	179.6	177.4	176.4	174.6	174.8	175.5	174.7	174.3	14.6	49.7
17,5°	183.8	180.2	176.7	173.6	171.5	169.0	166.5	166.3	166.5	165.1	163.9	17.3	67.0
20,0°	180.6	178.8	175.2	170.8	168.8	166.9	163.2	159.9	157.7	156.3	155.1	20.2	87.3
22,5°	176.9	171.7	169.0	166.0	163.9	160.2	158.0	157.1	154.5	152.5	151.4	23.4	110.7
25,0°	170.6	165.6	162.3	159.6	155.4	151.0	148.8	147.9	146.3	146.6	147.0	26.4	137.1
27,5°	163.4	161.2	157.4	153.8	147.7	143.4	140.5	139.9	140.0	137.8	137.9	29.3	166.5
30,0°	154.1	152.3	148.7	142.7	139.5	137.0	135.7	134.0	130.7	129.5	129.7	32.3	198.7
32,5°	150.3	145.6	140.8	135.7	132.8	128.2	124.1	122.4	122.0	123.1	125.2	35.1	233.8
35,0°	146.1	139.9	132.0	126.7	124.1	117.4	111.6	108.6	111.6	114.0	115.1	37.3	271.2
37,5°	141.8	135.1	127.6	120.4	113.6	108.7	105.6	101.3	99.1	99.0	99.1	39.2	310.4
40,0°	137.6	128.7	120.7	111.5	103.5	97.6	94.8	92.9	90.7	87.5	85.6	40.7	351.1
42,5°	130.8	122.7	110.3	103.5	96.6	90.8	86.7	83.7	81.0	78.3	77.1	42.0	393.1
45,0°	126.1	116.1	105.3	96.9	91.3	82.7	80.4	79.2	72.3	68.9	69.6	43.1	436.2
47,5°	118.5	108.0	98.7	89.8	80.1	73.5	71.3	68.3	63.3	60.6	62.9	43.6	479.7
50,0°	116.2	101.3	90.2	84.0	75.4	67.5	63.3	60.4	56.9	55.5	56.8	43.8	523.5
52,5°	113.1	96.2	82.5	75.1	69.1	62.2	55.8	52.4	50.7	49.4	48.5	43.5	567.0
55,0°	109.5	89.8	77.7	67.8	61.2	55.6	49.4	45.7	42.9	41.5	41.1	43.8	610.8
57,5°	105.8	88.0	75.5	61.7	53.6	48.0	42.9	40.0	38.9	38.8	38.3	45.0	655.9
60,0°	104.3	88.1	72.7	56.3	46.8	39.5	36.6	34.8	33.9	34.0	34.7	47.5	703.4
62,5°	97.7	83.9	68.4	53.1	39.0	33.0	30.5	30.0	29.6	28.6	27.7	48.5	751.9
65,0°	94.0	78.2	59.3	44.6	32.3	27.4	24.9	24.9	26.2	26.2	24.9	48.2	800.1
67,5°	91.3	71.2	50.3	33.6	26.9	23.6	20.7	20.3	22.2	22.5	21.6	47.9	848.0
70,0°	78.9	64.3	44.4	28.0	21.7	19.1	16.1	14.6	14.2	13.7	13.2	46.3	894.4
72,5°	60.7	53.7	39.3	20.5	12.0	9.6	7.8	6.3	5.7	5.4	5.3	42.4	936.8
75,0°	42.2	33.3	19.7	10.2	5.1	4.0	3.6	3.5	3.5	3.3	3.3	33.4	970.2
77,5°	22.1	14.1	7.8	4.9	3.3	3.0	2.8	2.6	2.6	2.5	2.4	19.7	989.9
80,0°	6.4	4.3	3.3	3.2	2.4	2.2	2.1	1.9	1.8	1.7	1.7	7.9	997.7
82,5°	2.2	1.9	1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	1.1	1.8	999.5
85,0°	1.3	1.2	1.1	1.0	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.3	999.9
87,5°	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 midi LED	Bestell-Nr.: 5XC3J51G08ME EAN: 4058352991893	LP-Nummer 59599_192
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C
siteco		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	17640	122.6	130.2	126.4
95	241	252	16737	115.1	122.2	118.6
90	229	250	15904	108.2	114.8	111.5
85	216	248	15001	101.1	107.2	104.2
80	203	246	14098	94.1	99.8	96.9
75	190	243	13195	87.3	92.6	89.9
70	178	241	12362	81.2	86.1	83.6
65	165	238	11459	74.7	79.2	77.0
60	152	235	10556	68.2	72.3	70.2
55	140	232	9723	62.4	66.2	64.3
50	127	229	8820	56.1	59.6	57.8
45	114	225	7917	50.0	53.0	51.5
40	102	221	7084	44.5	47.1	45.8
35	89	216	6181	38.6	40.9	39.8
30	76	210	5278	32.9	34.7	33.8
25	63	203	4375	27.2	28.8	28.0
20	51	195	3542	22.1	23.3	22.7
15	38	184	2639	16.7	17.5	17.1
13	33	179	2292	14.7	15.4	15.0