

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 11 midi LED

Bestell-Nr.: 5XC3K51G08ME
EAN: 4058352991954


LP-Nummer
59598_192



Ausführung Mastansatz- / Mastaufsatzmontage
Optik asymmetrisch, extrem breit strahlend mit zusätzlichem rückwärtigen Lichtanteil (ST1.0P1.0)
Abdeckung klar, PMMA
Bestückung LED 3000 K | CRI ≥ 70
Betriebsgerät EVG SITECO iQ - DALI2
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 17540 lm
Systemleistung = 122.7 W
Lichtausbeute = 143 lm/W

Seriedokumentation
07.01.2025



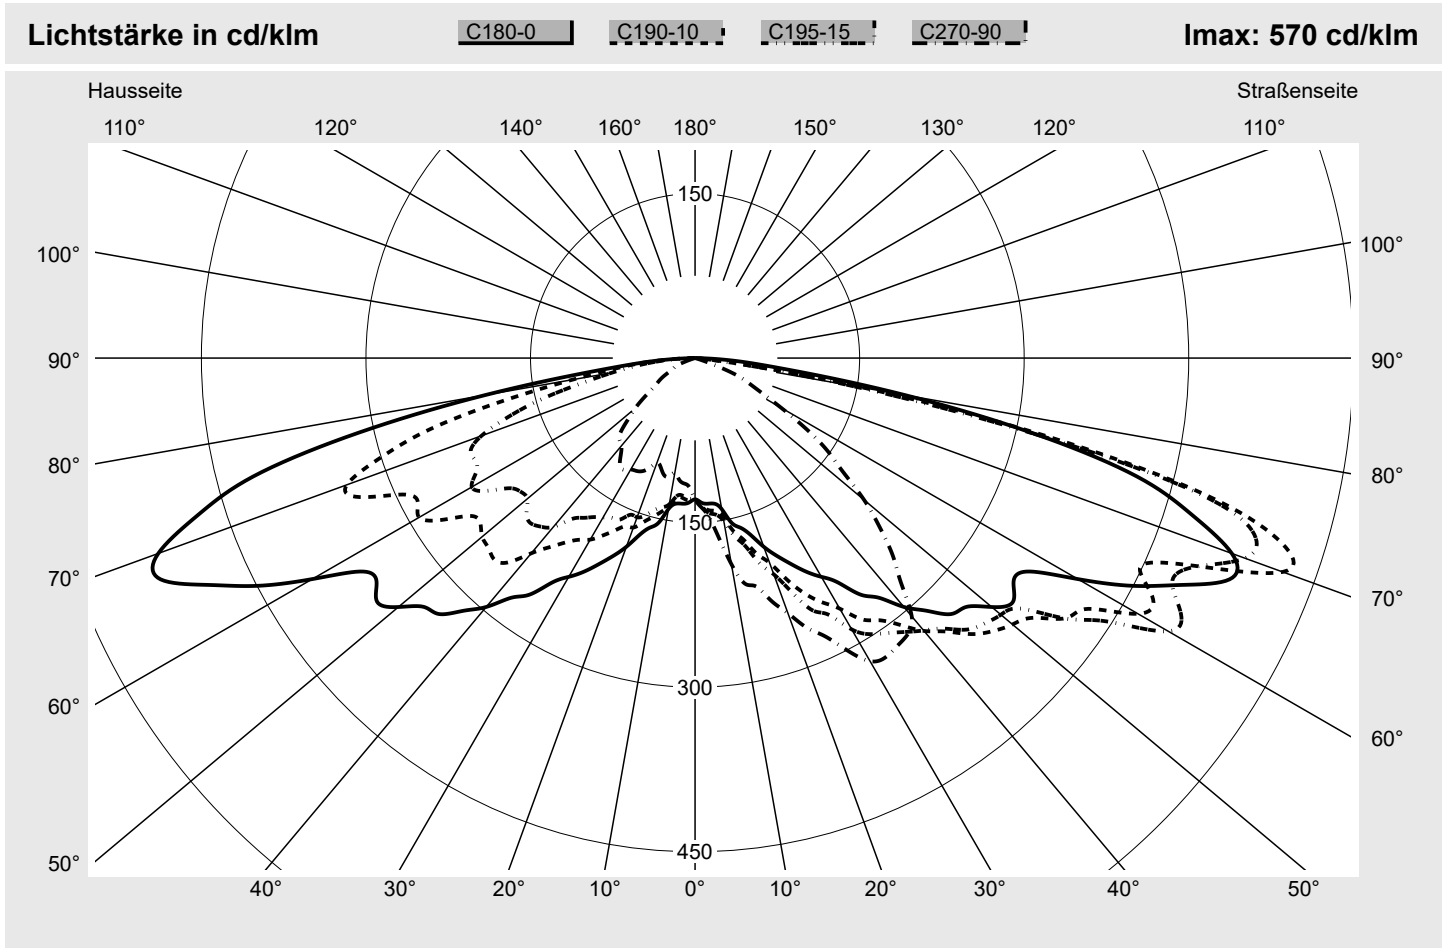

Leuchtenbetriebswirkungsgrade		Lichtstärkeklasse nach EN13201-2	
Eta	100.0%	Klasse:	G1
Eta 0° - 90°	100.0%	Imax 70°	570.0
Eta 90° - 180°	0.0%	Imax 80°	194.2
		Imax 90°	0.0
		Imax >90°	0.0
		Imax >95°	0.0
Messbedingungen			
DIN EN 13032 und DIN 5032			

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 11 midi LED

Bestell-Nr.: 5XC3K51G08ME
EAN: 4058352991954

LP-Nummer
59598_192

Kegelmantelkurven in cd/klm


KMK 70°

KMK 67,5°

KMK 65°

KMK 62,5°

sitEco

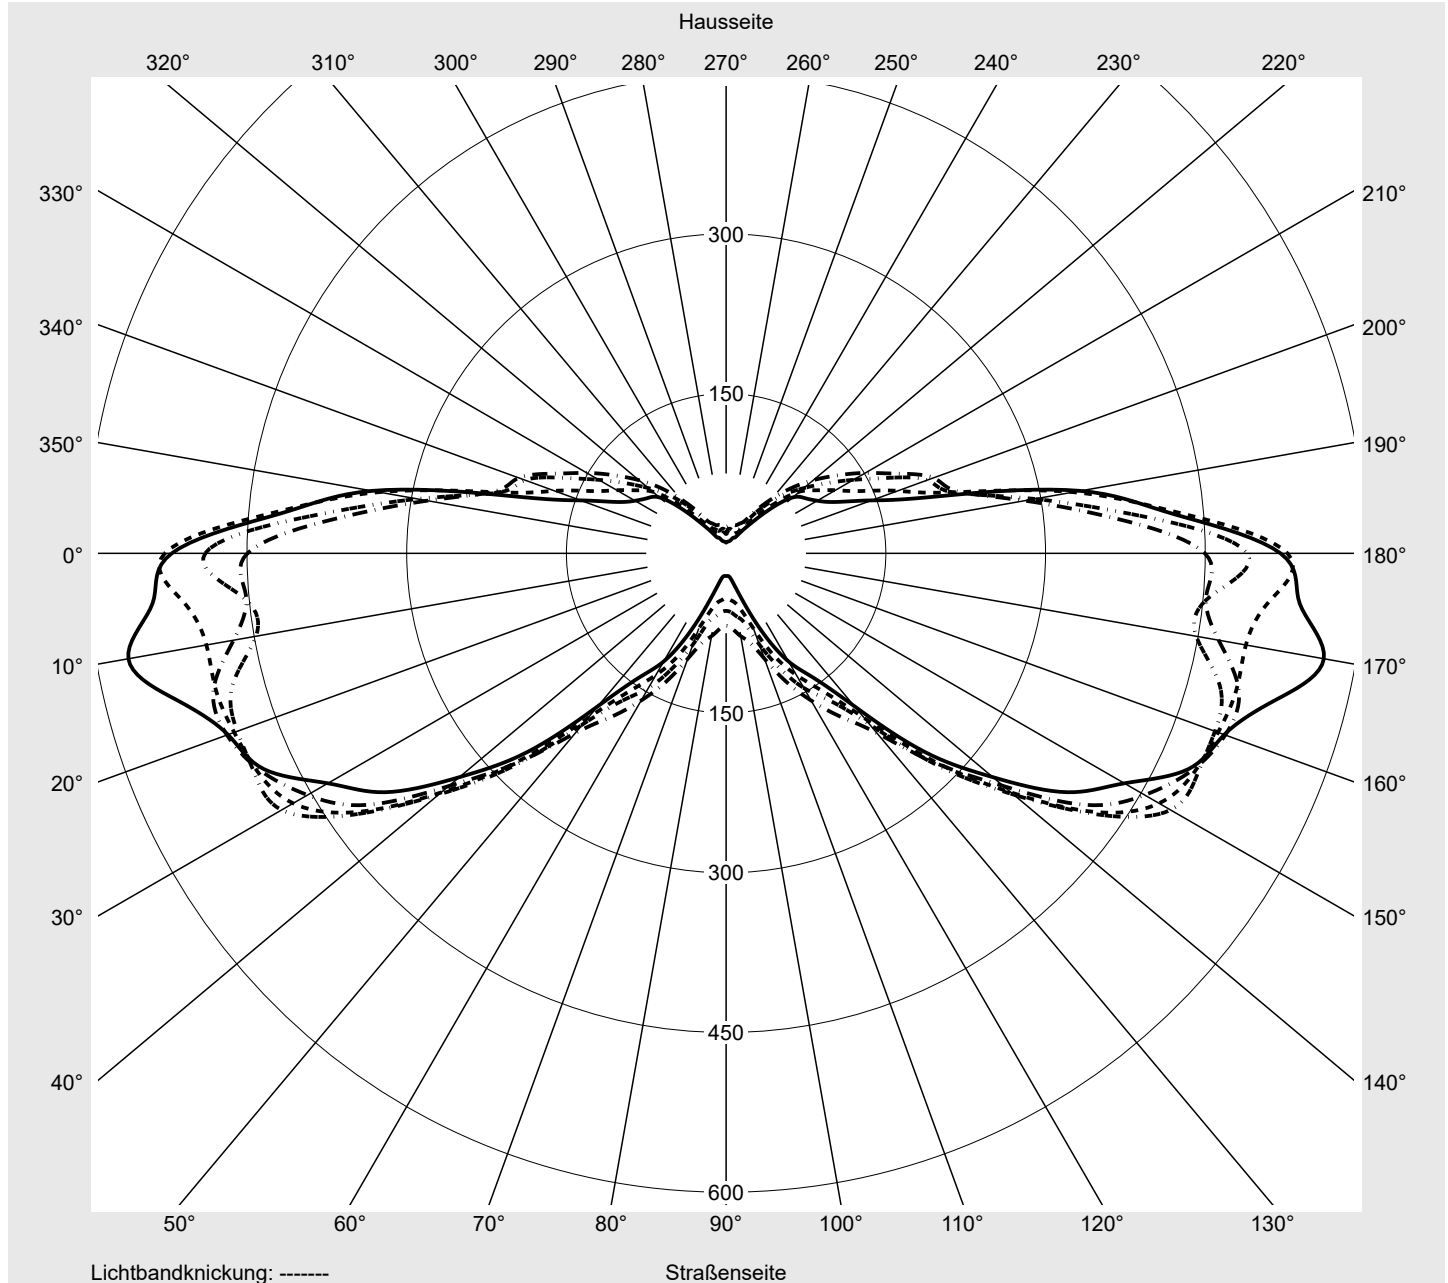

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 midi LED				Bestell-Nr.: 5XC3K51G08ME EAN: 4058352991954								LP-Nummer 59598_192		
Wertetabelle Lichtstärkemessung												Maximale Lichtstärke		siteco
C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°	
γ	Lichtstärke in cd/klm													
0,0°	128.8	128.8	128.8	128.8	128.8	128.8	128.8	128.8	128.8	128.8	128.8	128.8	128.8	
2,5°	131.9	133.0	133.9	134.9	136.1	137.0	137.6	138.2	138.4	138.5	138.6	138.7	138.2	
5,0°	133.2	136.1	139.1	141.6	143.8	145.8	147.7	148.9	150.0	150.6	150.8	149.9	149.1	
7,5°	133.9	136.7	140.4	143.9	148.1	152.1	155.7	158.2	158.9	158.6	158.4	158.4	159.6	
10,0°	139.8	141.8	146.6	151.1	155.9	160.4	164.9	168.7	170.8	173.0	175.3	176.7	178.6	
12,5°	153.8	157.6	161.6	166.2	169.1	171.2	176.1	181.5	186.9	191.6	196.8	199.1	199.2	
15,0°	160.1	165.4	171.7	177.5	183.0	187.6	191.5	195.4	200.4	206.8	214.2	217.9	218.8	
17,5°	169.3	178.0	187.1	196.4	203.5	208.6	212.0	216.7	220.7	218.5	217.9	222.6	227.4	
20,0°	183.0	191.6	198.6	209.8	221.5	227.3	234.2	244.4	249.0	244.2	236.4	234.3	238.0	
22,5°	195.3	207.5	218.4	231.4	244.2	251.9	258.2	267.9	272.6	262.1	253.0	252.2	253.5	
25,0°	207.2	222.0	236.9	253.8	268.0	277.5	283.2	287.7	288.4	275.0	267.2	267.5	267.1	
27,5°	219.5	234.3	251.0	263.8	277.1	288.5	297.3	298.5	295.3	286.3	280.2	275.6	280.0	
30,0°	230.3	247.6	263.8	285.6	293.7	300.0	305.9	307.8	305.7	298.8	293.0	289.9	294.2	
32,5°	242.6	261.6	282.3	298.4	304.0	314.0	318.4	317.2	318.5	315.8	308.8	304.6	308.6	
35,0°	263.3	275.9	291.7	306.0	312.3	319.0	312.7	316.6	318.1	316.0	314.1	310.6	312.4	
37,5°	275.4	291.3	306.4	314.7	315.0	318.9	317.9	321.2	320.4	314.5	312.7	306.2	307.9	
40,0°	296.1	313.6	324.7	324.1	320.8	324.9	322.6	320.2	320.4	311.0	304.3	302.3	300.5	
42,5°	312.4	321.4	338.0	334.4	334.0	338.3	336.0	329.2	317.9	310.9	306.3	302.6	296.3	
45,0°	330.0	336.5	355.8	350.0	339.1	343.8	341.2	333.1	324.1	318.3	303.0	288.9	283.3	
47,5°	335.6	350.0	368.3	358.1	351.4	357.2	351.5	334.1	325.6	321.8	297.9	269.4	267.7	
50,0°	353.0	372.9	377.7	364.0	346.4	357.3	356.7	346.4	324.5	308.7	286.4	263.1	245.6	
52,5°	365.2	381.4	388.9	375.2	352.6	361.6	360.7	335.6	312.7	291.9	264.5	237.7	218.9	
55,0°	354.5	386.7	413.1	414.4	387.7	377.5	376.0	352.6	321.7	279.8	234.7	214.6	196.8	
57,5°	362.1	390.7	425.4	447.3	428.7	416.3	395.6	369.7	324.7	270.0	225.0	198.9	184.3	
60,0°	402.9	425.8	466.2	498.1	480.2	457.1	421.3	382.8	330.9	266.1	224.8	197.9	175.4	
62,5°	449.6	452.7	469.7	498.5	498.9	482.6	453.9	411.9	340.0	278.7	220.4	187.2	159.5	
65,0°	489.3	457.3	448.4	480.1	488.6	488.8	482.0	428.0	352.5	282.5	209.7	168.4	146.0	
67,5°	527.2	512.5	495.7	496.1	491.7	485.4	469.5	423.6	349.4	276.2	201.9	157.9	131.9	
70,0°	520.7	540.8	570.0	533.5	497.9	479.3	431.9	391.1	327.0	263.8	187.4	142.4	117.2	
72,5°	474.8	514.1	560.7	534.5	496.0	445.7	379.7	338.9	300.1	256.8	180.0	96.8	59.1	
75,0°	416.9	459.0	481.8	473.4	430.7	360.9	291.7	269.6	241.5	167.7	78.6	26.6	9.3	
77,5°	313.8	328.3	326.2	309.8	269.3	236.0	197.5	154.9	90.6	32.8	9.1	2.3	1.7	
80,0°	194.2	175.7	157.7	141.7	116.5	99.5	70.8	31.3	8.5	2.8	2.3	1.8	1.4	
82,5°	95.9	70.3	42.3	38.2	31.5	21.9	9.0	2.9	2.8	2.2	1.6	1.3	1.0	
85,0°	49.2	29.2	8.7	5.4	2.2	2.1	1.9	2.0	2.1	1.5	1.0	0.8	0.7	
87,5°	18.5	10.9	3.2	2.0	0.8	0.7	0.7	0.8	0.8	0.6	0.4	0.3	0.2	
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie				Bestell-Nr.: 5XC3K51G08ME								LP-Nummer		
Streetlight 11 midi LED				EAN: 4058352991954								59598_192		
Wertetabelle Lichtstärkemessung												Maximale Lichtstärke		siteco
C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°	
γ	Lichtstärke in cd/klm													
0,0°	128.8	128.8	128.8	128.8	128.8	128.8	128.8	128.8	128.8	128.8	128.8	128.8	128.8	
2,5°	137.7	137.2	137.2	137.0	136.7	136.4	130.8	129.7	128.3	126.9	125.9	124.4	123.5	
5,0°	148.3	147.5	146.3	145.6	145.6	145.4	130.9	128.1	126.1	124.4	122.6	121.0	119.5	
7,5°	160.9	161.8	162.9	164.0	164.5	164.8	130.9	128.5	126.8	125.1	123.6	122.3	120.5	
10,0°	180.6	182.9	186.2	188.2	190.4	190.8	138.1	137.2	135.4	132.7	129.7	126.8	124.0	
12,5°	199.8	201.5	202.2	205.9	209.2	210.7	149.3	143.8	139.4	135.0	131.8	129.6	127.7	
15,0°	219.8	218.8	218.2	217.9	216.3	215.6	155.6	150.2	143.5	137.8	133.9	129.6	126.2	
17,5°	230.2	230.9	232.8	233.2	232.6	232.4	163.3	156.9	150.2	143.0	135.9	130.7	126.6	
20,0°	242.6	246.6	249.9	249.0	246.1	247.5	173.5	164.3	154.4	145.3	137.7	132.8	128.9	
22,5°	257.9	263.1	267.9	267.8	266.8	266.0	178.1	166.0	154.6	146.4	141.2	135.6	129.1	
25,0°	272.5	275.2	278.1	279.7	279.5	279.7	187.9	173.5	162.5	150.1	141.7	135.9	130.3	
27,5°	283.9	288.0	292.7	298.1	303.2	300.4	200.3	182.4	164.2	149.2	141.3	133.5	125.9	
30,0°	295.7	298.8	307.9	315.1	320.1	319.1	210.1	191.1	167.7	152.1	139.7	128.9	122.5	
32,5°	309.5	307.7	316.0	326.8	326.3	323.3	221.8	196.4	171.9	154.5	141.3	130.6	126.1	
35,0°	315.7	316.0	319.8	329.7	328.2	320.8	234.9	205.0	177.8	157.2	143.5	133.8	130.0	
37,5°	311.4	314.7	321.6	323.8	321.7	318.0	246.6	217.1	185.1	162.6	146.2	137.4	132.5	
40,0°	300.4	304.0	306.6	307.6	305.8	307.3	259.9	232.3	200.9	175.1	157.1	142.7	133.5	
42,5°	298.0	296.3	284.8	282.1	279.3	277.9	281.6	252.7	208.4	183.7	165.0	147.9	135.8	
45,0°	283.3	277.6	270.5	266.3	258.8	255.0	299.2	259.3	212.5	186.0	171.9	155.0	138.5	
47,5°	262.9	249.5	240.4	236.4	228.4	228.4	300.4	255.8	208.4	188.7	177.3	160.7	142.4	
50,0°	234.0	222.6	216.2	207.1	200.1	201.1	306.5	253.4	199.5	191.1	179.4	162.1	144.7	
52,5°	207.5	199.9	191.1	174.9	169.1	169.4	305.8	246.8	200.2	194.8	177.6	161.3	145.3	
55,0°	184.4	174.4	163.3	144.6	142.5	147.3	302.3	250.8	206.9	197.2	177.1	159.9	146.1	
57,5°	166.8	145.7	129.4	122.9	119.5	120.1	318.9	274.7	225.3	205.6	178.7	157.4	140.5	
60,0°	148.4	123.1	105.4	100.4	94.6	90.6	338.6	290.5	235.0	212.7	183.3	157.2	139.9	
62,5°	132.7	105.2	86.9	79.0	71.3	68.1	369.5	284.9	224.8	207.3	177.2	151.1	127.7	
65,0°	118.8	91.0	68.2	60.6	55.7	54.1	394.7	294.3	220.9	201.1	167.7	138.1	114.8	
67,5°	105.6	75.0	55.4	46.9	43.9	41.9	429.6	331.1	221.4	171.6	138.4	118.6	103.3	
70,0°	83.4	50.6	32.2	23.8	21.4	21.3	422.2	337.8	207.2	145.4	114.2	98.8	90.4	
72,5°	32.1	14.6	8.3	5.7	5.1	5.0	382.4	299.4	178.7	119.1	97.5	79.5	74.4	
75,0°	2.7	2.1	2.0	2.0	1.9	1.8	322.7	249.4	144.9	97.8	82.2	66.0	59.2	
77,5°	1.6	1.4	1.3	1.2	1.0	0.7	239.4	177.2	106.3	78.7	65.8	54.4	41.8	
80,0°	1.0	0.7	0.7	0.7	0.4	0.1	150.4	113.6	77.2	57.2	47.9	37.8	23.0	
82,5°	0.7	0.5	0.4	0.4	0.2	0.1	85.5	73.4	53.9	34.9	29.6	23.5	15.1	
85,0°	0.5	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	48.1	46.3	33.0	19.7	17.2	14.4	9.3	
87,5°	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	18.1	17.4	12.4	7.4	6.4	5.3	3.6	
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 midi LED				Bestell-Nr.: 5XC3K51G08ME EAN: 4058352991954								LP-Nummer 59598_192	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												siteco	
C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	128.8	128.8	128.8	128.8	128.8	128.8	128.8	128.8	128.8	128.8	128.8	0.2	0.2
2,5°	122.4	121.5	120.2	119.6	119.4	118.7	118.3	117.8	117.9	117.9	117.9	1.6	1.7
5,0°	117.9	116.6	116.0	115.3	114.9	114.6	114.4	114.6	115.2	115.0	114.8	3.2	4.9
7,5°	119.1	117.8	115.7	114.3	112.7	111.5	111.0	110.9	111.1	111.7	111.7	4.9	9.8
10,0°	121.6	120.1	119.5	118.7	117.4	116.3	114.5	112.3	108.7	107.1	106.2	7.0	16.8
12,5°	125.5	122.9	121.0	120.2	118.7	117.1	115.3	113.3	112.0	110.9	110.5	9.3	26.0
15,0°	124.2	122.7	120.5	118.0	115.4	113.9	112.4	111.3	110.7	110.1	110.0	11.6	37.6
17,5°	123.9	121.5	119.1	116.9	114.8	111.9	108.9	107.5	106.5	105.1	104.2	14.1	51.7
20,0°	124.1	122.5	120.7	118.6	117.5	115.2	111.1	107.0	103.9	102.5	101.6	16.9	68.6
22,5°	124.4	120.3	118.9	118.7	118.8	115.4	113.0	112.5	110.9	109.1	108.4	20.1	88.7
25,0°	124.3	120.2	118.2	117.8	115.8	112.2	110.6	111.5	111.5	112.6	113.8	23.2	112.0
27,5°	123.7	123.0	121.3	119.2	115.2	112.4	110.5	111.7	113.6	113.8	115.9	26.3	138.3
30,0°	121.6	121.9	120.2	115.1	112.8	112.3	111.8	112.9	112.4	114.0	117.3	29.5	167.7
32,5°	125.1	122.2	119.6	113.5	109.6	106.8	103.3	106.8	111.0	115.6	120.7	32.6	200.4
35,0°	128.0	123.4	116.6	109.8	104.3	99.9	95.3	100.0	109.5	115.6	119.4	35.3	235.7
37,5°	127.2	121.8	115.0	105.6	95.1	94.1	93.7	97.8	102.8	107.4	111.2	37.6	273.3
40,0°	127.0	119.2	110.8	98.8	86.1	85.8	87.6	94.0	99.0	101.6	104.4	39.8	313.1
42,5°	126.5	116.2	102.2	93.8	85.0	84.4	84.3	88.1	92.1	96.6	101.7	41.9	355.0
45,0°	127.2	113.3	98.3	89.8	85.8	80.5	81.0	85.7	84.0	88.6	96.2	43.8	398.8
47,5°	124.6	107.3	92.8	84.4	77.3	73.3	72.7	73.3	71.2	75.2	83.0	44.6	443.5
50,0°	127.2	104.6	86.2	80.1	74.0	67.2	64.2	63.3	61.4	65.6	71.3	45.2	488.7
52,5°	131.5	105.6	81.7	72.0	65.7	58.4	53.3	51.7	51.6	55.0	57.6	45.1	533.7
55,0°	129.7	103.0	79.2	65.7	56.6	50.0	45.3	43.1	41.2	43.2	45.4	45.6	579.4
57,5°	125.5	98.5	74.0	59.0	49.1	43.6	39.6	37.7	36.7	38.4	39.2	46.9	626.3
60,0°	122.3	95.6	68.9	52.1	41.7	36.0	34.1	32.4	31.1	31.8	32.9	49.2	675.5
62,5°	107.0	86.8	66.7	49.3	35.5	31.0	28.2	27.6	26.8	26.0	25.1	50.3	725.9
65,0°	95.4	78.6	60.9	43.7	28.4	25.2	22.6	22.3	23.3	22.9	21.2	50.4	776.3
67,5°	90.2	68.6	47.9	33.9	23.5	21.0	18.2	17.6	19.2	19.3	18.2	51.0	827.3
70,0°	81.7	59.6	38.0	25.4	17.6	16.3	13.6	11.9	11.3	10.7	10.1	49.6	876.9
72,5°	66.1	47.7	29.7	17.2	8.9	7.4	5.5	4.0	3.2	2.9	2.7	44.5	921.4
75,0°	49.4	32.6	13.5	7.1	3.1	2.2	1.7	1.5	1.4	1.3	1.2	35.7	957.1
77,5°	29.2	15.6	5.4	3.3	2.0	1.6	1.3	1.1	1.0	1.0	0.9	23.1	980.2
80,0°	11.2	5.9	2.9	2.2	1.5	1.2	1.0	0.8	0.7	0.7	0.7	11.6	991.8
82,5°	7.7	4.3	2.2	1.7	1.2	0.9	0.8	0.6	0.5	0.5	0.5	5.0	996.8
85,0°	4.8	2.8	1.4	1.1	0.8	0.7	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	2.3	999.1
87,5°	1.8	1.0	0.5	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.9	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 midi LED	Bestell-Nr.: 5XC3K51G08ME EAN: 4058352991954	LP-Nummer 59598_192
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C
		sitEco

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	17540	122.7	130.2	126.4
95	241	252	16642	115.1	122.2	118.6
90	229	250	15814	108.3	114.8	111.6
85	216	248	14916	101.2	107.2	104.2
80	203	246	14018	94.2	99.8	97.0
75	190	243	13120	87.4	92.6	90.0
70	178	241	12292	81.3	86.1	83.7
65	165	238	11394	74.7	79.2	77.0
60	152	235	10496	68.3	72.3	70.3
55	140	232	9668	62.5	66.2	64.4
50	127	229	8770	56.1	59.6	57.8
45	114	225	7872	50.0	53.0	51.5
40	102	221	7044	44.5	47.1	45.8
35	89	216	6146	38.7	40.9	39.8
30	76	210	5248	32.9	34.7	33.8
25	63	203	4350	27.2	28.8	28.0
20	51	195	3522	22.1	23.3	22.7
15	38	184	2624	16.7	17.5	17.1
13	33	179	2279	14.7	15.4	15.0