

## Lichttechnischer Prüfbefund

**Familie**  
**Streetlight 31 mini toolless**

**Bestell-Nr.: 5XH6D3AT08HA**  
**EAN: 4069025104311**

**LP-Nummer**  
**59076\_2807**

**Seriendokumentation**  
**14.01.2025**



**Ausführung** Mastansatz- / Mastaufsatzmontage, Smart Interface oben/unten  
**Optik** asymmetrisch, breit strahlend (ST1.0a)  
**Abdeckung** Einscheibensicherheitsglas (ESG)  
**Bestückung** LED 3000 K | CRI  $\geq 70$   
**Betriebsgerät** EVG SITECO - Smart Interface  
**Bemessungswerte** Nettolichtstrom = 9230 lm  
Systemleistung = 68.3 W  
Lichtausbeute = 135.1 lm/W

**siteco**

**Lichtstärke in cd/klm**


**C180-0**

**C205-25**

**C210-30**

**C270-90**

**Imax: 758 cd/klm**

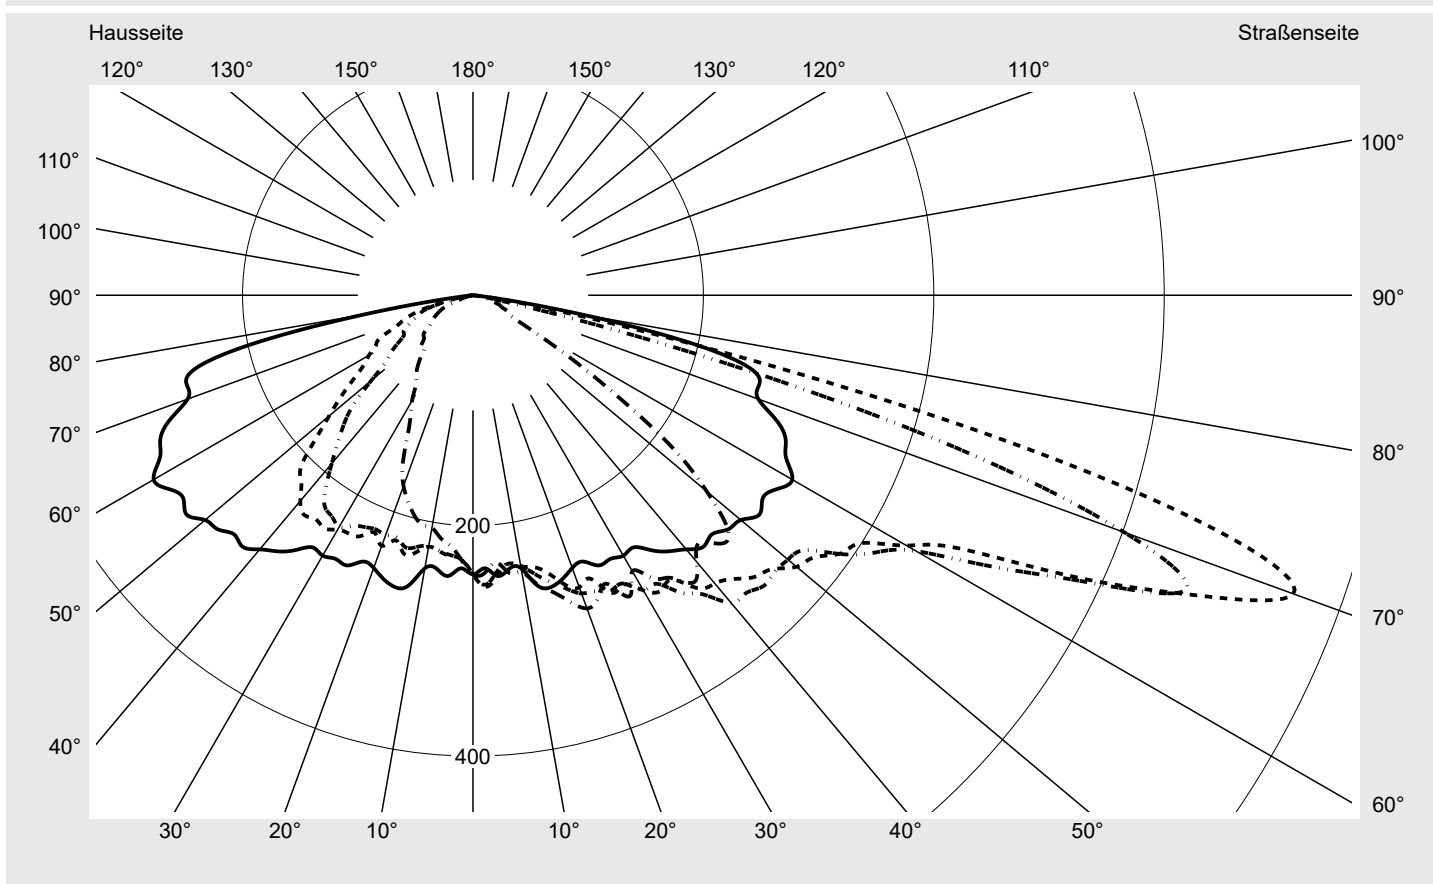

### Leuchtenbetriebswirkungsgrade

|                |        |
|----------------|--------|
| Eta            | 100.0% |
| Eta 0° - 90°   | 100.0% |
| Eta 90° - 180° | 0.0%   |

### Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

|           |       |
|-----------|-------|
| Klasse:   | G3    |
| Imax 70°  | 757.8 |
| Imax 80°  | 95.1  |
| Imax 90°  | 0.0   |
| Imax >90° | 0.0   |
| Imax >95° | 0.0   |

### Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

## Lichttechnischer Prüfbefund

**Familie**  
Streetlight 31 mini toolless

**Bestell-Nr.:** 5XH6D3AT08HA  
**EAN:** 4069025104311

**LP-Nummer**  
59076\_2807

**Kegelmantelkurven in cd/klm**


KMK 70°

KMK 67,5°

KMK 65°

KMK 62,5°

**sit**eco

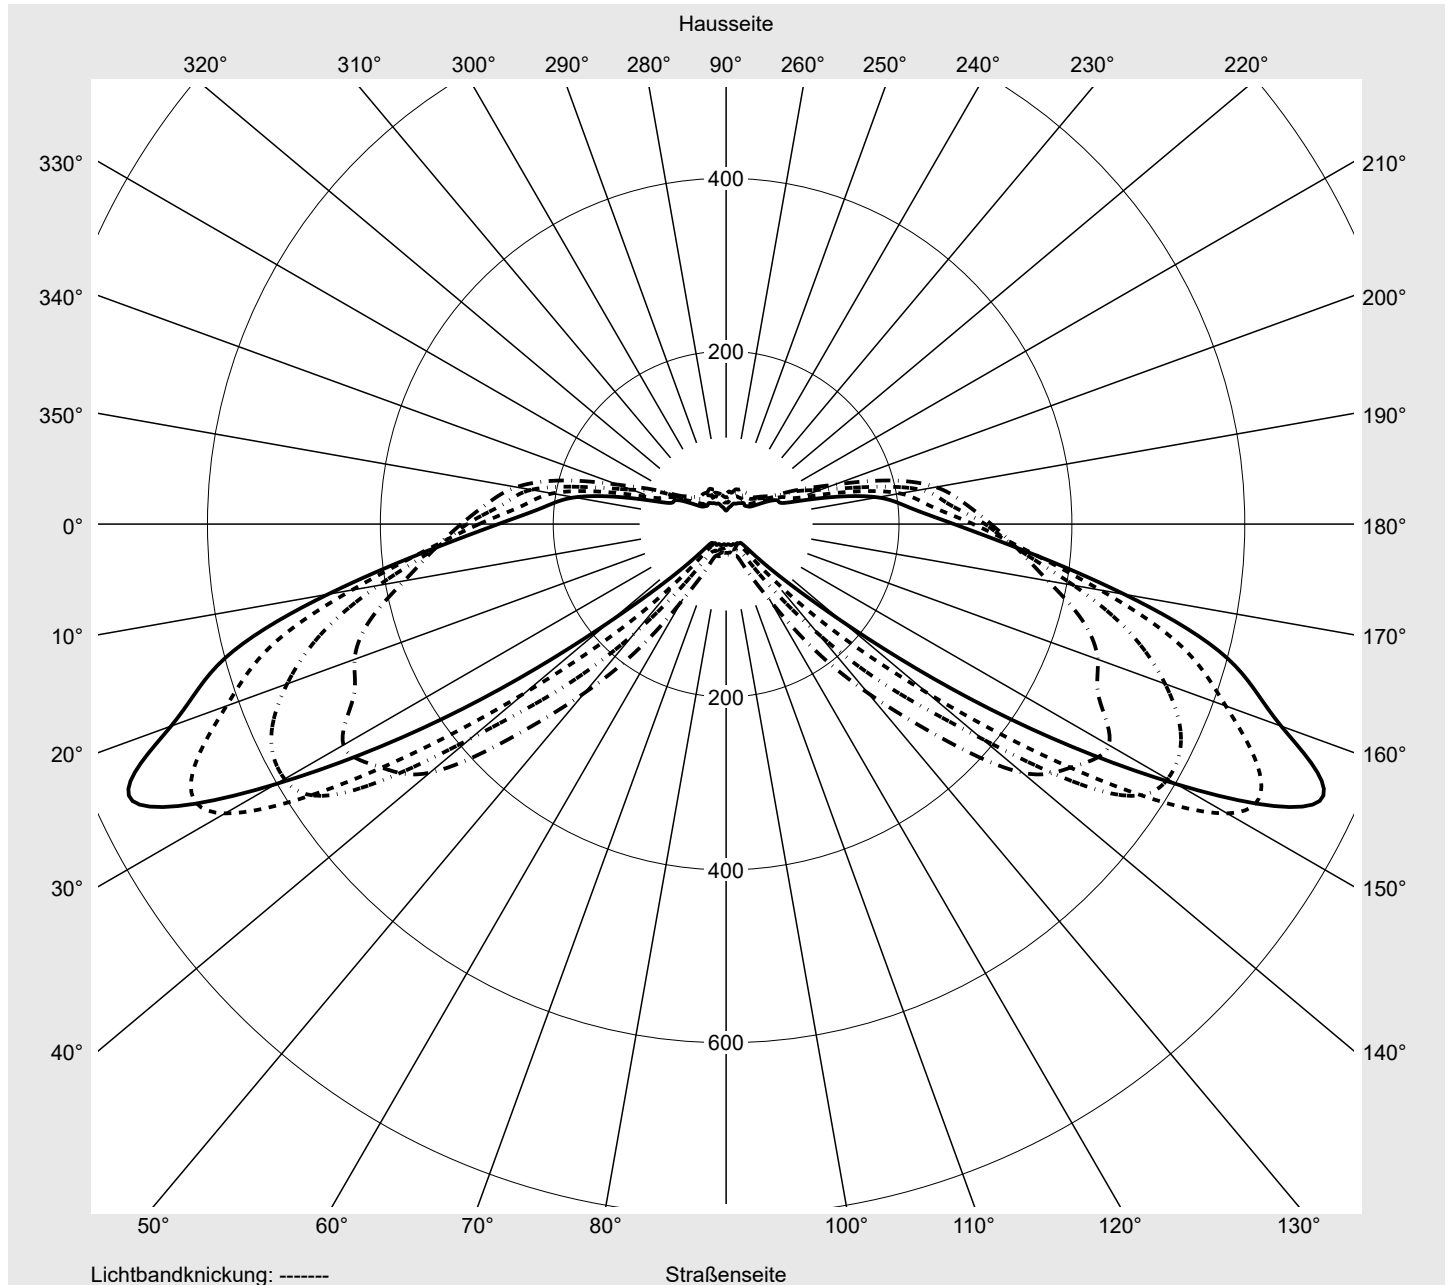

Lichttechnischer Prüfbefund

| Familie<br>Streetlight 31 mini toolless |                       |            |             | Bestell-Nr.: 5XH6D3AT08HA<br>EAN: 4069025104311 |             |             |             |             |             |                      |             | LP-Nummer<br>59076_2807 |             |  |  |
|-----------------------------------------|-----------------------|------------|-------------|-------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------------------|-------------|--|--|
| Wertetabelle Lichtstärkemessung         |                       |            |             |                                                 |             |             |             |             |             | Maximale Lichtstärke |             |                         |             |  |  |
| siteco                                  |                       |            |             |                                                 |             |             |             |             |             |                      |             |                         |             |  |  |
| C-<br>Ebenen                            | 0°<br>180°            | 5°<br>175° | 10°<br>170° | 15°<br>165°                                     | 20°<br>160° | 25°<br>155° | 30°<br>150° | 35°<br>145° | 40°<br>140° | 45°<br>135°          | 50°<br>130° | 55°<br>125°             | 60°<br>120° |  |  |
| γ                                       | Lichtstärke in cd/klm |            |             |                                                 |             |             |             |             |             |                      |             |                         |             |  |  |
| 0,0°                                    | 242.2                 | 242.2      | 242.2       | 242.2                                           | 242.2       | 242.2       | 242.2       | 242.2       | 242.2       | 242.2                | 242.2       | 242.2                   | 242.2       |  |  |
| 2,5°                                    | 237.2                 | 240.2      | 243.6       | 247.1                                           | 250.1       | 253.3       | 251.5       | 253.0       | 253.9       | 252.9                | 249.2       | 247.7                   | 247.6       |  |  |
| 5,0°                                    | 244.6                 | 247.2      | 246.5       | 245.5                                           | 245.0       | 244.3       | 240.5       | 238.5       | 236.3       | 236.3                | 235.1       | 233.7                   | 233.4       |  |  |
| 7,5°                                    | 239.7                 | 245.1      | 248.3       | 244.6                                           | 238.3       | 235.0       | 234.8       | 231.4       | 230.3       | 234.8                | 234.3       | 239.5                   | 238.7       |  |  |
| 10,0°                                   | 240.7                 | 249.2      | 251.4       | 243.9                                           | 239.9       | 238.9       | 238.4       | 242.1       | 240.6       | 240.8                | 243.3       | 249.6                   | 251.2       |  |  |
| 12,5°                                   | 258.0                 | 251.3      | 242.2       | 234.8                                           | 236.0       | 241.7       | 247.8       | 251.1       | 250.2       | 252.7                | 253.4       | 256.8                   | 257.4       |  |  |
| 15,0°                                   | 262.2                 | 249.0      | 244.4       | 246.5                                           | 247.0       | 249.2       | 257.5       | 261.4       | 264.2       | 266.4                | 265.5       | 261.6                   | 261.2       |  |  |
| 17,5°                                   | 258.3                 | 251.3      | 248.4       | 253.2                                           | 259.5       | 262.9       | 266.6       | 264.1       | 266.6       | 271.6                | 270.9       | 268.4                   | 275.4       |  |  |
| 20,0°                                   | 251.9                 | 249.8      | 249.6       | 255.8                                           | 262.8       | 269.8       | 275.4       | 276.2       | 274.3       | 273.3                | 279.4       | 281.1                   | 281.7       |  |  |
| 22,5°                                   | 250.2                 | 252.4      | 255.0       | 266.6                                           | 270.7       | 266.2       | 278.1       | 280.2       | 283.2       | 284.7                | 277.3       | 280.4                   | 284.0       |  |  |
| 25,0°                                   | 258.8                 | 258.1      | 263.4       | 267.5                                           | 275.0       | 285.0       | 283.0       | 287.9       | 292.3       | 291.9                | 288.1       | 291.2                   | 291.4       |  |  |
| 27,5°                                   | 258.1                 | 259.3      | 264.2       | 271.8                                           | 275.5       | 283.2       | 282.1       | 292.3       | 297.8       | 295.7                | 295.0       | 295.6                   | 295.2       |  |  |
| 30,0°                                   | 261.0                 | 264.7      | 278.4       | 274.8                                           | 287.8       | 295.8       | 295.6       | 301.4       | 307.5       | 307.5                | 302.4       | 301.2                   | 298.5       |  |  |
| 32,5°                                   | 259.5                 | 271.5      | 275.0       | 285.5                                           | 290.4       | 303.8       | 296.9       | 312.8       | 318.7       | 323.5                | 314.1       | 299.9                   | 297.4       |  |  |
| 35,0°                                   | 270.2                 | 277.9      | 282.4       | 285.4                                           | 294.7       | 301.1       | 315.2       | 320.4       | 320.7       | 320.8                | 310.6       | 315.9                   | 307.3       |  |  |
| 37,5°                                   | 280.1                 | 288.9      | 291.9       | 300.1                                           | 302.5       | 320.5       | 327.1       | 330.1       | 327.2       | 324.3                | 312.1       | 312.9                   | 322.0       |  |  |
| 40,0°                                   | 288.0                 | 294.9      | 294.8       | 301.0                                           | 311.0       | 326.6       | 348.4       | 339.0       | 340.9       | 323.5                | 314.9       | 336.9                   | 331.0       |  |  |
| 42,5°                                   | 296.1                 | 297.5      | 298.1       | 316.3                                           | 327.4       | 334.0       | 350.7       | 340.8       | 336.4       | 326.9                | 332.4       | 337.9                   | 345.0       |  |  |
| 45,0°                                   | 293.4                 | 307.2      | 308.2       | 316.1                                           | 329.3       | 345.7       | 356.8       | 343.0       | 340.7       | 351.3                | 353.6       | 361.0                   | 358.7       |  |  |
| 47,5°                                   | 300.6                 | 307.3      | 314.8       | 328.8                                           | 344.9       | 352.0       | 355.2       | 354.7       | 351.0       | 370.6                | 372.7       | 358.6                   | 351.6       |  |  |
| 50,0°                                   | 303.5                 | 304.1      | 310.6       | 329.1                                           | 357.1       | 366.7       | 357.0       | 357.9       | 374.0       | 384.7                | 373.8       | 352.0                   | 342.3       |  |  |
| 52,5°                                   | 313.1                 | 308.3      | 311.4       | 326.1                                           | 362.1       | 373.6       | 363.6       | 377.1       | 396.3       | 399.9                | 374.1       | 343.5                   | 326.4       |  |  |
| 55,0°                                   | 307.1                 | 316.8      | 324.7       | 337.2                                           | 363.3       | 390.4       | 392.0       | 402.7       | 402.8       | 386.8                | 366.3       | 344.1                   | 310.0       |  |  |
| 57,5°                                   | 313.1                 | 325.8      | 337.5       | 353.8                                           | 370.6       | 400.3       | 415.2       | 426.0       | 418.2       | 382.6                | 371.0       | 318.2                   | 258.7       |  |  |
| 60,0°                                   | 320.0                 | 336.4      | 356.7       | 382.3                                           | 399.2       | 434.6       | 444.2       | 455.3       | 436.4       | 397.2                | 321.8       | 253.6                   | 192.9       |  |  |
| 62,5°                                   | 306.5                 | 339.5      | 378.1       | 425.8                                           | 457.4       | 476.0       | 511.2       | 489.6       | 447.5       | 347.0                | 255.1       | 175.8                   | 103.5       |  |  |
| 65,0°                                   | 299.6                 | 340.0      | 408.3       | 483.0                                           | 540.4       | 580.6       | 589.8       | 543.1       | 386.3       | 266.9                | 165.4       | 84.9                    | 43.0        |  |  |
| 67,5°                                   | 285.8                 | 348.9      | 439.6       | 545.0                                           | 615.1       | 681.0       | 669.3       | 499.2       | 304.3       | 169.4                | 77.8        | 34.0                    | 31.0        |  |  |
| 70,0°                                   | 263.6                 | 344.2      | 467.8       | 600.6                                           | 683.4       | 757.8       | 601.6       | 373.8       | 175.0       | 76.2                 | 32.7        | 27.1                    | 25.4        |  |  |
| 72,5°                                   | 260.2                 | 352.1      | 495.4       | 595.6                                           | 690.0       | 674.7       | 438.4       | 194.3       | 80.1        | 34.9                 | 24.8        | 22.8                    | 22.3        |  |  |
| 75,0°                                   | 251.4                 | 355.3      | 453.9       | 502.5                                           | 563.4       | 449.7       | 222.3       | 65.9        | 33.6        | 23.0                 | 18.2        | 18.2                    | 18.1        |  |  |
| 77,5°                                   | 197.9                 | 250.8      | 269.9       | 280.6                                           | 272.8       | 192.3       | 58.2        | 20.2        | 16.5        | 16.7                 | 17.0        | 14.7                    | 13.0        |  |  |
| 80,0°                                   | 95.1                  | 86.3       | 83.1        | 87.4                                            | 87.1        | 61.8        | 14.5        | 10.9        | 9.9         | 10.1                 | 14.8        | 9.2                     | 8.4         |  |  |
| 82,5°                                   | 19.9                  | 14.9       | 10.6        | 15.6                                            | 24.6        | 15.4        | 6.7         | 8.0         | 5.4         | 4.5                  | 5.7         | 4.8                     | 5.3         |  |  |
| 85,0°                                   | 1.2                   | 1.1        | 1.6         | 1.3                                             | 1.6         | 1.7         | 1.9         | 2.0         | 2.1         | 1.8                  | 1.8         | 1.6                     | 1.8         |  |  |
| 87,5°                                   | 0.3                   | 0.3        | 0.4         | 0.4                                             | 0.4         | 0.4         | 0.4         | 0.5         | 0.5         | 0.4                  | 0.4         | 0.5                     | 0.5         |  |  |
| 90,0°                                   | 0.0                   | 0.0        | 0.0         | 0.0                                             | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0                  | 0.0         | 0.0                     | 0.0         |  |  |

Lichttechnischer Prüfbefund

| Familie                         |                       |             |             | Bestell-Nr.: 5XH6D3AT08HA |            |       |              |              |              |              |              | LP-Nummer            |              |        |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|---------------------------|------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|--------|
| Streetlight 31 mini toolless    |                       |             |             | EAN: 4069025104311        |            |       |              |              |              |              |              | 59076_2807           |              |        |
| Wertetabelle Lichtstärkemessung |                       |             |             |                           |            |       |              |              |              |              |              | Maximale Lichtstärke |              | siteco |
| C-<br>Ebenen                    | 65°<br>115°           | 70°<br>110° | 75°<br>105° | 80°<br>100°               | 85°<br>95° | 90°   | 185°<br>355° | 190°<br>350° | 195°<br>345° | 200°<br>340° | 205°<br>335° | 210°<br>330°         | 215°<br>325° |        |
| γ                               | Lichtstärke in cd/klm |             |             |                           |            |       |              |              |              |              |              |                      |              |        |
| 0,0°                            | 242.2                 | 242.2       | 242.2       | 242.2                     | 242.2      | 242.2 | 242.2        | 242.2        | 242.2        | 242.2        | 242.2        | 242.2                | 242.2        |        |
| 2,5°                            | 246.5                 | 245.6       | 245.8       | 243.2                     | 241.6      | 241.0 | 237.5        | 234.9        | 231.4        | 229.7        | 229.1        | 229.7                | 228.7        |        |
| 5,0°                            | 231.5                 | 228.9       | 230.8       | 232.5                     | 234.2      | 232.7 | 235.6        | 233.9        | 229.2        | 227.3        | 227.0        | 226.3                | 224.2        |        |
| 7,5°                            | 238.9                 | 237.7       | 239.2       | 239.1                     | 238.8      | 243.3 | 233.9        | 231.9        | 226.6        | 222.4        | 224.0        | 223.5                | 219.5        |        |
| 10,0°                           | 251.1                 | 250.4       | 247.0       | 246.6                     | 242.9      | 244.2 | 232.6        | 230.0        | 230.1        | 225.8        | 221.6        | 221.1                | 218.9        |        |
| 12,5°                           | 255.3                 | 254.8       | 254.6       | 255.0                     | 256.4      | 256.8 | 251.6        | 236.9        | 233.3        | 228.9        | 228.6        | 223.7                | 220.7        |        |
| 15,0°                           | 261.0                 | 263.4       | 264.6       | 269.2                     | 266.7      | 266.5 | 251.8        | 236.5        | 234.4        | 231.8        | 232.1        | 226.4                | 214.7        |        |
| 17,5°                           | 273.5                 | 269.8       | 271.0       | 269.3                     | 274.0      | 278.7 | 254.8        | 236.7        | 230.6        | 229.6        | 223.0        | 220.4                | 211.5        |        |
| 20,0°                           | 277.0                 | 273.8       | 278.5       | 273.5                     | 277.4      | 289.2 | 253.6        | 246.1        | 236.7        | 232.5        | 231.4        | 221.3                | 218.5        |        |
| 22,5°                           | 283.3                 | 280.0       | 281.4       | 274.0                     | 278.9      | 284.1 | 258.2        | 245.1        | 237.3        | 231.5        | 223.1        | 220.1                | 214.1        |        |
| 25,0°                           | 291.6                 | 289.2       | 282.7       | 284.9                     | 281.8      | 276.4 | 256.1        | 253.5        | 245.1        | 231.6        | 230.7        | 222.1                | 220.2        |        |
| 27,5°                           | 291.0                 | 297.1       | 284.7       | 284.4                     | 283.7      | 294.6 | 253.8        | 262.2        | 247.2        | 243.6        | 233.3        | 225.6                | 220.2        |        |
| 30,0°                           | 299.4                 | 285.0       | 290.4       | 287.0                     | 284.1      | 276.6 | 260.1        | 262.3        | 252.5        | 242.6        | 235.0        | 232.1                | 216.3        |        |
| 32,5°                           | 303.1                 | 294.9       | 292.6       | 291.3                     | 291.6      | 291.4 | 267.1        | 268.3        | 257.6        | 249.2        | 239.9        | 227.8                | 207.5        |        |
| 35,0°                           | 305.6                 | 303.8       | 309.8       | 304.1                     | 309.8      | 299.5 | 265.1        | 272.9        | 264.3        | 257.9        | 237.6        | 224.2                | 192.7        |        |
| 37,5°                           | 327.6                 | 321.4       | 316.6       | 327.0                     | 311.9      | 314.4 | 267.5        | 273.9        | 266.0        | 253.1        | 240.5        | 209.6                | 171.7        |        |
| 40,0°                           | 335.6                 | 329.6       | 322.7       | 314.6                     | 317.2      | 302.1 | 280.5        | 272.5        | 268.4        | 257.7        | 233.1        | 190.7                | 159.6        |        |
| 42,5°                           | 344.1                 | 323.1       | 317.5       | 312.8                     | 305.5      | 291.3 | 285.6        | 276.8        | 274.2        | 255.0        | 220.5        | 173.7                | 147.1        |        |
| 45,0°                           | 334.8                 | 321.1       | 311.8       | 310.6                     | 303.9      | 304.9 | 290.4        | 275.0        | 272.0        | 249.5        | 211.3        | 158.5                | 132.3        |        |
| 47,5°                           | 329.8                 | 320.9       | 301.3       | 306.7                     | 283.3      | 299.9 | 289.6        | 280.3        | 276.9        | 239.7        | 185.9        | 140.8                | 119.7        |        |
| 50,0°                           | 322.5                 | 303.3       | 286.7       | 277.3                     | 266.1      | 264.8 | 299.6        | 279.3        | 263.2        | 226.2        | 163.0        | 115.2                | 100.4        |        |
| 52,5°                           | 304.5                 | 279.5       | 254.9       | 243.3                     | 227.8      | 220.6 | 304.6        | 284.5        | 261.5        | 202.5        | 144.2        | 95.6                 | 87.7         |        |
| 55,0°                           | 271.9                 | 232.3       | 195.4       | 182.8                     | 167.1      | 154.6 | 302.4        | 281.2        | 248.9        | 189.5        | 126.0        | 87.0                 | 82.7         |        |
| 57,5°                           | 205.3                 | 164.9       | 136.9       | 107.6                     | 100.1      | 94.8  | 295.7        | 276.1        | 229.0        | 169.2        | 112.1        | 76.9                 | 69.4         |        |
| 60,0°                           | 135.3                 | 91.2        | 69.1        | 54.0                      | 51.1       | 48.0  | 295.6        | 255.4        | 206.1        | 148.6        | 104.2        | 69.2                 | 64.4         |        |
| 62,5°                           | 63.8                  | 41.6        | 38.3        | 37.4                      | 35.9       | 35.9  | 276.8        | 246.4        | 194.9        | 133.5        | 95.3         | 67.9                 | 56.0         |        |
| 65,0°                           | 34.8                  | 33.0        | 36.1        | 33.5                      | 33.3       | 33.3  | 259.4        | 228.7        | 165.0        | 116.1        | 89.9         | 62.4                 | 52.0         |        |
| 67,5°                           | 28.3                  | 30.3        | 30.4        | 29.0                      | 28.2       | 27.1  | 237.7        | 204.2        | 142.9        | 89.0         | 74.0         | 56.7                 | 44.9         |        |
| 70,0°                           | 26.6                  | 24.6        | 25.1        | 24.3                      | 23.4       | 24.3  | 214.1        | 178.1        | 117.5        | 71.7         | 65.1         | 49.6                 | 35.8         |        |
| 72,5°                           | 20.9                  | 22.8        | 22.1        | 20.1                      | 20.0       | 18.5  | 199.3        | 149.2        | 98.9         | 60.6         | 55.2         | 45.6                 | 31.0         |        |
| 75,0°                           | 18.0                  | 17.9        | 18.1        | 15.7                      | 15.1       | 15.9  | 176.2        | 102.0        | 69.4         | 40.3         | 40.9         | 34.6                 | 28.7         |        |
| 77,5°                           | 14.2                  | 13.9        | 12.6        | 12.2                      | 11.3       | 11.2  | 100.8        | 18.4         | 18.7         | 26.1         | 24.0         | 21.5                 | 20.6         |        |
| 80,0°                           | 9.5                   | 8.9         | 8.4         | 8.0                       | 6.9        | 6.7   | 38.7         | 5.8          | 7.9          | 14.6         | 11.5         | 12.5                 | 10.7         |        |
| 82,5°                           | 4.7                   | 5.0         | 4.6         | 3.8                       | 3.5        | 3.5   | 7.8          | 3.4          | 3.6          | 6.4          | 5.1          | 4.4                  | 4.3          |        |
| 85,0°                           | 2.1                   | 1.9         | 1.8         | 1.5                       | 1.1        | 1.5   | 1.2          | 1.1          | 1.1          | 1.1          | 1.1          | 1.1                  | 0.9          |        |
| 87,5°                           | 0.4                   | 0.4         | 0.4         | 0.3                       | 0.3        | 0.7   | 0.3          | 0.2          | 0.3          | 0.3          | 0.2          | 0.2                  | 0.1          |        |
| 90,0°                           | 0.0                   | 0.0         | 0.0         | 0.0                       | 0.0        | 0.0   | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0                  | 0.0          |        |

Lichttechnischer Prüfbefund

| Familie<br>Streetlight 31 mini toolless |                       |              |              | Bestell-Nr.: 5XH6D3AT08HA<br>EAN: 4069025104311 |              |              |              |              |              |              |       | LP-Nummer<br>59076_2807 |                   |
|-----------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|-------------------------|-------------------|
| Wertetabelle Lichtstärkemessung         |                       |              |              |                                                 |              |              |              |              |              |              |       | siteco                  |                   |
| C-<br>Ebenen                            | 220°<br>320°          | 225°<br>315° | 230°<br>310° | 235°<br>305°                                    | 240°<br>300° | 245°<br>295° | 250°<br>290° | 255°<br>285° | 260°<br>280° | 265°<br>275° | 270°  | Phi-Zone                | Summe<br>Phi-Zone |
| γ                                       | Lichtstärke in cd/klm |              |              |                                                 |              |              |              |              |              |              |       | Lichtstrom in lm/klm    |                   |
| 0,0°                                    | 242.2                 | 242.2        | 242.2        | 242.2                                           | 242.2        | 242.2        | 242.2        | 242.2        | 242.2        | 242.2        | 242.2 | 0.4                     | 0.4               |
| 2,5°                                    | 228.8                 | 228.3        | 228.5        | 228.0                                           | 228.0        | 228.7        | 228.7        | 231.0        | 230.4        | 231.6        | 230.0 | 2.9                     | 3.2               |
| 5,0°                                    | 224.8                 | 225.1        | 221.3        | 223.3                                           | 220.3        | 219.6        | 217.9        | 216.2        | 216.4        | 215.3        | 218.6 | 5.5                     | 8.7               |
| 7,5°                                    | 220.9                 | 217.1        | 216.6        | 214.6                                           | 211.5        | 209.0        | 207.0        | 206.4        | 212.3        | 211.0        | 212.9 | 8.2                     | 16.9              |
| 10,0°                                   | 212.8                 | 212.3        | 211.5        | 209.7                                           | 207.2        | 204.3        | 201.1        | 201.2        | 202.8        | 204.7        | 205.0 | 10.9                    | 27.9              |
| 12,5°                                   | 217.1                 | 216.0        | 210.6        | 208.5                                           | 204.9        | 207.1        | 208.1        | 204.9        | 204.6        | 202.9        | 203.9 | 13.9                    | 41.8              |
| 15,0°                                   | 211.1                 | 211.6        | 209.7        | 208.3                                           | 208.4        | 199.1        | 197.1        | 199.6        | 201.2        | 197.7        | 197.5 | 16.9                    | 58.7              |
| 17,5°                                   | 211.3                 | 207.4        | 206.9        | 203.8                                           | 201.8        | 202.0        | 195.0        | 187.2        | 191.9        | 191.4        | 187.7 | 19.7                    | 78.4              |
| 20,0°                                   | 213.6                 | 205.7        | 202.9        | 195.4                                           | 190.5        | 187.5        | 184.4        | 179.4        | 172.2        | 171.5        | 176.2 | 22.5                    | 100.9             |
| 22,5°                                   | 212.9                 | 210.7        | 194.4        | 186.3                                           | 177.3        | 171.4        | 168.7        | 164.9        | 160.5        | 160.6        | 159.6 | 25.0                    | 125.9             |
| 25,0°                                   | 207.0                 | 196.3        | 186.3        | 173.2                                           | 173.2        | 166.6        | 162.4        | 151.7        | 148.3        | 140.9        | 134.3 | 27.8                    | 153.7             |
| 27,5°                                   | 205.7                 | 183.9        | 171.4        | 164.0                                           | 160.4        | 151.4        | 145.5        | 135.8        | 126.3        | 118.7        | 117.1 | 30.1                    | 183.8             |
| 30,0°                                   | 186.6                 | 174.1        | 167.0        | 162.4                                           | 148.6        | 139.7        | 122.7        | 116.4        | 109.9        | 107.3        | 105.9 | 32.6                    | 216.3             |
| 32,5°                                   | 175.3                 | 165.5        | 162.0        | 143.4                                           | 132.8        | 123.0        | 112.7        | 104.0        | 100.1        | 96.4         | 92.3  | 35.0                    | 251.3             |
| 35,0°                                   | 168.9                 | 162.9        | 151.7        | 132.5                                           | 123.6        | 110.4        | 102.5        | 95.4         | 88.8         | 88.3         | 86.2  | 37.5                    | 288.8             |
| 37,5°                                   | 154.1                 | 150.9        | 143.5        | 124.9                                           | 111.8        | 100.4        | 94.1         | 85.8         | 82.5         | 77.7         | 79.4  | 40.1                    | 328.9             |
| 40,0°                                   | 146.7                 | 143.1        | 129.9        | 114.4                                           | 102.6        | 93.9         | 81.3         | 76.5         | 72.4         | 72.8         | 70.8  | 42.4                    | 371.3             |
| 42,5°                                   | 142.1                 | 129.9        | 121.4        | 103.1                                           | 90.1         | 80.9         | 72.5         | 69.7         | 70.3         | 66.8         | 63.1  | 44.2                    | 415.5             |
| 45,0°                                   | 124.3                 | 119.9        | 105.6        | 93.4                                            | 78.6         | 73.7         | 68.4         | 68.6         | 64.0         | 63.1         | 64.5  | 46.2                    | 461.7             |
| 47,5°                                   | 112.2                 | 105.5        | 95.1         | 80.2                                            | 69.5         | 67.1         | 63.7         | 61.0         | 61.9         | 62.9         | 58.3  | 47.7                    | 509.4             |
| 50,0°                                   | 97.1                  | 86.2         | 81.0         | 69.9                                            | 65.2         | 62.2         | 59.9         | 57.5         | 58.2         | 56.9         | 55.7  | 48.2                    | 557.6             |
| 52,5°                                   | 81.4                  | 76.9         | 71.9         | 64.5                                            | 61.2         | 57.0         | 55.7         | 54.0         | 52.9         | 51.0         | 53.4  | 48.5                    | 606.2             |
| 55,0°                                   | 72.4                  | 66.4         | 64.2         | 58.5                                            | 55.6         | 52.3         | 52.1         | 49.6         | 48.4         | 46.8         | 46.3  | 47.9                    | 654.0             |
| 57,5°                                   | 63.8                  | 60.2         | 56.0         | 51.2                                            | 50.2         | 51.5         | 48.3         | 47.3         | 44.5         | 43.7         | 41.9  | 46.4                    | 700.4             |
| 60,0°                                   | 52.9                  | 50.5         | 50.6         | 46.0                                            | 48.1         | 46.5         | 47.5         | 42.4         | 40.8         | 41.6         | 38.9  | 44.7                    | 745.2             |
| 62,5°                                   | 49.0                  | 44.0         | 43.6         | 43.5                                            | 43.0         | 44.9         | 42.5         | 41.4         | 36.9         | 37.8         | 35.1  | 43.7                    | 788.8             |
| 65,0°                                   | 46.0                  | 41.2         | 39.4         | 40.3                                            | 38.3         | 37.3         | 38.4         | 37.2         | 34.9         | 32.2         | 31.0  | 43.4                    | 832.2             |
| 67,5°                                   | 36.6                  | 34.3         | 35.2         | 34.3                                            | 34.4         | 34.1         | 34.2         | 31.5         | 29.4         | 25.2         | 25.2  | 42.6                    | 874.8             |
| 70,0°                                   | 32.1                  | 30.4         | 31.6         | 29.6                                            | 27.9         | 26.0         | 25.2         | 21.7         | 19.5         | 17.0         | 15.7  | 39.8                    | 914.6             |
| 72,5°                                   | 26.7                  | 27.4         | 25.8         | 25.7                                            | 21.0         | 20.1         | 16.5         | 13.8         | 12.3         | 12.4         | 11.0  | 35.2                    | 949.9             |
| 75,0°                                   | 21.8                  | 21.8         | 21.8         | 20.0                                            | 15.4         | 14.0         | 12.0         | 9.0          | 7.9          | 7.7          | 7.0   | 27.3                    | 977.2             |
| 77,5°                                   | 15.9                  | 14.8         | 13.6         | 12.0                                            | 9.9          | 8.9          | 7.1          | 5.2          | 3.1          | 2.1          | 2.4   | 15.0                    | 992.2             |
| 80,0°                                   | 7.8                   | 7.4          | 6.6          | 6.1                                             | 5.8          | 5.3          | 3.8          | 2.4          | 1.3          | 0.7          | 1.0   | 5.8                     | 998.0             |
| 82,5°                                   | 3.2                   | 2.6          | 2.4          | 3.5                                             | 2.9          | 2.3          | 1.6          | 0.9          | 0.4          | 0.3          | 0.2   | 1.7                     | 999.6             |
| 85,0°                                   | 0.8                   | 0.6          | 0.6          | 0.5                                             | 0.4          | 0.4          | 0.3          | 0.2          | 0.1          | 0.0          | 0.1   | 0.3                     | 999.9             |
| 87,5°                                   | 0.1                   | 0.1          | 0.1          | 0.0                                             | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0   | 0.1                     | 1000.0            |
| 90,0°                                   | 0.0                   | 0.0          | 0.0          | 0.0                                             | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0   | 0.0                     | 1000.0            |

|        |          |         |        |        |        |
|--------|----------|---------|--------|--------|--------|
| office | industry | traffic | retail | public | sports |
|--------|----------|---------|--------|--------|--------|

## Lichttechnischer Prüfbefund

|                                                        |                                                               |                                       |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Familie</b><br><b>Streetlight 31 mini toolless</b>  | <b>Bestell-Nr.: 5XH6D3AT08HA</b><br><b>EAN: 4069025104311</b> | <b>LP-Nummer</b><br><b>59076_2807</b> |
| <b>Dimmstufen-Tabelle</b><br>Umgebungstemperatur: 25°C |                                                               | <b>siteco</b>                         |

| Lichtstrom [%] | Dimmstufe linear | Dimmstufe logarithmisch | Lichtstrom [lm] | Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn | Systemleistung [W] Lebensdauerende | Systemleistung [W] Durchschnitt |
|----------------|------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 100            | 254              | 254                     | 9230            | 68.3                                 | 74.5                               | 71.4                            |
| 95             | 238              | 252                     | 8781            | 63.8                                 | 69.5                               | 66.6                            |
| 90             | 222              | 249                     | 8314            | 59.3                                 | 64.5                               | 61.9                            |
| 85             | 207              | 247                     | 7859            | 55.2                                 | 60.0                               | 57.6                            |
| 80             | 192              | 244                     | 7390            | 51.2                                 | 55.6                               | 53.4                            |
| 75             | 178              | 241                     | 6937            | 47.5                                 | 51.5                               | 49.5                            |
| 70             | 164              | 238                     | 6473            | 43.6                                 | 47.4                               | 45.5                            |
| 65             | 150              | 235                     | 5994            | 39.8                                 | 43.3                               | 41.6                            |
| 60             | 137              | 231                     | 5538            | 36.3                                 | 39.4                               | 37.8                            |
| 55             | 124              | 228                     | 5069            | 32.7                                 | 35.5                               | 34.1                            |
| 50             | 112              | 224                     | 4628            | 29.5                                 | 32.0                               | 30.8                            |
| 45             | 99               | 219                     | 4137            | 26.0                                 | 28.3                               | 27.2                            |
| 40             | 87               | 215                     | 3677            | 23.0                                 | 24.8                               | 23.9                            |
| 35             | 76               | 210                     | 3244            | 20.2                                 | 21.8                               | 21.0                            |
| 30             | 64               | 204                     | 2764            | 17.2                                 | 18.5                               | 17.8                            |
| 25             | 53               | 197                     | 2314            | 14.6                                 | 15.7                               | 15.2                            |
| 20             | 42               | 188                     | 1857            | 12.0                                 | 12.9                               | 12.4                            |
| 15             | 31               | 177                     | 1391            | 9.5                                  | 10.1                               | 9.8                             |
| 11             | 23               | 166                     | 1048            | 7.7                                  | 8.2                                | 8.0                             |

|                                                       |  |
|-------------------------------------------------------|--|
| <b>Dimmstufen-Tabelle</b><br>Umgebungstemperatur: 5°C |  |
|-------------------------------------------------------|--|

| Lichtstrom [%] | Dimmstufe linear | Dimmstufe logarithmisch | Lichtstrom [lm] | Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn | Systemleistung [W] Lebensdauerende | Systemleistung [W] Durchschnitt |
|----------------|------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 100            | 254              | 254                     | 9520            | 69.1                                 | 75.3                               | 72.2                            |
| 95             | 238              | 252                     | 9040            | 64.5                                 | 70.3                               | 67.4                            |
| 90             | 223              | 249                     | 8576            | 60.3                                 | 65.6                               | 63.0                            |
| 85             | 208              | 247                     | 8097            | 56.2                                 | 61.0                               | 58.6                            |
| 80             | 193              | 244                     | 7605            | 52.1                                 | 56.5                               | 54.3                            |
| 75             | 179              | 241                     | 7134            | 48.3                                 | 52.4                               | 50.3                            |
| 70             | 165              | 238                     | 6650            | 44.5                                 | 48.3                               | 46.4                            |
| 65             | 152              | 235                     | 6190            | 40.9                                 | 44.4                               | 42.6                            |
| 60             | 139              | 232                     | 5720            | 37.3                                 | 40.5                               | 38.9                            |
| 55             | 126              | 228                     | 5239            | 33.7                                 | 36.6                               | 35.2                            |
| 50             | 113              | 224                     | 4748            | 30.2                                 | 32.8                               | 31.5                            |
| 45             | 101              | 220                     | 4285            | 26.9                                 | 29.2                               | 28.0                            |
| 40             | 89               | 216                     | 3814            | 23.8                                 | 25.8                               | 24.8                            |
| 35             | 77               | 210                     | 3333            | 20.7                                 | 22.4                               | 21.5                            |
| 30             | 65               | 204                     | 2845            | 17.7                                 | 19.1                               | 18.4                            |
| 25             | 54               | 197                     | 2387            | 15.1                                 | 16.1                               | 15.6                            |
| 20             | 43               | 189                     | 1924            | 12.5                                 | 13.3                               | 12.9                            |
| 15             | 31               | 177                     | 1408            | 9.7                                  | 10.3                               | 10.0                            |
| 11             | 23               | 166                     | 1060            | 7.8                                  | 8.3                                | 8.0                             |

Lichttechnischer Prüfbefund

|                                                                |                                                               |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Familie</b><br><b>Streetlight 31 mini toolless</b>          | <b>Bestell-Nr.: 5XH6D3AT08HA</b><br><b>EAN: 4069025104311</b> | <b>LP-Nummer</b><br><b>59076_2807</b>                                               |
| <b>Dimmstufen-Tabelle</b> <div>Umgebungstemperatur: 15°C</div> |                                                               |  |

| Lichtstrom [%] | Dimmstufe linear | Dimmstufe logarithmisch | Lichtstrom [lm] | Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn | Systemleistung [W] Lebensdauerende | Systemleistung [W] Durchschnitt |
|----------------|------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 100            | 254              | 254                     | 9390            | 68.7                                 | 74.9                               | 71.8                            |
| 95             | 238              | 252                     | 8924            | 64.2                                 | 69.9                               | 67.1                            |
| 90             | 222              | 249                     | 8442            | 59.6                                 | 64.9                               | 62.2                            |
| 85             | 207              | 247                     | 7974            | 55.6                                 | 60.3                               | 58.0                            |
| 80             | 193              | 244                     | 7524            | 51.8                                 | 56.2                               | 54.0                            |
| 75             | 178              | 241                     | 7029            | 47.7                                 | 51.8                               | 49.8                            |
| 70             | 165              | 238                     | 6588            | 44.2                                 | 48.0                               | 46.1                            |
| 65             | 151              | 235                     | 6100            | 40.3                                 | 43.8                               | 42.0                            |
| 60             | 138              | 232                     | 5636            | 36.8                                 | 39.9                               | 38.3                            |
| 55             | 125              | 228                     | 5161            | 33.2                                 | 36.1                               | 34.7                            |
| 50             | 113              | 224                     | 4713            | 29.9                                 | 32.5                               | 31.2                            |
| 45             | 100              | 220                     | 4216            | 26.5                                 | 28.7                               | 27.6                            |
| 40             | 88               | 215                     | 3751            | 23.3                                 | 25.3                               | 24.3                            |
| 35             | 76               | 210                     | 3273            | 20.3                                 | 21.9                               | 21.1                            |
| 30             | 65               | 204                     | 2828            | 17.6                                 | 19.0                               | 18.3                            |
| 25             | 53               | 197                     | 2333            | 14.7                                 | 15.8                               | 15.2                            |
| 20             | 42               | 188                     | 1872            | 12.1                                 | 13.0                               | 12.6                            |
| 15             | 31               | 177                     | 1402            | 9.6                                  | 10.2                               | 9.9                             |
| 11             | 23               | 166                     | 1056            | 7.8                                  | 8.2                                | 8.0                             |

Lichttechnischer Prüfbefund

|                                                       |                                                               |                                       |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Familie</b><br><b>Streetlight 31 mini toolless</b> | <b>Bestell-Nr.: 5XH6D3AT08HA</b><br><b>EAN: 4069025104311</b> | <b>LP-Nummer</b><br><b>59076_2807</b> |
| <b>Lichtstrom-Tabelle</b>                             |                                                               | <b>siteco</b>                         |

| Temperatur<br>°C | Lichtstrom<br>lm | Systemleistung<br>W |
|------------------|------------------|---------------------|
| 25.0             | 9230.0           | 68.3                |
| 5.0              | 9520.0           | 69.1                |
| 15.0             | 9390.0           | 68.7                |