

## Lichttechnischer Prüfbefund

Familie  
Highbay 21

Bestell-Nr.: 52HN12DA4FLA  
EAN: 4069025284181

LP-Nummer  
59723\_74



**Ausführung** primäre Lichtlenkung mit Linse, PMMA, Gehäuse, weiß, für Licross® Schiene, breit strahlend

**Bestückung** LED 4000 K | CRI ≥ 80

**Betriebsgerät** EVG-DALI

**Bemessungswerte**  
Nettolichtstrom = 14000 lm  
Systemleistung = 72.1 W  
Lichtausbeute = 194.2 lm/W

Seriendokumentation  
27.02.2025


siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 920 cd/klm

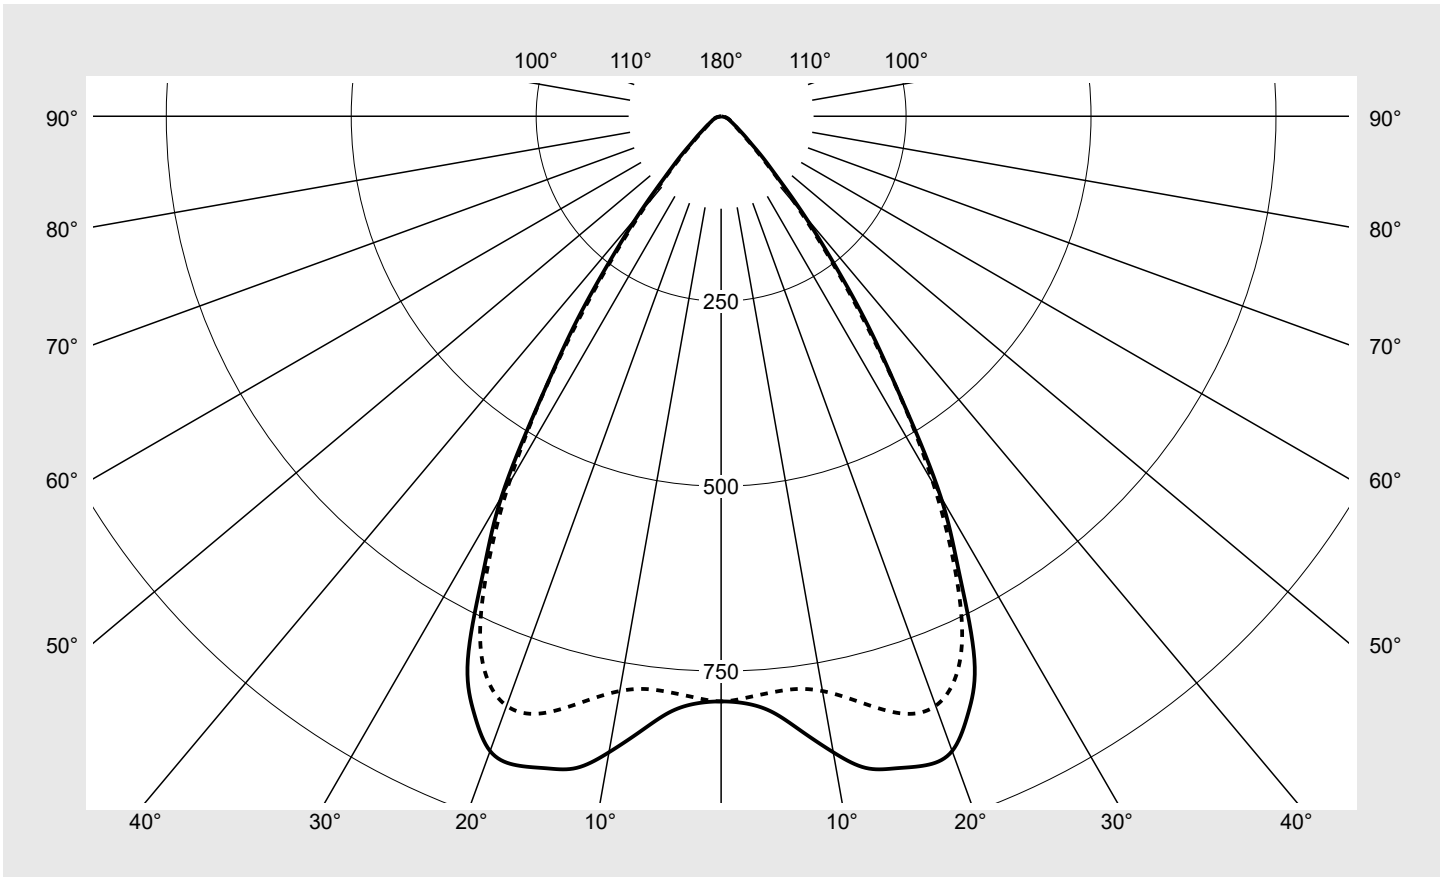

## Klassifizierungen

DIN 5040 A 7 0  
CIE N1=90 N2=98 N3=100  
N4=100 N5=100

## Leuchtenbetriebswirkungsgrade

$\eta_{LB}$  100,0%  
 $\phi_u$  100,0%  
 $\phi_o$  0,0%

## Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Highbay 21</b>	<b>Bestell-Nr.: 52HN12DA4FLA</b> <b>EAN: 4069025284181</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59723_74</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	0,0° 180,0°	7,5°	15,0°	22,5°	30,0°	37,5°	45,0°	
		172,5° 187,5° 352,5°	165,0° 195,0° 345,0°	157,5° 202,5° 337,5°	150,0° 210,0° 330,0°	142,5° 217,5° 322,5°	135,0° 225,0° 315,0°	
γ		Lichtstärke in cd/klm						
0,0°	791.0	791.0	791.0	791.0	791.0	791.0	791.0	
2,5°	794.7	794.4	795.0	795.0	794.2	792.8	792.0	
5,0°	809.1	811.4	809.6	807.9	804.8	800.8	797.1	
7,5°	839.0	837.9	835.9	831.3	824.9	817.3	810.1	
10,0°	873.0	873.9	866.7	857.6	846.5	834.6	825.0	
12,5°	902.2	899.8	892.6	881.8	868.2	853.9	842.5	
15,0°	912.4	911.0	905.2	895.6	883.1	869.5	858.7	
17,5°	919.8	918.2	913.1	904.4	892.7	879.7	870.3	
20,0°	913.1	910.4	906.8	900.7	891.6	880.0	870.9	
22,5°	873.0	875.7	872.3	868.8	863.2	854.7	847.2	
25,0°	810.1	803.4	805.6	804.0	800.6	794.9	789.9	
27,5°	697.5	704.9	702.5	701.8	699.9	697.0	693.3	
30,0°	593.2	587.4	585.8	584.9	582.5	580.2	578.9	
32,5°	456.1	464.3	462.1	462.0	458.3	454.5	453.6	
35,0°	347.7	343.4	342.9	343.5	340.5	335.4	333.2	
37,5°	248.6	249.1	246.7	247.3	245.8	241.7	237.9	
40,0°	174.7	169.8	171.0	172.0	172.0	169.5	166.1	
42,5°	115.9	118.7	117.3	118.1	118.9	118.2	116.5	
45,0°	82.2	79.8	80.4	81.1	81.3	81.6	80.9	
47,5°	56.5	57.6	57.2	57.7	57.6	57.9	57.5	
50,0°	42.4	41.3	41.7	42.1	42.1	42.1	42.0	
52,5°	32.0	31.8	31.7	32.2	32.5	32.7	32.7	
55,0°	25.6	24.9	25.0	25.6	26.1	26.6	26.9	
57,5°	20.6	20.3	20.3	20.8	21.4	22.1	22.4	
60,0°	17.2	16.8	16.6	17.2	18.2	18.6	18.9	
62,5°	14.5	14.3	13.9	14.3	15.3	15.8	16.0	
65,0°	13.1	12.5	12.0	12.2	13.0	13.5	13.7	
67,5°	11.1	10.9	10.3	10.4	11.4	11.4	11.5	
70,0°	9.4	9.0	8.7	8.7	9.6	9.3	9.5	
72,5°	7.6	7.5	7.3	7.2	7.3	7.4	7.8	
75,0°	5.9	5.7	5.6	5.7	5.6	5.7	6.1	
77,5°	4.1	4.1	4.1	4.2	4.1	4.2	4.5	
80,0°	2.6	2.5	2.5	2.7	2.7	2.8	2.9	
82,5°	1.1	1.2	1.2	1.3	1.5	1.5	1.7	
85,0°	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	
87,5°	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Highbay 21	<b>Bestell-Nr.: 52HN12DA4FLA</b> <b>EAN: 4069025284181</b>	<b>LP-Nummer</b> 59723_74
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	52,5° 127,5° 232,5° 307,5°	60,0° 120,0° 240,0° 300,0°	67,5° 112,5° 247,5° 292,5°	75,0° 105,0° 255,0° 285,0°	82,5° 97,5° 262,5° 277,5°	90,0° 270,0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm						Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	791.0	791.0	791.0	791.0	791.0	791.0	1.2	1.2
2,5°	791.3	790.7	790.0	789.4	788.0	786.7	9.5	10.7
5,0°	794.2	790.9	788.1	786.0	783.2	781.9	19.1	29.7
7,5°	803.7	797.3	791.2	786.8	782.5	780.9	29.0	58.7
10,0°	816.7	808.7	801.4	796.1	791.2	788.9	39.5	98.2
12,5°	833.0	825.3	818.6	813.6	808.7	806.6	50.4	148.6
15,0°	850.7	844.9	836.9	832.9	831.6	829.0	61.4	210.0
17,5°	864.2	859.8	856.6	853.6	849.6	847.0	72.4	282.5
20,0°	864.8	860.1	856.9	853.9	850.4	848.0	82.3	364.7
22,5°	841.4	836.7	833.2	829.7	826.8	824.5	89.2	453.9
25,0°	786.0	782.5	779.1	775.6	772.9	771.0	91.6	545.4
27,5°	691.2	689.6	687.4	684.8	682.7	681.4	87.8	633.3
30,0°	578.6	579.1	578.3	576.4	575.3	574.3	79.6	712.9
32,5°	454.5	456.7	457.0	455.4	454.6	454.3	67.4	780.2
35,0°	335.0	337.7	338.0	336.6	336.0	336.2	53.3	833.5
37,5°	239.3	241.4	241.0	239.6	239.1	239.2	40.5	874.0
40,0°	166.2	166.4	164.7	163.3	162.9	163.0	29.6	903.6
42,5°	115.3	113.5	111.1	110.0	109.8	109.7	21.3	924.9
45,0°	79.0	76.9	75.1	74.3	74.0	73.9	15.2	940.1
47,5°	56.0	54.4	53.1	52.3	51.9	51.7	11.2	951.3
50,0°	40.9	39.8	38.8	38.0	37.5	37.4	8.5	959.8
52,5°	31.8	30.8	29.9	29.1	28.8	28.7	6.8	966.6
55,0°	25.9	25.0	24.2	23.4	23.2	23.3	5.6	972.3
57,5°	21.7	20.8	20.1	19.5	19.4	19.6	4.8	977.0
60,0°	18.6	18.0	17.1	16.6	16.8	17.1	4.2	981.2
62,5°	16.0	15.6	14.7	14.4	14.7	15.1	3.6	984.8
65,0°	14.0	13.6	12.8	12.7	13.1	13.5	3.2	988.1
67,5°	12.0	12.1	11.2	11.1	11.6	12.1	2.9	991.0
70,0°	9.8	10.4	9.7	9.7	10.2	10.6	2.5	993.4
72,5°	7.8	8.3	8.3	8.3	8.8	9.1	2.1	995.5
75,0°	6.2	6.3	6.8	6.9	7.3	7.6	1.6	997.1
77,5°	4.6	4.9	5.3	5.5	5.8	6.0	1.3	998.4
80,0°	3.1	3.4	3.7	4.0	4.2	4.4	0.9	999.2
82,5°	1.8	2.1	2.4	2.6	2.8	2.9	0.5	999.7
85,0°	0.7	1.0	1.2	1.3	1.6	1.6	0.2	1000.0
87,5°	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.1	1000.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Highbay 21	<b>Bestell-Nr.: 52HN12DA4FLA</b> <b>EAN: 4069025284181</b>	<b>LP-Nummer</b> 59723_74
------------------------------	---	------------------------------

UGR-Tabelle		Standardraum									
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	18,1	19,4	18,5	19,7	20,0	17,9	19,2	18,3	19,5	19,8
	3H	18,2	19,2	18,5	19,6	19,9	18,0	19,1	18,4	19,4	19,8
	4H	18,2	19,2	18,6	19,5	19,9	18,1	19,1	18,5	19,4	19,8
	6H	18,1	19,0	18,6	19,4	19,8	18,1	19,0	18,5	19,4	19,8
	8H	18,2	19,0	18,7	19,4	19,8	18,2	19,0	18,7	19,4	19,8
	12H	18,2	18,9	18,6	19,3	19,7	18,2	18,9	18,7	19,3	19,7
4H	2H	18,0	19,0	18,4	19,4	19,7	17,9	18,8	18,2	19,2	19,6
	3H	18,1	18,9	18,5	19,3	19,7	18,0	18,8	18,4	19,2	19,6
	4H	18,1	18,9	18,6	19,3	19,7	18,1	18,8	18,5	19,2	19,7
	6H	18,1	18,7	18,6	19,2	19,7	18,2	18,8	18,6	19,2	19,7
	8H	18,1	18,7	18,6	19,1	19,6	18,2	18,7	18,7	19,2	19,7
	12H	18,1	18,6	18,6	19,0	19,5	18,3	18,7	18,8	19,1	19,6
8H	4H	18,1	18,6	18,6	19,1	19,6	18,0	18,6	18,5	19,0	19,5
	6H	18,1	18,5	18,6	19,0	19,5	18,1	18,6	18,6	19,1	19,6
	8H	18,0	18,4	18,6	18,9	19,5	18,2	18,6	18,7	19,1	19,6
	12H	18,0	18,3	18,6	18,8	19,4	18,2	18,5	18,7	19,0	19,6
12H	4H	18,1	18,5	18,6	19,0	19,5	18,1	18,5	18,6	19,0	19,5
	6H	18,1	18,4	18,6	18,9	19,5	18,2	18,5	18,7	19,0	19,5
	8H	18,1	18,3	18,6	18,9	19,4	18,2	18,5	18,7	19,0	19,5


<b>Leuchtdichten-Tabelle</b> Max. für $\gamma \geq 65^\circ$	<b>Lichttechnische Abmessungen in mm:</b> L = 426 B = 264
--	--

C- Ebenen	$\gamma$	10,0°	20,0°	30,0°	40,0°	50,0°	60,0°	70,0°	80,0°	90,0°	
		170,0°	160,0°	150,0°	140,0°	130,0°	120,0°	110,0°	100,0°	90,0°	
		190,0°	200,0°	210,0°	220,0°	230,0°	240,0°	250,0°	260,0°	270,0°	
		180,0°	350,0°	340,0°	330,0°	320,0°	310,0°	300,0°	290,0°	280,0°	
		<b>Leuchtdichte in cd/m<sup>2</sup></b>									
45,0°		14476.2	14028.1	14239.0	14318.1	14347.6	14028.5	13530.1	13159.9	13037.9	13002.0
50,0°		8212.1	7985.8	8135.3	8154.0	8152.9	7998.3	7711.1	7454.8	7292.0	7234.9
55,0°		5559.9	5397.2	5517.3	5658.2	5810.2	5698.9	5416.9	5190.6	5049.2	5066.4
60,0°		4277.5	4154.2	4224.2	4522.3	4664.4	4656.7	4485.9	4211.2	4162.2	4249.4
65,0°		3848.9	3625.2	3547.5	3839.5	4016.1	4130.7	4014.5	3744.9	3813.7	3984.1
70,0°		3435.5	3244.6	3139.3	3477.3	3401.2	3528.9	3775.8	3513.7	3653.1	3872.3
75,0°		2825.2	2727.3	2739.9	2712.2	2795.6	2954.8	3045.5	3316.6	3445.0	3655.4
80,0°		1842.4	1783.4	1897.5	1968.5	2001.4	2187.7	2435.9	2754.9	2960.8	3134.9
85,0°		719.9	701.8	713.5	717.0	784.0	988.2	1392.6	1734.1	2126.4	2318.1

# Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Highbay 21</b>	<b>Bestell-Nr.: 52HN12DA4FLA</b> <b>EAN: 4069025284181</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59723_74</b>
-------------------------------------	---	-------------------------------------

Leuchtdichten in cd/m<sup>2</sup>      γ 65°    γ 70°    γ 75°    γ 80°    γ 85°      **siteco**

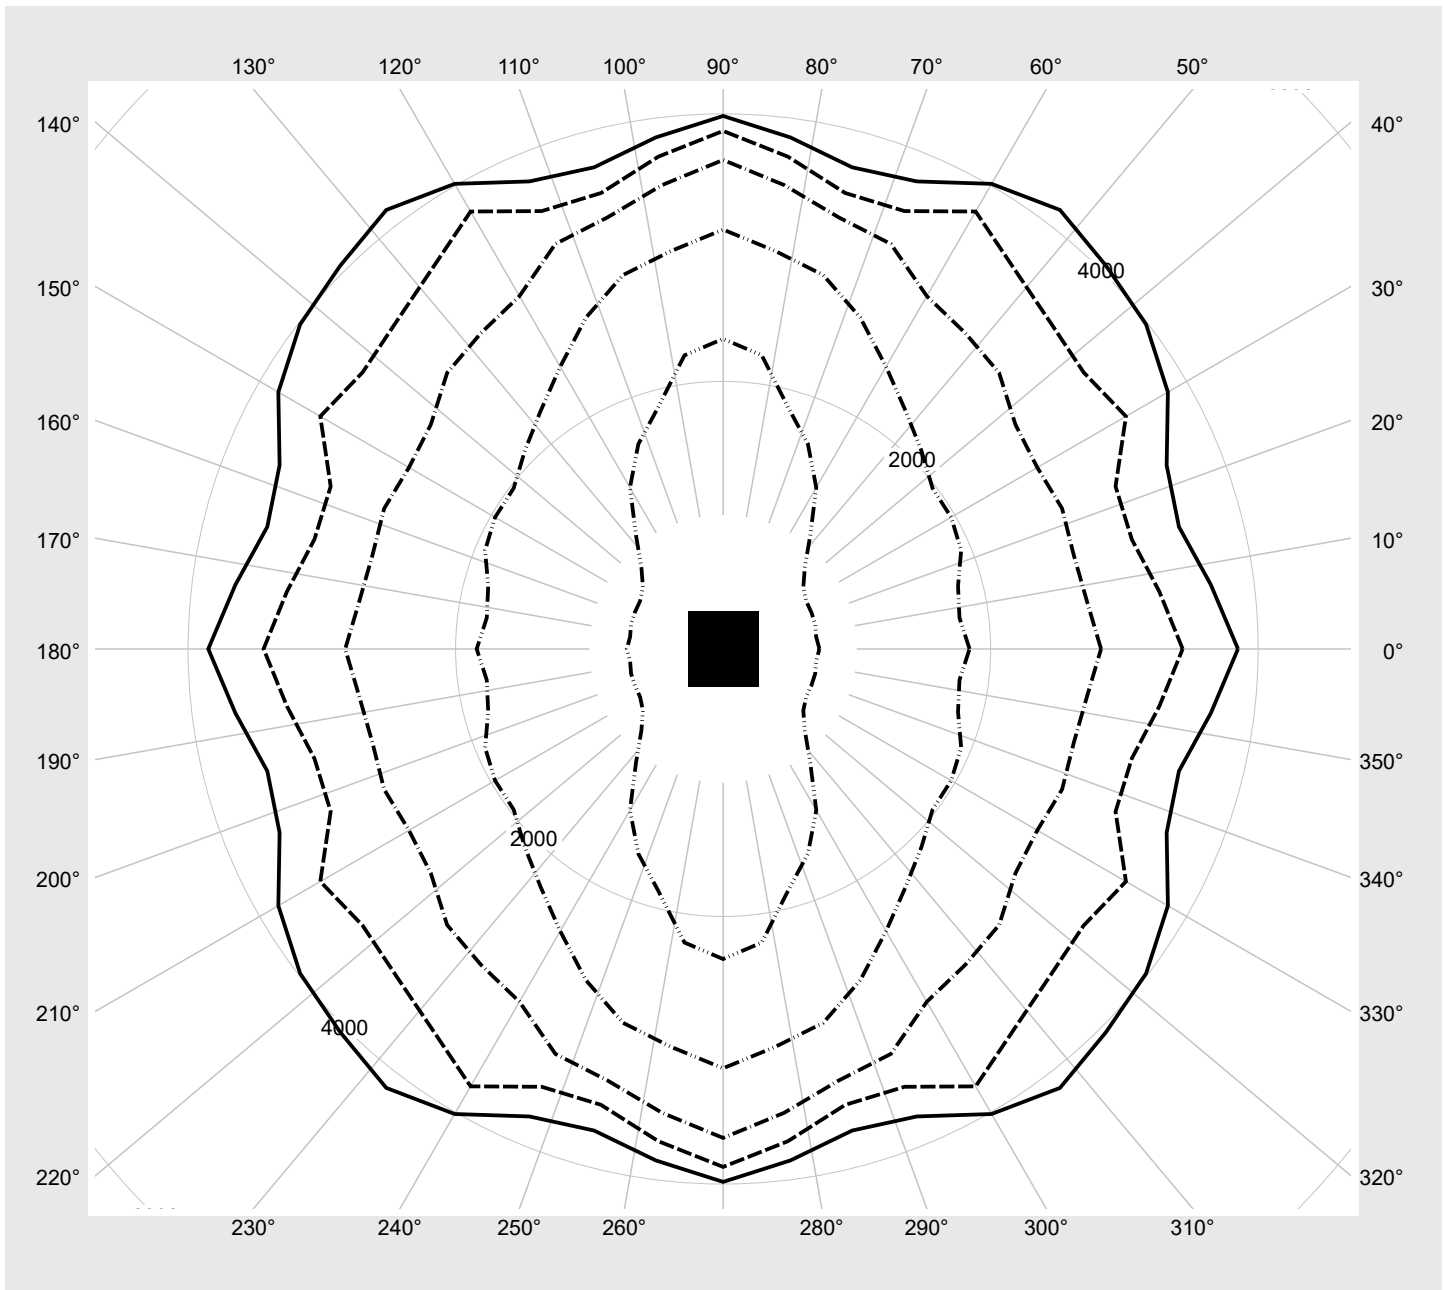

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Highbay 21	<b>Bestell-Nr.: 52HN12DA4FLA</b> <b>EAN: 4069025284181</b>	<b>LP-Nummer</b> 59723_74
------------------------------	---	------------------------------

<b>Dimmstufen-Tabelle</b>	Umgebungstemperatur: 25°C	<b>sITeco</b>
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	----	----	----	----
100	253	254	13946	71.8
95	241	252	13303	68.3
90	228	250	12606	64.7
85	215	248	11901	61.0
80	202	246	11197	57.4
75	189	243	10494	53.5
70	176	241	9782	49.9
65	164	238	9126	46.6
60	151	235	8413	42.9
55	138	232	7695	39.3
50	125	228	6976	35.7
45	113	224	6313	32.4
40	100	220	5591	28.8
35	88	215	4919	25.5
30	75	209	4192	22.0
25	63	203	3520	18.7
20	50	194	2785	15.1
15	38	184	2109	11.9
10	25	169	1374	8.4
5	13	145	690	4.9
2	5	110	235	2.5