

Bestell-Nr.: 5LZ904712A | **GTIN (EAN):** 4058352548448


Produktbeschreibung: SCon21O,Controller,draht



SITECO Connect 21-OController, Master, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus Kunststoff, Teileinheiten: 6 Teileinheiten, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Spannung: 100..240V, Spannungsart: AC, 1 x Netzwerkanschluß Ethernet, 2 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20  

Gew. (kg): 0,2
GTIN (EAN): 4058352548448

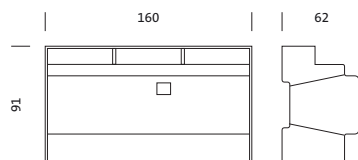

Bestell-Nr.: 5LZ904712A | **GTIN (EAN):** 4058352548448
Technische Detailbeschreibung: SCon21O,Controller,draht



Kenndaten

- Systemfamilie: SITECO Connect 21 O
- Produkttyp: Steuergerät
- Produktname: SITECO Connect 21-O
- Bestell-Nr.: 5LZ904712A

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Betriebsgerät:

- Ansteuerung: DALI 2, dimmbar

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Temperaturbereich (Betrieb): 0..+40°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe

- Gehäuse: Kunststoff, grau, 6
Teileinheiten
- Farbangabe: grau

Montage

- Montageart, Montageort: Einbau, in
einer elektr. Verteilung
- Zusatz: nur für den Einsatz im
Innenbereich geeignet

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 2polig, max.
1,5mm²
- Nennspannung: 100..240V, 50/60Hz,
AC

Abmessung, Gewicht

- Länge: 91mm
- Breite: 107mm
- Höhe: 62mm
- Gewicht: 0,2kg

Ausgänge

2x DALI-2

- Anschluss: Steckklemme, 2polig, max.
2,5mm²
- Begrenzung: max. 64x EVG-DALI
- Systemstrom: DALI Strom 250mA je
DALI-Linie
- Leitungslänge: max. 300m

Bestell-Nr.: 5LZ904712A | **GTIN (EAN):** 4058352548448

Maße: SCon21O,Controller,draht

