

**Bestell-Nr.:** 5LZ904712 | **GTIN (EAN):** 4008321710871


**Produktbeschreibung:** SCon21O,Controller,draht



SITECO Connect 21-OController, Master, zentrale Steuerung, dimmbar,  
Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus Kunststoff,  
Teileinheiten: 9 Teileinheiten, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt):  
SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 100..240V, Spannungsart:  
AC, 1 x Netzwerkanschluß Ethernet, 4 x DALI, 4 x Relaiskontakt,  
Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20  

Gew. (kg): 0,4  
GTIN (EAN): 4008321710871

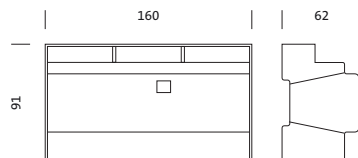

Bestell-Nr.: 5LZ904712 | GTIN (EAN): 4008321710871

Technische Detailbeschreibung: SCon21O,Controller,draht



#### Kenndaten

- Systemfamilie: SITECO Connect 21 O
- Produkttyp: Steuergerät
- Produktname: SITECO Connect 21-O
- Bestell-Nr.: 5LZ904712

#### 4x Relaiskontakt

- Anschluss: Schraubklemme, 3polig, max. 2,5mm<sup>2</sup>
- Besonderheit: Umschaltrelais 5A, über DALI programmierbar

#### Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

#### Komponente 1

#### Betriebsgerät:

- Ansteuerung: DALI, dimmbar

#### Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Temperaturbereich (Betrieb): 0..+40°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

#### Material, Farbe

- Gehäuse: Kunststoff, grau, 9 Teileinheiten
- Farbangabe: grau

#### Montage

- Montageart, Montageort: Einbau, in einer elektr. Verteilung
- Zusatz: nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet

#### Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 3polig, max. 2,5mm<sup>2</sup>
- Nennspannung: 100..240V, 50/60Hz, AC

#### Abmessung, Gewicht

- Länge: 90mm
- Breite: 160mm
- Höhe: 62mm
- Gewicht: 0,4kg

#### Ausgänge

#### 4x DALI

- Anschluss: Steckklemme, 2polig, max. 2,5mm<sup>2</sup>
- Begrenzung: max. 64x EVG-DALI
- Systemstrom: DALI Strom 250mA je DALI-Linie
- Leitungslänge: max. 300m

Bestell-Nr.: 5LZ904712 | GTIN (EAN): 4008321710871

Maße: SCon21O,Controller,draht

