


**Bestell-Nr.:** 51DR10MFHCB | **GTIN (EAN):** 4069025152107


**Produktbeschreibung:** Lun41 Flat, Ø200, 2430lm 840/865, MLws



Lunis 41, Flat, Downlight, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED  
 Bemessungslichtstrom: 2.430lm, Lichtfarbe: 840/865, Netzanschluss: 230V,  
 AC, 50/60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß  
 (RAL 9016), Durchmesser: 225mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart  
 (raumseitig): IP44, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen:  
 CE, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C,  
 Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20  

Bestückung: LED  
 Gew. (kg): 0,4  
 GTIN (EAN): 4069025152107

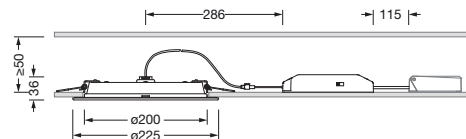

Bestell-Nr.: 51DR10MFHCB | GTIN (EAN): 4069025152107

**Technische Detailbeschreibung:** Lun41Flat,Ø200,2430lm840/865,MLws



#### Kenndaten

- Produkttyp: Downlight
- Produktname: Lunis 41 Flat
- Bestell-Nr.: 51DR10MFHCB

#### Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 30000h (L70/B50) bei UT = 25°C

#### Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

#### Komponente 1

##### Lichttechnik:

- Lichtaustritt: direkt strahlend

##### Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 2430lm
- Lichtausbeute: 125lm/W
- Farbtemperatur: 4000/6500K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 840/865
- Bemessungsleistung: 19,5W
- Zusatz: Lichtstrom an der Leuchte einstellbar in zwei Stufen bei 4000K/6200K (1400/2430lm)

##### Betriebsgerät:

- Ansteuerung: EIN/AUS Multilumen

##### Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzart (raumseitig): IP44
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Temperaturbereich (Betrieb): - 20..+40°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

##### Material, Farbe

- Gehäuse: Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), rund
- Farbangabe: verkehrsweiß (RAL 9016)

##### Montage

- Montageart, Montageort: Einbau, in der Decke
- Ø Deckenausschnitt: 200mm
- Anordnung: Einzelanordnung

##### Elektrischer Anschluss

- Nennspannung: 230V, 50/60Hz, AC

##### Abmessung, Gewicht

- Durchmesser: 225mm
- Höhe: 20mm
- Gewicht: 0,4kg

**Bestell-Nr.:** 51DR10MFHCB | **GTIN (EAN):** 4069025152107

**Maße:** Lun41Flat,Ø200,2430lm840/865,MLws

