

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie

Streetlight 31 midi



Bestell-Nr.: 5XH3D3BN08QA

EAN: 4069025096289

LP-Nummer

59078\_365

Ausführung

Mastansatz- / Mastaufsatzmontage, NEMA 7 pin (DALI)

Optik

asymmetrisch, breit strahlend (ST1.0a G)

Abdeckung

Einscheibensicherheitsglas (ESG)

Bestückung

LED 3000 K | CRI ≥ 70

Betriebsgerät

EVG SITECO


Bemessungswerte

Nettolichtstrom = 24030 lm  
Systemleistung = 161.5 W  
Lichtausbeute = 148.8 lm/W

Seriendokumentation

10.04.2024

siteco

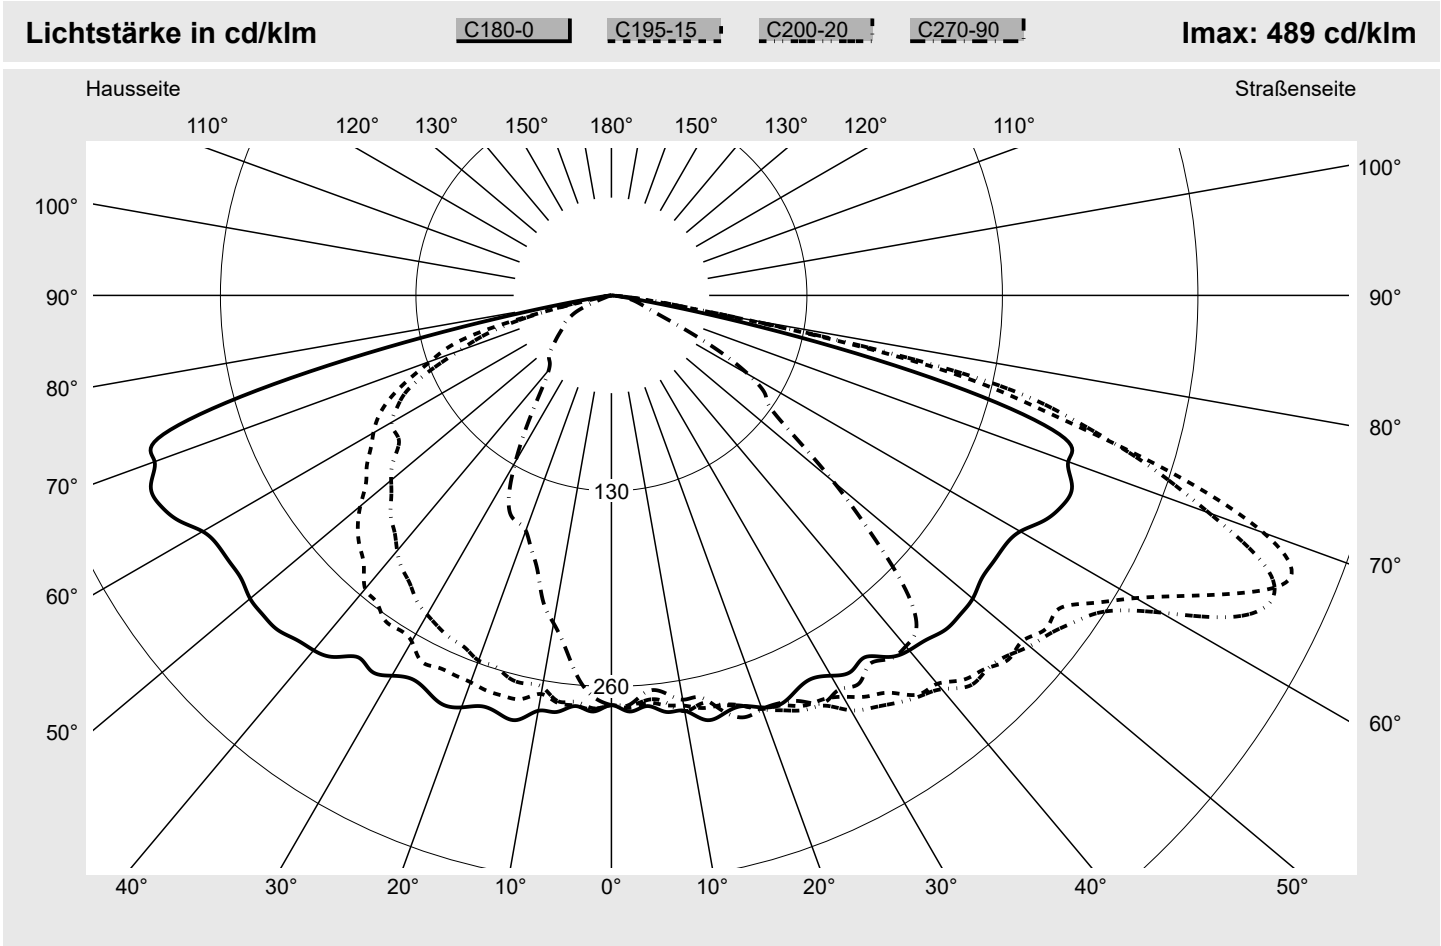

| Leuchtenbetriebswirkungsgrade |        | Lichtstärkeklasse nach EN13201-2 |       |
|-------------------------------|--------|----------------------------------|-------|
| Eta                           | 100.0% | Klasse:                          | G4    |
| Eta 0° - 90°                  | 100.0% | Imax 70°                         | 461.5 |
| Eta 90° - 180°                | 0.0%   | Imax 80°                         | 96.1  |
|                               |        | Imax 90°                         | 0.0   |
|                               |        | Imax >90°                        | 0.0   |
|                               |        | Imax >95°                        | 0.0   |
| Messbedingungen               |        |                                  |       |
| DIN EN 13032 und DIN 5032     |        |                                  |       |

## Lichttechnischer Prüfbefund

**Familie**  
**Streetlight 31 midi**

**Bestell-Nr.: 5XH3D3BN08QA**  
**EAN: 4069025096289**

**LP-Nummer**  
**59078\_365**

**Kegelmantelkurven in cd/klm**


**KMK 67.5°**

**KMK 65°**

**KMK 62.5°**

**KMK 60°**

**sit**eco

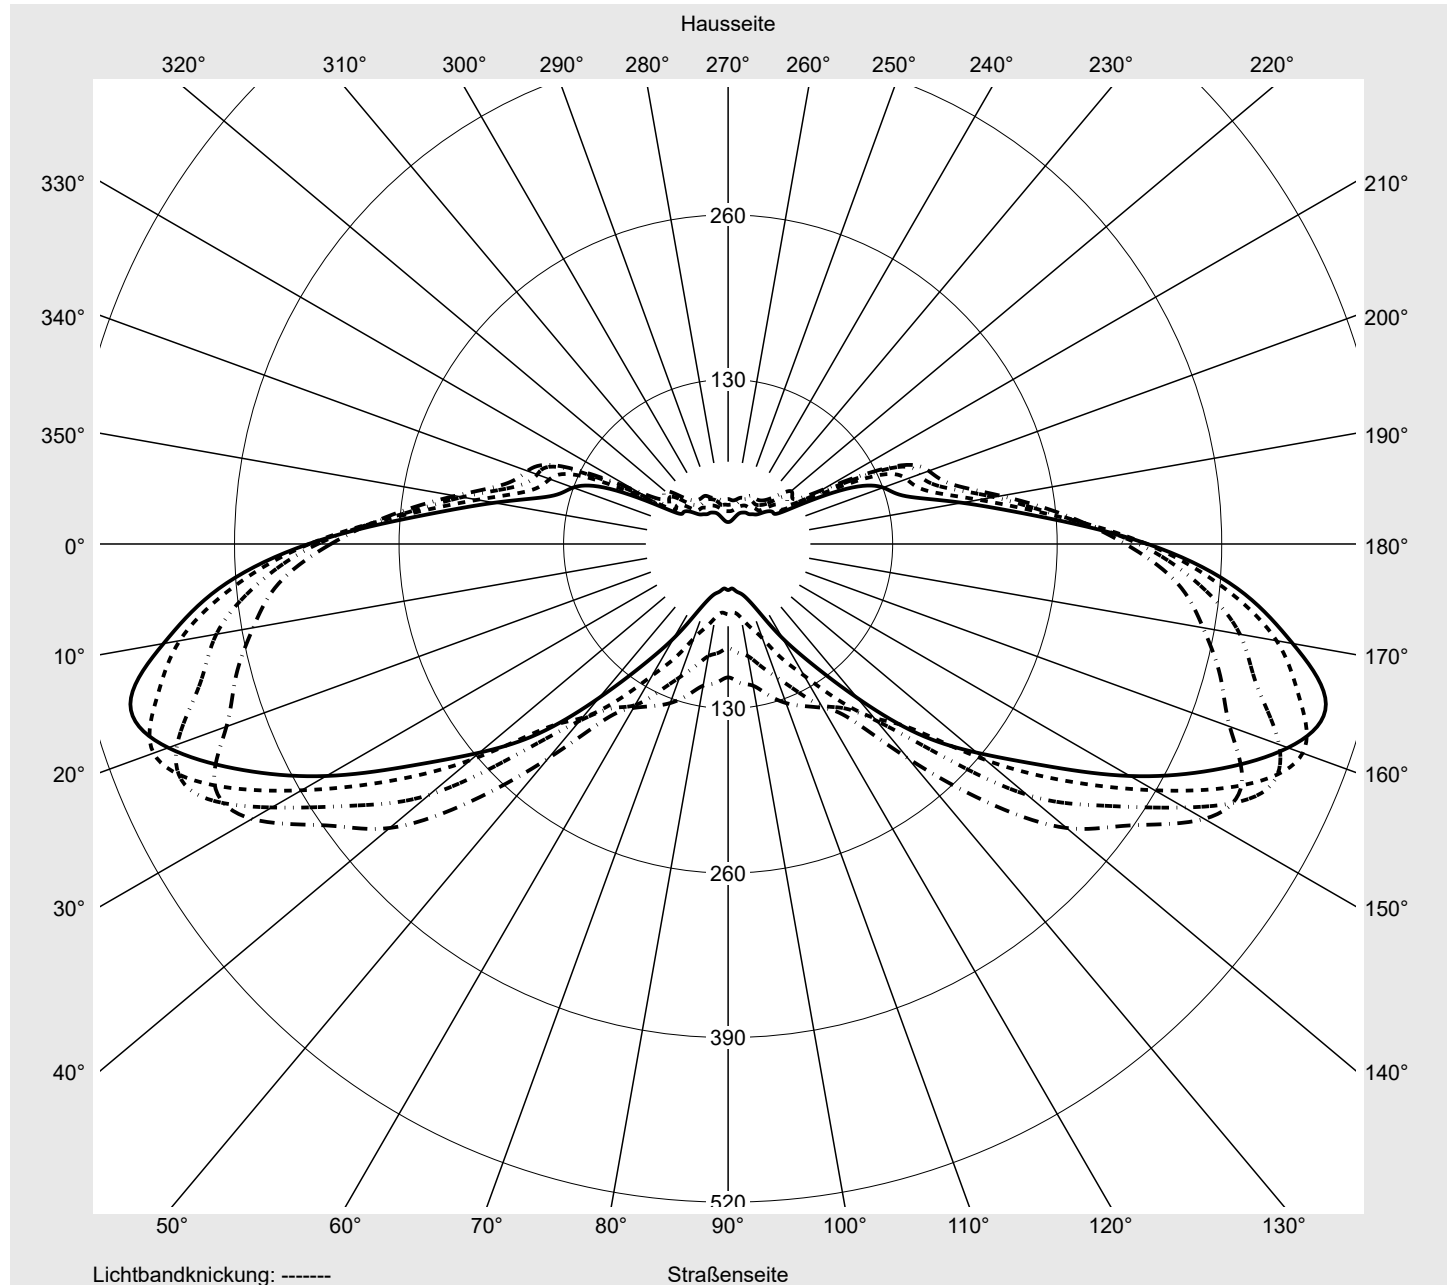

Lichttechnischer Prüfbefund

|                                 |                       |            |             |                                                 |             |             |             |             |             |             |             |                        |             |        |
|---------------------------------|-----------------------|------------|-------------|-------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|--------|
| Familie<br>Streetlight 31 midi  |                       |            |             | Bestell-Nr.: 5XH3D3BN08QA<br>EAN: 4069025096289 |             |             |             |             |             |             |             | LP-Nummer<br>59078_365 |             |        |
| Wertetabelle Lichtstärkemessung |                       |            |             |                                                 |             |             |             |             |             |             |             | Maximale Lichtstärke   |             | siteco |
| C-<br>Ebenen                    | 0°<br>180°            | 5°<br>175° | 10°<br>170° | 15°<br>165°                                     | 20°<br>160° | 25°<br>155° | 30°<br>150° | 35°<br>145° | 40°<br>140° | 45°<br>135° | 50°<br>130° | 55°<br>125°            | 60°<br>120° |        |
| γ                               | Lichtstärke in cd/klm |            |             |                                                 |             |             |             |             |             |             |             |                        |             |        |
| 0,0°                            | 272.5                 | 272.5      | 272.5       | 272.5                                           | 272.5       | 272.5       | 272.5       | 272.5       | 272.5       | 272.5       | 272.5       | 272.5                  | 272.5       |        |
| 2,5°                            | 277.0                 | 276.4      | 275.2       | 274.5                                           | 273.0       | 273.7       | 272.9       | 273.0       | 271.2       | 271.2       | 271.1       | 271.2                  | 271.4       |        |
| 5,0°                            | 274.1                 | 274.0      | 274.4       | 271.9                                           | 270.1       | 269.9       | 268.3       | 270.2       | 270.2       | 270.8       | 270.6       | 270.2                  | 268.6       |        |
| 7,5°                            | 279.4                 | 277.3      | 274.8       | 274.9                                           | 272.6       | 273.0       | 273.3       | 271.7       | 269.4       | 269.4       | 269.0       | 268.1                  | 269.4       |        |
| 10,0°                           | 280.5                 | 276.6      | 274.8       | 277.0                                           | 280.8       | 278.6       | 272.2       | 269.6       | 269.1       | 273.3       | 273.9       | 275.3                  | 275.6       |        |
| 12,5°                           | 289.2                 | 286.8      | 282.7       | 281.0                                           | 277.9       | 277.4       | 280.6       | 282.2       | 279.8       | 279.6       | 278.5       | 279.4                  | 279.1       |        |
| 15,0°                           | 288.1                 | 289.0      | 288.6       | 282.0                                           | 281.9       | 284.6       | 284.1       | 287.9       | 291.2       | 290.4       | 290.4       | 287.4                  | 286.6       |        |
| 17,5°                           | 286.5                 | 287.8      | 285.5       | 285.9                                           | 286.0       | 290.2       | 291.3       | 295.8       | 292.3       | 291.9       | 293.7       | 291.6                  | 289.1       |        |
| 20,0°                           | 291.5                 | 292.4      | 288.6       | 292.7                                           | 293.0       | 298.5       | 297.4       | 298.5       | 297.9       | 297.2       | 297.4       | 296.1                  | 295.5       |        |
| 22,5°                           | 294.2                 | 287.4      | 289.6       | 295.1                                           | 298.6       | 301.7       | 301.5       | 304.4       | 301.6       | 303.0       | 304.1       | 302.2                  | 302.9       |        |
| 25,0°                           | 290.1                 | 291.1      | 297.6       | 301.1                                           | 304.1       | 306.9       | 304.1       | 310.9       | 311.8       | 314.8       | 310.7       | 306.6                  | 305.0       |        |
| 27,5°                           | 287.5                 | 292.3      | 300.5       | 303.1                                           | 307.5       | 314.6       | 310.4       | 317.0       | 314.8       | 313.0       | 306.9       | 305.5                  | 309.4       |        |
| 30,0°                           | 292.0                 | 294.2      | 306.8       | 308.2                                           | 318.6       | 321.3       | 321.7       | 325.9       | 317.9       | 312.7       | 313.6       | 314.2                  | 314.2       |        |
| 32,5°                           | 296.6                 | 303.4      | 310.5       | 316.2                                           | 324.8       | 328.0       | 325.1       | 324.3       | 321.7       | 320.6       | 319.3       | 318.8                  | 318.9       |        |
| 35,0°                           | 293.7                 | 307.9      | 314.0       | 322.5                                           | 330.7       | 330.2       | 333.2       | 331.9       | 324.2       | 323.3       | 323.9       | 327.2                  | 329.1       |        |
| 37,5°                           | 303.1                 | 313.9      | 324.1       | 334.6                                           | 336.2       | 339.9       | 336.6       | 332.6       | 330.2       | 336.0       | 331.7       | 335.5                  | 336.0       |        |
| 40,0°                           | 308.1                 | 323.2      | 333.3       | 337.1                                           | 341.8       | 344.1       | 345.3       | 335.2       | 345.8       | 340.1       | 337.1       | 341.4                  | 336.8       |        |
| 42,5°                           | 310.4                 | 331.9      | 338.8       | 346.6                                           | 352.2       | 343.4       | 360.7       | 346.8       | 357.8       | 348.2       | 345.1       | 344.2                  | 337.4       |        |
| 45,0°                           | 314.3                 | 336.1      | 345.1       | 351.3                                           | 352.5       | 350.5       | 355.5       | 355.4       | 363.9       | 365.9       | 352.7       | 349.6                  | 341.3       |        |
| 47,5°                           | 314.4                 | 339.7      | 350.1       | 358.2                                           | 355.5       | 358.5       | 354.9       | 364.8       | 369.6       | 371.3       | 360.1       | 351.7                  | 330.9       |        |
| 50,0°                           | 313.6                 | 338.4      | 355.7       | 357.1                                           | 362.9       | 365.7       | 359.9       | 376.6       | 390.1       | 379.0       | 360.1       | 337.0                  | 305.4       |        |
| 52,5°                           | 310.1                 | 339.8      | 351.2       | 364.1                                           | 368.6       | 376.4       | 380.3       | 400.7       | 411.0       | 378.8       | 346.4       | 308.8                  | 268.0       |        |
| 55,0°                           | 309.7                 | 336.3      | 357.1       | 363.3                                           | 377.6       | 395.3       | 407.2       | 415.4       | 395.9       | 359.4       | 318.0       | 267.3                  | 223.8       |        |
| 57,5°                           | 310.0                 | 338.2      | 361.6       | 380.5                                           | 390.8       | 408.7       | 436.4       | 415.4       | 373.0       | 331.3       | 278.8       | 218.4                  | 176.1       |        |
| 60,0°                           | 313.9                 | 356.4      | 381.1       | 402.5                                           | 421.8       | 447.8       | 434.4       | 387.7       | 349.1       | 287.7       | 221.2       | 169.0                  | 149.6       |        |
| 62,5°                           | 324.3                 | 374.3      | 410.6       | 432.6                                           | 463.2       | 465.3       | 416.3       | 360.4       | 308.4       | 234.2       | 182.3       | 158.2                  | 147.0       |        |
| 65,0°                           | 330.8                 | 392.8      | 440.0       | 467.1                                           | 483.1       | 450.2       | 389.2       | 326.5       | 265.4       | 207.0       | 179.3       | 149.5                  | 120.1       |        |
| 67,5°                           | 331.5                 | 403.9      | 453.0       | 489.0                                           | 470.7       | 422.7       | 366.6       | 305.3       | 256.5       | 211.8       | 158.8       | 115.9                  | 86.0        |        |
| 70,0°                           | 323.2                 | 394.9      | 447.7       | 461.5                                           | 422.9       | 385.2       | 351.0       | 344.3       | 283.9       | 188.9       | 118.3       | 74.2                   | 48.5        |        |
| 72,5°                           | 316.1                 | 359.3      | 401.7       | 388.4                                           | 373.1       | 363.3       | 394.6       | 409.8       | 286.0       | 144.6       | 69.3        | 39.5                   | 28.1        |        |
| 75,0°                           | 244.1                 | 257.5      | 289.2       | 299.7                                           | 316.8       | 366.8       | 438.0       | 374.9       | 196.5       | 72.3        | 32.2        | 23.3                   | 21.1        |        |
| 77,5°                           | 127.1                 | 147.2      | 181.9       | 217.4                                           | 238.2       | 288.7       | 316.5       | 219.1       | 70.5        | 28.0        | 20.6        | 17.9                   | 17.0        |        |
| 80,0°                           | 33.5                  | 53.0       | 71.3        | 80.0                                            | 84.1        | 96.1        | 90.3        | 66.5        | 20.1        | 17.3        | 16.8        | 12.6                   | 12.6        |        |
| 82,5°                           | 6.2                   | 9.7        | 17.5        | 24.9                                            | 29.9        | 37.4        | 35.4        | 17.1        | 10.8        | 10.9        | 11.3        | 8.2                    | 8.1         |        |
| 85,0°                           | 1.2                   | 1.4        | 2.0         | 2.7                                             | 3.3         | 4.8         | 5.6         | 4.1         | 4.1         | 4.6         | 5.2         | 4.0                    | 3.9         |        |
| 87,5°                           | 0.3                   | 0.4        | 0.5         | 0.5                                             | 0.6         | 0.7         | 0.9         | 1.0         | 1.1         | 1.2         | 1.5         | 1.2                    | 1.2         |        |
| 90,0°                           | 0.0                   | 0.0        | 0.0         | 0.0                                             | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0                    | 0.0         |        |

Lichttechnischer Prüfbefund

|                                 |                       |             |             |                                                 |            |       |              |              |              |              |              |                        |              |        |  |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------|------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------|--|
| Familie<br>Streetlight 31 midi  |                       |             |             | Bestell-Nr.: 5XH3D3BN08QA<br>EAN: 4069025096289 |            |       |              |              |              |              |              | LP-Nummer<br>59078_365 |              |        |  |
| Wertetabelle Lichtstärkemessung |                       |             |             |                                                 |            |       |              |              |              |              |              | Maximale Lichtstärke   |              | siteco |  |
| C-<br>Ebenen                    | 65°<br>115°           | 70°<br>110° | 75°<br>105° | 80°<br>100°                                     | 85°<br>95° | 90°   | 185°<br>355° | 190°<br>350° | 195°<br>345° | 200°<br>340° | 205°<br>335° | 210°<br>330°           | 215°<br>325° |        |  |
| γ                               | Lichtstärke in cd/klm |             |             |                                                 |            |       |              |              |              |              |              |                        |              |        |  |
| 0,0°                            | 272.5                 | 272.5       | 272.5       | 272.5                                           | 272.5      | 272.5 | 272.5        | 272.5        | 272.5        | 272.5        | 272.5        | 272.5                  | 272.5        |        |  |
| 2,5°                            | 271.5                 | 272.2       | 271.7       | 270.4                                           | 271.3      | 272.5 | 277.7        | 275.7        | 275.6        | 274.8        | 274.5        | 271.8                  | 269.8        |        |  |
| 5,0°                            | 268.1                 | 267.6       | 267.2       | 266.5                                           | 266.4      | 264.7 | 276.0        | 275.8        | 273.8        | 271.3        | 270.7        | 265.9                  | 261.6        |        |  |
| 7,5°                            | 270.3                 | 271.6       | 268.7       | 269.2                                           | 266.8      | 266.3 | 278.8        | 275.9        | 273.3        | 272.2        | 266.5        | 262.4                  | 258.5        |        |  |
| 10,0°                           | 279.4                 | 277.9       | 273.7       | 272.9                                           | 271.2      | 273.0 | 280.7        | 276.5        | 269.2        | 264.4        | 259.9        | 255.3                  | 249.5        |        |  |
| 12,5°                           | 278.6                 | 280.8       | 279.4       | 279.3                                           | 278.5      | 273.8 | 288.2        | 284.0        | 274.9        | 264.3        | 256.9        | 253.0                  | 246.5        |        |  |
| 15,0°                           | 285.1                 | 284.0       | 283.9       | 287.7                                           | 288.0      | 286.1 | 289.0        | 286.8        | 275.9        | 263.3        | 253.3        | 246.3                  | 239.9        |        |  |
| 17,5°                           | 290.0                 | 288.1       | 290.0       | 288.8                                           | 291.7      | 294.1 | 287.2        | 284.3        | 275.6        | 258.5        | 253.6        | 241.8                  | 228.9        |        |  |
| 20,0°                           | 293.4                 | 292.3       | 296.4       | 290.0                                           | 290.0      | 292.8 | 293.7        | 285.3        | 273.7        | 258.3        | 246.8        | 237.9                  | 222.9        |        |  |
| 22,5°                           | 298.9                 | 295.2       | 298.5       | 293.0                                           | 293.5      | 293.4 | 291.1        | 289.6        | 273.2        | 253.8        | 240.0        | 225.4                  | 215.1        |        |  |
| 25,0°                           | 303.5                 | 300.9       | 298.5       | 297.3                                           | 296.1      | 297.7 | 289.2        | 283.4        | 273.0        | 251.9        | 234.0        | 219.6                  | 206.1        |        |  |
| 27,5°                           | 304.9                 | 305.2       | 302.5       | 301.1                                           | 299.3      | 305.5 | 291.3        | 285.0        | 274.1        | 248.8        | 231.4        | 212.9                  | 194.9        |        |  |
| 30,0°                           | 312.7                 | 305.3       | 305.5       | 302.9                                           | 307.6      | 302.7 | 288.7        | 284.3        | 265.7        | 245.1        | 225.0        | 207.3                  | 188.4        |        |  |
| 32,5°                           | 319.2                 | 313.3       | 310.5       | 312.2                                           | 306.2      | 306.2 | 283.1        | 279.6        | 263.4        | 240.9        | 219.4        | 196.1                  | 184.6        |        |  |
| 35,0°                           | 323.5                 | 319.3       | 312.4       | 309.8                                           | 305.1      | 299.3 | 286.6        | 274.8        | 263.2        | 233.8        | 209.8        | 191.2                  | 183.1        |        |  |
| 37,5°                           | 329.9                 | 320.0       | 318.1       | 311.8                                           | 303.1      | 304.5 | 285.3        | 273.8        | 256.8        | 228.8        | 203.4        | 183.6                  | 178.0        |        |  |
| 40,0°                           | 326.8                 | 319.2       | 316.0       | 314.5                                           | 307.7      | 304.6 | 283.4        | 268.2        | 254.7        | 221.7        | 195.2        | 181.8                  | 177.4        |        |  |
| 42,5°                           | 328.9                 | 324.7       | 313.0       | 313.8                                           | 302.9      | 300.2 | 281.7        | 262.2        | 243.7        | 213.5        | 188.7        | 181.1                  | 170.7        |        |  |
| 45,0°                           | 329.9                 | 314.5       | 297.4       | 287.6                                           | 275.9      | 276.6 | 282.8        | 256.2        | 236.6        | 207.6        | 182.1        | 178.0                  | 160.5        |        |  |
| 47,5°                           | 308.8                 | 280.5       | 261.8       | 246.2                                           | 234.1      | 234.1 | 281.8        | 246.6        | 228.8        | 198.6        | 177.3        | 171.6                  | 143.5        |        |  |
| 50,0°                           | 269.9                 | 239.9       | 221.1       | 206.5                                           | 191.4      | 192.8 | 272.7        | 241.8        | 218.0        | 191.2        | 173.4        | 161.4                  | 125.2        |        |  |
| 52,5°                           | 227.6                 | 201.2       | 180.4       | 164.6                                           | 155.8      | 152.3 | 269.6        | 232.4        | 205.8        | 183.3        | 167.5        | 141.2                  | 105.0        |        |  |
| 55,0°                           | 184.5                 | 161.5       | 142.3       | 135.6                                           | 131.5      | 128.0 | 268.2        | 229.8        | 198.7        | 172.6        | 162.6        | 121.1                  | 89.1         |        |  |
| 57,5°                           | 150.6                 | 141.1       | 134.8       | 129.7                                           | 120.0      | 120.9 | 267.6        | 224.3        | 189.9        | 170.2        | 151.9        | 105.1                  | 75.3         |        |  |
| 60,0°                           | 141.3                 | 133.7       | 123.7       | 113.7                                           | 110.2      | 105.4 | 266.2        | 219.0        | 182.8        | 168.7        | 145.2        | 84.3                   | 62.4         |        |  |
| 62,5°                           | 128.2                 | 112.1       | 99.9        | 90.0                                            | 86.2       | 82.4  | 261.4        | 213.3        | 174.7        | 160.5        | 141.7        | 72.1                   | 56.8         |        |  |
| 65,0°                           | 99.2                  | 79.4        | 68.2        | 59.3                                            | 54.4       | 55.5  | 258.5        | 201.1        | 162.6        | 150.0        | 126.5        | 62.8                   | 50.1         |        |  |
| 67,5°                           | 61.3                  | 47.3        | 40.9        | 38.1                                            | 35.3       | 36.4  | 247.6        | 187.6        | 145.7        | 130.3        | 103.1        | 53.3                   | 43.3         |        |  |
| 70,0°                           | 35.3                  | 31.8        | 30.3        | 27.9                                            | 27.8       | 26.8  | 240.7        | 174.2        | 128.1        | 108.1        | 85.0         | 47.0                   | 35.7         |        |  |
| 72,5°                           | 25.9                  | 25.3        | 24.5        | 22.6                                            | 23.1       | 21.7  | 230.1        | 158.9        | 112.6        | 89.8         | 64.6         | 36.7                   | 31.7         |        |  |
| 75,0°                           | 20.7                  | 20.5        | 19.8        | 18.7                                            | 18.3       | 18.0  | 194.3        | 130.2        | 78.9         | 63.6         | 43.0         | 28.7                   | 26.2         |        |  |
| 77,5°                           | 16.6                  | 16.2        | 15.3        | 14.6                                            | 14.3       | 14.6  | 118.7        | 58.0         | 20.8         | 29.3         | 25.7         | 17.5                   | 17.8         |        |  |
| 80,0°                           | 11.9                  | 12.1        | 11.0        | 10.7                                            | 10.4       | 10.4  | 32.3         | 9.7          | 6.1          | 12.2         | 12.9         | 9.1                    | 9.1          |        |  |
| 82,5°                           | 8.0                   | 7.6         | 7.6         | 7.4                                             | 6.9        | 6.2   | 5.0          | 2.7          | 2.9          | 3.9          | 4.1          | 3.0                    | 1.6          |        |  |
| 85,0°                           | 3.7                   | 4.1         | 4.1         | 3.7                                             | 3.3        | 3.0   | 1.2          | 1.0          | 1.0          | 0.7          | 0.6          | 0.5                    | 0.2          |        |  |
| 87,5°                           | 1.1                   | 1.3         | 1.2         | 1.1                                             | 1.0        | 1.0   | 0.3          | 0.2          | 0.2          | 0.2          | 0.1          | 0.1                    | 0.0          |        |  |
| 90,0°                           | 0.0                   | 0.0         | 0.0         | 0.0                                             | 0.0        | 0.0   | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0                    | 0.0          |        |  |

Lichttechnischer Prüfbefund

| Familie<br>Streetlight 31 midi  |                       |              |              | Bestell-Nr.: 5XH3D3BN08QA<br>EAN: 4069025096289 |              |              |              |              |              |              |       | LP-Nummer<br>59078_365 |                   |
|---------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|------------------------|-------------------|
| Wertetabelle Lichtstärkemessung |                       |              |              |                                                 |              |              |              |              |              |              |       | sīteco                 |                   |
| C-<br>Ebenen                    | 220°<br>320°          | 225°<br>315° | 230°<br>310° | 235°<br>305°                                    | 240°<br>300° | 245°<br>295° | 250°<br>290° | 255°<br>285° | 260°<br>280° | 265°<br>275° | 270°  | Phi-Zone               | Summe<br>Phi-Zone |
| γ                               | Lichtstärke in cd/klm |              |              |                                                 |              |              |              |              |              |              |       | Lichtstrom in lm/klm   |                   |
| 0,0°                            | 272.5                 | 272.5        | 272.5        | 272.5                                           | 272.5        | 272.5        | 272.5        | 272.5        | 272.5        | 272.5        | 272.5 | 0.4                    | 0.4               |
| 2,5°                            | 268.5                 | 268.9        | 268.2        | 267.9                                           | 268.1        | 267.2        | 267.4        | 267.3        | 267.8        | 267.2        | 267.4 | 3.2                    | 3.7               |
| 5,0°                            | 258.3                 | 254.5        | 252.2        | 250.1                                           | 250.6        | 249.2        | 250.4        | 252.1        | 254.6        | 253.9        | 255.1 | 6.3                    | 10.0              |
| 7,5°                            | 253.2                 | 249.6        | 246.9        | 243.4                                           | 241.8        | 240.1        | 238.5        | 238.0        | 237.2        | 236.5        | 235.9 | 9.4                    | 19.4              |
| 10,0°                           | 246.6                 | 241.3        | 236.8        | 232.4                                           | 231.2        | 227.8        | 225.6        | 222.2        | 220.8        | 221.0        | 221.4 | 12.4                   | 31.8              |
| 12,5°                           | 242.7                 | 233.6        | 227.3        | 222.1                                           | 217.3        | 215.3        | 212.9        | 212.5        | 209.4        | 207.8        | 209.0 | 15.4                   | 47.2              |
| 15,0°                           | 233.0                 | 224.6        | 215.3        | 210.9                                           | 206.2        | 200.4        | 196.3        | 196.0        | 195.2        | 190.0        | 189.7 | 18.4                   | 65.6              |
| 17,5°                           | 223.4                 | 215.6        | 205.0        | 198.1                                           | 192.0        | 188.0        | 182.3        | 180.3        | 179.7        | 177.1        | 177.0 | 21.1                   | 86.7              |
| 20,0°                           | 214.7                 | 202.7        | 194.1        | 186.2                                           | 181.6        | 179.9        | 175.0        | 171.4        | 172.3        | 169.2        | 166.4 | 23.9                   | 110.6             |
| 22,5°                           | 204.1                 | 193.6        | 184.4        | 178.0                                           | 171.6        | 170.7        | 170.7        | 168.1        | 164.5        | 164.2        | 163.2 | 26.7                   | 137.3             |
| 25,0°                           | 189.5                 | 182.2        | 178.9        | 173.9                                           | 167.7        | 164.7        | 164.2        | 162.4        | 163.3        | 162.0        | 159.6 | 29.4                   | 166.7             |
| 27,5°                           | 186.1                 | 181.6        | 171.6        | 167.3                                           | 164.1        | 158.7        | 157.7        | 154.0        | 150.5        | 149.0        | 147.0 | 32.0                   | 198.7             |
| 30,0°                           | 181.3                 | 178.3        | 168.4        | 164.0                                           | 159.7        | 154.5        | 144.9        | 141.4        | 133.3        | 128.4        | 127.6 | 34.5                   | 233.3             |
| 32,5°                           | 177.7                 | 168.8        | 163.3        | 159.4                                           | 151.2        | 146.4        | 135.1        | 123.5        | 114.9        | 107.7        | 107.0 | 36.9                   | 270.1             |
| 35,0°                           | 178.3                 | 165.2        | 156.5        | 148.1                                           | 142.4        | 131.6        | 119.3        | 106.1        | 96.7         | 90.9         | 87.8  | 39.0                   | 309.1             |
| 37,5°                           | 171.2                 | 159.1        | 148.6        | 141.6                                           | 129.9        | 113.6        | 100.4        | 89.5         | 80.3         | 75.0         | 73.4  | 41.2                   | 350.3             |
| 40,0°                           | 161.1                 | 148.6        | 139.0        | 131.3                                           | 114.8        | 96.2         | 81.8         | 73.1         | 68.4         | 65.6         | 64.8  | 43.1                   | 393.4             |
| 42,5°                           | 151.2                 | 140.3        | 126.0        | 117.4                                           | 100.5        | 81.3         | 70.4         | 66.6         | 62.3         | 61.2         | 60.6  | 45.0                   | 438.4             |
| 45,0°                           | 137.4                 | 125.8        | 116.7        | 102.3                                           | 84.9         | 69.6         | 62.1         | 58.5         | 57.5         | 58.4         | 58.8  | 46.2                   | 484.6             |
| 47,5°                           | 122.6                 | 111.6        | 104.9        | 87.4                                            | 70.5         | 62.3         | 56.9         | 55.3         | 55.3         | 54.1         | 55.2  | 46.5                   | 531.1             |
| 50,0°                           | 105.9                 | 101.5        | 94.5         | 74.3                                            | 62.2         | 56.1         | 53.6         | 51.7         | 51.0         | 50.8         | 49.9  | 46.3                   | 577.4             |
| 52,5°                           | 92.1                  | 89.6         | 74.0         | 62.8                                            | 54.7         | 52.6         | 50.1         | 48.1         | 46.4         | 46.3         | 45.2  | 45.6                   | 623.0             |
| 55,0°                           | 80.1                  | 75.2         | 59.7         | 53.1                                            | 49.2         | 47.3         | 46.2         | 43.5         | 42.4         | 41.7         | 40.8  | 44.6                   | 667.6             |
| 57,5°                           | 72.2                  | 65.6         | 52.2         | 46.3                                            | 45.2         | 44.5         | 42.2         | 40.0         | 38.3         | 37.8         | 37.8  | 43.9                   | 711.6             |
| 60,0°                           | 64.9                  | 53.5         | 45.3         | 42.3                                            | 42.0         | 42.0         | 39.0         | 37.8         | 35.5         | 34.7         | 35.5  | 43.4                   | 755.0             |
| 62,5°                           | 58.2                  | 46.5         | 40.2         | 38.0                                            | 38.7         | 38.9         | 37.6         | 35.3         | 31.6         | 31.2         | 30.9  | 42.7                   | 797.7             |
| 65,0°                           | 48.5                  | 38.6         | 35.4         | 35.0                                            | 33.2         | 33.2         | 32.2         | 30.1         | 27.6         | 26.1         | 25.9  | 41.1                   | 838.8             |
| 67,5°                           | 40.0                  | 33.3         | 30.7         | 28.8                                            | 28.4         | 27.4         | 25.8         | 22.4         | 19.4         | 17.8         | 17.3  | 38.7                   | 877.5             |
| 70,0°                           | 33.9                  | 28.1         | 26.6         | 25.0                                            | 23.5         | 19.0         | 16.2         | 11.9         | 9.1          | 7.5          | 6.5   | 36.0                   | 913.6             |
| 72,5°                           | 26.8                  | 22.8         | 22.0         | 19.8                                            | 14.7         | 10.1         | 6.8          | 4.3          | 3.5          | 3.1          | 3.2   | 33.2                   | 946.7             |
| 75,0°                           | 21.1                  | 16.5         | 14.5         | 11.7                                            | 7.0          | 3.9          | 2.7          | 1.7          | 1.5          | 1.6          | 1.9   | 27.1                   | 973.8             |
| 77,5°                           | 13.6                  | 9.9          | 6.4          | 3.8                                             | 2.2          | 1.3          | 1.2          | 0.7          | 0.6          | 0.8          | 1.1   | 17.1                   | 991.0             |
| 80,0°                           | 5.6                   | 2.8          | 1.3          | 0.3                                             | 0.4          | 0.2          | 0.2          | 0.3          | 0.2          | 0.3          | 0.5   | 6.1                    | 997.1             |
| 82,5°                           | 0.8                   | 0.2          | 0.1          | 0.0                                             | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.1          | 0.0          | 0.1          | 0.1   | 2.2                    | 999.3             |
| 85,0°                           | 0.0                   | 0.0          | 0.0          | 0.0                                             | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0   | 0.6                    | 999.9             |
| 87,5°                           | 0.0                   | 0.0          | 0.0          | 0.0                                             | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0   | 0.1                    | 1000.0            |
| 90,0°                           | 0.0                   | 0.0          | 0.0          | 0.0                                             | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0   | 0.0                    | 1000.0            |

# Lichttechnischer Prüfbefund

|                                                     |                                                               |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Familie</b><br><b>Streetlight 31 midi</b>        | <b>Bestell-Nr.: 5XH3D3BN08QA</b><br><b>EAN: 4069025096289</b> | <b>LP-Nummer</b><br><b>59078_365</b>                                                |
| <b>Dimmstufen-Tabelle</b> Umgebungstemperatur: 25°C |                                                               |  |

| Lichtstrom [%] | Dimmstufe linear | Dimmstufe logarithmisch | Lichtstrom [lm] | Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn | Systemleistung [W] Lebensdauerende | Systemleistung [W] Durchschnitt |
|----------------|------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 100            | 254              | 254                     | 24030           | 161.5                                | 175.9                              | 168.7                           |
| 95             | 238              | 252                     | 22808           | 150.8                                | 164.1                              | 157.4                           |
| 90             | 223              | 249                     | 21619           | 140.9                                | 153.4                              | 147.2                           |
| 85             | 208              | 247                     | 20398           | 131.2                                | 142.6                              | 136.9                           |
| 80             | 194              | 244                     | 19234           | 121.9                                | 132.6                              | 127.2                           |
| 75             | 180              | 241                     | 18014           | 113.2                                | 122.8                              | 118.0                           |
| 70             | 166              | 238                     | 16784           | 104.3                                | 113.2                              | 108.8                           |
| 65             | 153              | 235                     | 15611           | 96.1                                 | 104.3                              | 100.2                           |
| 60             | 140              | 232                     | 14419           | 88.0                                 | 95.4                               | 91.7                            |
| 55             | 127              | 229                     | 13198           | 79.9                                 | 86.6                               | 83.2                            |
| 50             | 115              | 225                     | 12055           | 72.6                                 | 78.5                               | 75.6                            |
| 45             | 102              | 221                     | 10793           | 64.6                                 | 69.9                               | 67.2                            |
| 40             | 90               | 216                     | 9603            | 57.3                                 | 61.9                               | 59.6                            |
| 35             | 78               | 211                     | 8400            | 50.1                                 | 54.1                               | 52.1                            |
| 30             | 66               | 205                     | 7180            | 43.0                                 | 46.2                               | 44.6                            |
| 25             | 55               | 198                     | 6043            | 36.8                                 | 39.5                               | 38.2                            |
| 20             | 43               | 189                     | 4784            | 30.0                                 | 32.1                               | 31.0                            |
| 15             | 32               | 178                     | 3616            | 23.8                                 | 25.3                               | 24.6                            |
| 10             | 21               | 163                     | 2434            | 16.6                                 | 18.0                               | 17.3                            |
| 9              | 18               | 157                     | 2109            | 14.3                                 | 15.5                               | 14.9                            |

|                                                    |  |
|----------------------------------------------------|--|
| <b>Dimmstufen-Tabelle</b> Umgebungstemperatur: 5°C |  |
|----------------------------------------------------|--|

| Lichtstrom [%] | Dimmstufe linear | Dimmstufe logarithmisch | Lichtstrom [lm] | Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn | Systemleistung [W] Lebensdauerende | Systemleistung [W] Durchschnitt |
|----------------|------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 100            | 254              | 254                     | 24810           | 163.4                                | 177.9                              | 170.6                           |
| 95             | 239              | 252                     | 23587           | 153.3                                | 166.9                              | 160.1                           |
| 90             | 224              | 249                     | 22335           | 143.3                                | 156.0                              | 149.6                           |
| 85             | 210              | 247                     | 21131           | 134.1                                | 145.8                              | 140.0                           |
| 80             | 195              | 244                     | 19814           | 124.3                                | 135.0                              | 129.6                           |
| 75             | 182              | 242                     | 18638           | 116.0                                | 125.8                              | 120.9                           |
| 70             | 168              | 239                     | 17357           | 107.0                                | 116.2                              | 111.6                           |
| 65             | 155              | 236                     | 16145           | 98.7                                 | 107.0                              | 102.8                           |
| 60             | 142              | 233                     | 14912           | 90.5                                 | 98.1                               | 94.3                            |
| 55             | 129              | 229                     | 13654           | 82.3                                 | 89.2                               | 85.8                            |
| 50             | 116              | 225                     | 12380           | 74.2                                 | 80.3                               | 77.2                            |
| 45             | 104              | 221                     | 11186           | 66.8                                 | 72.2                               | 69.5                            |
| 40             | 92               | 217                     | 9967            | 59.4                                 | 64.2                               | 61.8                            |
| 35             | 79               | 211                     | 8637            | 51.5                                 | 55.6                               | 53.6                            |
| 30             | 68               | 206                     | 7495            | 44.9                                 | 48.2                               | 46.6                            |
| 25             | 56               | 199                     | 6233            | 37.9                                 | 40.7                               | 39.3                            |
| 20             | 44               | 190                     | 4956            | 31.0                                 | 33.2                               | 32.1                            |
| 15             | 33               | 179                     | 3769            | 24.8                                 | 26.4                               | 25.6                            |
| 10             | 21               | 163                     | 2462            | 16.9                                 | 18.3                               | 17.6                            |
| 9              | 18               | 157                     | 2133            | 14.6                                 | 15.8                               | 15.2                            |

Lichttechnischer Prüfbefund

|                                                        |                                                               |                                      |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Familie</b><br><b>Streetlight 31 midi</b>           | <b>Bestell-Nr.: 5XH3D3BN08QA</b><br><b>EAN: 4069025096289</b> | <b>LP-Nummer</b><br><b>59078_365</b> |
| <b>Dimmstufen-Tabelle</b><br>Umgebungstemperatur: 15°C |                                                               | <b>sit</b> eco                       |

| Lichtstrom [%] | Dimmstufe linear | Dimmstufe logarithmisch | Lichtstrom [lm] | Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn | Systemleistung [W] Lebensdauerende | Systemleistung [W] Durchschnitt |
|----------------|------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 100            | 254              | 254                     | 24450           | 162.4                                | 176.9                              | 169.6                           |
| 95             | 239              | 252                     | 23262           | 152.3                                | 165.8                              | 159.0                           |
| 90             | 224              | 249                     | 22045           | 142.4                                | 155.1                              | 148.8                           |
| 85             | 209              | 247                     | 20785           | 132.6                                | 144.2                              | 138.4                           |
| 80             | 195              | 244                     | 19585           | 123.5                                | 134.2                              | 128.8                           |
| 75             | 181              | 242                     | 18344           | 114.6                                | 124.3                              | 119.4                           |
| 70             | 167              | 239                     | 17086           | 105.6                                | 114.7                              | 110.2                           |
| 65             | 154              | 236                     | 15893           | 97.4                                 | 105.6                              | 101.5                           |
| 60             | 141              | 232                     | 14680           | 89.2                                 | 96.7                               | 93.0                            |
| 55             | 128              | 229                     | 13438           | 81.1                                 | 87.9                               | 84.5                            |
| 50             | 115              | 225                     | 12179           | 73.1                                 | 79.1                               | 76.1                            |
| 45             | 103              | 221                     | 10999           | 65.7                                 | 71.0                               | 68.4                            |
| 40             | 91               | 216                     | 9793            | 58.4                                 | 63.0                               | 60.7                            |
| 35             | 79               | 211                     | 8577            | 51.1                                 | 55.2                               | 53.2                            |
| 30             | 67               | 205                     | 7344            | 44.0                                 | 47.2                               | 45.6                            |
| 25             | 55               | 198                     | 6091            | 37.1                                 | 39.8                               | 38.4                            |
| 20             | 44               | 190                     | 4928            | 30.8                                 | 32.9                               | 31.8                            |
| 15             | 32               | 178                     | 3641            | 24.0                                 | 25.5                               | 24.8                            |
| 10             | 21               | 163                     | 2450            | 16.7                                 | 18.1                               | 17.4                            |
| 9              | 18               | 157                     | 2122            | 14.5                                 | 15.6                               | 15.0                            |

Lichttechnischer Prüfbefund

|                                              |                                                               |                                      |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Familie</b><br><b>Streetlight 31 midi</b> | <b>Bestell-Nr.: 5XH3D3BN08QA</b><br><b>EAN: 4069025096289</b> | <b>LP-Nummer</b><br><b>59078_365</b> |
| <b>Lichtstrom-Tabelle</b>                    |                                                               | <b>siteco</b>                        |

| Temperatur<br>°C | Lichtstrom<br>lm | Systemleistung<br>W |
|------------------|------------------|---------------------|
| 25.0             | 24030.0          | 161.5               |
| 5.0              | 24810.0          | 163.4               |
| 15.0             | 24450.0          | 162.4               |