

## Lichttechnischer Prüfbefund

**Familie**  
**Licross® 21 Opal**

**Bestell-Nr.: 52TE1DDV495G**  
**EAN: 4058352055311**

**LP-Nummer**  
**59520\_81**



**Ausführung** Abdeckung, opal, direkt-/ indirekt strahlend, diffus

**Bestückung** LED 4000 K | CRI ≥ 80

**Betriebsgerät** EVG-DALI

**Bemessungswerte** Nettolichtstrom = 9500 lm  
Systemleistung = 53.6 W  
Lichtausbeute = 177.2 lm/W

**Seriendokumentation**  
**06.02.2024**


**siteco**

**Lichtstärke in cd/klm**

**C180-0**

**C270-90**

**Imax: 294 cd/klm**

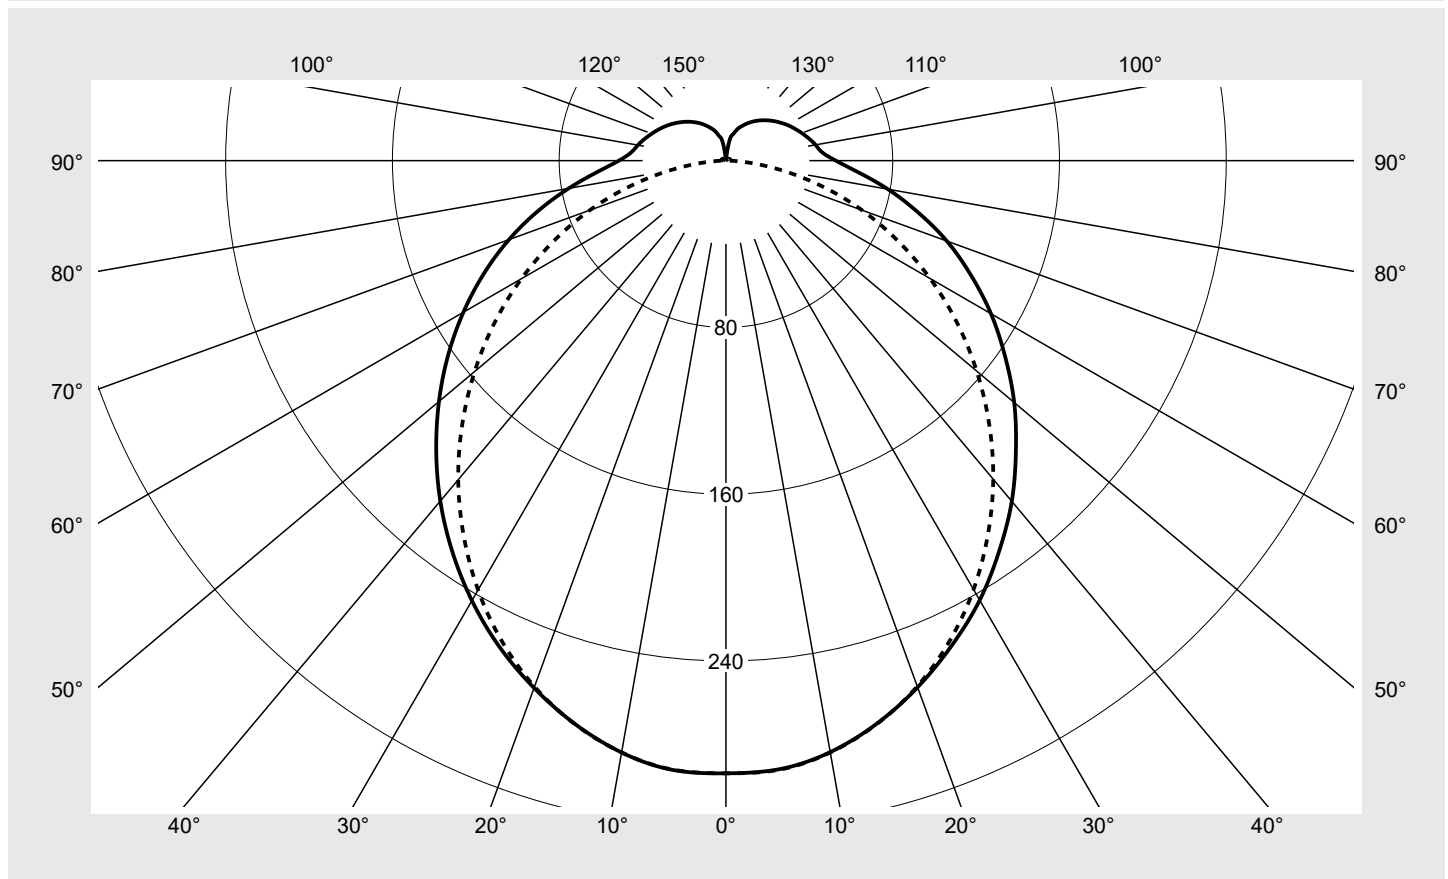

**Klassifizierungen**

DIN 5040 B 3 1  
CIE N1=44 N2=73 N3=91  
N4=87 N5=100

**Leuchtenbetriebswirkungsgrade**

$\eta_{LB}$  100,0%  
 $\phi_u$  87,4%  
 $\phi_o$  12,6%

**Messbedingungen**

DIN EN 13032 und DIN 5032

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Licross® 21 Opal</b>	<b>Bestell-Nr.: 52TE1DDV495G</b> <b>EAN: 4058352055311</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59520_81</b>
---	---	-------------------------------------

<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>	<b>Maximale Lichtstärke</b>	<b>siteco</b>
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	0°	15°	30°	45°	60°	75°	90°	105°	120°	135°	150°	165°	180°
$\gamma$	Lichtstärke in cd/klm												
0°	293.9	293.9	293.9	293.9	293.9	293.9	293.9	293.9	293.9	293.9	293.9	293.9	293.9
5°	293.1	292.7	289.9	291.0	293.1	293.0	293.3	293.1	293.1	292.5	291.2	291.6	293.4
10°	288.1	287.8	285.0	286.0	288.1	287.9	288.3	288.0	288.0	287.5	286.2	286.7	288.3
15°	279.6	279.4	276.6	277.6	279.6	279.4	279.8	279.5	279.5	279.0	277.7	278.4	279.8
20°	268.8	268.4	265.5	266.2	268.1	267.8	268.3	268.1	268.0	267.5	266.6	267.8	269.2
25°	256.5	256.4	252.9	252.4	253.9	253.4	254.1	253.8	253.8	253.6	254.0	255.9	257.2
30°	243.5	242.9	239.1	237.4	237.4	236.9	237.6	237.4	237.5	238.5	240.0	242.5	243.7
35°	228.6	228.2	223.9	221.1	219.2	218.5	219.1	218.9	219.7	221.9	224.6	227.5	228.9
40°	213.3	212.5	208.1	204.0	200.4	198.8	199.5	199.5	201.1	204.3	208.6	211.7	213.2
45°	196.7	195.9	191.2	185.9	180.8	177.8	178.6	178.3	181.6	186.0	191.4	194.8	196.6
50°	180.5	179.0	174.4	167.8	161.5	156.5	157.0	156.9	161.7	167.6	173.9	177.7	179.7
55°	163.4	162.0	157.2	149.2	141.7	135.1	135.2	135.5	141.8	149.1	156.1	160.5	162.7
60°	146.8	144.8	139.8	131.0	122.1	114.1	113.1	114.2	121.9	130.6	138.3	143.3	145.4
65°	129.6	127.7	122.3	112.9	103.0	93.4	91.0	93.7	102.6	112.1	120.5	126.2	128.1
70°	112.8	110.6	104.4	95.0	83.9	73.2	69.4	73.2	83.4	93.6	102.3	109.1	110.8
75°	95.2	93.5	86.3	76.8	64.8	53.0	48.0	53.1	64.1	74.9	84.3	91.4	93.3
80°	78.9	76.8	69.4	59.0	47.0	34.5	28.0	34.2	45.8	57.3	67.7	74.1	76.6
85°	63.7	61.7	54.7	44.0	31.4	18.8	11.3	18.6	30.6	42.7	52.6	59.2	61.9
90°	52.7	50.3	47.2	33.6	21.8	9.7	1.7	9.7	21.3	32.8	42.6	49.1	51.4
95°	46.3	44.0	38.4	29.9	19.4	8.9	1.8	8.9	19.3	29.6	38.3	43.8	45.6
100°	43.6	41.6	36.5	28.4	19.0	9.0	2.1	8.7	18.6	27.9	35.8	41.3	42.9
105°	41.1	39.4	34.3	27.0	18.2	9.1	2.1	8.8	17.9	26.7	33.7	38.6	40.4
110°	38.7	36.7	32.3	25.7	17.6	9.2	2.0	8.7	17.0	25.1	31.7	36.0	37.9
115°	36.4	34.4	30.4	24.3	17.0	9.3	1.9	8.8	16.4	23.6	29.8	33.7	35.5
120°	34.1	32.2	28.7	23.1	16.5	9.4	1.8	8.8	15.7	22.3	27.9	31.4	33.2
125°	31.8	30.1	26.8	21.8	15.8	9.4	1.6	8.8	15.0	21.0	26.0	29.2	30.9
130°	29.6	27.9	25.1	20.7	15.3	9.5	1.4	8.7	14.3	19.7	24.1	27.1	28.6
135°	27.4	25.8	23.3	19.5	14.6	8.1	1.3	7.6	13.7	18.5	22.3	24.9	26.4
140°	25.2	23.7	21.6	18.3	13.6	7.0	1.3	6.4	12.7	17.1	20.5	22.8	24.2
145°	23.0	21.6	19.8	16.6	12.1	6.4	1.2	5.9	11.1	15.6	18.8	20.7	21.9
150°	20.7	19.6	18.1	14.3	11.0	6.2	1.3	6.0	9.5	13.3	16.9	18.6	19.6
155°	18.4	17.4	15.6	12.5	8.2	5.5	1.3	5.2	7.5	11.1	14.5	16.4	17.3
160°	16.1	15.3	12.6	10.0	7.9	5.1	1.4	4.6	6.8	7.9	11.7	14.3	14.9
165°	13.1	12.1	8.6	7.8	8.1	5.4	1.4	4.8	6.9	7.0	6.9	11.2	12.1
170°	9.8	7.7	7.3	8.0	6.5	2.9	1.4	2.2	5.4	6.7	6.3	6.6	8.9
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Licross® 21 Opal</b>	<b>Bestell-Nr.: 52TE1DDV495G</b> <b>EAN: 4058352055311</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59520_81</b>
---	---	-------------------------------------

<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>	<b>Maximale Lichtstärke</b>	<b>siteco</b>
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	195°	210°	225°	240°	255°	270°	285°	300°	315°	330°	345°	Phi-Zone	Summe	
													Phi-Zone	
$\gamma$	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm		
0°	293.9	293.9	293.9	293.9	293.9	293.9	293.9	293.9	293.9	293.9	293.9	1.8	1.8	
5°	292.9	289.8	290.9	292.8	292.8	293.2	292.8	292.9	292.3	291.2	292.0	14.0	15.7	
10°	288.0	285.0	285.8	287.9	287.8	288.3	287.9	288.0	287.3	286.3	287.0	27.3	43.1	
15°	279.5	276.7	277.5	279.4	279.4	279.9	279.5	279.5	278.9	277.9	279.0	39.6	82.6	
20°	268.9	265.7	266.2	268.0	267.9	268.5	268.2	268.1	267.5	266.6	267.7	50.2	132.8	
25°	256.9	253.4	252.5	253.8	253.6	254.3	254.0	254.0	253.5	253.8	256.1	58.9	191.7	
30°	243.4	239.6	237.7	237.4	237.1	237.8	237.6	237.8	238.3	239.7	242.3	65.6	257.3	
35°	228.5	224.4	221.4	219.4	218.7	219.4	219.3	219.8	221.8	224.6	228.0	70.0	327.3	
40°	212.7	208.2	204.2	200.7	198.9	199.8	199.8	201.1	204.3	208.6	211.9	72.3	399.6	
45°	195.8	191.1	185.9	181.0	177.8	178.9	178.7	181.7	186.2	191.6	195.6	72.3	472.0	
50°	178.6	174.0	167.6	161.4	156.5	157.3	157.3	162.0	168.0	174.3	178.3	70.5	542.5	
55°	161.2	156.5	148.8	141.5	135.3	135.5	135.8	142.2	149.7	156.9	161.8	66.9	609.4	
60°	143.7	138.7	130.1	121.6	114.2	113.3	114.6	122.5	131.3	139.3	144.4	61.7	671.1	
65°	126.5	121.0	111.8	102.3	93.3	91.1	94.0	103.2	113.1	121.8	128.0	55.2	726.3	
70°	109.1	102.8	93.5	83.0	72.9	69.4	73.6	84.1	94.6	103.5	110.4	47.6	773.9	
75°	91.6	84.7	75.4	63.7	52.5	47.9	53.5	65.0	76.2	85.9	93.4	39.0	812.9	
80°	74.9	67.7	57.5	45.8	33.9	27.9	34.5	46.6	58.5	69.1	75.6	30.2	843.1	
85°	59.9	53.1	42.6	30.4	18.3	11.1	18.9	31.3	43.7	53.8	61.1	22.2	865.3	
90°	49.1	42.6	32.8	21.3	9.6	1.7	9.7	21.6	33.2	43.3	50.0	16.9	882.1	
95°	43.4	38.0	29.6	19.2	8.8	1.8	8.9	19.4	29.7	38.6	44.5	14.9	897.1	
100°	41.0	35.9	27.9	18.7	8.8	2.1	8.9	18.7	28.1	36.1	41.8	14.0	911.1	
105°	38.7	33.7	26.5	17.8	8.7	2.1	9.0	18.1	27.0	34.2	39.3	13.1	924.2	
110°	35.9	31.6	25.0	17.1	8.8	2.0	9.1	17.4	25.5	32.1	36.6	12.0	936.2	
115°	33.6	29.7	23.6	16.4	8.7	1.9	9.3	16.9	24.2	30.4	34.4	11.0	947.2	
120°	31.4	27.9	22.4	15.7	8.8	1.8	9.3	16.2	22.9	28.6	32.2	9.9	957.1	
125°	29.2	26.0	21.1	15.0	8.7	1.6	9.4	15.7	21.7	26.8	30.1	8.9	966.0	
130°	27.0	24.2	19.8	14.4	8.7	1.4	9.4	15.1	20.5	24.9	27.8	7.8	973.7	
135°	24.9	22.4	18.6	13.7	7.3	1.3	8.2	14.6	19.3	23.2	25.8	6.7	980.4	
140°	22.7	20.6	17.3	12.7	6.4	1.3	7.0	13.5	18.0	21.5	23.6	5.6	986.0	
145°	20.6	18.9	15.7	11.3	5.8	1.2	6.5	12.0	15.8	19.8	21.6	4.5	990.5	
150°	18.5	17.0	13.4	10.2	6.1	1.3	6.3	10.3	14.2	17.9	19.5	3.5	994.0	
155°	16.4	14.6	11.8	7.5	4.9	1.3	5.8	8.1	12.0	15.5	17.4	2.6	996.6	
160°	14.2	11.8	9.1	7.1	4.6	1.4	5.2	7.3	8.7	12.7	15.3	1.8	998.3	
165°	11.1	8.0	7.1	7.6	4.8	1.4	5.5	7.3	7.6	7.6	12.0	1.1	999.4	
170°	6.9	7.3	7.0	5.8	2.1	1.4	3.1	6.1	7.5	6.2	7.2	0.6	1000.0	
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Licross® 21 Opal	<b>Bestell-Nr.: 52TE1DDV495G</b> <b>EAN: 4058352055311</b>	<b>LP-Nummer</b> 59520_81
------------------------------------	---	------------------------------

UGR-Tabelle		Standardraum									
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	20,2	21,7	20,7	22,2	22,7	19,9	21,4	20,3	21,9	22,4
	3H	22,1	23,5	22,6	24,0	24,5	21,4	22,9	21,9	23,3	23,8
	4H	22,9	24,2	23,4	24,7	25,3	21,9	23,3	22,5	23,8	24,3
	6H	23,7	24,9	24,2	25,4	26,0	22,3	23,5	22,8	24,1	24,7
	8H	24,1	25,2	24,6	25,8	26,4	22,5	23,6	23,0	24,2	24,8
	12H	24,4	25,4	25,0	26,0	26,7	22,5	23,6	23,1	24,1	24,8
4H	2H	20,9	22,2	21,4	22,7	23,3	20,6	21,9	21,1	22,4	22,9
	3H	22,9	24,0	23,5	24,6	25,2	22,2	23,4	22,8	23,9	24,5
	4H	23,9	25,0	24,5	25,5	26,2	23,0	24,0	23,5	24,5	25,2
	6H	24,9	25,7	25,5	26,3	27,0	23,4	24,3	24,0	24,9	25,6
	8H	25,3	26,2	26,0	26,8	27,5	23,6	24,5	24,2	25,1	25,8
	12H	25,7	26,4	26,4	27,1	27,8	23,7	24,4	24,3	25,1	25,8
8H	4H	24,2	25,1	24,8	25,7	26,4	23,4	24,2	24,0	24,8	25,5
	6H	25,4	26,1	26,0	26,7	27,4	24,0	24,7	24,7	25,4	26,1
	8H	26,0	26,6	26,6	27,2	28,0	24,3	24,9	24,9	25,6	26,3
	12H	26,5	27,0	27,2	27,7	28,5	24,4	25,0	25,1	25,6	26,4
12H	4H	24,2	25,0	24,8	25,6	26,3	23,4	24,1	24,0	24,7	25,5
	6H	25,4	26,0	26,1	26,7	27,4	24,2	24,7	24,8	25,4	26,2
	8H	26,1	26,6	26,7	27,3	28,0	24,5	25,0	25,1	25,7	26,4


Leuchtdichten-Tabelle		Max. für $\gamma \geq 65^\circ$											
		Lichttechnische Abmessungen in mm: L = 2250 B = 76 H(C0) = 25 H(C90) = 25 H(C180) = 25 H(C270) = 25											
C-Ebenen	$\gamma$	0°	30°	60°	90°	120°	150°	180°	210°	240°	270°	300°	330°
		Leuchtdichte in cd/m²											
45°		11630.2	11641.9	12101.5	13875.8	12150.3	11651.8	11620.6	11637.0	12112.3	13901.0	12155.7	11666.6
50°		11208.1	11194.9	11558.2	13393.8	11575.7	11163.7	11157.9	11168.9	11552.4	13421.5	11593.1	11189.7
55°		10769.4	10761.0	10992.5	12893.1	10998.7	10688.9	10721.4	10711.1	10979.9	12916.3	11030.2	10744.4
60°		10391.7	10331.9	10423.6	12330.2	10409.8	10224.1	10294.3	10254.0	10382.1	12347.8	10458.2	10295.9
65°		9986.2	9903.8	9857.0	11682.5	9818.3	9759.3	9873.7	9805.3	9787.3	11692.9	9880.3	9864.4
70°		9622.9	9428.0	9222.9	10944.6	9160.6	9237.6	9450.1	9288.8	9116.1	10944.6	9240.7	9354.8
75°		9173.3	8888.1	8436.7	9890.9	8338.7	8687.7	8993.8	8721.1	8292.3	9875.9	8454.7	8846.4
80°		8810.8	8392.0	7566.4	8415.3	7379.8	8186.5	8548.4	8176.7	7372.1	8383.4	7506.4	8352.9
85°		8525.0	8065.6	6690.0	6374.3	6524.1	7760.7	8285.3	7830.1	6470.6	6301.3	6672.7	7944.7

**Lichttechnischer Prüfbefund**

<b>Familie</b> <b>Licross® 21 Opal</b>	<b>Bestell-Nr.: 52TE1DDV495G</b> <b>EAN: 4058352055311</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59520_81</b>
---	---	-------------------------------------

**Leuchtdichten in cd/m<sup>2</sup>**

γ 65°
γ 70°
γ 75°
γ 80°
γ 85°

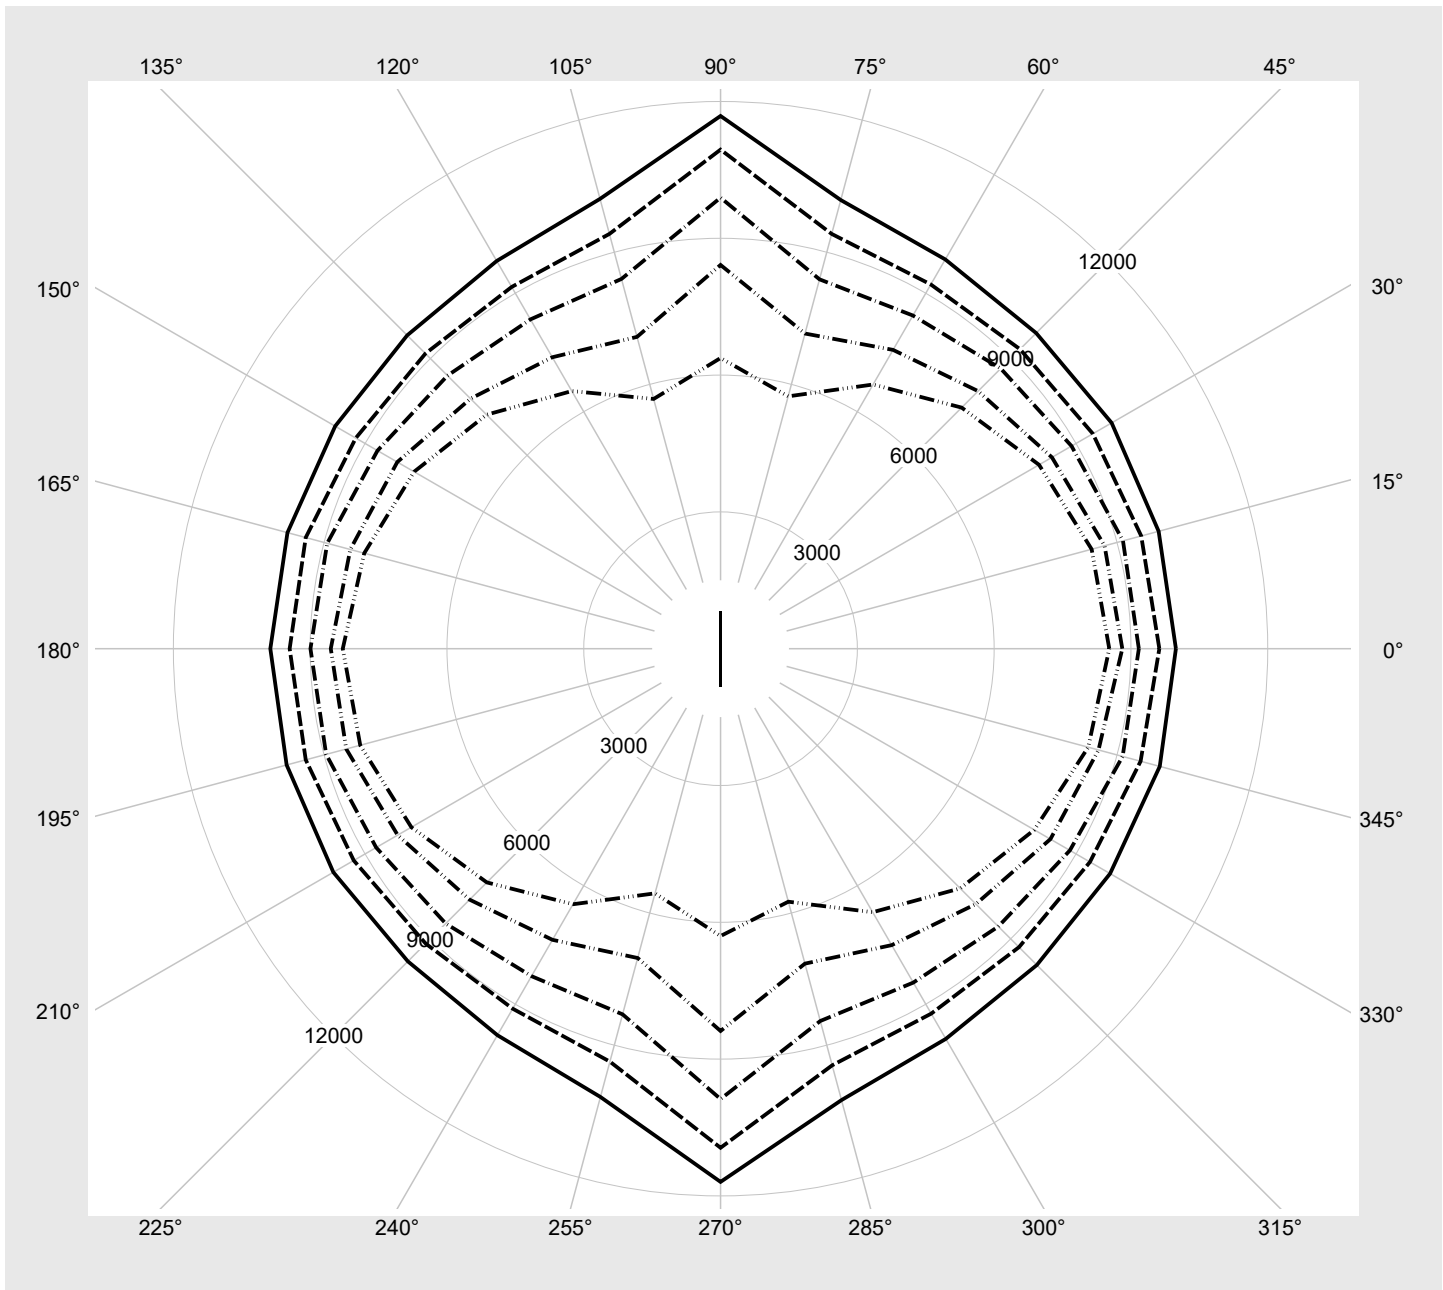

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Licross® 21 Opal	<b>Bestell-Nr.: 52TE1DDV495G</b> <b>EAN: 4058352055311</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59520_81</b>
------------------------------------	---	-------------------------------------

<b>Dimmstufen-Tabelle</b>	Umgebungstemperatur: 25°C	<b>sITeco</b>
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	9500	53.6
95	241	252	9040	51.0
90	227	250	8538	48.2
85	214	248	8071	45.6
80	201	245	7599	43.0
75	188	243	7123	40.4
70	175	240	6647	37.8
65	162	238	6167	35.2
60	149	234	5683	32.5
55	137	231	5237	30.0
50	124	228	4748	27.3
45	111	224	4258	24.5
40	99	219	3803	22.0
35	86	214	3307	19.4
30	74	209	2851	17.2
25	62	202	2388	15.1
20	49	194	1885	12.8
15	37	183	1423	10.1
13	31	177	1190	8.7