

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Batten 41



Bestell-Nr.: 51LP327DM10AF
EAN: 4058352704936

LP-Nummer
59483_4

Ausführung Diffusoroptik, satiniert, PC, einstellbare Farbtemperatur: 3000K | 4000K | 5000K, extrem breit strahlend

Bestückung LED 5000 K | CRI ≥ 80

Betriebsgerät EVG

Einstellung indiv. Einstellung: Farbtemperatur 5000K

Bemessungswerte Nettolichtstrom = 1000 lm
Systemleistung = 8.3 W
Lichtausbeute = 120.5 lm/W

Seriendokumentation
26.08.2024


siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 248 cd/klm

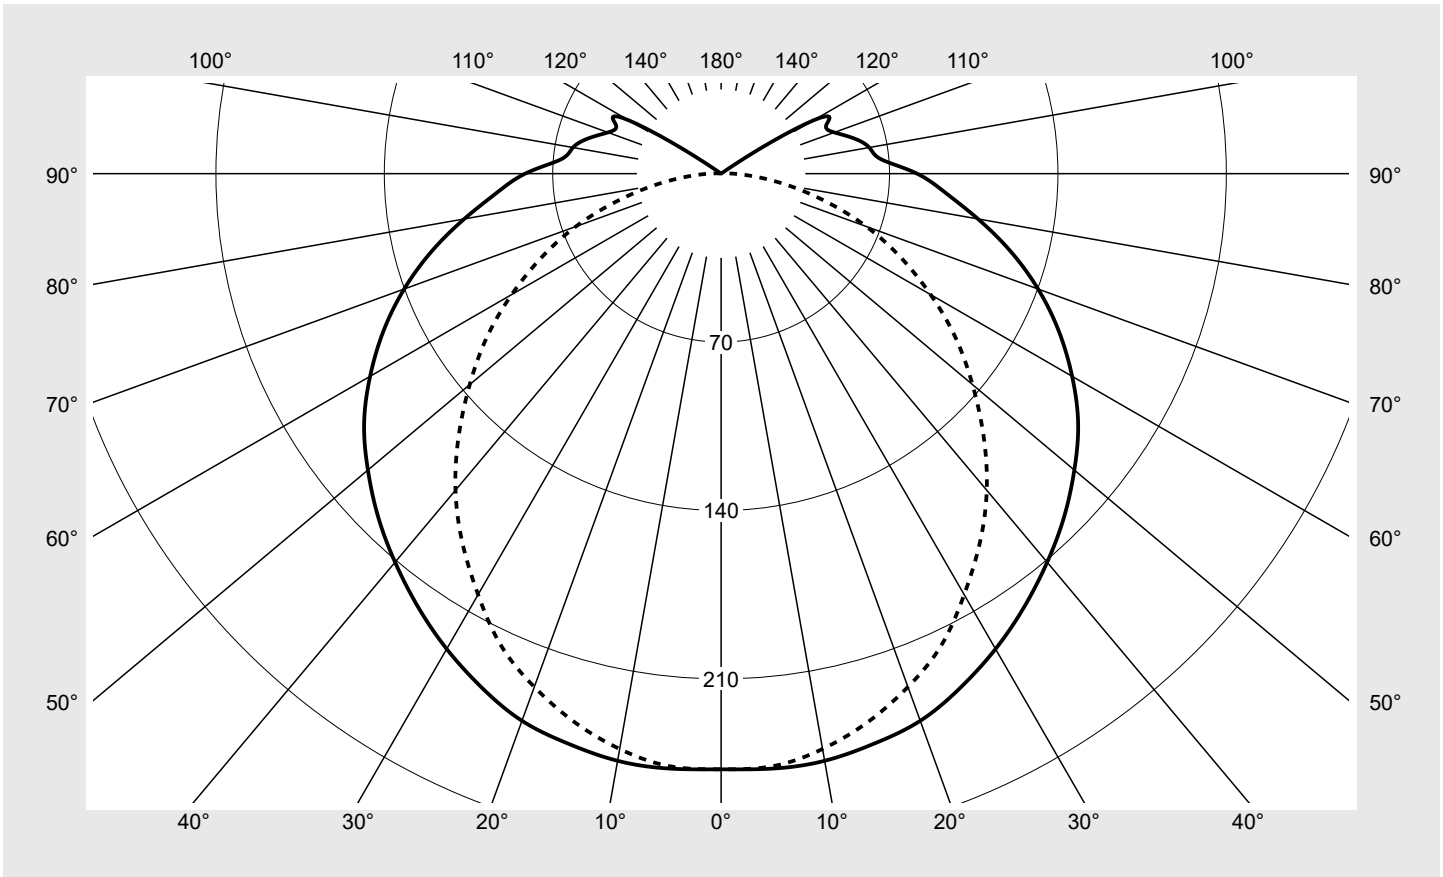

Klassifizierungen

DIN 5040 B 3 1
CIE N1=39 N2=68 N3=88
N4=89 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 88,5%
 ϕ_o 11,5%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Batten 41	Bestell-Nr.: 51LP327DM10AF EAN: 4058352704936	LP-Nummer 59483_4
------------------------------------	--	------------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	0°	15°	30°	45°	60°	75°	90°	105°	120°	135°	150°	165°	180°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0°	247.6	247.6	247.6	247.6	247.6	247.6	247.6	247.6	247.6	247.6	247.6	247.6	247.6
5°	248.2	248.0	247.8	247.2	246.6	246.9	247.2	246.9	246.6	247.2	247.8	248.0	248.2
10°	247.8	247.9	248.0	245.9	243.7	243.3	242.8	243.3	243.7	245.9	248.0	247.9	247.8
15°	245.3	245.3	245.3	241.8	238.2	237.1	235.9	237.1	238.2	241.8	245.3	245.3	245.3
20°	242.0	241.5	241.0	235.9	230.8	228.9	227.0	228.9	230.8	235.9	241.0	241.5	242.0
25°	235.6	235.1	234.5	228.0	221.5	219.0	216.4	219.0	221.5	228.0	234.5	235.1	235.6
30°	228.1	227.1	226.0	218.1	210.2	206.1	202.1	206.1	210.2	218.1	226.0	227.1	228.1
35°	219.7	218.2	216.7	207.0	197.3	192.4	187.5	192.4	197.3	207.0	216.7	218.2	219.7
40°	210.9	208.5	206.2	194.9	183.7	177.7	171.8	177.7	183.7	194.9	206.2	208.5	210.9
45°	201.7	198.2	194.8	181.8	168.8	161.5	154.3	161.5	168.8	181.8	194.8	198.2	201.7
50°	191.7	187.8	184.0	168.9	153.9	145.1	136.4	145.1	153.9	168.9	184.0	187.8	191.7
55°	181.2	176.2	171.3	154.7	138.1	128.6	119.0	128.6	138.1	154.7	171.3	176.2	181.2
60°	168.5	163.2	157.9	139.7	121.5	111.0	100.5	111.0	121.5	139.7	157.9	163.2	168.5
65°	154.9	149.6	144.3	124.8	105.2	93.8	82.3	93.8	105.2	124.8	144.3	149.6	154.9
70°	140.2	134.9	129.6	109.5	89.3	76.8	64.3	76.8	89.3	109.5	129.6	134.9	140.2
75°	124.5	118.8	113.0	92.8	72.6	59.0	45.5	59.0	72.6	92.8	113.0	118.8	124.5
80°	108.4	103.0	97.5	77.2	56.9	42.8	28.7	42.8	56.9	77.2	97.5	103.0	108.4
85°	93.9	88.6	83.2	63.3	43.4	28.8	14.3	28.8	43.4	63.3	83.2	88.6	93.9
90°	81.5	76.7	71.9	53.0	34.1	19.6	5.0	19.6	34.1	53.0	71.9	76.7	81.5
95°	67.0	66.8	66.5	49.1	31.8	16.7	1.6	16.7	31.8	49.1	66.5	66.8	67.0
100°	62.5	55.6	48.6	37.9	27.3	14.1	1.0	14.1	27.3	37.9	48.6	55.6	62.5
105°	56.9	49.2	41.5	31.8	22.0	11.5	0.9	11.5	22.0	31.8	41.5	49.2	56.9
110°	50.1	45.3	40.5	30.1	19.7	10.4	1.1	10.4	19.7	30.1	40.5	45.3	50.1
115°	48.3	45.2	42.1	30.4	18.7	10.0	1.2	10.0	18.7	30.4	42.1	45.2	48.3
120°	44.3	41.7	39.0	28.1	17.2	8.9	0.6	8.9	17.2	28.1	39.0	41.7	44.3
125°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
130°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
135°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
140°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
145°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
155°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
165°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Batten 41	Bestell-Nr.: 51LP327DM10AF EAN: 4058352704936	LP-Nummer 59483_4
------------------------------------	--	------------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	195°	210°	225°	240°	255°	270°	285°	300°	315°	330°	345°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0°	247.6	247.6	247.6	247.6	247.6	247.6	247.6	247.6	247.6	247.6	247.6	1.5	1.5
5°	248.0	247.8	247.2	246.6	246.9	247.2	246.9	246.6	247.2	247.8	248.0	11.8	13.3
10°	247.9	248.0	245.9	243.7	243.3	242.8	243.3	243.7	245.9	248.0	247.9	23.4	36.7
15°	245.3	245.3	241.8	238.2	237.1	235.9	237.1	238.2	241.8	245.3	245.3	34.2	70.9
20°	241.5	241.0	235.9	230.8	228.9	227.0	228.9	230.8	235.9	241.0	241.5	44.1	115.1
25°	235.1	234.5	228.0	221.5	219.0	216.4	219.0	221.5	228.0	234.5	235.1	52.7	167.7
30°	227.1	226.0	218.1	210.2	206.1	202.1	206.1	210.2	218.1	226.0	227.1	59.5	227.2
35°	218.2	216.7	207.0	197.3	192.4	187.5	192.4	197.3	207.0	216.7	218.2	64.7	292.0
40°	208.5	206.2	194.9	183.7	177.7	171.8	177.7	183.7	194.9	206.2	208.5	68.3	360.2
45°	198.2	194.8	181.8	168.8	161.5	154.3	161.5	168.8	181.8	194.8	198.2	70.0	430.2
50°	187.8	184.0	168.9	153.9	145.1	136.4	145.1	153.9	168.9	184.0	187.8	70.2	500.4
55°	176.2	171.3	154.7	138.1	128.6	119.0	128.6	138.1	154.7	171.3	176.2	68.8	569.2
60°	163.2	157.9	139.7	121.5	111.0	100.5	111.0	121.5	139.7	157.9	163.2	65.5	634.7
65°	149.6	144.3	124.8	105.2	93.8	82.3	93.8	105.2	124.8	144.3	149.6	61.0	695.7
70°	134.9	129.6	109.5	89.3	76.8	64.3	76.8	89.3	109.5	129.6	134.9	55.1	750.8
75°	118.8	113.0	92.8	72.6	59.0	45.5	59.0	72.6	92.8	113.0	118.8	47.8	798.6
80°	103.0	97.5	77.2	56.9	42.8	28.7	42.8	56.9	77.2	97.5	103.0	40.1	838.7
85°	88.6	83.2	63.3	43.4	28.8	14.3	28.8	43.4	63.3	83.2	88.6	32.9	871.6
90°	76.7	71.9	53.0	34.1	19.6	5.0	19.6	34.1	53.0	71.9	76.7	27.3	898.8
95°	66.8	66.5	49.1	31.8	16.7	1.6	16.7	31.8	49.1	66.5	66.8	24.1	923.0
100°	55.6	48.6	37.9	27.3	14.1	1.0	14.1	27.3	37.9	48.6	55.6	19.4	942.3
105°	49.2	41.5	31.8	22.0	11.5	0.9	11.5	22.0	31.8	41.5	49.2	16.3	958.7
110°	45.3	40.5	30.1	19.7	10.4	1.1	10.4	19.7	30.1	40.5	45.3	14.7	973.4
115°	45.2	42.1	30.4	18.7	10.0	1.2	10.0	18.7	30.4	42.1	45.2	14.2	987.6
120°	41.7	39.0	28.1	17.2	8.9	0.6	8.9	17.2	28.1	39.0	41.7	12.4	1000.0
125°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
130°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
135°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
140°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
145°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
155°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Batten 41	Bestell-Nr.: 51LP327DM10AF EAN: 4058352704936	LP-Nummer 59483_4
------------------------------------	--	------------------------------------

siteco

UGR-Tabelle		Standardraum									
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	20,6	22,3	21,0	22,7	23,1	19,9	21,6	20,3	22,0	22,4
	3H	22,6	24,2	23,1	24,6	25,1	21,6	23,1	22,0	23,5	24,0
	4H	23,5	25,0	24,0	25,4	25,9	22,2	23,6	22,6	24,1	24,6
	6H	24,4	25,7	24,9	26,2	26,8	22,7	24,0	23,2	24,5	25,0
	8H	24,9	26,1	25,4	26,6	27,2	22,9	24,2	23,4	24,7	25,2
	12H	25,2	26,4	25,8	26,9	27,5	22,9	24,2	23,5	24,7	25,2
4H	2H	21,3	22,7	21,7	23,2	23,7	20,7	22,1	21,2	22,6	23,1
	3H	23,5	24,7	24,0	25,2	25,8	22,5	23,7	23,0	24,2	24,8
	4H	24,6	25,7	25,1	26,2	26,8	23,3	24,4	23,8	24,9	25,5
	6H	25,6	26,6	26,2	27,2	27,8	23,9	24,9	24,4	25,4	26,0
	8H	26,2	27,0	26,7	27,6	28,3	24,1	25,1	24,7	25,6	26,3
	12H	26,6	27,4	27,2	28,0	28,7	24,3	25,1	24,9	25,7	26,4
8H	4H	24,9	25,9	25,5	26,4	27,1	23,8	24,7	24,3	25,2	25,9
	6H	26,2	27,0	26,8	27,6	28,2	24,6	25,3	25,2	25,9	26,6
	8H	26,8	27,5	27,4	28,1	28,8	24,9	25,6	25,5	26,2	26,9
	12H	27,4	28,0	28,1	28,6	29,4	25,1	25,7	25,8	26,4	27,1
12H	4H	24,9	25,7	25,5	26,3	27,0	23,8	24,6	24,4	25,2	25,9
	6H	26,2	26,9	26,8	27,5	28,2	24,7	25,4	25,3	26,0	26,7
	8H	26,9	27,5	27,6	28,2	28,9	25,1	25,7	25,7	26,3	27,1

Leuchtdichten-Tabelle		Max. für $\gamma \geq 65^\circ$											
		Lichttechnische Abmessungen in mm: L = 575, B = 25, H(C0) = 18, H(C90) = 0, H(C180) = 18, H(C270) = 0											
C-Ebenen	γ	0°	30°	60°	90°	120°	150°	180°	210°	240°	270°	300°	330°
		Leuchtdichte in cd/m ²											
45°		11534.4	11801.9	12209.3	15179.3	12209.3	11801.9	11534.4	11801.9	12209.3	15179.3	12209.3	11801.9
50°		11163.7	11422.2	11654.6	14762.2	11654.6	11422.2	11163.7	11422.2	11654.6	14762.2	11654.6	11422.2
55°		10833.5	10988.3	11062.2	14434.6	11062.2	10988.3	10833.5	10988.3	11062.2	14434.6	11062.2	10988.3
60°		10431.8	10561.1	10413.3	13986.6	10413.3	10561.1	10431.8	10561.1	10413.3	13986.6	10413.3	10561.1
65°		10021.8	10162.8	9774.6	13553.9	9774.6	10162.8	10021.8	10162.8	9774.6	13553.9	9774.6	10162.8
70°		9575.1	9716.3	9133.1	13073.2	9133.1	9716.3	9575.1	9716.3	9133.1	13073.2	9133.1	9716.3
75°		9076.7	9130.5	8328.6	12220.9	8328.6	9130.5	9076.7	9130.5	8328.6	12220.9	8328.6	9130.5
80°		8544.8	8614.1	7498.1	11477.5	7498.1	8614.1	8544.8	8614.1	7498.1	11477.5	7498.1	8614.1
85°		8122.5	8172.4	6764.8	11429.8	6764.8	8172.4	8122.5	8172.4	6764.8	11429.8	6764.8	8172.4

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Batten 41	Bestell-Nr.: 51LP327DM10AF EAN: 4058352704936	LP-Nummer 59483_4
------------------------------------	--	------------------------------------

Leuchtdichten in cd/m²

γ 65°	γ 70°	γ 75°	γ 80°	γ 85°
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

siteco

